


OPTIMA



- / Caldaia smaltata
- / Accensione elettronica e controllo a ionizzazione di fiamma
- / Anodo a corrente impressa
- / Rapidità di funzionamento
- / Elevata efficienza energetica
- / Termostato elettronico e sonda NTC

- / Interfaccia LED
- / Funzione antilegionella
- / Basso NOx
- / Antigelo

CLASSE ENERGETICA

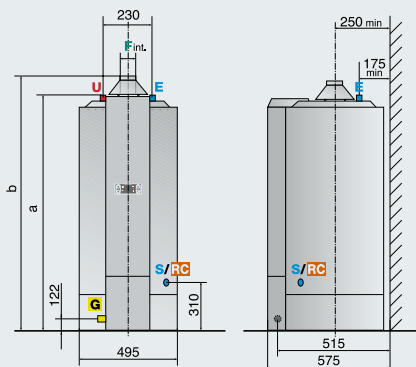

Kit di trasformazione GPL a corredo

DATI TECNICI

		12 ARISTON	16 ARISTON	20 ARISTON
Capacità	l	110	150	185
Potenza termica	kW	10,000	14,200	14,200
Potenza utile	kW	8,500	12,100	12,500
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	0,43	0,41	0,49
Acqua in continuo a 40°C	l/h	292	416	430
Acqua nella prima ora a 40°C	l	508	709	795
Consumo metano*	m ³ /h	1,060	1,500	1,500
Consumo gas liquido*	kg/h	0,790	1,120	1,120
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8
Peso netto	kg	54	65	71

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	1115	1365	1615
b	mm	1200	1450	1700

* In condizioni standard: 15°C , 1013 mbar

OPTIMA



Classe energetica

B

B

B

Profilo di prelievo

L

L

XL

CODICI	007228	007229	007230
--------	--------	--------	--------

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- F** Scarico fumi Ø 100 mm
- RC** Ricircolo Ø 3/4" G
- S** Scarico G 3/4"

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.