

SGA OPTIMA



- / Caldaia smaltata
- / Accensione elettronica e controllo a ionizzatore di fiamma
- / Anodo a corrente impressa
- / Rapidità di funzionamento
- / Termostato elettronico e sonda NTC

- / Elevata efficienza energetica
- / Interfaccia LED
- / Funzione antilegionella
- / Disponibile con alimentazione GPL (versione GL)
- / Basso NOx
- / Antigelo

CLASSE ENERGETICA




DATI TECNICI		V12 FFI	V16 FFI	V20 FFI	V12 GL	V16 GL	V20 GL
Capacità	l	110	150	185	110	150	185
Potenza termica	kW	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Potenza utile	kW	11,100	11,300	11,700	11,100	11,300	11,700
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,33	0,44	0,53	0,33	0,44	0,53
Acqua in continuo a 40°C	l/h	382	389	402	382	389	402
Acqua nella prima ora a 40°C	l	593	683	769	593	683	769
Consumo metano*	m³/h	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
Consumo gas liquido*	kg/h	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	57	68	74	57	68	74
DIMENSIONI DI INGOMBRO							
a	mm	1115	1365	1615	1115	1365	1615
b	mm	1270	1520	1770	1270	1520	1770
c	mm	1375	1625	1875	1375	1625	1875

* In condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

GL= Alimentazione a GPL

OPTIMA		V12 FFI	V16 FFI	V20 FFI	V12 GL	V16 GL	V20 GL
Classe energetica		B	B	B	B	B	B
Profilo di prelievo		L	L	XL	L	L	XL
CODICI		007231	007232	007233	007294	007295	007296

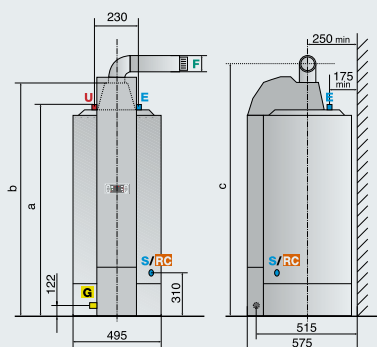

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- F** Scarico fumi Ø 100 mm
- RC** Ricircolo Ø 3/4" G
- S** Scarico G 3/4"

TABELLA TIPOLOGIE DI SCARICO FUMI

Configurazioni possibili	Lunghezza max coas. (Ø 60/100)	Lunghezza max sdopp. (Ø 80/80)
C13 - C33 - C43	5 m	20 m

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.