

A5



A5 SP / A5 ST

Scaldabagno elettrico ad accumulo, piccola capacità, disponibile per l'installazione sopra e sotto lavello. Disponibile anche con regolazione esterna della temperatura.

+ Perché sceglierlo:

- Ottimale per riscaldare l'acqua per la cucina o lavandini, per poter igienizzare le mani con il comfort dell'acqua calda.
- Versatilità per l'installazione, anche dentro mobili a scomparsa
- Le piccole dimensioni richiedono un breve arco di tempo per portare l'acqua in temperatura

DATI TECNICI

	A5 SP	A5 ST
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	0,323	0,323
Potenza (W)	1500	1500
Voltaggio (V)	230	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	16'	16'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	65°	65°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I
Profilo	XXS	XXS
Classe Energetica	B	B

+ **ANODO DI MAGNESIO MAGGIORATO**, PER UNA PROTEZIONE TOTALE CONTRO LE CORRENTI VACANTI


+ **SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA**

+ **ASSENZA DI CLOROFUOROCARBURI (NO CFC)**; SCHIUMA POLIURETANICA PER L'ISOLAMENTO TERMICO ECOLOGICA

+ **REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA**



RESISTENZA CORAZZATA IN RAME



ERP 2017



KIT INSTALLAZIONE



REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA



LAMPADA DI SEGNALIZAZIONE



COMPONENTI ROHS



ISOLAMENTO POLIURETANO CFC FREE




TERMOSTATO DI SICUREZZA



ANODO DI MAGNESIO

DIMENSIONI

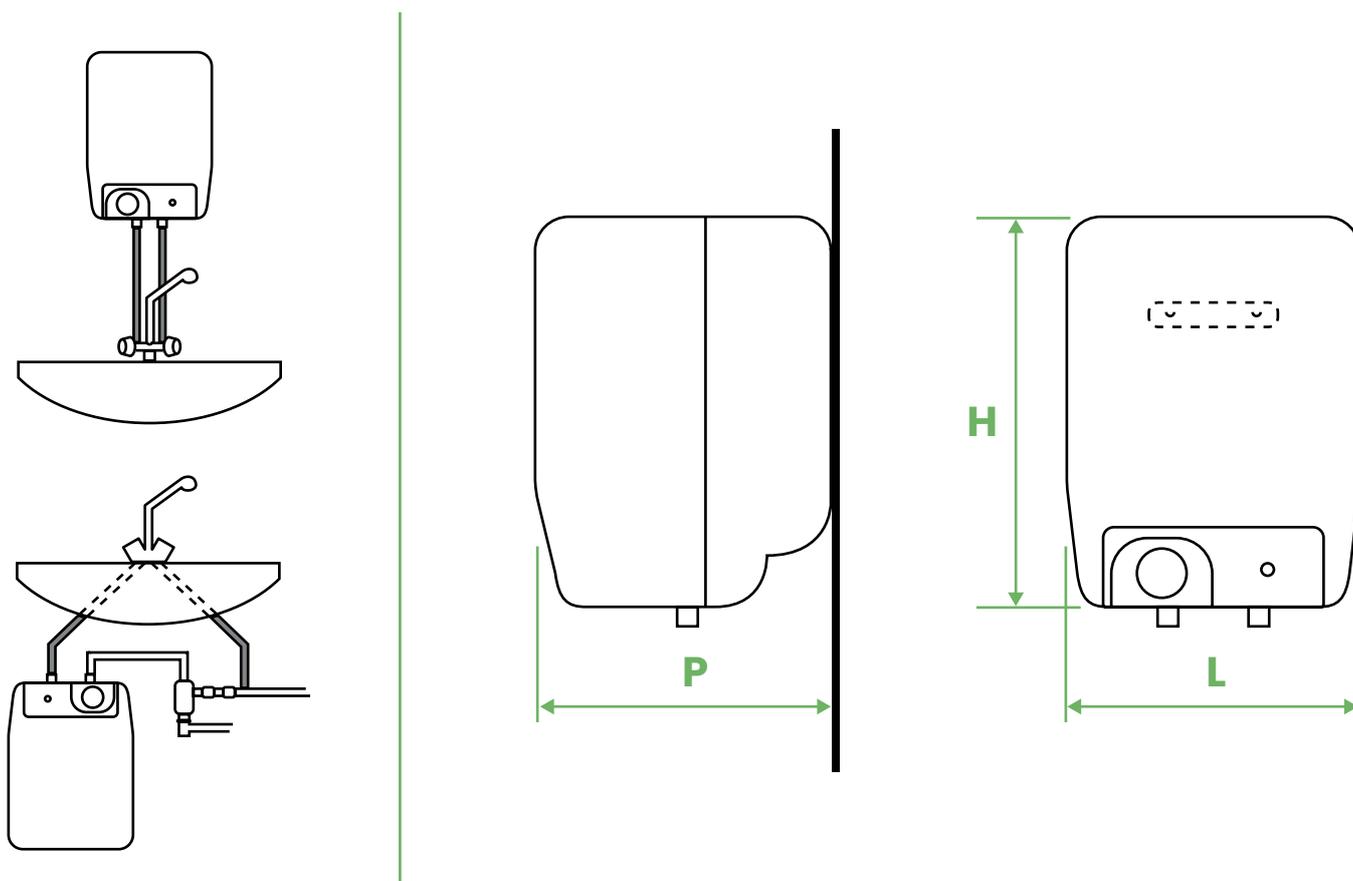

	H	L	P
A5 SP sopraavello	340 mm	250 mm	245 mm
A5 ST sottavello	340 mm	250 mm	245 mm