

C65




0 - Spento
1 - Resistenza Sx
2 - Entrambe le Resistenze

INTELLIGENTE perché...

Con doppia caldaia e la possibilità di selezionare il funzionamento di una sola delle due resistenze permette di dimezzare il tempo necessario per riscaldare la quantità di acqua voluta.

Vedi grafico (1 funziona solo la resistenza di sx, 2 entrambe le resistenze sono attive.)

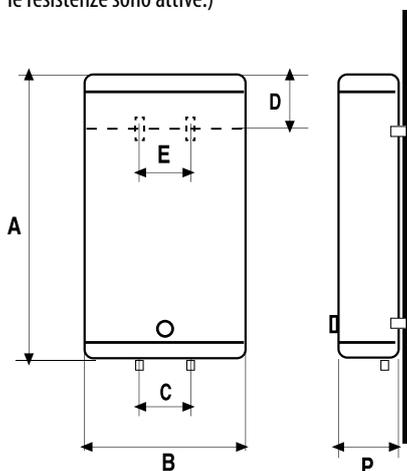

modello	A	B	C	D	E	P
C65	mm 850	470	100	190	230	260

DOPPIA CALDAIA E DOPPIA RESISTENZA



MODELLO	Profilo	Classe Energetica	dispersione termica 65°C (Kwh/24h)	Potenza W	Voltaggio V	Tempo di Risc. dt 50°C	Temp. Max esercizio C°	Pressione Max esercizio (bar)
C65	M	D	0,42	2x1200	230	80'	50	8

modello	codice contabile	codice a barre	descrizione
---------	------------------	----------------	-------------

5 ANNI DI GARANZIA			
C65	SE0065RSV	8023945 293155	Lt. 65 doppia caldaia



componenti conformi agli standard ROHS



resistenza corazzata in rame



anodo di magnesio



termostato di sicurezza



isolamento poliuretano



lampada spia



valvola di sicurezza



kit di fissaggio