

FORMULA
FEDELTA'



Scaldabagni elettrici

Aqua₂0

Scaldabagni murali
elettrici e termoelettrici
ad accumulo



La formula dell'acqua calda



**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

Il comfort intelligente. Dal 1914.

Aqua₂O

La formula dell'acqua calda.

Chaffoteaux & Maury, da sempre esperto di acqua calda, presenta la sua nuova linea di scaldabagni murali elettrici e termoelettrici Aqua₂O.

Nati dallo sviluppo di nuove tecniche di costruzione e dalla scelta di materiali durevoli e affidabili, gli scaldabagni della linea Aqua₂O rappresentano la soluzione ideale per ogni tipo di utilizzo o esigenza.

Massima semplicità

Tutti i modelli della linea sono ad accumulo, questo significa che l'acqua viene riscaldata in momenti diversi da quelli dell'utilizzo e mantenuta calda grazie all'isolamento in poliuretano espanso (senza CFC).

Il riscaldamento avviene mediante una resistenza elettrica comandata da un termostato regolabile sensibile alla temperatura dell'acqua all'interno della caldaia.

In questo modo si avrà acqua calda alla temperatura richiesta e sempre a disposizione.

Massima flessibilità

Gli scaldabagni Chaffoteaux & Maury si dividono in due linee:

→ **piccoli litraggi** (da 10 a 30 litri);

→ **grandi litraggi** (da 50 a 100 litri);

diverse per caratteristiche e tipo di utilizzo.

Gli scaldabagni di piccolo litraggio, normalmente utilizzati per un solo punto di prelievo, possiedono un'estetica lineare e funzionale che consente loro una presenza discreta in qualsiasi tipo di cucina, sopra o sotto lavello. Gli scaldabagni di grande litraggio, in versione elettrica e termoelettrica, sono, invece, adatti per la produzione di acqua calda ad uso sanitario e sono disponibili sia in modelli per installazione verticale che per installazione orizzontale.

Massima protezione

Tutti gli scaldabagni montano una caldaia smaltata ad alto potere anticorrosivo che, grazie anche alla presenza di un anodo di magnesio di elevate dimensioni, assicura igiene assoluta e il massimo della durata e affidabilità in qualsiasi condizione di utilizzo.

Massima sicurezza

Il termostato di esercizio, regolabile per il massimo delle prestazioni e il minimo dei consumi, il termostato di sovratemperatura e il dispositivo contro le sovrappressioni, rappresentano una tripla sicurezza per la tranquillità di utilizzo.

Massima tranquillità

Con la Formula FEDELTA', Chaffoteaux & Maury vi assicura **5 anni di tranquillità** su tutta la gamma di scaldabagni elettrici e termoelettrici Aqua₂O.



Tale Formula, che consente il rilascio di una autorizzazione alla sostituzione dello scaldabagno in caso di foratura della caldaia, lascia inalterati i diritti del consumatore previsti dal D.L. 2 Febbraio 2002, n.24.



Da 10 a 100 litri di comfort sempre pronto.

Aqua₂O piccoli litraggi



Caratteristiche

- Caldaia in acciaio testata 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere
- Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione
- Lampada spia di funzionamento
- Regolazione esterna della temperatura
- Interruttore bipolare
- Isolamento in poliuretano senza CFC
- Dispositivo contro la sovrappressione tarato a 8 bar

Dati tecnici

Modello		C&M 10	C&M 10 S	C&M 15	C&M 15 S	C&M 30
Capacità	litri	10	10	15	15	30
Potenza	W	1200	1200	1200	1200	1500
Voltaggio	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ($\Delta t = 45^{\circ}\text{C}$)	min	30	30	45	45	70
Temperatura massima d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	80	80	75	75	75
Dispersione termica a 65°C	KW/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Pressione massima d'esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso netto	Kg	6,5	6,5	7,5	7,5	12,8

S = versione per installazione sotto lavello

Aqua₂O grandi litraggi



Caratteristiche

- Caldaia in acciaio testata a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere
- Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione
- Disponibile anche nella versione termoelettrica destra/sinistra e orizzontale
- Lampada spia di funzionamento
- Regolazione interna della temperatura
- Termometro
- Isolamento in poliuretano senza CFC
- Dispositivo contro la sovrappressione tarato a 8 bar

Dati tecnici

Modello		C&M 50	C&M 80	C&M 80 H	C&M 80 TD/TS	C&M 100	C&M 100 TD/TS
Capacità	litri	49	75	75	74	95	94
Potenza	W	1200	1200	1200	1200	1500	1500
Voltaggio	V	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ($\Delta t = 45^{\circ}\text{C}$)	h,min	2,20	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Temperatura massima d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75	75	75
Dispersione termica a 65°C	KW/24h	0,96	1,22	1,48	1,22	1,39	1,39
Pressione massima d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	Kg	22	25,5	25,5	28	31	33,5

H = versione per installazione orizzontale


TD = versione termoelettrica destra - TS = versione termoelettrica sinistra

Aqua₂O piccoli litraggi

Dimensioni e ingombri

Modello		C&M 10	C&M 10 S	C&M 15	C&M 15 S	C&M 30
A	mm	360	360	360	360	445
B	mm	254	254	300	300	360
C	mm	144	144	144	144	165
D	mm	92	92	78	78	115

S = versione per installazione sotto lavello

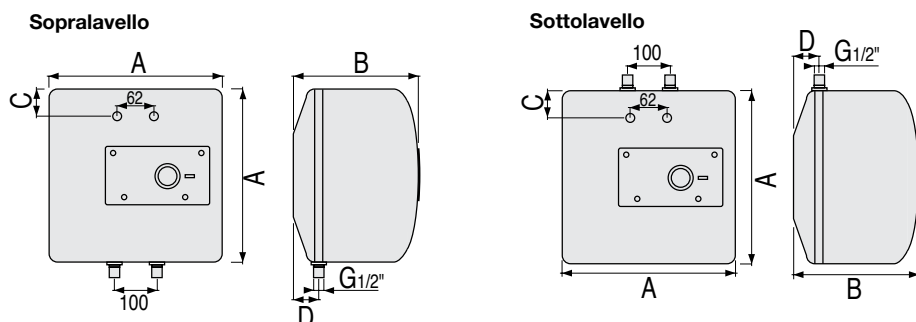


Aqua₂O grandi litraggi

Dimensioni e ingombri

Modello		C&M 50	C&M 80	C&M 80H	C&M 80 TD	C&M 80 TS	C&M 100	C&M 100TD	C&M 100TS
A	mm	550	750	750	750	750	904	904	904
B	mm	155	155	-	155	155	155	155	155
C	mm	-	-	168	-	-	-	-	-
D	mm	-	-	335	-	-	-	-	-
E	mm	165	165	-	165	165	165	165	165
Ld	mm	-	-	-	350	-	-	350	-
MD	mm	-	-	-	372	-	-	526	-
Ls	mm	-	-	-	-	350	-	-	350
Ms	mm	-	-	-	-	372	-	-	526

H = versione per installazione orizzontale

TD = versione termoelettrica destra - TD = versione termoelettrica sinistra

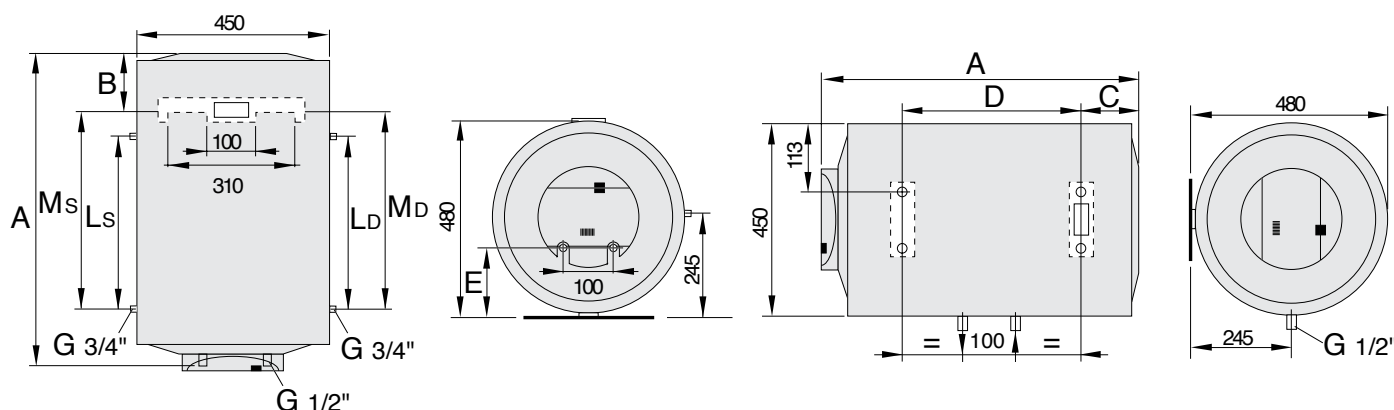

Per informazioni



**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

Servizio Clienti

Numero Verde
800-278.278

Via Colle Eghezzone, 2/A- 26900 Lodi (LO)

Tel : 0371 40 19 1

Fax: 0371 40 19 227

E-mail: chaffoteaux@cmitalia.com

La qualità Chaffoteaux & Maury

- Il servizio post vendita è assicurato da una rete di Centri di Assistenza Tecnica Qualificata e formata direttamente da Chaffoteaux & Maury, presso i suoi Centri Servizi distribuiti sul territorio nazionale

- L'applicazione presso gli stabilimenti Chaffoteaux & Maury, degli standard qualitativi ISO 9001, i più rigorosi a livello internazionale, garantisce l'alta qualità dei processi produttivi.

Inoltre la marcatura CE su tutti i suoi prodotti, assicura la rigorosa applicazione dei requisiti qualitativi europei.

- Prima di essere messo in commercio, ogni scaldabagno viene testato singolarmente in ogni fase della sua produzione.

