

SERIE / SÉRIE

Capacità / Capacité: 150 ÷ 300 lt

Potenza / Puissance: 1,5 ÷ 3 kW

E ECO



SCALDABAGNI A BASAMENTO

Lo scaldacqua elettrico serie **E ECO** è un apparecchio ad accumulo a basamento.

Viene utilizzato prevalentemente in quelle aree dove il gas, naturale o GPL, non è disponibile.

L'apparecchio è fornito di una resistenza con potenza adeguata e di **due termostati, di lavoro e di sicurezza**.

La caldaia è **vetroporcellanata a 870 °C** mentre l'isolamento termico è assicurato da uno **strato di polistirene**, con finitura esterna in **skay**.

Gli **anodi di magnesio** sono facilmente accessibili ed offrono una protezione catodica supplementare contro la corrosione.


Questi apparecchi utilizzano la stessa componentistica della **serie E** ma, grazie alla finitura esterna in skay invece che in lamiera plastificata e ad un diverso isolamento, si propongono come una **alternativa più economica** ai tradizionali modelli della **serie E**.

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

Le chauffe-eau électrique série **E ECO** est un appareil à accumulation sur socle. Il est utilisé surtout dans les zones où le gaz, naturel ou GPL, n'est pas disponible. L'appareil est équipé d'une résistance avec une puissance adéquate et de **deux thermostats, de service et de sécurité**.


La chaudière est émaillée à 870 °C, tandis que l'isolation thermique est garantie par une **couche de polystyrène**, avec une finition externe en **skay**. Les **anodes de magnésium** sont facilement accessibles et offrent une protection cathodique complémentaire contre la corrosion.

Ces appareils utilisent les mêmes composants que la série **E** mais constituent, grâce à la finition externe en skay et non en tôle plastifiée et à une isolation différente, une **alternative plus économique** par rapport aux modèles traditionnels de la série **E**.

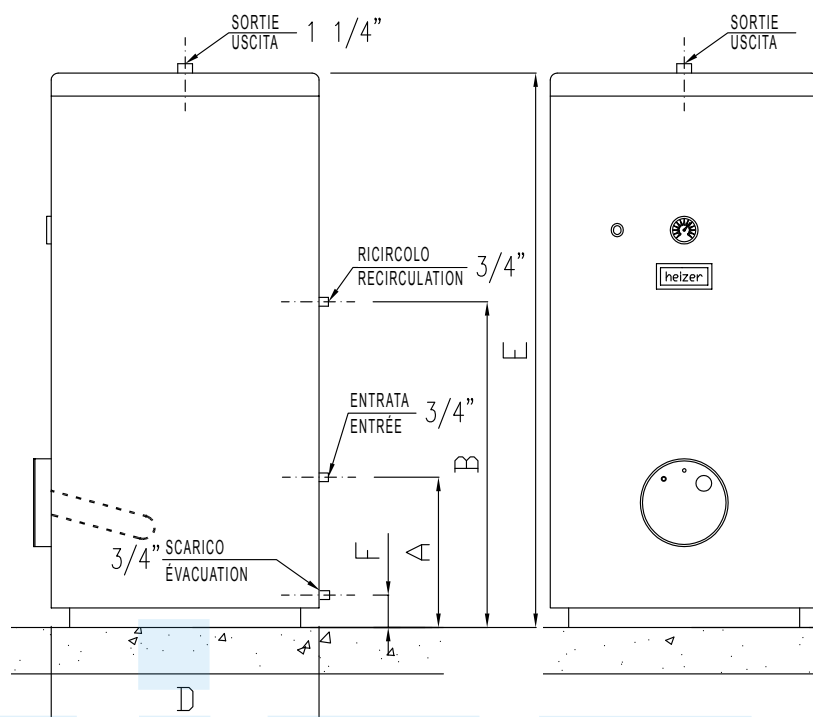

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello Modèle	Capacità lt Capacité l.	A	B	D	E	F
E-1 ECO	150	350	705	580	1000	70
E-2 ECO	200	325	705	580	1200	70
E-3 ECO	300	325	715	720	1630	70

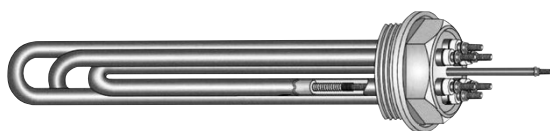

La resistenza elettrica e i termostati sono indipendenti

La résistance électrique et les thermostats sont indépendants

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modello/Modèle		E-1 ECO	E-2 ECO	E-3 ECO
Capacità/Capacité	lt	150	200	300
Peso lordo/Poids lourd	kg	65	80	105
Peso netto/Poids net	kg	58	72	89
Dimensioni imballo/Dimensions emballage	cm			
altezza/hauteur		124	149	151
larghezza/largeur		65	65	78
profondità/profondeur		65	65	78
Potenza/Puissance	W	1500	2000	3000
Tensione/Tension	V	220	220	220 o 380
Pressione max/Pression max di esercizio/d'exercice	bar	6	6	6
Trattamento/Traitement		Vetroporcellanatura a 870°C/Émailage à 870°C		
Tempo di riscaldamento/Temps de chauffe $\Delta t=35^{\circ}\text{C}/\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	h	4h 10'/3 h	4h 05'/2h 55'	4h/2h 50'