

SERIE/SÉRIES

Capacità/Capacité: 10 ÷ 200 lt

Potenza/Puissance: 1,2 ÷ 2,4 kW

EV EP EO

Versioni standard

- **Verticali Serie EV e EP**
- **Orizzontali Serie EO**

Versioni termo

- **Verticali Serie EV-T**
- **Orizzontali Serie EO-T**

Versions standards

- **Verticaux Séries EV et EP**
- **Horizontaux Série EO**

Versions thermiques

- **Verticaux Série EV-T**
- **Horizontaux Série EO-T**

**SCALDABAGNI ELETTRICI DOMESTICI**

Scaldabagni elettrici ad accumulo progettati e realizzati secondo i più aggiornati standards europei.

Gruppo elettrico da **1200 a 2400 W** con **termostato a doppia sicurezza**, isolamento in poliuretano espanso e protezione catodica con **vetroporcellanatura** e anodo di magnesio.

Sono apparecchi semplici e funzionali progettati per dare il massimo comfort a costi estremamente accessibili.

Grazie al loro aspetto gradevole, dovuto alla verniciatura con polveri epossidiche, permettono un facile inserimento nella maggior parte degli ambienti. I modelli **verticali** sono disponibili in capacità da **10 a 200 litri** mentre quelli orizzontali da **80 a 200 litri**.

I modelli da 10 e 15 litri sono disponibili in esecuzione sopra e sotto lavello, mentre il 30 litri solo in versione sopra lavello.

CHAUFFE-EAU DOMESTIQUES ÉLECTRIQUES


Chauffe-eau électriques à accumulation conçus et fabriqués selon les standards européens les plus récents.

Groupe électrique de **1200 à 2400 W** avec **thermostat double sécurité**, isolation en mousse de polyuréthane expansive et protection cathodique avec **émaillage** et anode de magnésium.


Il s'agit d'appareils simples et fonctionnels conçus pour fournir le confort maximum à des coûts extrêmement accessibles.

Leur aspect agréable, dû au vernissage avec des poussières époxydiques, permet une insertion facile dans la plupart des environnements. Les modèles **verticaux** sont disponibles avec des capacités de **10 à 200 litres**, et ceux horizontaux de **80 à 200 litres**.


Les modèles de 10 et 15 litres sont disponibles en exécution sur et sous évier, tandis que les 30 litres uniquement en version sur évier.

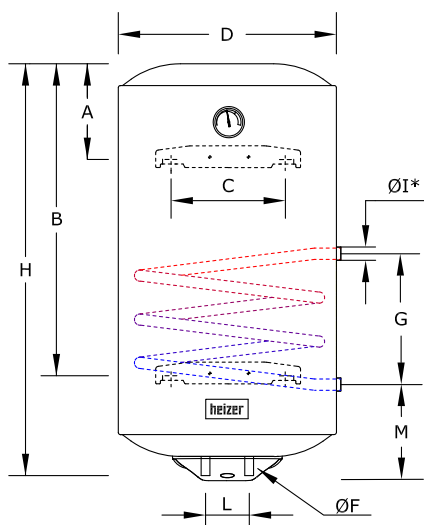


EV-50 ÷ EV-120
EV-T-80 ÷ EV-T-100

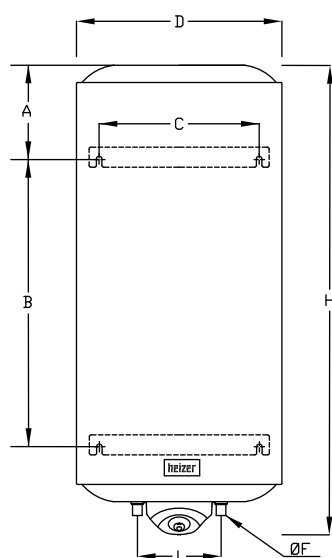

EP-1 / EP-2

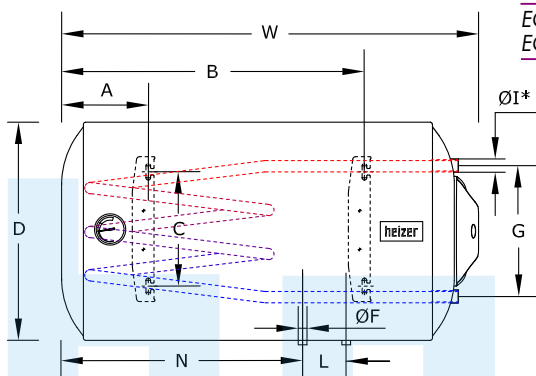

EO-80 ÷ EO-100
EO-T-80 ÷ EO-T-100

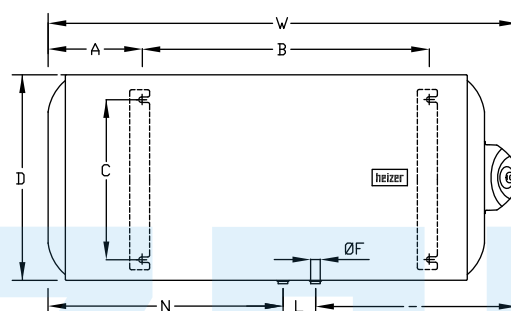

EO-1 / EO-2

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello Modèle	Capacità lt Capacité l.	A	B	C	D	ØF	G	H	ØI*	L	M	N	W
EV-50	50	185	/	265	440	1/2" M	/	555	/	100	/	/	/
EV-80	80	185	/	265	440	1/2" M	/	755	/	100	/	/	/
EV-100	100	185	/	265	440	1/2" M	/	995	/	100	/	/	/
EV-120	120	190	915	265	440	1/2" M	/	1130	/	100	/	/	/
EV-T-80	80	185	/	265	440	1/2" M	240	755	1/2" F	100	195	/	/
EV-T-100	100	185	/	265	440	1/2" M	240	995	1/2" F	100	195	/	/
EO-80	80	180	555	265	440	1/2" M	/	/	/	100	/	/	770
EO-100	100	200	740	265	440	1/2" M	/	/	/	100	/	/	990
EO-T-80	80	180	555	265	440	1/2" M	300	/	1/2" F	100	/	355	770
EO-T-100	100	200	740	265	440	1/2" M	300	/	1/2" F	100	/	570	990
EP-1	150	195	771	440	565	3/4" M	/	989	/	230	/	/	/
EP-2	200	195	1035	440	565	3/4" M	/	1253	/	230	/	/	/
EO-1	150	195	771	265	565	3/4" M	/	/	/	140	/	/	989
EO-2	200	195	1035	265	565	3/4" M	/	/	/	140	/	/	1253

* Attacchi termo / Branchements thermiques

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modello/Modèle		EV-50	EV-80	EV-100	EV-120	EV-T-80	EV-T-100	EO-80	EO-100	EO-T-80	EO-T-100	EP-1	EP-2	EO-1	EO-2
Capacità/Capacité	lt	50	80	100	120	80	100	80	100	80	100	150	200	150	200
Peso lordo/Poids lourd	kg	18	23,5	28	31,5	27	31,5	23,5	28	27	31,5	48	57	48	58
Peso netto/Poids net	kg	16	20,5	25	28,5	24	28,5	20,5	25	24	28,5	42	51	42	51
Dimensioni imballo/Dimensions emballage	cm														
altezza/hauteur		595	800	1016	1165	800	1016	800	1016	800	1016	1094	1352	1094	1352
larghezza/largeur		470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	625	625	625	625
profondità/profondeur		449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	600	600	600	600
Potenza/Puissance	W	1200	1200	1500	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1800	2400	1800	2400
Tensione/Tension	V	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Pressione max/Pression max di esercizio bar/d'exercice	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Tempo di riscaldamento/Temps de chauffe Δt=35°C/Δt=25°C	h	1h44'/1h16'	2h45'/1h58'	3h11'/2h28'	3h18'/2h22'	2h45'/1h58'	3h11'/2h28'	2h45'/1h58'	3h11'/2h28'	2h45'/1h58'	3h11'/2h28'	3h39'/2h42'	3h39'/2h42'	4h39'/2h42'	3h39'/2h42'
Superficie scambiatore/Surface échangeur termico	m²	-	-	-	-	0,20	0,20	-	-	0,20	0,20	-	-	-	-


SERIE/SÉRIES

Capacità/Capacité: 10 ÷ 200 lt



Potenza/Puissance: 1,2 ÷ 2,4 kW

EV EP EO

Sopralavello / Sur évier


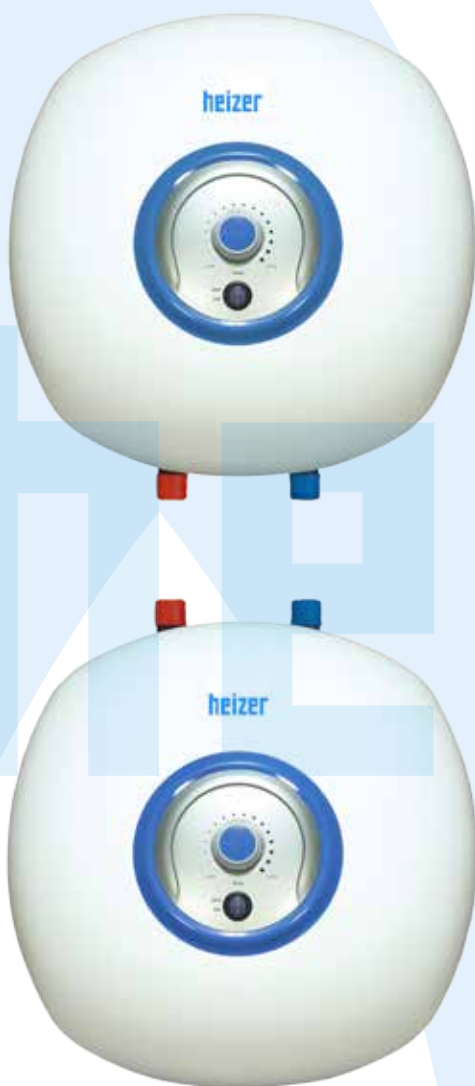


Sottolavello / Sous évier

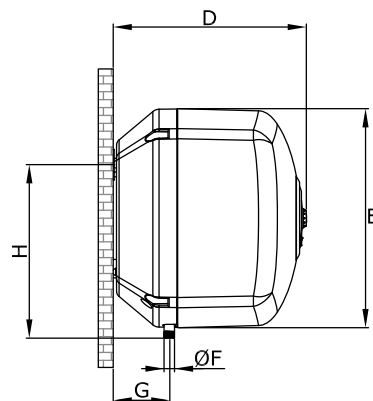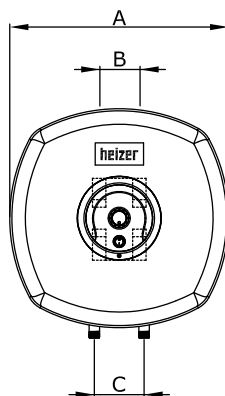

EV-10 / EV-15 / EV-30 Sopralavello

EV-10 / EV-15 / EV-30 Sur évier

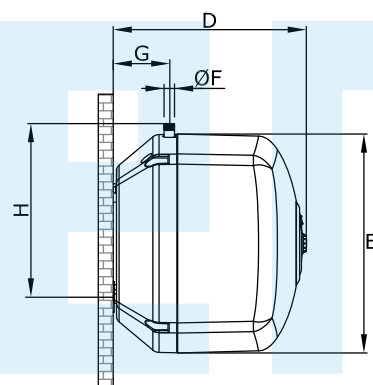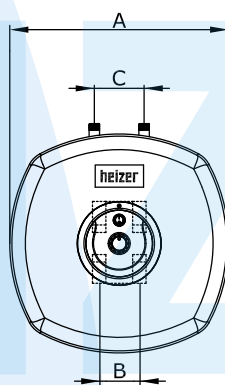

EV-10 / EV-15 Sottolavello

EV-10 / EV-15 Sous évier

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Modello Modèle	Capacità lt Capacité l.	A	B	C	D	ØF	G	H
EV-10	10	340	66	100	291	1/2" M	90	252
EV-15	15	360	66	100	329	1/2" M	97	265
EV-30	30	440	66	100	389	1/2" M	113	318

CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modello/Modèle		EV-10	EV-15	EV-30
Capacità/Capacité	lt	10	15	30
Peso lordo/Poids lourd	kg	6,5	7,8	11,5
Peso netto/Poids net	kg	6,1	7	10,4
Dimensioni imballo/Dimensions emballage	cm			
altezza/hauteur		325	365	420
larghezza/largeur		370	400	480
profondità/profondeur		360	380	470
Potenza/Puissance	W	1500	1500	1500
Tensione/Tension	V	220	220	220
Pressione max/Pression max di esercizio bar/d'exercice	bar	8	8	8
Tempo di riscaldamento/Temps de chauffe $\Delta t=35^{\circ}\text{C}/\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	min	17' 10'	26' 18'	52' 38'