


SERIE / SERIES

Capacità / Storage: 50 ÷ 120 lt

Potenza / Power: 4,5 ÷ 6,5 kW

# GAN

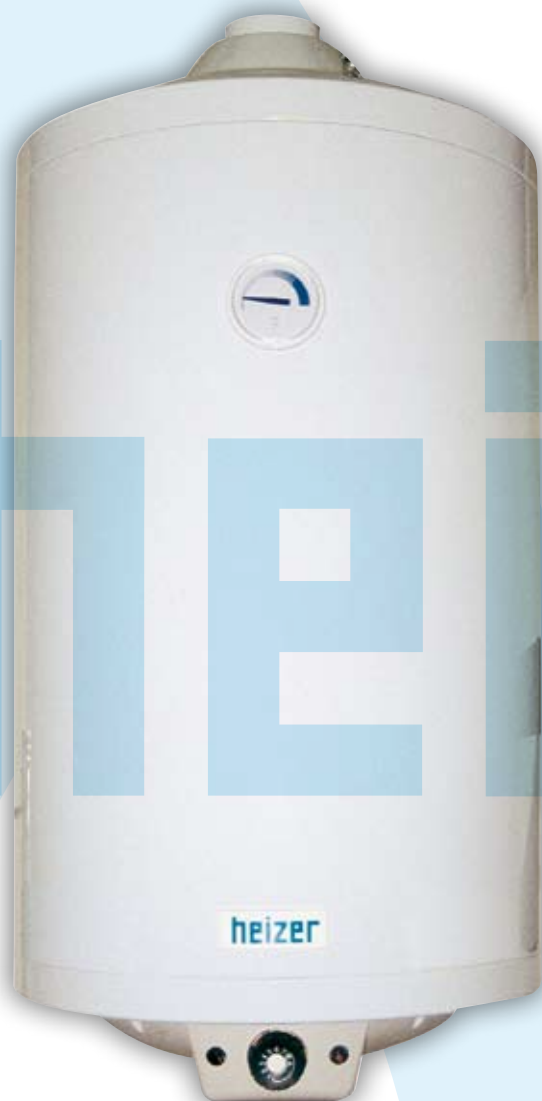

## SCALDABAGNI CAMERA APERTA

Gli scaldabagni a parete della serie GAN sono progettati per l'utenza domestica. Pur nella loro semplicità sono dotati di tutti i **dispositivi di protezione e sicurezza** che garantiscono la più assoluta tranquillità all'utente.

Si tratta di apparecchi ad accensione **piezo-elettrica** nella serie GAN, fiamma pilota, valvola gas con doppio termostato e termocoppia.

Vengono equipaggiati con bruciatori multigas in acciaio inox, funzionanti sia a metano che GPL, con **DCF** (Dispositivo Controllo Fumi) che interrompe il flusso di gas al bruciatore in caso di anomalie di scarico e/o combustione.

La **vetroporcellanatura** e l'anodo di magnesio costituiscono una efficiente protezione catodica contro le corrosioni mentre la coibentazione in schiuma di poliuretano espanso garantisce ottimi isolamenti e basse dispersioni.

Le capacità disponibili vanno da **50 a 120 litri** con potenze comprese tra **4,5 e 6,5 kW**.


## CONVENTIONAL FLUE WATER HEATERS

The **GAN** models are a gas wall mounted **conventional flue** water heater ideally suited to low point of use demands in small commercial/domestic applications where a small amount of storage is required to overcome peak demands.

The water heaters are fitted with **piezo electric ignition** and with a thermocouple connected to the gas valve. To comply with CE all units are fitted with a flue safety thermostat (**DCF**) in order to prevent flue spillage into the water heater location.

With storage capacities of **50-120 liters** and power of **4,5-6,5 kW**, the GAN offer a sensible solution to smaller applications. For higher continuous outputs we recommend that **multiples** can be used.

The **GAN** water heaters are fully **glass-lined**.

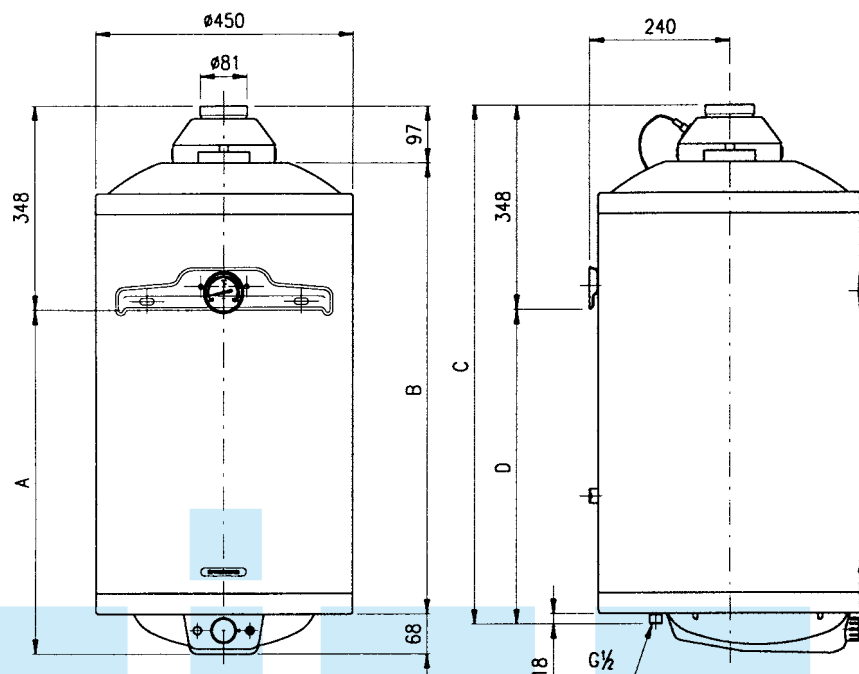

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

| Modello<br>Model | Capacità lt<br>Storage lt | A   | B    | C    | D   |
|------------------|---------------------------|-----|------|------|-----|
| <b>GAN-5</b>     | <b>50</b>                 | 306 | 490  | 613  | 265 |
| <b>GAN-8</b>     | <b>80</b>                 | 591 | 775  | 898  | 550 |
| <b>GAN-10</b>    | <b>100</b>                | 676 | 860  | 983  | 635 |
| <b>GAN-12</b>    | <b>120</b>                | 826 | 1010 | 1183 | 785 |



La valvola 630 EUROSIT  
è provvista di due sicurezze

The 630 EUROSIT gas valve  
is supplied with two security devices

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

| Modello/Model                                                                                    |                   | GAN-5   | GAN-8    | GAN-10   | GAN-12   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|
| Capacità/Storage                                                                                 | lt                | 50      | 80       | 100      | 120      |
| Peso lordo/Gross weight                                                                          | kg                | 22      | 31       | 35       | 39       |
| Peso netto/Net weight                                                                            | kg                | 20      | 28       | 32       | 36       |
| Dimensioni imballo/Packing dimensions                                                            | cm                |         |          |          |          |
| altezza/height                                                                                   |                   | 63      | 91       | 99       | 113      |
| larghezza/width                                                                                  |                   | 49      | 49       | 49       | 49       |
| profondità/depth                                                                                 |                   | 49      | 49       | 49       | 49       |
| Raccordo gas/Gas inlet                                                                           | Ø                 | 3/8"    | 3/8"     | 3/8"     | 3/8"     |
| Pressione max/Maximum working<br>di esercizio bar/pressure                                       | bar               | 8       | 8        | 8        | 8        |
| Consumo gas/Gas consumption                                                                      |                   |         |          |          |          |
| metano/natural                                                                                   | m <sup>3</sup> /h | 0,45    | 0,62     | 0,62     | 0,65     |
| GPL/LPG                                                                                          | kg/h              | 0,276   | 0,381    | 0,381    | 0,399    |
| Portata termica/Heat input                                                                       | kW                | 4,5     | 6,2      | 6,2      | 6,5      |
| Tempo di riscaldamento/Heating time<br>$\Delta t=35^{\circ}\text{C}/\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ | min               | 28'/20' | 38'/27'  | 44'/32'  | 50'/36'  |
| Produzione continua/Continuous rate<br>$\Delta t=35^{\circ}\text{C}/\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ | lt/h              | 96 /134 | 128 /179 | 128 /179 | 135 /189 |