Scaldabagni istantanei a gas a camera stagna da esterno serie Eco

innovita

Acqua Calda Sempre

Bellagio Eco RS i
Bellagio Eco RS i HM

Scaldabagni serie Bellagio Eco

innovita
Acqua Calda Sempre

Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna a basse emissioni di Ossido di Azoto
Da esterno

Gli scaldabagni istantanei a camera stagna da esterno serie Bellagio Eco hanno ridotte emissioni di Ossido di Azoto (NOx).

Progettati in Italia, offrono elevate prestazioni in dimensioni compatte.

La gamma è completa e disponibile nelle versioni a Metano e GPL.

Pensati per applicazioni anche gravose all'esterno non necessitano di sistemi di aspirazione/scarico fumi, sono inoltre equipaggiati di serie di resistenze antigelo che proteggono fino a -15°C.

Il design moderno e l'elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, grazie al rivestimento con vernice poliestere, garantiscono anche nel tempo un ottimo risultato estetico.

La gamma Bellagio Eco è caratterizzata da elevate prestazioni che assumono valori di eccellenza nelle versioni ad Alta Modulazione (HM).

L'interfaccia utente, di facile utilizzo, permette di visualizzare lo stato di funzionamento dell'apparecchio.

Inoltre tutta la gamma può essere comandata anche a distanza con l'apposito Comando Remoto (optional) a cavo o wireless.

La semplicità di installazione e di manutenzione dovuta alla qualità del progetto e all'utilizzo di componenti altamente affidabili, rendono la serie Bellagio Eco un'ottima scelta sia per installazioni residenziali che commerciali.

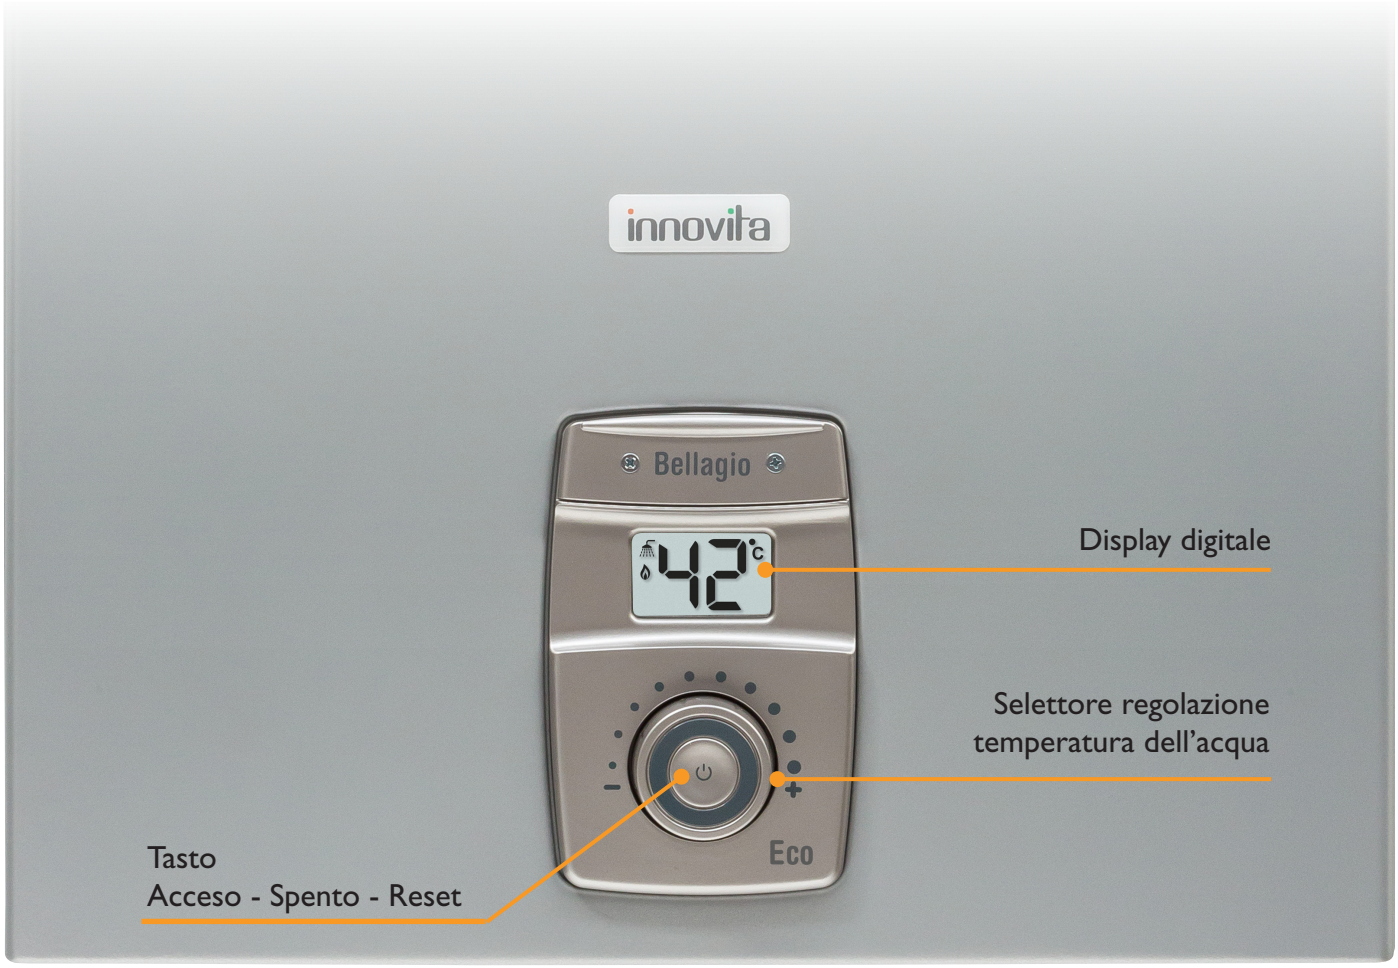

Simbologia display digitale

Prelievo acqua in corso

Presenza di fiamma

Anomalia di fiamma

Presenza di anomalia

Bellagio Eco 11 RS i - Bellagio Eco 14 RS i

innovita
Acqua Calda Sempre

Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna a basse emissioni di Ossido di Azoto
Da esterno

Lo scaldabagno istantaneo a camera stagna da esterno Bellagio Eco RS i è disponibile nelle versioni da 11 e da 14 litri a Metano e GPL.

E' stato progettato per ottenere un profilo di carico al top della categoria, ed è in grado di funzionare anche con portate idriche molto basse.

Dotato di sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e verifica della combustione, offre inoltre una costante stabilità della temperatura dell'acqua calda.

Equipaggiato di flussimetro "Comfort Sanitario", che garantisce una rapida risposta alle richieste dell'utente.

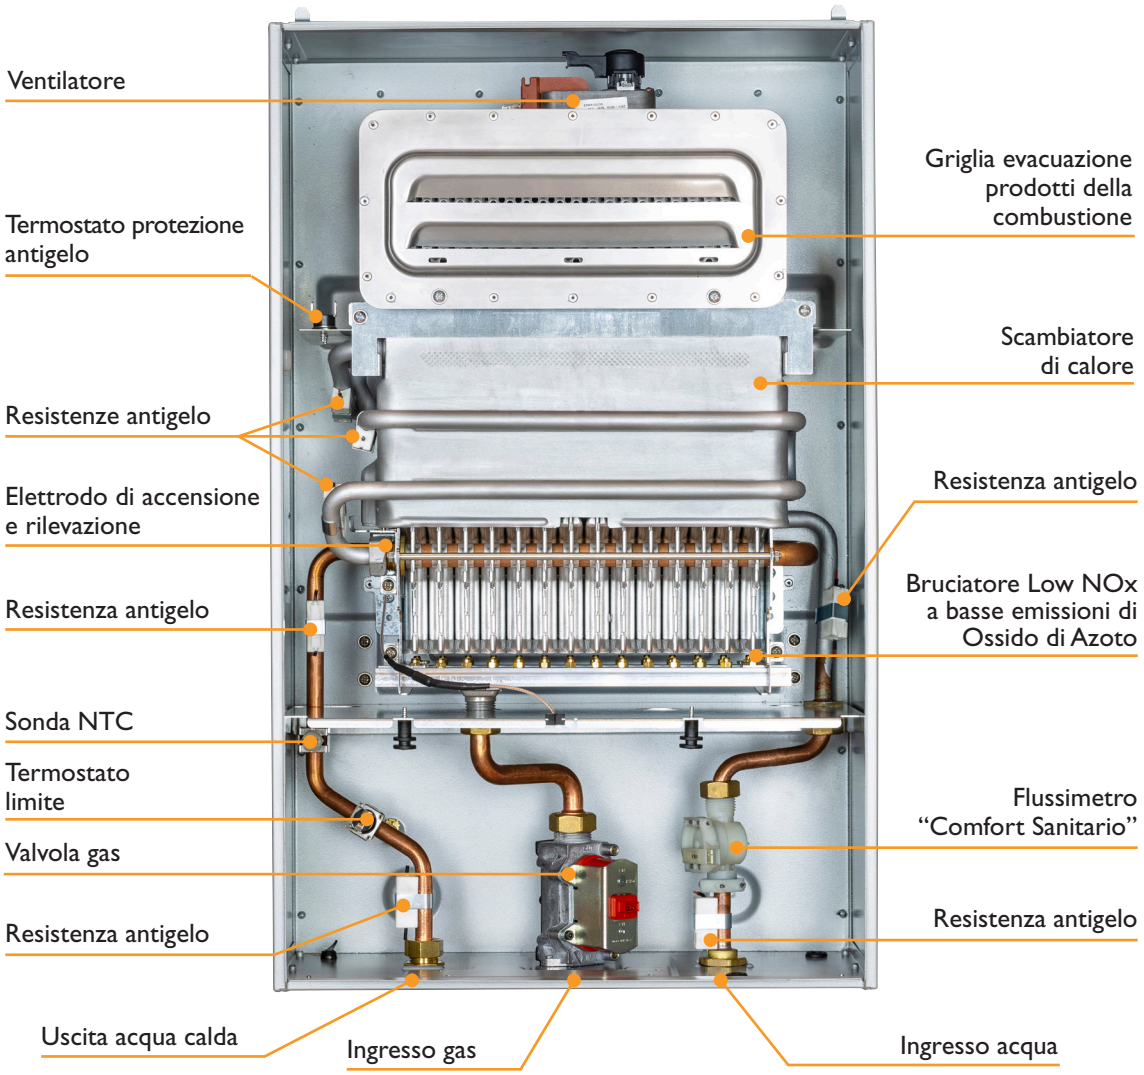

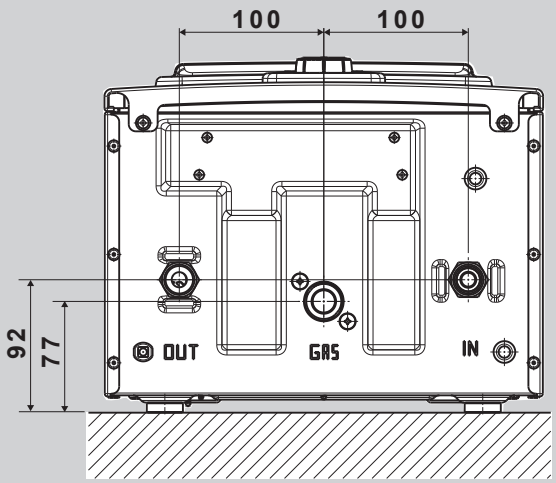

Bellagio Eco 14 RS i HM - Bellagio Eco 17 RS i HM

innovita
Acqua Calda Sempre

Scaldabagno istantaneo a gas a camera stagna a basse emissioni di Ossido di Azoto
Da esterno
Alta modulazione

Lo scaldabagno istantaneo a camera stagna da esterno Bellagio Eco RS i HM (Alta Modulazione) è disponibile nelle versioni da 14 e da 17 litri a Metano e GPL.

Oltre ai vantaggi che la serie Bellagio Eco RS i offre, la versione HM è dotata di una tecnologia d'avanguardia che grazie all'elevato rapporto di modulazione garantisce prestazioni eccezionali anche nella stabilità della temperatura dell'acqua e nell'ottimizzazione dei consumi.

Ottima versatilità grazie alla predisposizione di serie per collegamento a sistemi solari termici.

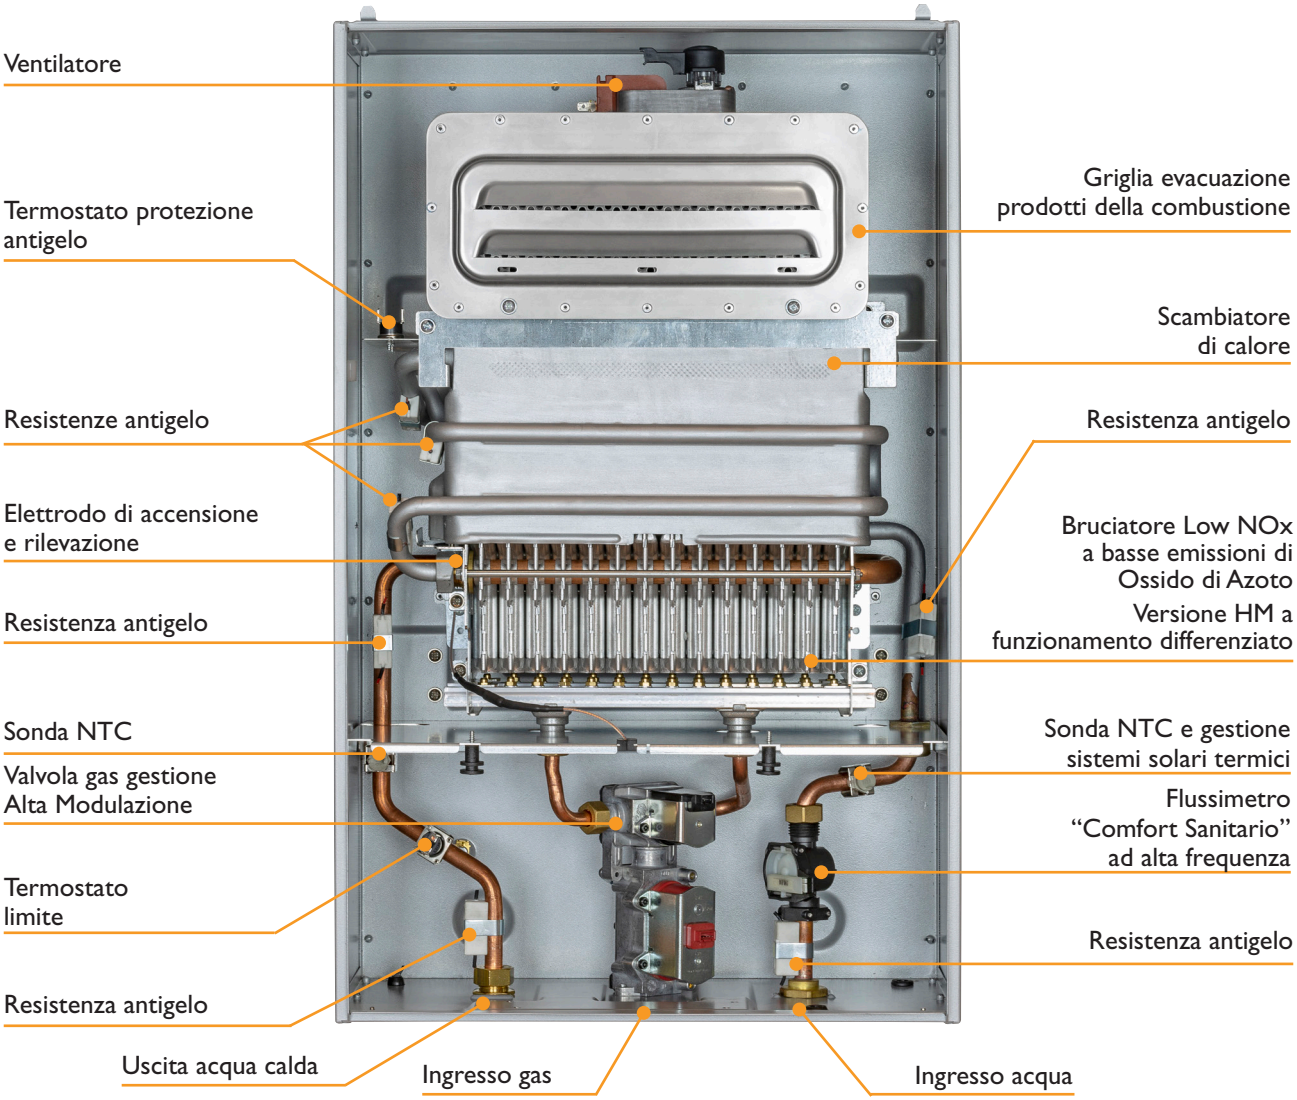

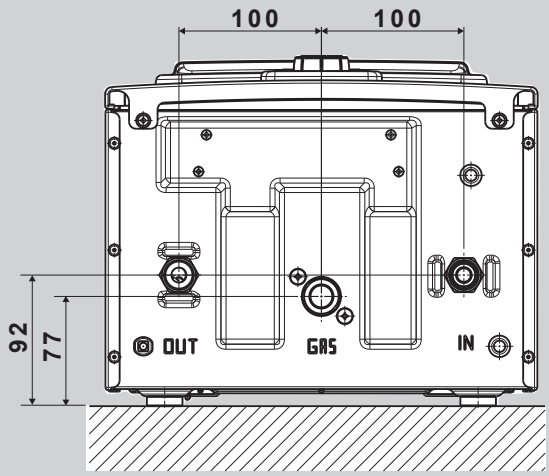

Alta Modulazione

L'Alta Modulazione Innovita (HM) è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto capace di garantire la stabilità della temperatura dell'acqua erogata in tutte le condizioni.
L'eccellenza delle prestazioni viene ancor più risaltata in condizioni molto impegnative per uno scaldabagno istantaneo a gas, come le basse portate (vedi grafico) dove la tecnologia HM assicura un eccellente risultato in termini di controllo e gestione della temperatura dell'acqua anche con l'utilizzo di più punti di prelievo.

I VANTAGGI DELL'ALTA MODULAZIONE INNOVITA

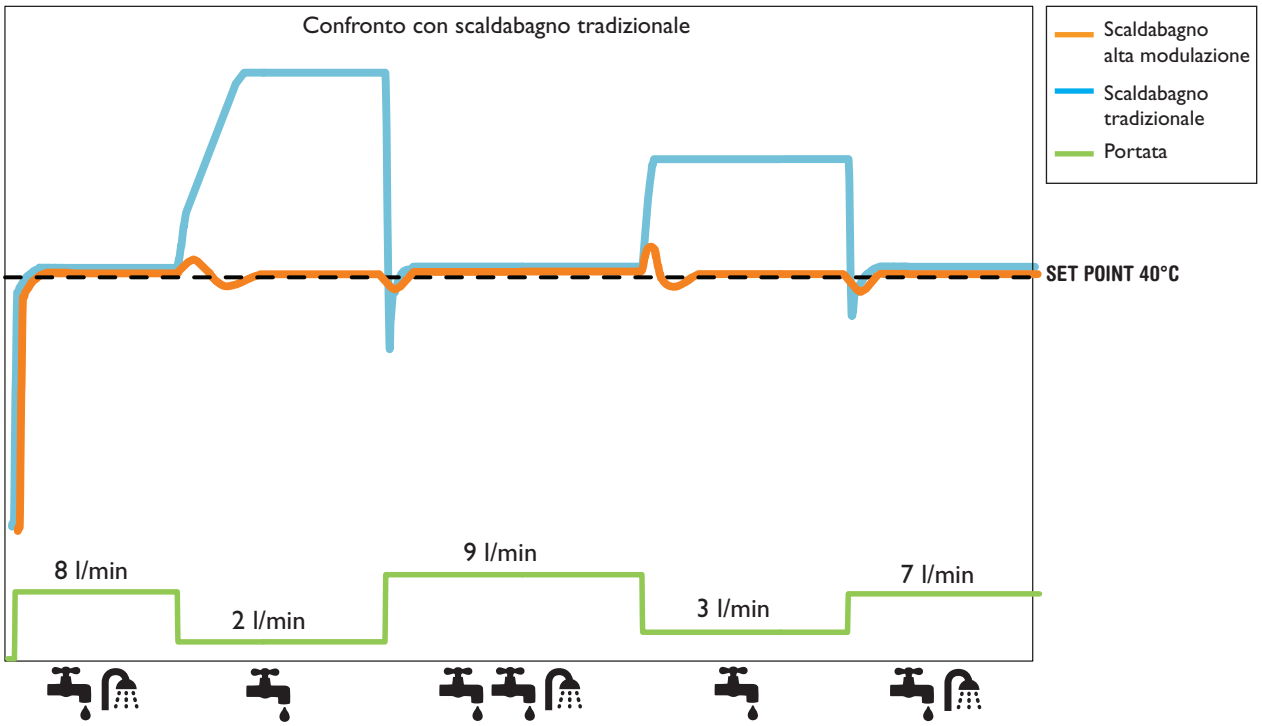

Tabella di scelta Scaldabagni istantanei serie Bellagio Eco

Caratteristiche	Bellagio Eco RS i	Bellagio Eco RS i HM Alta Modulazione
Basse emissioni di Ossido di Azoto (NOx)	☺	☺
Alto rendimento	☺	☺
Minima pressione idrica d'avviamento	☺	☺
Dimensioni compatte	☺	☺
Modulazione elettronica della fiamma	☺	☺
Semplicità di manutenzione grazie all'accessibilità frontale di ogni componente	☺	☺
Sistema ACC (Automatic Combustion Control) per il controllo e verifica della combustione	☺	☺
Elevato Comfort Sanitario con stabilità della temperatura dell'acqua calda	☺	😀👍
Rapida risposta alle richieste dell'utente grazie al flussimetro di serie	☺	☺
Grado di protezione IPX5D	☺	☺
Dispositivo di controllo sovratemperatura dell'acqua	☺	☺
Sonda NTC di controllo della temperatura	☺	☺
Accensione e controllo a ionizzazione di fiamma con monoelettrodo	☺	☺
Elevato rapporto di modulazione fino a 1:8		☺
Ridotti consumi con bassi prelievi d'acqua	☺	😀👍
Protezione Antigelo fino a -15°	☺	☺
Predisposizione di serie per collegamento a sistemi solari		☺
Possibilità di collegamento con Comando Remoto	☺	☺

Dati tecnici validi per i seguenti gas: Metano (G20) e GPL (G30-G31)

		Bellagio Eco 11 RS i	Bellagio Eco 14 RS i
Profilo di carico - Classe efficienza energetica		M - A	L - A
Consumo elettrico apparecchio funzionante	W	41	59
Consumo elettrico in modalità antigelo	W	85	85
Portata termica nominale	kW	21,5	27,0
Potenza utile nominale	kW	19,3	24,3
Portata termica minima	kW	9,5	10,0
Potenza utile minima	kW	8,6	9,0
Portata idrica di avviamento	l/min	2,0	2,0
Pressione idrica ingresso max.	bar	10,0	10,0
Pressione idrica ingresso min.	bar	0,13	0,13
Dimensioni (HxLxP)	mm	619x304x242	619x385x242
Emissioni di ossidi d'azoto *	mg/kWh	44	30

* < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)

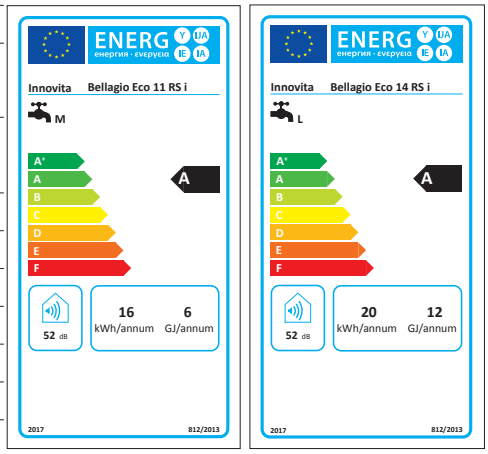

Dati tecnici validi per i seguenti gas: Metano (G20) e GPL (G30-G31)

		Bellagio Eco 14 RS i HM	Bellagio Eco 17 RS i HM
Profilo di carico - Classe efficienza energetica		L - A	XL - A
Consumo elettrico apparecchio funzionante	W	59	74
Consumo elettrico in modalità antigelo	W	85	85
Portata termica nominale	kW	27,0	33,0
Potenza utile nominale	kW	23,5	29,2
Portata termica minima	kW	4,5	5,6
Potenza utile minima	kW	3,9	5,2
Portata idrica di avviamento	l/min	2,0	2,0
Pressione idrica ingresso max.	bar	10,0	10,0
Pressione idrica ingresso min.	bar	0,13	0,13
Dimensioni (HxLxP)	mm	619x385x242	619x385x242
Emissioni di ossidi d'azoto *	mg/kWh	43	44

* < 56 mg/kWh (Reg. UE 814/2013)

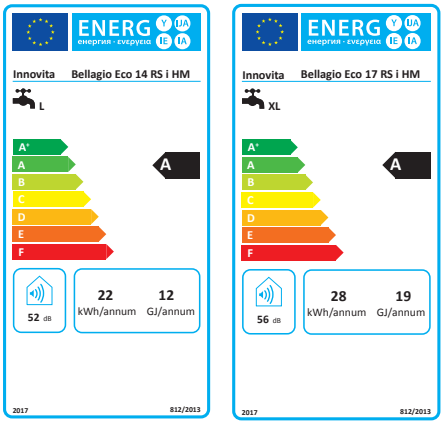

Innovita S.r.l.

Via Pascolo 4
23842 Bosisio Parini
Lecco - Italy

tel. +39 0341 1880840
servizioclienti@innovita.it
www.innovita.it

innovita
Acqua Calda Sempre

Con l'intento di migliorare la qualità dei propri prodotti, Innovita si riserva il diritto di aggiornare le caratteristiche tecniche e i dati del presente documento senza preavviso.