



SCALDACQUA ELETTRICI A MEDIO E GRANDE LITRAGGIO

PERLA REC

Scaldacqua elettrico ad accumulo

Modelli e versioni:

50, 80 e 100 litri verticale

80 e 100 litri orizzontale

Caldia in acciaio smaltato, testata a pressione di 16 bar.

Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".

Regolazione esterna temperatura da 40°C a 80°C.

Anodo di magnesio.

Termostato elettronico.

Funzione REC.


Pacchetto sicurezza.



(REC•PLUS)



long life 5

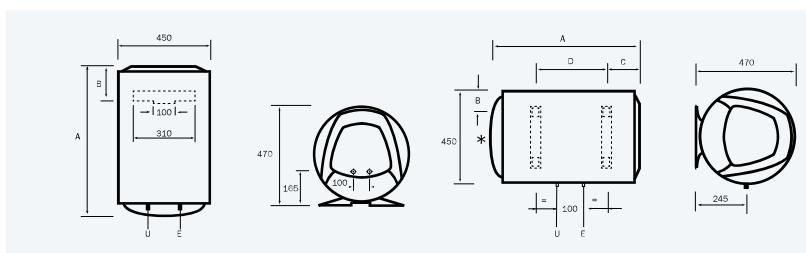

* Attacchi elettrici a sinistra per modelli orizzontali

modello		A	B	C	D
REC 50 V/5 (verticale)		553	163	-	-
REC 80 V/5 (verticale)		758	163	-	-
REC 100 V/5 (verticale)		913	166	-	-
REC 80 H/5 (orizzontale)		758	113	174	335
REC 100 H/5 (orizzontale)		913	113	177	487

dati tecnici		REC 50 V/5 EU	REC 80 V/5 EU	REC 100 V/5 EU	REC 80 H/5 EU	REC 100 H/5 EU
Capacità	l	50	80	100	80	100
Peso netto	kg	16	21	24	21	24
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1500
Tensione	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	2/17	3/40	3/40	3/40	3/40
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	75	116	158	116	158
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,48	1,65

listino prezzi						
Codice		3200750	3200761	3200739	3201136	3201135
Classe energetica		B	B	B	B	B
Profilo di prelievo		M	M	M	M	M
Prezzi €		208,10	209,10	243,60	252,70	293,30

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa