

PERLINA 5

Scaldacqua elettrico ad accumulo

Modelli e versioni:

Sopralavello - 10, 15 e 30 litri. Sottolavello - 10 litri.

Conforme alla nuova direttiva ErP.

Caldia in acciaio smaltato, testata a pressione di 16 bar.

Coibentazione in poliuretano espanso "Zero CFC".

Regolazione esterna temperatura da 40°C a 80°C.

Anodo di magnesio.

Termostato dotato di sistema TBS per garantire

maggiori prestazioni.


Spia funzionamento.

Resistenza corazzata.



long life 5

* Grado di protezione **IP X5** contro i getti d'acqua

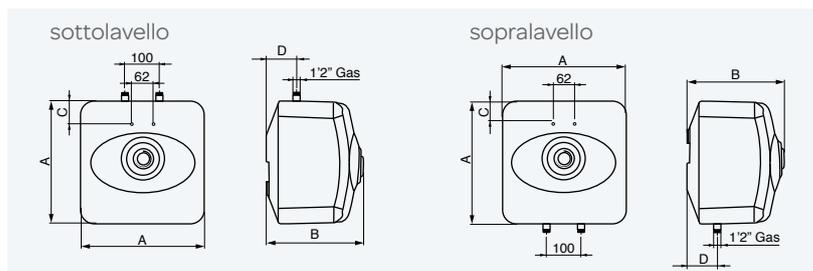

modello	A	B	C	D
Perlina 10/5 EU	357	282	144	92
Perlina 10U/5 EU (sottolavello)	357	282	144	92
Perlina 15/5 EU	357	330	144	78
Perlina 30/5 EU	447	392	165	114

dati tecnici		10/5 EU	15/5 EU	30/5 EU	10U/5 EU
Capacità	l	10	15	30	10
Peso netto	kg	6,8	7,4	11	6,8
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	w	1200	1200	1500	1200
Voltaggio	v	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento $\Delta T 45^\circ C$	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,51	0,68	0,55

listino prezzi					
Codice		3100472	3100476	3100479	3100474
Classe energetica		A	A	C	B
Profilo di prelievo		XXS	XXS	S	XXS

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercezione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa