

Scaldacqua elettrici Simat Luglio 2015

Verticali	codice	prezzo €*	classe energetica	profilo di prelievo
Simat/5				
Verticali				
SIMAT 50 V/5 EU	3200930	188,00	D	M
SIMAT 80 V/5 EU	3200931	189,00	D	M
Sopralavello				
SIMAT 10/5 EU	3100508	112,00	A	XXS
SIMAT 15/5 EU	3100512	131,00	A	XXS
SIMAT 30/5 EU	3100516	160,00	C	S
Sottolavello				
SIMAT 10U/5 EU	3100510	118,00	C	XXS
Simat/2				
Verticali				
SIMAT 50 V/2 EU	3200924	153,00	D	M
SIMAT 80 V/2 EU	3200925	154,00	D	M
SIMAT 100 V/2 EU	3200926	178,00	D	L
Verticali Termo				
SIMAT 50 VTD/2 EU	3200928	229,00	D	M
SIMAT 50 VTS/2 EU	3200929	229,00	D	M
Orizzontali				
SIMAT 80 H/2 EU	3200927	185,00	D	M
Sopralavello				
SIMAT 10/2 EU	3100507	92,00	A	XXS
SIMAT 15/2 EU	3100511	108,00	A	XXS
SIMAT 30/2 EU	3100515	131,00	C	S
Sottolavello				
SIMAT 10U/2 EU	3100509	98,00	C	XXS

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

GRUPPO DI SICUREZZA IDRAULICO	codice	prezzo €*
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	30,00
Sifone 1"	877086	7,60




*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa

Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi non vincolanti e per essere applicati, si dovranno leggere attentamente le avvertenze e le avvertenze di sicurezza contenute nel presente documento e nelle schede allegate; 3) Ariston Thermo S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dall'uso non corretto dei prodotti, e non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dall'uso non corretto dei prodotti, e non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dall'uso non corretto dei prodotti.

LE095AR




Scaldacqua Elettrici

CATALOGO
E LISTINO
2015

LISTINO PREZZI SIMAT
IVA ESCLUSA



I prodotti Simat, in linea con la direttiva ERP in vigore dal 29/09/2015, introducono l'etichetta energetica e più alti standard di efficienza.


Scaldacqua Elettrici

Serie 2_5




L'alta affidabilità e l'ottimo rapporto qualità prezzo, caratterizzano la serie di scaldacqua elettrici Simat, disponibili nelle capacità di accumulo da 50, 80, 100 litri per le installazioni verticali, 80 litri per quelle verticali termo e per le orizzontali. I modelli di questa serie di scaldacqua sono caratterizzati dal grande pregio tecnico e dall'estetica curata, lineare e funzionale.

- Caratteristiche:
- conforme alle nuove direttive ErP
 - coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
 - caldaia in acciaio smaltato
 - anodo di magnesio
 - termometro
 - lampada spia

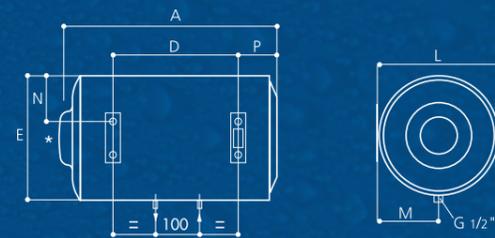

* Attacchi elettrici a sinistra per modelli orizzontali

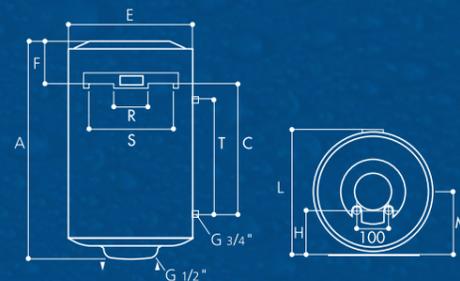

dimensioni d'ingombro

dati tecnici

	dimensioni d'ingombro										dati tecnici			
	A	C	D	E	F	H	L	M	N	P	T	Peso Kg	Potenza W	Tensione V
Simat 50 V/5 EU	550	-	-	450	185	165	480	-	-	-	-	17	1200	230
Simat 80 V/5 EU	755	-	-	450	185	165	480	-	-	-	-	22,3	1200	230
Simat 100 V/5 EU	910	-	-	450	185	165	480	-	-	-	-	26	1500	230
Simat 80 T	755	378	-	450	185	165	480	245	-	-	350	25,2	1200	230
Simat 80 H	755	-	335	450	-	-	480	245	113	195	-	22,3	1200	230

V= verticali; T= verticali termo; H= orizzontali

Scaldacqua Elettrici rapidi

Serie 2_5



Scaldacqua elettrici compatti dall'alto design, creati per risolvere con funzionalità e stile qualsiasi esigenza di spazio ed in grado di fornire un alto rendimento nel minor ingombro possibile. Disponibili nelle capacità di accumulo da 10, 15, 30 litri, questi modelli garantiscono tempi di riscaldamento estremamente rapidi e massima affidabilità.

- Caratteristiche:
- conforme alle nuove direttive ErP
 - coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
 - caldaia in acciaio smaltato
 - anodo di magnesio
 - flangia 4 bulloni
 - lampada spia



dimensioni d'ingombro

dati tecnici

	dimensioni d'ingombro				dati tecnici		
	A	B	C	D	Peso Kg	Potenza W	Tensione V
sopralavello							
Simat 10 EU	360	280	144	92	6,3	1200	230
Simat 15 EU	360	327	144	78	7,1	1200	230
Simat 30 EU	446	390	165	115	10,5	1500	230
sottolavello							
Simat 10U EU	360	280	144	92	6,3	1200	230

