

SCALDACQUA ELETTRICI AD ACCUMULO

FLAT SMART

Le serie Smart con forma piatta possono essere montate in posizione verticale o orizzontale per una perfetta integrazione in qualsiasi luogo.



















Serbatoio interno Bio-glasslined

esterno in acciaio

Termo isolato

Modello piatto


Montaggio orizzontale o verticale

ErP classe B

Auto diagnosi con indicazione errori

Funzione Smart

5 anni di garanzia sul serbatoio interno

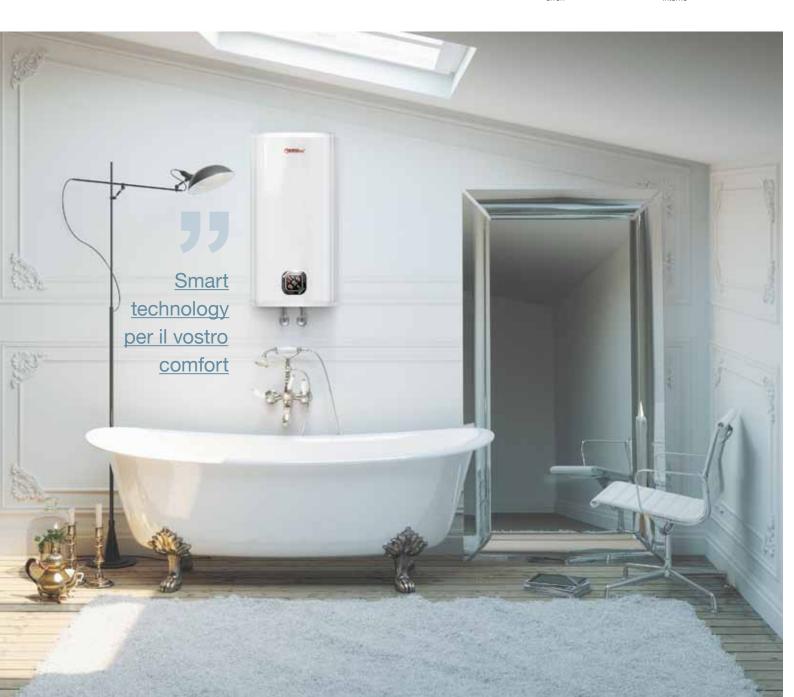



Salva spazio.

La forma piatta con tecnologia a doppio serbatoio consente di risparmiare spazio..

Versatile.

può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente.

Efficienza.

Eccellente efficienza energetica con ErP classe B.

SMART.

La funzione SMART garantisce comfort e risparmip energetico.


Pannello di controllo touch.

Interfaccia user-friendly con indicazione per riscaldamento, accensione, modalità operativa e funzione SMART.

Intelligent control.

Auto diagnosi con indicazione degli errori.

Stile moderno ed elegante in un classico colore bianco.







Pannello di controllo

Modelli		IF 30 (smart)	IF 50 (smart)	IF 80 (smart)	IF 100 (smart)
Capacità	I	25	42	67	84
Potenza nominale	kW	2.0			
Pressione nominale, max	bar	8			
Voltaggio nom. / Frequenza	V / Hz	230 / 50			
Tempo di risc. Δt°=45°C	h : min	0:39	1:06	1:45	2:12
Peso netto	kg ± 8%	13.5	19.0	24.0	28.5
Montaggio		verticale / orizzontale			
Grado di protezione		IPX4			
ERP	load profile	S	М	M	М
ERP	class	В			
Larghezza (X)	mm	453	453	511	511
Profondità (Y)	mm	263	263	293	293
Altezza (Z)	mm	587	880	1018	1240
Interasse (M)	mm	250	540	680	899
Staffa sup. (F)	mm	150			
Codice EAN		6971170590285	6971170590292	6971170590308	6971170590315
Codice Prodotto		CHC9C3IT	CHC9D3IT	CHC9E3IT	CHC9F3IT
Prezzo	€	458,50	499,50	530,50	592,50