

dal 1968



SCAMBIATORI - BOLLITORI - SERBATOI

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili

Gasketed plate heat exchangers

PK



Scheda tecnica
Data sheet

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers

PK



FUSTO
FRAME



PIASTRA CON GUARNIZIONE
GASKETED PLATE



GUARNIZIONE
GASKET

Caratteristiche tecniche Technical characteristics	DI SERIE STANDARD	A RICHIESTA OPTIONAL
Materiale piastre Plates material	- Acciaio inox AISI 316L – Stainless Steel AISI 316L - Acciaio inox AISI 304 – Stainless Steel AISI 304	Titanio - Titanium
Materiale guarnizioni Gaskets material	- EPDM (max 150°C) - EPDM (max 150°C) - Nitrile NBR (max 130°C) – Nitril NBR (max 130°C)	Viton (max 180°C) – Viton (max 180°C)
Materiale fusto Frame material	Acciaio al carbonio verniciato Epoxy coated carbon steel	Acciaio inox 304 / 316L Stainless steel 304 / 316L
Materiale tiranti Rods material	Acciaio zincato Galvanized steel	Acciaio inox Stainless steel
Materiale attacchi filettati ≤ 2" Screwed connections material ≤ 2"	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio inox AISI 316L Stainless steel AISI 316L
Materiale attacchi flangiati Flanged connections material	Acciaio al carbonio, predisposti per controflange Carbon steel, counterflange prearranged	

Conformità normativa
Regulatory compliance

- Direttiva Europea PED 2014/68/CE attrezzature a pressione
European Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EC
- D.M. 174/04 o Regolamento CE 1935/04
D.M. 174/04 or EC 1935/04 Regulation

Corretta prassi costruttiva – esclusione da marcatura CE - Art. 4.3
Category: SEP – exclusion from CE marking - Art. 4.3

Compatibilità al contatto con acqua potabile e prodotti alimentari
Compatible with potable water and food

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
 Gasketed plate heat exchangers
PK 43




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	pollici <i>inch</i>	1.4" M – Filettato
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar <i>bar</i>	21
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ² <i>m²</i>	0,043
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri <i>litres</i>	0,2
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg <i>kg</i>	0,3
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg <i>kg</i>	23

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

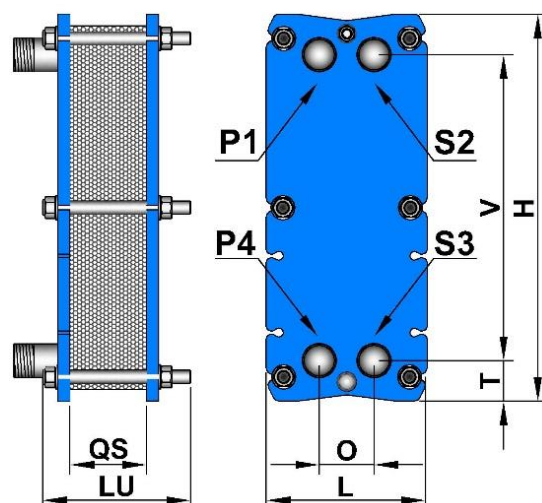

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
480	380	50	200	68	240 7 ÷ 25 piastre <i>7 ÷ 25 plates</i>	3,1 × NP ^(*)
					340 26 ÷ 51 piastre <i>26 ÷ 51 plates</i>	
					420 52 ÷ 61 piastre <i>52 ÷ 61 plates</i>	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 70




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni Diameter connections	pollici inch	2" M – Filettato
Pressione massima di esercizio Max working pressure	bar bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra Plate surface	m ² m ²	0,07
Contenuto per canale Fluid channel content	litri litres	0,2
Peso piastra singola Single plate weight	kg kg	• 0,4 (PN10) • 0,5 (PN16)
Peso telaio completo Complete frame weight	kg kg	90

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario Primary		Secondario Secondary	
Entrata Inlet	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet
P1	P4	S3	S2

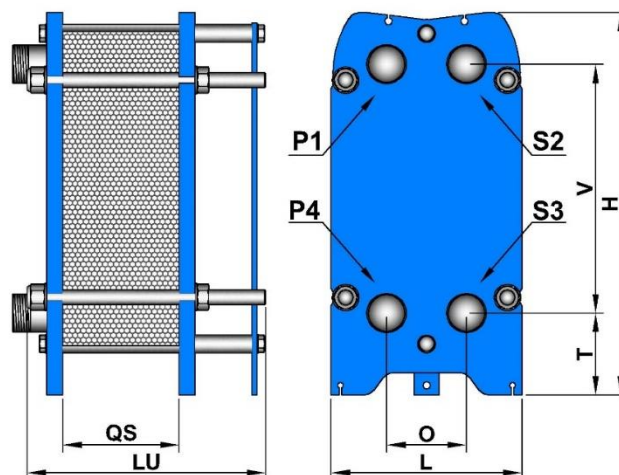

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
605	394	130	303	126	400 7 ÷ 45 piastre 7 ÷ 45 plates	2,8 × NP ^(*) (PN10) 2,9 × NP ^(*) (PN16)
					700 46 ÷ 101 piastre 46 ÷ 101 plates	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
 Gasketed plate heat exchangers
PK 80




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	pollici <i>inch</i>	1.1/4" M – Filettato
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar <i>bar</i>	16
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ² <i>m²</i>	0,08
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri <i>litres</i>	0,25
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg <i>kg</i>	0,5
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg <i>kg</i>	50

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

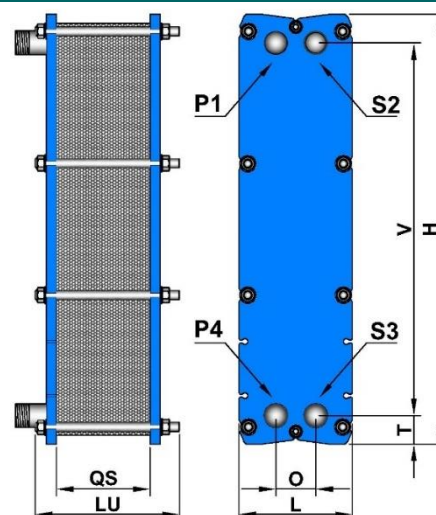

H <i>mm</i>	V <i>mm</i>	T <i>mm</i>	L <i>mm</i>	O <i>mm</i>	LU <i>mm</i>	QS <i>mm</i>
756	656	50	200	70	250 7 ÷ 25 piastre <i>7 ÷ 25 plates</i>	2,8 × NP ^(*) (PN16)
					350 26 ÷ 51 piastre <i>26 ÷ 51 plates</i>	
					430 52 ÷ 61 piastre <i>52 ÷ 61 plates</i>	

^(*) NP = Numero Piastre – *Number of Plates*

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 150S




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni Diameter connections	pollici inch	2" M – Filettato
Pressione massima di esercizio Max working pressure	bar bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra Plate surface	m ² m ²	0,15
Contenuto per canale Fluid channel content	litri litres	0,35
Peso piastra singola Single plate weight	kg kg	• 0,72 (PN10) • 0,9 (PN16)
Peso telaio completo Complete frame weight	kg kg	128

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario Primary		Secondario Secondary	
Entrata Inlet	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet
P1	P4	S3	S2

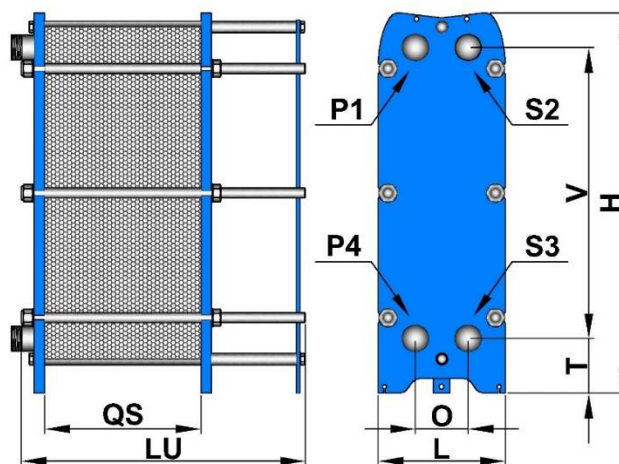

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
906	694	130	303	126	400	2,8 × NP ^(*) (PN10) 2,9 × NP ^(*) (PN16)
					700	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 190




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN	65 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM optional)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ²	0,21
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri	0,6
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg	• 0,8 (PN10) • 1 (PN16)
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg	200

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE <i>PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS</i>			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

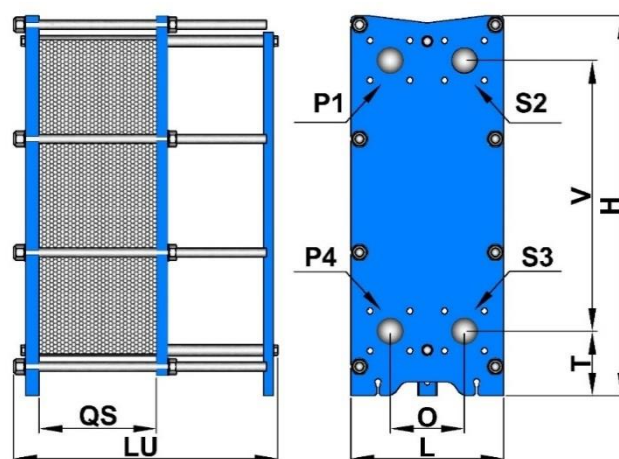

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
982	700	167	395	192	400	7 ÷ 45 piastre <i>7 ÷ 45 plates</i>
					700	46 ÷ 95 piastre <i>46 ÷ 95 plates</i>
					1100	96 ÷ 151 piastre <i>96 ÷ 151 plates</i>

- 2,6 × NP ^(*) (PN10)
- 2,7 × NP ^(*) (PN16)

^(*) NP = Numero Piastre – *Number of Plates*

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 200S




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni Diameter connections	pollici inch	2" M – Filettato
Pressione massima di esercizio Max working pressure	bar bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra Plate surface	m ² m ²	0,2
Contenuto per canale Fluid channel content	litri litres	0,44
Peso piastra singola Single plate weight	kg kg	• 0,8 (PN10) • 1 (PN16)
Peso telaio completo Complete frame weight	kg kg	160

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario Primary		Secondario Secondary	
Entrata Inlet	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet
P1	P4	S3	S2

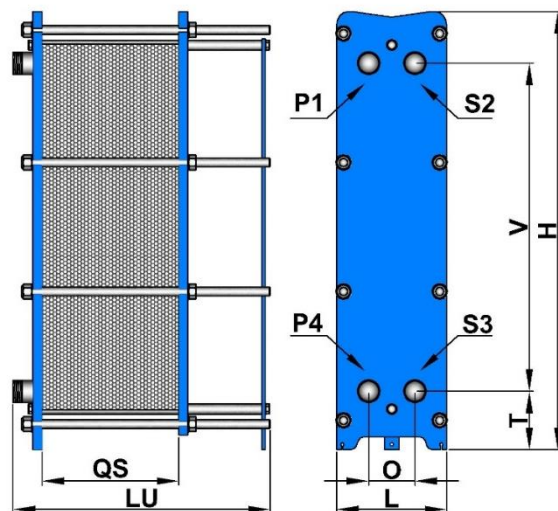

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
1194	894	160	300	126	400	2,8 × NP ^(*) (PN10) 2,9 × NP ^(*) (PN16)
					700	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 210




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN	100 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM di serie)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ²	0,21
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri	0,6
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg	• 1,25 (PN10) • 1,56 (PN16)
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg	240

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE <i>PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS</i>			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

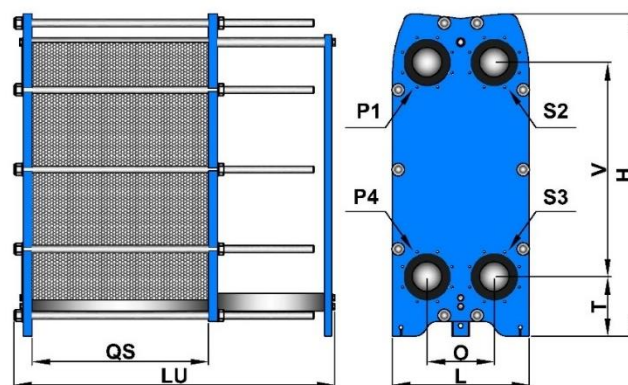

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
1082	719	200	460	225	400 7 ÷ 45 piastre 7 ÷ 45 plates	• 2,9 × NP ^(*) (PN10) • 3,0 × NP ^(*) (PN16)
					700 46 ÷ 95 piastre 46 ÷ 95 plates	
					1100 96 ÷ 151 piastre 96 ÷ 151 plates	
					1400 152 ÷ 194 piastre 152 ÷ 194 plates	

^(*) NP = Numero Piastre – *Number of Plates*

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 220




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN	100 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM di serie)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar	• 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ²	0,24
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri	0,75
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg	• 1,56 (PN16)
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg	240

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

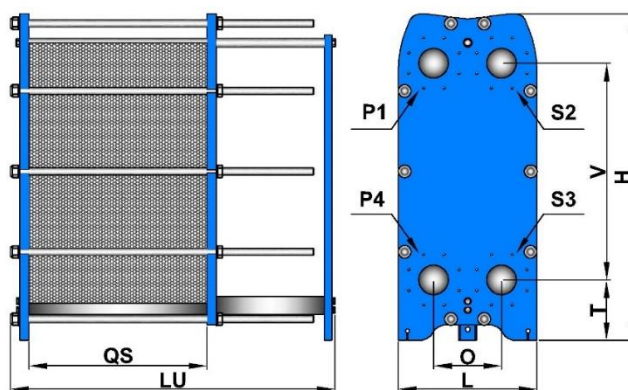

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
1082	719	200	460	225	400 7 ÷ 31 piastre 7 ÷ 31 plates	• 4,4 × NP ^(*) (PN16)
					700 32 ÷ 65 piastre 32 ÷ 65 plates	
					1100 66 ÷ 99 piastre 66 ÷ 99 plates	
					1400 100 ÷ 146 piastre 100 ÷ 146 plates	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
 Gasketed plate heat exchangers
PK 310




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN <i>DN</i>	65 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM optional)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar <i>bar</i>	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ² <i>m²</i>	0,31
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri <i>litres</i>	1,15
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg <i>kg</i>	• 1,0 (PN10) • 1,3 (PN16)
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg <i>kg</i>	285

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

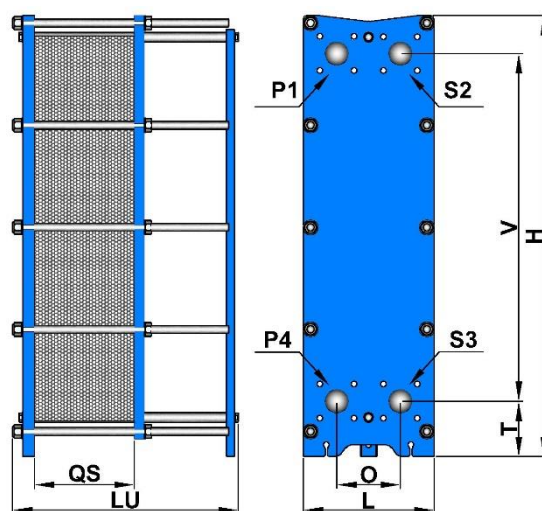

H <i>mm</i>	V <i>mm</i>	T <i>mm</i>	L <i>mm</i>	O <i>mm</i>	LU <i>mm</i>	QS <i>mm</i>
1332	1050	167	395	192	400	7 ÷ 45 piastre <i>7 ÷ 45 plates</i>
					700	46 ÷ 95 piastre <i>46 ÷ 95 plates</i>
					1100	96 ÷ 151 piastre <i>96 ÷ 151 plates</i>

- 2,6 × NP ^(*) (PN10)
- 2,7 × NP ^(*) (PN16)

^(*) NP = Numero Piastre – *Number of Plates*

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 410




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni Diameter connections	DN	150 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM optional)
Pressione massima di esercizio Max working pressure	bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra Plate surface	m ²	0,41
Contenuto per canale Fluid channel content	litri	1,25
Peso piastra singola Single plate weight	kg	• 1,80 (PN10) • 2,25 (PN16)
Peso telaio completo Complete frame weight	kg	640

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario Primary		Secondario Secondary	
Entrata Inlet	Uscita Outlet	Entrata Inlet	Uscita Outlet
P1	P4	S3	S2

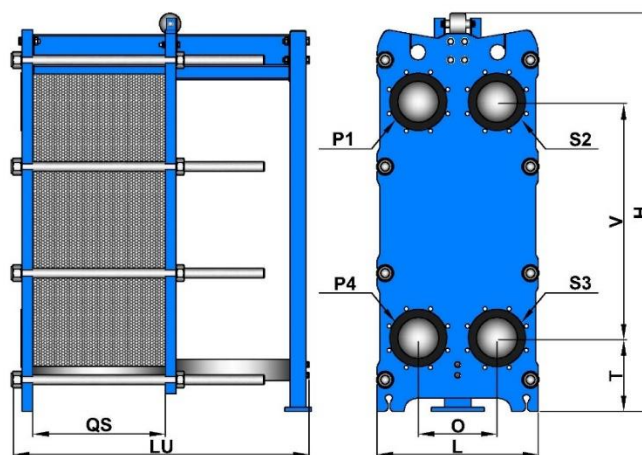

H <i>mm</i>	V <i>mm</i>	T <i>mm</i>	L <i>mm</i>	O <i>mm</i>	LU <i>mm</i>	QS <i>mm</i>
1545	890	277	608	296	635 31 ÷ 71 piastre <i>31 ÷ 71 plates</i>	• 2,9 × NP ^(*) (PN10) • 3,0 × NP ^(*) (PN16)
					1115 72 ÷ 151 piastre <i>72 ÷ 151 plates</i>	
					1645 152 ÷ 201 piastre <i>152 ÷ 201 plates</i>	
					2145 202 ÷ 265 piastre <i>202 ÷ 265 plates</i>	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
 Gasketed plate heat exchangers
PK 470




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN	100 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM di serie)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ²	0,47
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri	1,15
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg	• 2,0 (PN10) • 2,5 (PN16)
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg	600

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

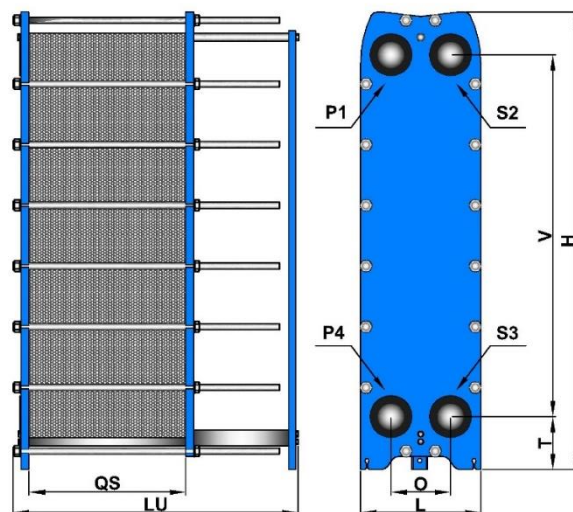

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
1727	1365	200	460	225	700	7 ÷ 95 piastre 7 ÷ 95 plates
					1100	96 ÷ 151 piastre 96 ÷ 151 plates
					1400	152 ÷ 194 piastre 152 ÷ 194 plates

- 2,9 × NP ^(*) (PN10)
- 3,0 × NP ^(*) (PN16)

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK 620




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN DN	150 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM optional)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar bar	• 10 (PN10) • 16 (PN16)
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ² m ²	0,62
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri litres	2,1
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg kg	• 2,4 (PN10) • 3,0 (PN16)
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg kg	900

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

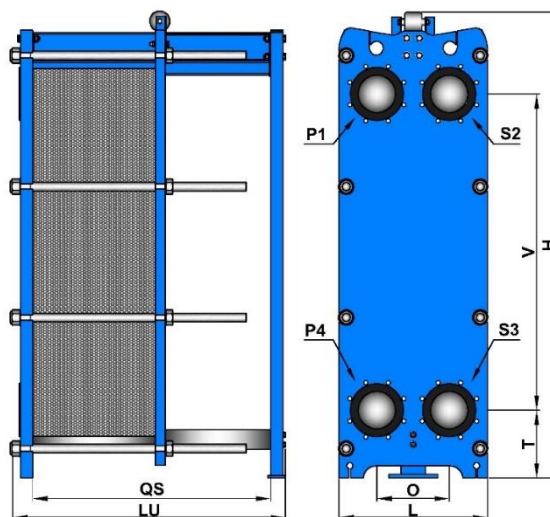

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
1947	1292	277	608	296	635 31 ÷ 71 piastre 31 ÷ 71 plates	2,9 × NP ^(*) (PN10) 3,0 × NP ^(*) (PN16)
					1115 72 ÷ 151 piastre 72 ÷ 151 plates	
					1645 152 ÷ 201 piastre 152 ÷ 201 plates	
					2145 202 ÷ 265 piastre 202 ÷ 265 plates	

^(*) NP = Numero Piastre – *Number of Plates*

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
 Gasketed plate heat exchangers
PK 860




Caratteristiche Scambiatore
Plate Heat Exchanger features

Diametro connessioni <i>Diameter connections</i>	DN	150 – Flangiato PN16 (guarnizioni EPDM optional)
Pressione massima di esercizio <i>Max working pressure</i>	bar	16
Superficie di scambio piastra <i>Plate surface</i>	m ²	0,86
Contenuto per canale <i>Fluid channel content</i>	litri	3,0
Peso piastra singola <i>Single plate weight</i>	kg	4,0
Peso telaio completo <i>Complete frame weight</i>	kg	1100

Caratteristiche dimensionali
Dimensional characteristics

FLUSSI PARALLELI CONTROCORRENTE PARALLEL COUNTERCURRENT FLOWS			
Primario <i>Primary</i>		Secondario <i>Secondary</i>	
Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>	Entrata <i>Inlet</i>	Uscita <i>Outlet</i>
P1	P4	S3	S2

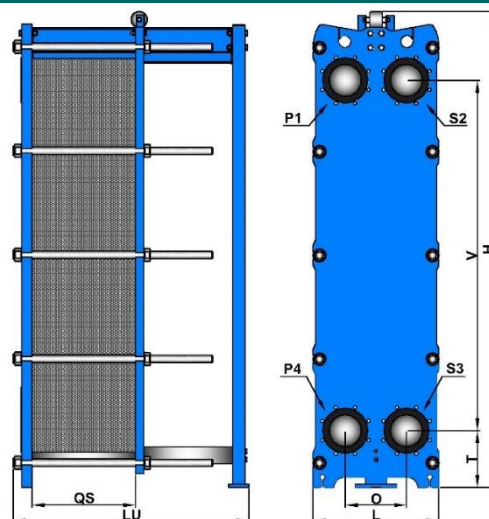

H mm	V mm	T mm	L mm	O mm	LU mm	QS mm
2350	1694	277	608	296	635 31 ÷ 71 piastre 31 ÷ 71 plates	3,0 × NP (*) (PN16)
					1115 72 ÷ 151 piastre 72 ÷ 151 plates	
					1645 152 ÷ 201 piastre 152 ÷ 201 plates	
					2145 202 ÷ 265 piastre 202 ÷ 265 plates	

^(*) NP = Numero Piastre – Number of Plates

Scambiatori di calore a piastre ispezionabili
Gasketed plate heat exchangers
PK

Accessori forniti a richiesta
Accessories supplied on request

ISOLAMENTI ESTERNI PER SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI - GASKETED PLATE HEAT EXCHANGER INSULATION



Coibentazione realizzata in elastomero espanso a cellule chiuse con finitura esterna in lamiera di alluminio. Evita la dispersione del calore verso l'esterno. Disponibili in varie misure per ciascun modello di scambiatore, in funzione del numero di piastre.

Insulation made of closed cell foam elastomer with exterior finish in aluminium sheet. Prevents heat dispersion to the outside. Available in different sizes for each exchanger model, depending on the number of plates.

PK43 - PK70 - PK80 - PK150S




Isolamento termico realizzato in 3 pezzi separati con finitura esterna in lamiera di alluminio spessore 0,8 mm, materiale coibente in elastomero espanso a cellule chiuse spessore 32 mm. I componenti montati sono bloccati da leve a gancio zincate apribili.

Thermal insulation made of 3 separate pieces with exterior finish in 0.8 mm thick aluminium sheet, insulation material in 32 mm thick closed cell expanded elastomer. The assembled components are blocked by openable galvanized hook levers.

PK190 - PK200S - PK210 - PK220 - PK310 - PK410 - PK470 - PK620 - PK860

VASCA DI RACCOLTA CONDENSA - CONDENSATE DRAIN PAN



Vasca di raccolta realizzata in acciaio inox 304 e provvista di raccordo idraulico filettato da 1/2".

Impedisce la dispersione sul pavimento dei fluidi contenuti all'interno dello scambiatore e raccoglie la condensa che si forma sulle pareti dello stesso.

Condensate drain pan made of 304 stainless steel and equipped with 1/2" hydraulic connection.

It prevents the dispersion on the floor of fluids contained in the exchanger and collects the condensate coming from the outer sides of the heat exchanger.

STAFFE DI FISSAGGIO A TERRA - GROUND FIXING BRACKETS



Realizzate in acciaio zincato, permettono di fissare lo scambiatore saldamente a terra e, nella versione dedicata ai mod. PK43 e PK80 (foto a lato), consentono di mantenere sollevato lo scambiatore per facilitare le operazioni di manutenzione.

Made of galvanized steel, allow the exchanger to be fixed firmly to the ground and, in the version dedicated to the mod. PK43 and PK80 (photo on the side), keep the heat exchanger lifted for easy maintenance operations.

GUARNIZIONI - GASKETS



Per tutta la gamma degli scambiatori a piastre ispezionabili PACETTI sono disponibili guarnizioni di ricambio per effettuare manutenzioni ordinarie e rigenerazioni.

For the whole range of PACETTI gasketed plate heat exchangers, spare gaskets are available for ordinary maintenance and regeneration.

Blank lined area for notes or calculations.

dal 1968



SCAMBIATORI - BOLLITORI - SERBATOI

PACETTI S.R.L.

Via G. Marconi 240/242

44122 Ferrara – Italy



+39 0532 774066



+39 0532 773835



info@pacetti.it



www.pacetti.it

Brch-PK_05-19

Copyright © PACETTI Ferrara 2019 – Edizione R02/19