


<b>APPLICAZIONI</b>	Riscaldamento, raffreddamento, utilizzabile con vapore	
<b>PORTATA MAX.</b>	15 m <sup>3</sup> /h (con acqua)	
<b>NUMERO DI PIASTRE MAX.</b>	75	
<b>TELAIO</b>	PN10, PN16 (standard PN10)	
<b>MATERIALI</b>	<b>TELAIO</b>	Acciaio al carbonio verniciato acciaio inox AISI 304 – AISI 316
	<b>PIASTRE</b>	Acciaio inox AISI 304 – AISI 316 titanio, incoloy, monel, hastelloy
	<b>GUARNIZIONI</b>	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silicone
	<b>CONNESSIONI</b>	Acciaio al carbonio, acciaio inox, Polipropilene, PTFE (Teflon)

### DIMENSIONI

PRESSIONE NOMINALE	PN10	PN16
A	204	214
B	86	86
C	490	490
D	381	381
F	N° piastre x 2,65	N° piastre x 2,65
G	1 1/4"	1 1/4"
S1 / S2	14 / 12	18 / 14
Sup. unit. (m <sup>2</sup> )	0,048	0,048
Vol. Canale (l)	0,102	0,102
Peso piastra (Kg)	0,29	0,29
Spess. Piastra (mm)	0,5	0,5
Peso telaio (Kg)	25	31
Tiranti	N°8 M12	N°8 M16

N°PIASTRE	13	21	27	39	51	61
E	91	116	141	191	241	291

DIMENSIONI - INGOMBRI

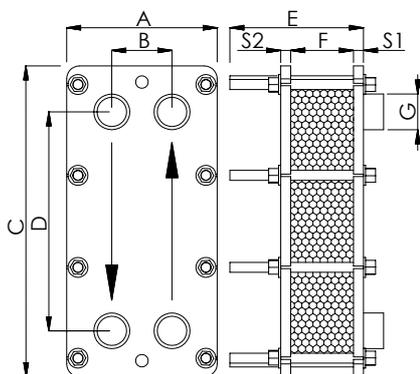

sono disponibili anche le gambe di supporto

### TIPO CONNESSIONI

