



FINESTRE | PORTE SCORREVOLI | PORTE D'INGRESSO

CATALOGO PVC

CONTINUA INNOVAZIONE dal 1994

- ✓ Qualità
- ✓ Innovazione
- ✓ Tecnologia Avanzata
- ✓ Rete Professionale Di Partner Commerciali
- ✓ Esperienza
- ✓ Presenza Internazionale


DAKO è una lunga storia di innovazione, il quale scopo è capire le esigenze dei propri clienti e assecondarne le necessità.

Dall'anno 1994 DAKO produce alta lavorazione di serramenti in PVC, legno ed alluminio, il tutto in continua espansione, adattandosi alle richieste dei propri clienti. L'azienda ha a cuore la qualità e la perfetta riuscita dei propri prodotti: modernizzando il processo di produzione, con lo sviluppo di nuove tecnologie, aumentando sistematicamente le qualifiche del proprio personale, investendo nello sviluppo della propria società, espandendo il business a nuovi mercati esteri. Il successo di DAKO sono i milioni di finestre, porte, sezionali, persiane, e una vasta cerchia di clienti soddisfatti in ogni parte del mondo.

Dove siamo?

Polonia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Lussemburgo, Spagna, Israele, Tunisia, Messico, Giappone e molti altri paesi di Tutto il Mondo.

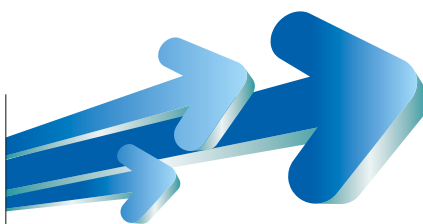

**SELEZIONE INDIVIDUALE
FINESTRE****Hai delle domande?**

I consulenti nei nostri negozi DAKO saranno felici di rispondere alle vostre domande. Contatta il negozio più vicino a te e vieni a scoprire tutti i dettagli delle nostre offerte. Elenco Partner Commerciali su www.dako.eu.

4

SOMMARIO

LA STRADA VERSO LA QUALITÀ	6
-----------------------------------	----------

FINESTRE	8
-----------------	----------

Serie DPQ-82 Thermo	9
Serie DPQ-82	10
Serie DPB-82	12
Serie DPB-73 Thermo, DPB-73+ Thermo	14
Serie DPB-73, DPB-73+	16
Serie DPP-70, DPE-70, DPE-70+	17
Linea Restauro	18
Confronto veloce della serie	20
Ferramenta	22
Maniglie	23

SELEZIONE INDIVIDUALE FINESTRE	24
---------------------------------------	-----------

1 Finestre stanze per bambini - massima sicurezza	26
2 Finestre lato strada - calma e silenzio	26
3 Finestre salone - classe ideale ed eleganza	27
4 Finestre stanza da letto - conforto e sonno profondo	27

5 SOLUZIONI SCORREVOLI	28
-------------------------------	-----------

Alzate - Scorrevole HST	29
Traslante - Semiautomatico PAS	30
Traslante - Scorrevole HKS	32

6 PORTE D'INGRESSO CON PANNELLO APPLICATO	34
--	-----------

Modelli	35
Configuratore delle porte	41
Dotazione di serie	42
Accessori opzionali	44

PORTE D'INGRESSO CON PANNELLO INSERITO	46
---	-----------

Modelli	47
Dotazione di serie	52
Accessori opzionali	54

COLORI SERRAMENTI IN PVC	56
---------------------------------	-----------

ISPIRAZIONI	58
--------------------	-----------

OFFERTA COMPLETA - NON SOLO INFISSI IN PVC	60
---	-----------

HarmonyLine	62
--------------------	-----------

LA STRADA VERSO LA QUALITÀ

Scopri la strada verso la qualità di DAKO, scopri come va avanti il processo, il quale scopo è rendere possibile ogni singola richiesta del proprio cliente.





Analisi delle possibilità tecnologiche

Il progresso tecnologico offre ai produttori l'aumento delle opportunità per soddisfare le crescenti aspettative dei propri clienti. I produttori devono costantemente tener traccia delle innovazioni tecniche e modificare le proprie offerte per includere soluzioni che meglio soddisfano le esigenze degli utenti. La fabbrica finestre DAKO dispone di un squadra qualificata di ingegneri esperti che formano il dipartimento dello sviluppo del prodotto.

La scelta dei migliori componenti

Tutti i prodotti sono costruiti con componenti forniti da produttori riconosciuti in vari mercati di tutto il mondo. Top-Qualità profili PVC, legno con proprietà ottimali, legami di sistemi fisico-meccanici e alluminio utilizzati nelle più prestigiose realizzazioni Polacce ed Europe, garantiscono l'affidabilità e la durata dei prodotti. Finestre e raccordi da fornitori affidabili offrono la massima efficienza energetica, sicurezza e funzionalità del prodotto.

Parco Tecnologia Innovativo

I componenti in tutto efficaci, richiedono più macchine moderne con una tecnologia avanzata. Parco Tecnologia, nel quale vengono lavorati i serramenti DAKO è uno dei più innovativi avendo a disposizione strutture di questo tipo in Polonia, avendo due impianti di produzione, di una superficie di 20.000 m². Lavori precisi, macchine a controllo numerico, fresatrici, saldatrici e seghe. Il Parco comprende un laboratorio di ricerca, verniciatura a polveri e bander. Permettendo il pieno controllo della qualità e la perfetta riuscita del prodotto.

Con esperienza e personale qualificato

Il processo di produzione è controllato e gestito da professionisti e costruttori qualificati con anni di esperienza lavorativa. Formazione regolare e collaudo garantiscono un elevato livello di competenza necessaria per la costruzione di finestre, porte complesse, terrazze moderne e grandi vetrate e molte altre soluzioni avanzate.

Norme e standard

Per il bene dei più alti standar di produzione la fabbrica finestre DAKO è sottoposta a procedure di controllo, ispezioni, valutazioni e certificazioni. Queste procedure provocano autorizzazioni, certificati e il diritto di utilizzare i marchi confermando la qualità dei prodotti stessi. DAKO ha tra l'altro Q-Zert un certificato rilasciato su una verifica da parte del IFT Rosenheim. Il più importante centro di ricerca in Europa. I prodotti DAKO sono conformi con la linea europea CE, le autorizzazioni dai propri fornitori in base ai componenti sono prove in conformità di serveri requisiti di sicurezza.

Controllo qualità

Una parte importante del processo di produzione è controllo qualità DAKO. Controlli dettagliati sono eseguiti su componenti e prodotti finiti in fabbrica, per poi esser rivenduti ai propri clienti. Ogni linea di produzione ha il suo monitoraggio e il proprio percorso di controllo qualità grazie al lavoro di molti specialisti. La vigilanza supplementare controlla e verifica il corso della produzione di tutte le linee.

Team trasporto

Le finestre sono un prodotto delicato, che richiede un trattamento adeguato durante il trasporto. Il nostro Team di trasportatori ha il pieno controllo nelle fasi di carico, trasporto e scarico del prodotto, grazie al quale tutti i nostri prodotti possano arrivare intatti ai propri clienti. Un ulteriore vantaggio del proprio trasporto è la tempistica delle consegne.

Consulenti competenti in sale d'esposizione

L'ultimo passo verso la qualità Dako è uno showroom. Solo la consulenza di esperti e corretta valutazione della situazione, della costruzione assicura che la lavorazione dei serramenti acquistati svolga a pieno la propria funzione e soddisfi le aspettative degli utenti. I Partners DAKO sono professionisti, dispongono di grande esperienza e conoscenza necessaria a soddisfare tutte le esigenze della moderna architettura.



FINESTRE



EFFICIENZA ENERGETICA



SICUREZZA



CONFORT



INNOVAZIONE



ESTETICA

DPQ-82 Thermo

Efficienza energetica, sicurezza eccezionale


- ✓ Tecnologia di isolamento termico solo in DAKO
- ✓ Antifurto solo in DAKO
- ✓ Tutti i vantaggi della serie DPQ-82

La serie di punta di finestre DAKO, costruita utilizzando le esclusive soluzioni termiche e antifurto con prestazioni eccezionali. Finestre DPQ-82 Thermo confermata da test in laboratorio.



ISOLAMENTO TERMICO

- 2 inserti termici nel telaio
- 2 inserti termici nell'anta
- Canalina termica Chromatech

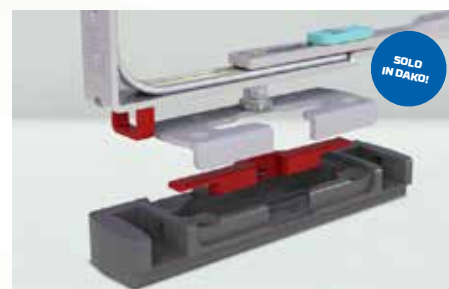

SICUREZZA

- 2 riscontri di sicurezza in ogni anta
- Ante apribili ad anta ribalta con gancio a doppio bloccaggio, disponibile solo in DAKO

DPQ-82 Thermo | Rovere dorato



U_w
0,77 W/m²K*

*Test apportati sulle finestre in laboratori accreditati e notificati

DPQ-82

Calda innovazione

- ✓ Efficienza energetica
- ✓ Grande scelta di opzioni aggiuntive
- ✓ Porte e finestre in un unico sistema

Soluzione avanzata che formula la risposta tecnologica per le sfide della costruzione moderna. Serie perfetta, essa combina l'innovazione con funzionalità completa, fornendo ai residenti ottimo isolamento termico ed acustico. Consente la realizzazione di finestre, porte scorrevoli e porte d'ingresso.



- 7-camere nel profilo
- 3 guarnizioni: 2 laterali guarnizioni inserite di EPDM, guarnizione interna di TPE (integrata)
- Triplo vetro $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

DPQ-82 | Rovere dorato





RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

DPQ-82AL



Serie DPQ-82

- ✓ maggiore resistenza a tempo
- ✓ isolamento supplementare termico e acustico
- ✓ una vasta scelta di colori, texture e modelli

DPB-82

Efficienza energetica

- ✓ Alta isolamento termica
- ✓ Prezzo ridotto
- ✓ Ampia gamma di vetri

L'innovativa serie di finestre in PVC ad alta efficienza energetica, lanciata nella primavera del 2016. Ottimizzazione e tecnologia ci hanno permesso di ottenere un prezzo interessante sulle nostre finestre pur mantenendo eccellenti prestazioni termiche. Profilo applicato consente l'installazione di una vasta gamma di vetri speciali, compreso il vetro efficiente Advanced Energy (a spessore 52 mm).



- 6-camere nel profilo, spessore 82 mm
- Triplo vetro 0,5 W/m²K
- 3 guarnizioni di TPE (incorporate)

DPB-82 | Noce





ALTA
ISOLAZIONE TERMICA
CON PREZZO RIDOTTO


DPB-82

DPB-73 Thermo / DPB-73+ Thermo

Maggiore isolamento termico come da standard

- ✓ Inserimento dell'isolamento termico nel telaio
- ✓ Inserimento dell'isolamento termico nell'anta
- ✓ Tutti i vantaggi delle serie DPB-73 / DPB-73+

Soluzione moderna con maggiore isolamento, costruita in base alla serie DPB-73 / DPB-73+. Si caratterizza per l'uso del sistema termico e una ricca dotazione di serie. Due varianti di estetica visiva delle finestre, adattandosi alla facciata del edificio.

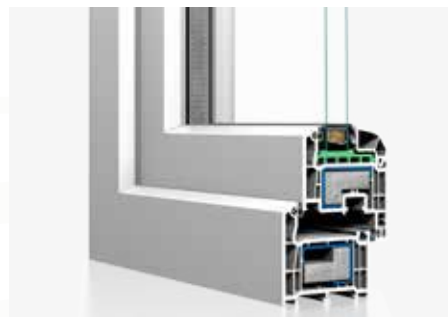

DPB-73 Thermo

- Design squadrato
- Inserti termici



DPB-73+ Thermo

- Design arrotondato
- Anta fresata
- Inserti termici



- Canalina termica Chromatech

DPB-73 Thermo | Noce





Confronta serie

Chiedi un consiglio nei nostri punti vendita per farti spiegare le differenze fra le varie serie.

Confronta anche a pagina 20-21

ISPIRAZIONI

DPB-73 / DPB-73+

Alta tecnologia – prezzo basso

- ✓ Prezzo interessante
- ✓ Vasta gamma di accessori
- ✓ 2 varianti di visuale

L'ottimizzazione tecnologica del processo di produzione ci ha permesso la riduzione del costo di produzione delle finestre in PVC, pur mantenendo la qualità DAKO. Il risultato è un ricco assortimento in dotazione di serie DPB-73 / DPB-73+, permettendo la scelta della forma, del profilo e rispettando l'aspetto della finestra alle caratteristiche dell'edificio.



DPB-73

- Design squadrato



DPB-73+

- Design arrotondato
- Anta fresata

DPB-73 | Winchester




DPP-70, DPE-70 / DPE-70+

Soluzione classica in tre forme


- ✓ Caldo e basso consumo energetico
- ✓ Grande dotazione di serie
- ✓ 3 varianti di visuale

Collaudata soluzione per garantire la trasmittanza termica e piena funzionalità. Le finestre sono in un caldo profilo a 5 camere classe S di efficienza energetica. Pacchetto efficiente 2-vetri, funzionalità e ricco equipaggiato. Possibilità di scegliere la forma del profilo permette di selezionare perfettamente la finestra per la facciata e gli interni del palazzo.

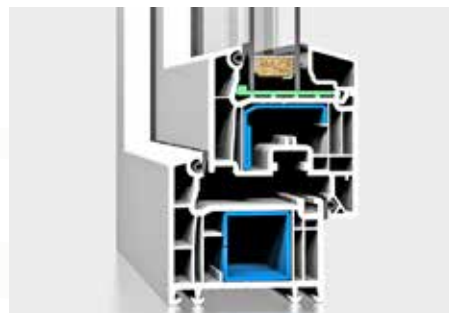

DPP-70

- Design squadrato

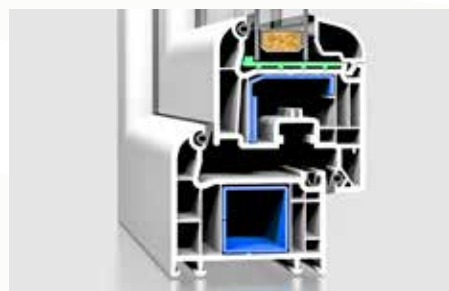

DPE-70

- Design arrotondato



DPE-70+

- Design arrotondato
- Anta fresata

DPE70+ | Daglesia ombrata



DPB-73R58, DPP-70R65, DPP-70R35

Stile classico combinato a quello moderno

- ✓ Facile montaggio - nuovo telaio del serramento viene montato a regola d'arte
- ✓ Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come controtelaio
- ✓ I tempi di posa sono brevi e permettono di fruire di edifici e appartamenti senza disagi


Negli interventi di ristrutturazione per conservare l'aspetto originale della facciata, c'è la possibilità di scegliere tra numerose tipologie di profili, accessori, colori e finiture. Il sistema è adatto ad ogni esigenza. La posa delle nuove finestre PVC viene effettuata in modo semplice, veloce e pulito.



DPB-73R58



DPP-70R65

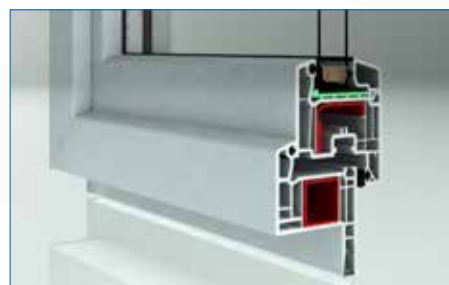

DPP-70R35



U_w
1,25 W/m²K*

S_w
0,35 - 0,36*

*Valori per la finestra di riferimento 1230 x 1480 [mm] Ug =1,0 con canalina termica



**PROFILO
RESTAURO**

CONFRONTO VELOCE DELLE SERIE


4 INSERTI TERMICI

STANDARD

CARATTERISTICA	SISTEMA				
			DPQ-82 Thermo	DPQ-82	DPB-82
PROFILO					
QUANTITÀ CAMERE NEL TELAIO		7	7	6	
SPESSORE DEL PROFILO PVC		82 mm	82 mm	82 mm	
GUARNIZIONI		3	3	3	
RINFORZO		acciaio pieno nel telaio	acciaio pieno nel telaio	acciaio ad U nel telaio	

2 INSERTI TERMICI

2 INSERTI TERMICI



**DPB-73
Thermo**




**DPB-73+
Thermo**




DPB-73




DPB-73+



DPE-70



DPE-70+



DPP-70

5	5	5	5	5	5	5
73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	70 mm	70 mm	70 mm
2	2	2	2	2	2	2
acciaio ad U nel telaio	acciaio ad U nel telaio	acciaio ad U nel telaio	acciaio ad U nel telaio	acciaio pieno nel telaio	acciaio pieno nel telaio	acciaio pieno nel telaio



CARATTERISTICHE DI FERRAMENTA



STANDARD PLUS

La ferramenta è dotata di due perni antiscasso in ogni anta. Nelle ante apribili ad anta ribalta uno dei ganci ha un unico blocco antiscasso con serratura a doppio bloccaggio, disponibile solo in DAKO.

Inoltre, la ferramenta utilizzata per bloccare la maniglia dell'ascensore, contribuisce positivamente alla cultura del lavoro dell'elemento.



PRIMA VASISTAS

Le impostazioni dell'inclinazione della maniglia aprono la finestra a vasistas. Per un'apertura totale della finestra si richiede un'inclinazione totale della maniglia quindi in posizione verticale. In concomitanza con la maniglia TBT può ridurre la possibilità di dilatazione delle ante. Senza la chiave è possibile un'apertura a vasistas, che elimina il rischio di caduta.

Senza la chiave è possibile un'apertura a vasistas, che elimina il rischio di caduta.



CERNIERE A SCOMPARSA

Quando l'anta è chiusa le cerniere sono invisibili, dando alle finestre un aspetto molto elegante e aiutano a tenere le finestre pulite. Il grande vantaggio della ferramenta è la facile regolazione senza attrezzi.




VENTILAZIONE SLOT

Il sistema consente il ritiro delle ante dal telaio di 6 mm, che assicura una ventilazione efficace senza raffreddamento rapido degli interni. Durante l'aerazione la ferramenta aumentata la propria resistenza all'effrazioni, e la posizione verticale della maniglia non dimostra che la finestra sia sigillata. L'anta mantiene una posizione stabile sotto pressione del vento e la dimensione delle fessure consentono una ventilazione anche durante la pioggia.

La posizione verticale della maniglia non dimostra che la finestra sia sigillata. L'anta mantiene una posizione stabile sotto pressione del vento e la dimensione delle fessure consentono una ventilazione anche durante la pioggia.

SENSORE DI MOVIMENTO

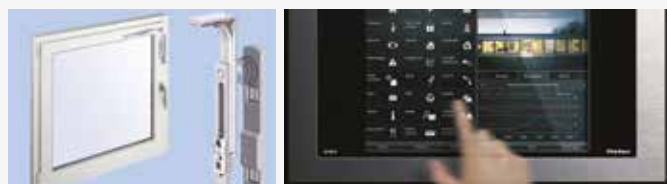

I sensori integrati con la ferramenta, forniscono informazioni circa la chiusura o l'apertura della finestra per i sistemi selezionati, attivandoli in base alle richieste degli utenti.

PREDISPOSIZIONE

Aria condizionata – l'apertura delle finestre provoca lo spegnimento automatico dei condizionatori, esso aiuta a risparmiare grazie alla riduzione del funzionamento inefficiente dell'aria condizionata.

Riscaldamento – quando l'anta è aperta, il riscaldamento si trova sotto la finestra è spento. Questo evita il costo del riscaldamento inefficiente.

Il sistema d'allarme – l'informazione sullo stato di apertura della finestra viene trasmesso al sistema di allarme, se necessario attiva l'allarme.

- I sensori trifunzionali distinguono la finestra chiusa, semiaperta e aperta, in modo che il sistema di allarme può essere protetto durante vari agenti atmosferici
- I rivelatori non reagiscono al movimento, il che rende possibile la completa attività dei rilevatori anche quando in casa ci sono persone o animali
- I sensori non sono visibili dall'esterno, in modo che i ladri non possano prepararsi ad eventuali tentativi di furto

Maniglie



MANIGLIA 1006 (STANDARD)



MANIGLIA 1007



MANIGLIA 1009



MANIGLIA 1012



MANIGLIA 1030



**MANIGLIA SECUSTIK®
LUKSEMBURG**

Con ulteriore meccanismo di protezione



**MANIGLIA SECUSTIK®
NEW YORK**

Con ulteriore meccanismo di protezione



**MANIGLIA SECUSTIK®
LUKSEMBURG
CON LA CHIAVE**

Con ulteriore meccanismo di protezione. Soluzione con la chiave.



**MANIGLIA CON LA CHIAVE
1006**



**MANIGLIA CON PULSANTE
1006**

COLORISTICA



Bianco



F9 - Acciaio



F1 - Argento



Marrone - RAL 8707
(disponibile per le maniglie secustik)



Marrone - RAL 8019 (non riguarda le maniglie secustik)



F4 - Oro antico




F2 - Champagne
(disponibile per le maniglie secustik luksemburg e new york)



Colore RAL (disponibile per le maniglie 1006)

SELEZIONE INDIVIDUALE FINESTRE

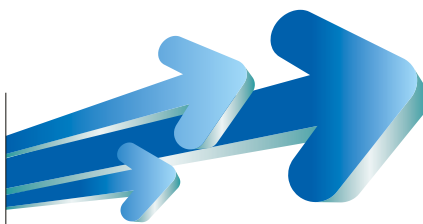

Non ci sono due case identiche, ciascuna camera ha le sue specificità. La fabbrica Finestre DAKO come prima in Polonia presenta un sistema completo per individuale selezione di finestre, in cui ogni casa e stanza è trattata in modo singolare e in piena individualità.



Ogni casa è diversa

Cos'è la selezione individuale delle finestre ?

Per applicare nella costruzione di un palazzo individuale scelta di finestre, consideriamo i fattori più importanti che influenzano la selezione di soluzioni tecnologiche ottimali per ogni stanza. La più importante è il piano, esposizione alla luce, localizzazione delle sorgenti di rumore e il tipo di camera.

PIANO



In merito alle statistiche della polizia, le finestre del pianterreno, sono più soggette a casi di furto, rispetto a delle finestre poste su livelli elevati. Ciò vale in particolare alle finestre da balcone. Di conseguenza le finestre poste in altezza, espongono gli abitanti più giovani della casa ad un rischio accidentale di caduta durante dei giochi.

- ✓ La giusta scelta di accessori e ferramenta per le finestre, aiuta a minimizzare questi pericoli, aumentando la sicurezza degli abitanti.

ESPOSIZIONE ALLA LUCE



A seconda dell'elevazione, le finestre sono soggette a maggiore o minore attività del sole. Questo si traduce direttamente alla quantità di luce e radiazione luminosa UV che cade nei locali e anche nei loro riscaldamenti. Come risultato, le aree meno soleggiate richiedono ulteriore riscaldamento e illuminazione di luce artificiale, ed essendoci più luce solare diretta in estate può essere molto scomodo.

- ✓ La soluzione ai problemi con il livello di irraggiamento è l'installazione di finestre che regolano la quantità di luce che raggiunge l'interno.

RUMORE



Il rumore causato da strade trafficate e da altre fonti può ridurre significativamente il comfort di vivere in una casa da sogno. Essa colpisce la qualità del sonno e colpisce il benessere generale. Gli elementi più deboli che trasmettono i rumori all'interno della casa sono le finestre.

- ✓ Grazie all'installazione di vetri acustici, va in atto un sensibile riduzione del rumore che viene trasmesso all'interno della casa, aumentando il comfort di vivibilità degli abitanti.

DIVISIONE DELLO SPAZIO



Ogni camera ha le sue specificità, in base alle sue funzioni. Dalla camera da letto ci aspettiamo un microclima perfetto durante il riposo, e le camera dei bambini devono essere prive di qualsiasi minaccia. Il salone è un luogo di rappresentazione, dove l'estetica gioca un ruolo chiave, e il bagno e la cucina sono particolarmente esposti all'umidità.

- ✓ Un preciso abbinamento della finestra permette di soddisfare pienamente le aspettative di una stanza particolare.

1 Finestre per la camera dei bambini

Massima sicurezza



 Piano:
1 PIANO

 Tipo della stanza:
STANZA DA BAMBINO

 Posizione:
SUD

USIAMO: _____

Ferramenta - prima vasistas

Vetri - 4/14/4/14/33.1 | Maniglia - TBT con chiave

- ✓ Sicurezza anticaduta
- ✓ Sicurezza contro eventuali lesioni

- Nella ferramenta applicata la rotazione della maniglia provoca l'inclinazione dell'anta, e non l'apertura. Per aprire completamente la finestra è necessario impostare la maniglia in posizione verticale.
- Un'ulteriore protezione è una maniglia con chiave: con la finestra chiusa funziona solo l'inclinazione dell'anta.
- Il vetro interno del pacchetto protegge contro possibili tagli in caso di rottura.

2 Finestre lato strada

Silenzio e tranquillità



 Piano:
PIANO TERRA

 Tipo della stanza:
CUCINA

 Posizione:
EST

USIAMO: _____

Ferramenta - ventilazione slot

Vetri - 44.2/12/6/12/6

- ✓ Acquisizione effettiva del calore solare
- ✓ Illuminazione naturale

- Il sistema di ventilazione utilizzato nel fessura della finestra permette una sicura e confortevole disfatta dell'umidità influendo ed aumentando sul lavoro della cucina.
- L'attrezzatura della ferramenta nel tempo di ventilazione ha un'inalzata classe antieffrazione. La ventilazione non richiede l'apertura o l'inclinazione della finestra con conseguente ritorno del rumore all'interno.
- La protezione contro i rumori fastidiosi dell'ambiente ci viene fornita da un vetro acustico, di alta qualità P4.

3

Finestre per il salone

Classe eccezionale ed eleganza



USIAMO: _____

Ferramenta - Cerniere a scomparsa

Vetri - 44.4/14/4/14/4

- ✓ Estetica eccezionale
- ✓ Aumento della sicurezza

- Nella finestra viene applicata una ferramenta innovativa, con cerniere a scomparsa, assicurando un'eccezionale estetica degli interni.
- Per una maggiore sicurezza, la ferramenta è arricchita con ganci aggiuntivi antiscasso. Il vetro incluso nel pacchetto dispone di un'alta classe antiscasso P4.
- Il pacchetto impiegato di vetri filtra ad alta energia frazioni di radiazione solare e di radiazione UV.



Piano:
PIANO TERRA



Tipo della stanza:
SALONE



Posizione:
SUD

4

Finestre camera da letto

Comforto e sonno profondo



USIAMO: _____

Ferramenta - ventilazione slot

Vetri - 4/18/4/18/33.1

- ✓ Tranquilla ventilazione ad alta efficienza energetica
- ✓ Acquisizione di calore naturale e luce

- Nelle finestre il sistema applicato di fessura di ventilazione, consentono una ventilazione tranquilla a basso consumo dell'ambiente. È particolarmente importante nella camera fornire un adeguato microclima poiché è un fattore che influenza la qualità del sonno.
- Il vetro applicato ci consente di sfruttare al meglio l'energia solare, trasmettendo automaticamente anche più luce. Questo ha una grande importanza in un'esposizione settentrionale, caratterizzata da scarsa illuminazione.



Piano:
1 PIANO



Tipo della stanza:
STANZA DA LETTO



Posizione:
NORD



5 SOLUZIONI SCORREVOLI



SPAZIO



ELEGANZA



COMFORT

PORTE HST

Alzati – Scorrevoli

Spazio, prestigio, comodità

- ✓ Comodità nell'apertura e chiusura
- ✓ Soglia complanare
- ✓ Eleganza innovativa

Le porte sono basate su un innovativo sistema di apertura alzante scorrevole, che solleva delicatamente l'anta movendola su rulli speciali. Con questa mossa la porta non richiede alcuno sforzo. La soglia della porta può essere allineata dall'interno allo stesso livello del pavimento. Il sistema permette la costruzione di grandi vetrate le quali illuminano l'interno al massimo, dando un carattere ampio e prestigioso.

Parametri tecnici:



Max. peso anta: **250 kg**



Max. superficie anta: **6,5 m²**



Max. altezza porta:
pellicolata **2,5 m** | bianca: **2,7 m**



Max. larghezza porta: **6,5 m**

Le porte possono essere costruite in molti schemi di apertura.

Porte disponibili nel sistema: DPQ-82 i DPP-70.



Tipi di apertura:



Spostamento su livello



Esso consente la completa apertura delle ante mobili.



Soglia complanare



Allineamento della soglia al livello del pavimento per la sicurezza domestica e l'isolamento termico.



Opzione: Porte automatiche



Apertura e chiusura delle porte con l'aiuto del telecomando.


PORTE PAS

porte scorrevoli

Caldo, sicurezza, comfort

- ✓ Sicurezza e ventilazione ad alta efficienza energetica
- ✓ Comfort indipendentemente dal tempo
- ✓ Leggero e silenzioso lavoro delle porte

Nelle porte è utilizzato un sistema di fessura di aerazione, permettendo il ritiro delle ante dal telaio ad una distanza di 6 mm. Il sistema ha un avanzato sistema di ferramenta antiscasso durante la ventilazione. Le piccole dimensioni delle fessure di ventilazione consentono un'aerazione efficace in caso di pioggia. La posizione stabile delle ante elimina l'urto tra le stesse ante ed il telaio sotto la pressione del vento.

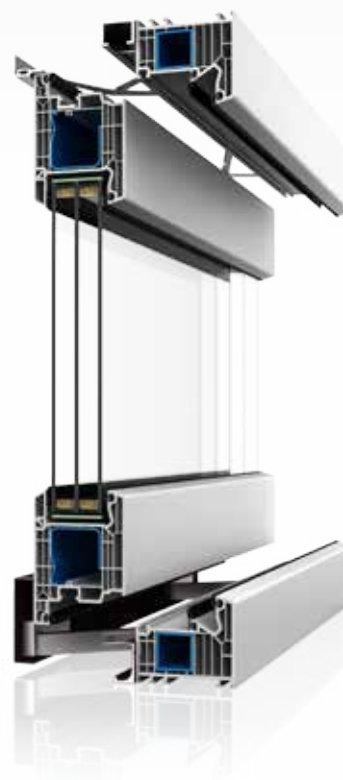

Parametri tecnici:



Max. peso anta: **160 kg**



Max. superficie anta: **3 m²**



Max. altezza porta pellicolata: **2,4 m**



Max. larghezza porta: **3 m**

Le porte possono essere costruite in molti schemi di apertura.

Porte disponibili nel sistema: DPP-70, DPE-70, DPE-70+, DPQ-82, DPQ-82 Thermo, DPQ-82AL, DPQ-82 Thermo AL.

Tipi di apertura:



Spostamento su livello

Esso consente la completa apertura delle ante mobili.



I cilindri idraulici consentono un'enorme durata del lavoro alla porta.



Ritiro

Spostamento dell'anta dal telaio.



Esso consente la ventilazione senza inutili perdite di calore.



Porte traslanti scorrevoli HKS

porte scorrevoli

Comfort ed eleganza a prezzi accessibili

- ✓ Possibilità d'apertura a vasistas dell'anta scorrevole
- ✓ Prezzo competitivo

La completa funzionalità e comodità d'uso della porta risulta dalla possibilità di facile apertura scorrevole e a vasistas. La semplicità di questa soluzione scorrevole permette di ottenere un prezzo competitivo, perciò la porta traslante scorrevole, può essere utilizzata in ogni casa.

Parametri tecnici:

 Max. peso anta: 160 kg	 Max. superficie anta: 3 m²
 Max. altezza porta pellicolata: 2,4 m	 Max. larghezza porta: 3 m

Le porte possono essere costruite in molti schemi di apertura.

Porte disponibili nel sistema: DPB-73, DPB-73+, DPP-70, DPE-70, DPE-70+, DPB-82, DPQ-82, DPQ-82 Thermo, DPQ-82AL, DPQ-82 Thermo AL.



Tipi di apertura:



Spostamento su livello

-  Permette completa apertura dell'anta.



Vasistas

-  Esso consente di inclinare l'anta mobile lungo il bordo superiore. Consente la ventilazione delle stanze.





6 PORTE D'INGRESSO CON PANNELLO APPLICATO



MODERNE




SICURE



CALDE



[1]

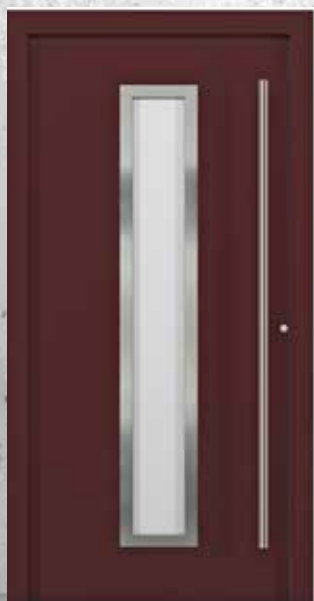


[2]



Modelli Porte: _____

1. TALLA | 2. TAIDA

Materiali nobili





[3]



[4]



[5]



[6]

Modelli Porte:

3. SOTERA | 4. NILA | 5. NICETA | 6. KORA | 7. EUNIKA | 8. FEBA | 9. FOTYNA | 10. IDALIA



[7]



[8]



[9]



[10]



Cura artigianale dei dettagli





[11]



[12]



[13]



[14]

Modelli Porte: _____

11. ARGEA | 12. ALLA | 13. ZOE | 14. ALBA | 15. DALIA | 16. LILLA | 17. STELLA | 18. TULIA



[15]



[16]



[17]



[18]



Design **moderno**






Porte abbinate alle
porte del garage



[19]



[20]

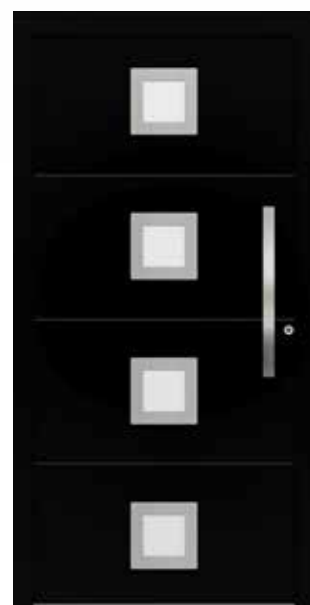

[21]

Modelli Porte:

19. NOEL | 20. ZOLA | 21. KEIRA

Queste immagini sono a scopo illustrativo. A causa di differenze legate all'uso di materiali particolari come (alluminio, legno e PVC) questi stessi modelli di materiali diversi, possono differire tra loro ed essere diversi dalla presentazione della panoramica.

Le porte che ti servono

- ✓ Visita www.dako.eu/konfigurator
- ✓ Progetta le porte dei tuoi sogni
- ✓ Cambiamo i tuoi sogni in realtà

CONFIGURATORE DI PORTE DAKO

01

Scegli fra
21 modelli
di porte in
PVC, Legno
ed alluminio



02

Fissa le dimensioni
delle porte e dei
vetri



03

Scegli i vetri e le decorazioni



04

Scegli un colore
ideale



05

Porta il Progetto
su una foto o una
visuale della casa



06

Salva o stampa il tuo
progetto



Sezione

La costruzione di pannelli permette di ottenere un design complanare dell'anta all'esterno.



LOOK PRESTIGIOSO

- **Pannello** in alluminio copertura unilaterale



PIENO COMFORT TERMICO

- Schiuma isolante poliuretano 60 millimetri
- $U_{\text{pannello}} = 0,42 \text{ W/m}^2\text{K}$



MASSIMO RISAPRMIO ENERGETICO E STABILITÀ

- **Profilo** in alluminio rivestito in PVC DPQ-82AL



PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

- **Soglia** in alluminio, con fodera termica, altezza 20 millimetri
- Larghezze disponibili di allargamenti sotto la soglia: 15, 30, 45, 100 millimetri

U_d

$0,81 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

*Il risultato del test sulle porte di dimensioni standard di 1100x2105 svolto in un dei più accreditati e notificati laboratori di tecnologia di costruzione.

Accessori standard

Una solida base per l'estetica delle porte DAKO è un'attrezzatura avanzata, per garantire agli abitanti una casa calorosa, sicura ed il funzionamento affidabile della porta per molti anni.



✓ CREMONESE 3 PUNTI DI CHIUSURA

- Due elementi di chiusura con doppio perno.
il perno massivo con gancio assicura un alto livello di sicurezza.
un ulteriore perno garantisce un'ottimale pressione dell'anta al telaio.
- Bloccaggio automatico
sicurezza anche senza la necessità di chiudere a chiave la porta.
- Montaggio di cremonese su tutta la altezza dell'anta.
La ferromaneta usata non è visibile, ciò assicura un look elegante anche con la porta aperta.



✓ TRIPLO VETRO 33.1x20x4x20x33.1 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



✓ MANIGLIA CON LA PLACCA DIVISA

Coloristica standard:

bianca o cromo satinato (dipende dal colore della porta)

Coloristica opzionale:

marrone, cromo satinato (F1), oro antico (F4), acciaio inox



✓ CILINDRO

- Classe di sicurezza antifurto C



✓ CERNIERA STANDARD

Coloristica standard: bianco

Coloristica opzionale: marrone, cromo satinato, oro antico

Accessori




✓ FUNZIONE DELLA CREMONESE GIORNO E NOTTE

Una novità tra le cremonesi, una più facile apertura di giorno, e un più elevato standard di sicurezza di notte.

✓ MANIGLIA CON PLACCA CORTA E ROSSETTA

Coloristica:

- bianco, cromo satinato (F1), oro antico (F4), acciaio inox, marrone.

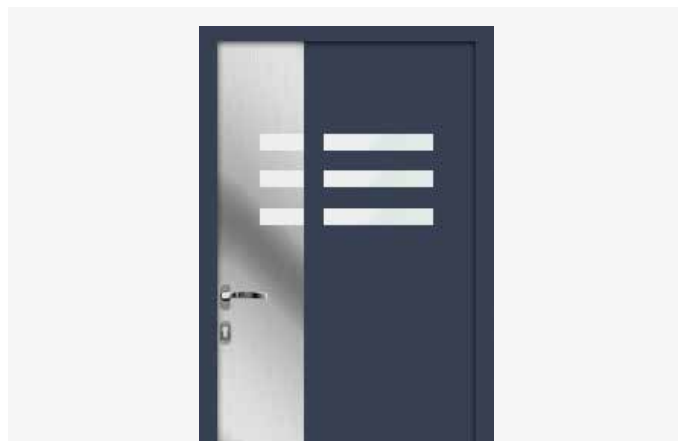


✓ MANIGLIONI

- **P-10** | Lunghezze disponibili mm: 580, 800, 1000, 1200 ○ | 1400, 1500, 1600, 1800 | ○
- **Q-10** | Lunghezze disponibili mm: 580, 800, 1000, 1200 □ | 1400, 1500, 1600, 1800 □

✓ VETRI

1. 2/B/2 - vetro di sicurezza
2. P2 con alta sicurezza antieffrazione
3. P4 antieffrazione
4. Sabbato
5. Ornamentale
6. Riflettente
7. Con canalina termica

*hai bisogno di un altro vetro ? Chiedilo in uno dei nostri Partner Commerciali DAKO.

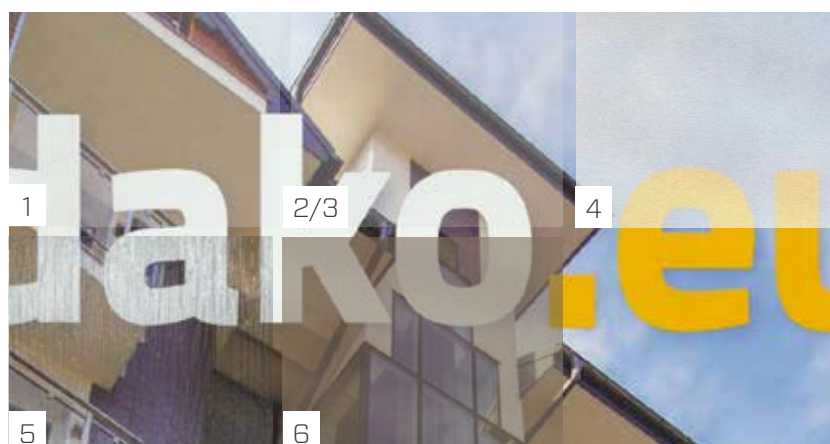

opzionali



✓ CILINDRO

- Classico o con volantino

✓ AUTOCHIUDENTE

- Esso consente una chiusura automatica della porta



✓ ROSSETTE ESTERNE



**Antiefrazione
33KZ-1**

Coloristica:
bianca F1,
acciaio inox



**Antiefrazione
33KZ-2**

Coloristica:
bianca F1,
acciaio inox



Rossetta anello

Coloristica:
acciaio inox



✓ LETTORE D'IMPRONTE DIGITALI



L'apertura e chiusura della porta avviene in modo molto semplice, senza aver con sé le chiavi, il lettore d'impronte digitali rende la casa ancora più sicura. Questa sicurezza è stata testata ed attestata con un certificato di classe A Vds.

Comodità – apertura con un semplice tocco del dito.

Tranquillità – non sono necessarie chiavi codici o carte di apertura.

Risparmio Energetico – nessuna necessità di copiare la chiave e/o cambio della serratura.

Sicurezza – resistenza a corto circuiti scanner, e altre manipolazioni.

Affidabilità – giusto funzionamento da -40°C do 85°C.

Garanzia - 24 mesi di garanzia del produttore



PORTE D'INGRESSO CON PANNELLO INSERITO



DESIGN CLASSICO



SICUREZZA



TERMICA



[1]



[2]



Modelli Porte: _____

1. AMADEA | 2. GEMMA



[3]



[4]



[5]



[6]

Modelli Porte:

3. AUREA | 4. NONNA | 5. GALLA | 6. TARSYLIA | 7. FLORA | 8. ADARA | 9. RAISA | 10. TEONA



[7]



[8]



[9]



[10]



Collegamento **tra stile classico e moderno**





[11]



[12]



[13]



[14]

Modelli Porte: _____

11. DIANA | 12. CHLOE | 13. ENA | 14. IDA | 15. BELLA | 16. SIMA | 17. TIRA | 18. KENNA



[15]



[16]





[17]



[18]



Diversa progettazione **dei modelli**



Sezione

Le porte d'ingresso con pannello inserito consentono di ottenere il bilancio ideale tra lo stile classico e quello moderno.

Pannello



DESIGN CLASSICO

Pannello inserito

Telaio e anta



ALTA RESISTENZA E PROTEZIONE DAL FREDDO

Termoisolante profilo profilo
DPQ-82 oppure profilo standard
DPP-70

Soglia



PROTEZIONE DAL FREDDO

Soglia in alluminio con inserto
termico

Anta



ISOLAMENTO TERMICO

Riempimento con schiuma
termoisolante



Accessori standard

Gli accessori delle porte con pannello inserito garantiscono all'utente che le utilizza, un'ottima tenuta dell'ambiente, sicurezza e soprattutto un'ottima resistenza negli anni.



✓ CREMONESE TRE PUNTI DI CHIUSURA

- Due ganci di chiusura
Regolazione di pressione con perni di chiusura.
- Chiusura automatica
senza bisogno delle chiavi.
- Montaggio di cremonese su tutta la altezza dell'anta.

Il montaggio della ferramenta non è visibile, questo permette alla porta un design elegante anche quando essa è aperta.



✓ PACCHETTO A BASSA EMISSIONE

il pacchetto composto da vetri riempiti di gas inerte, la sezione dipende dalla profondità della costruzione (82 mm o 70 mm) e la scelta del pannello.



✓ MANIGLIA PLACCA LUNGA

Coloristica standard:

bianco o cromo satinato (dipende dal colore della porta)

Coloristica opzionale:

cromo satinato (F1), oro antico (F4), acciaio inox



✓ CILINDRO

- con chiave o con volantino



✓ CERNIERA STANDARD

Coloristica standard: bianco

Coloristica opzionale: marrone, cromo satinato, oro antico

Accessori



✓ FUNZIONE DELLA CREMONESE GIORNO E NOTTE

Una novità tra le cremonesi, una più facile apertura di giorno, e un più elevato standard di sicurezza di notte.

✓ MANIGLIA CON PLACCA LUNGA E ROSSETTA

Coloristica:

- bianco, cromo satinato(F1),oro antico (F4), acciaio inox.




✓ MANIGLIONI

- P-10 | Lunghezze disponibili mm: 580, 800, 1000, 1200 ○ | 1400, 1500, 1600, 1800 | ○
- Q-10 | Lunghezze disponibili mm: 580, 800, 1000, 1200 □ | 1400, 1500, 1600, 1800 □

✓ Vetri

1. 2/B/2 - vetro di sicurezza
2. P2 antieffrazione
3. P4 antiscasso
4. Sabbato
5. Ornamentale
6. Riflettente
7. Con canalina termica

*hai bisogno di un altro vetro ? Chiedilo in uno dei nostri Partner Commerciali DAKO.

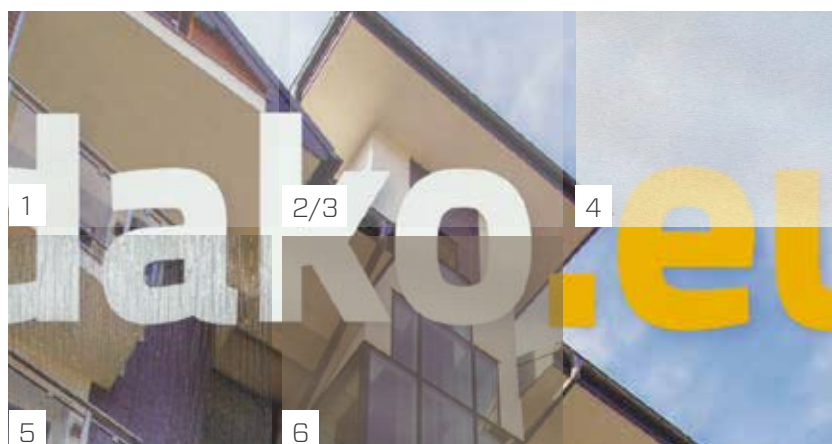

Opzionali



✓ CILINDRO

- Classico o con volantino

✓ AUTOCHIUDENTE

Assicura una pulita ed automatica chiusura dell'anta della porta

✓ ROSSETTA ESTERNA

Antieffrazione 33KZ-1 | Colori: bianco, F1, acciaio inox

Antieffrazione 33KZ 2 | Colori: bianco, F1, acciaio inox



✓ LETTORE D'IMPRONTE DIGITALI



L'apertura e chiusura della porta avviene in modo molto semplice, senza aver con sé le chiavi, il lettore d'impronte digitali rende la casa ancora più sicura. Questa sicurezza è stata testata ed attestata con un certificato di classe A Vds.

Comodità – apertura con un semplice tocco del dito.

Tranquillità – non sono necessarie chiavi codici o carte di apertura.

Risparmio Energetico – nessuna necessità di copiare la chiave e/o cambio della serratura.

Sicurezza – resistenza a corto circuiti scanner, e altre manipolazioni.

Affidabilità – giusto funzionamento da -40°C do 85°C.

Garanzia - 24 mesi di garanzia del produttore





COLORISTICA



Estetica a lunga durata

COLORISTICA FINESTRE E PORTE CON PANNELLO INSERITO

Colori standard




Rovere
dorato

Noce

Winchester

Mogano

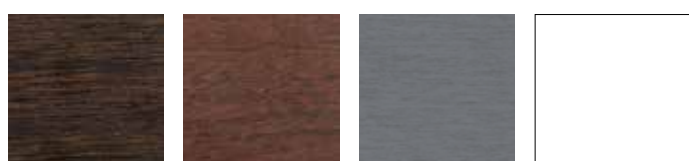

Quercia di
palude

Tabasco*

Antracite

Bianco



Bianco venato
—9152.05*

Rovere
sbiancato ***

COLORISTICA PORTE CON PANNELLO APPLICATO

Colori standard



RAL3011

RAL5011

RAL6009

RAL7001

RAL7012

RAL7015



RAL7016

RAL9005

RAL9016

RAL8017

RAL9007


RAL9001

Colori opzionali



Qualsiasi colore Ral

Colori speciali*

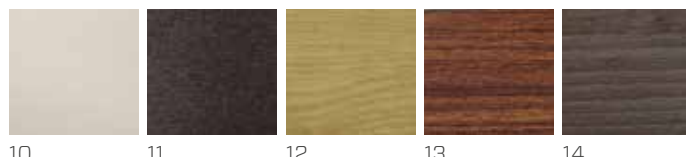

10

11

12

13

14



15

16

17

18

19




20

21

22

23

24




25

26

27

28

29



30

31

32

33

34



35 **

* nel sistema DPB-82, DPB-73 i DPB-73+ solo colori standard escludendo il color tabasco e bianco venato—9152.05.

** Il colore nero disponibile solo nella serie DPP-70

*** il colore rovere sbiancato non è disponibile solo nella serie DPE-70 i DPE-70+

I colori sono solo per illustrazione e possono essere diversi da quelli reali.

Colori Speciali | 10. Bianco crema | 11. Marrone | 12. Rovere chiaro | 13. Macore | 14. Siena noce | 15. Siena rosso | 16. Daglesia ombrata | 17. Pino di montagna | 18. Oregon III | 19. Guercia rustica | 20. Rubino rosso | 21. Marrone rosso | 22. Platina crown | 23. Verde | 24. Verde scuro | 25. Blu cobalto | 26. Blu marino | 27. Grigio chiaro | 28. Grigio agata | 29. Grigio argento | 30. Grigio argento liscio | 31. Grigio basalto | 32. Grigio basalto liscio | 33. Grigio quarzo | 34. Grigio scuro seta | 35. Nero





OFFERTA COMPLESSIVA

VEDI ANCHE:




Armonia | comodità | risparmio

L'uso di tutta la gamma DAKO offre ai clienti un attrezzatura completa.

La piena collaborazione di ingegneri e progettisti responsabili di ciascun gruppo di prodotti garantisce un'estetica armoniosa di tutta la casa. Inoltre ci assicura una compatibilità tecnologica di tutti i prodotti, che è particolarmente importante anche nei sistemi intelligenti di gestione della casa. La possibilità di preventivi o l'acquisto di uno dei prodotti in un punto vendita a sua volta permette di prendere decisioni comode ed efficienti, oltre a risparmiare tempo e denaro.

MATERIALI MARKETING



PVC

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d'ingresso



LEGNO

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d'ingresso



ALLUMINIO

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d'ingresso



AVVOLGIBILI



PORTE GARAGE

Sezionali | Portoni avvolgibili | Porte laterali



TENDINE A RULLO



ZANZANRIERE



SISTEMA INTELLIGENTE PER LA CASA

HARMONYLINE


I SOGNI HANNO BISOGNO DI IDEE...

Per Questo abbiamo creato **HarmonyLine** - L'idea grazie alla quale i tuoi sogni possono diventare realtà.

Chiedi al Tuo Partner
Commerciale DAKO un
Depliant HarmonyLine
o vieni a trovarci sulla
nostra pagina
www.dako.eu




HarmonyLine è un'idea unica di un progetto comune elementi falegnameria, in base alla coesione dell'estetica delle finestre, porte, sezionali e serrande e legno aderente al carattere individuale del palazzo.



ESEMPI DI COMPOSIZIONE


HarmonyLine CON PVC

1^A

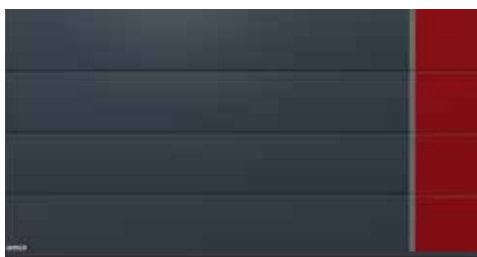


COMPOSIZIONE EUNIKA

4^A

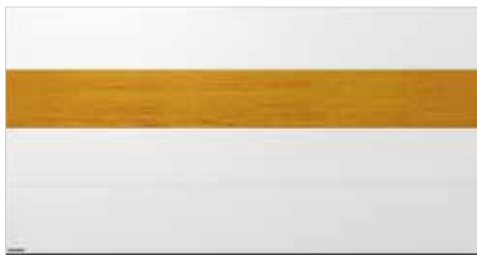

COMPOSIZIONE NILA

7^A

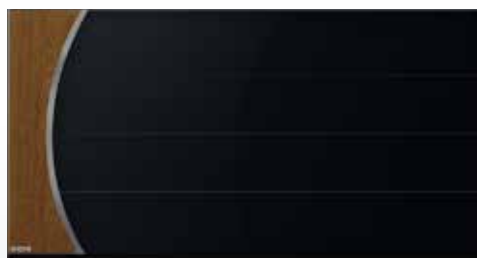

COMPOSIZIONE LILLA

10^A



COMPOSIZIONE TAIDA

LE IDEE VIVONO GRAZIE ALLA CONCRETEZZA

Per questo abbiamo progettato **12 set completi** di carpenteria nella linea HarmonyLine.

- ♦ **12** composizioni pronte , progettate dai progettatori DAKO
- ♦ **5** suggerimenti di variazione coloristica per ogni set
- ♦ **3** Materie prime: **PVC, ALLUMINIO, LEGNO**

FINESTRE | AVVOLGIBILI | PORTE | PORTE GARAGE
PVC | ALLUMINIO | LEGNO



Ogni giorno in
tutto il mondo...

Migliaia di persone controllano i prodotti DAKO con i test più esigenti - nel laboratorio di uso quotidiano. I prodotti DAKO vengono usati tra l'altro dagli abitanti del moderno ed esotico Giappone, dalle storiche capitali Europee, dai freddi e lontani paesi del nord, ed anche dalle calde regioni del Sud America.



www.dako.eu



Scopri di più:

Tutte le informazioni riguardanti le nostre offerte, politica della qualità DAKO o della rete vendite nonché l'attuazione della galleria e articoli informativi possono essere trovate sul sito www.dako.eu