



Serramento gradevole per la semplicità e pulizia delle sue linee. Predisposto per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche. Disponibile nelle varianti Prestige e Prestige Round.

Caratterizzata dalla presenza di **3 guarnizioni di battuta** e grazie alla sua struttura a **5 camere** e allo **spessore da 70 mm** dell'intero sistema, la finestra Prestige raggiunge eccezionali valori di isolamento termico e acustico che vanno ben oltre i parametri standard prescritti. **Assicura all'abitazione un comfort che si sente.** I rinforzi interni in acciaio garantiscono elevate prestazioni statiche e di sicurezza.

Il materiale con cui è costruita la finestra Prestige ha un'elevata resistenza all'invecchiamento e all'azione del tempo e gode di una **garanzia di 10 anni** da parte del produttore. Le sue superfici lineari rendono facile la pulizia senza richiedere particolare manutenzione.




Prestige



Prestige Round

TABELLA CONSUMI ENERGETICI

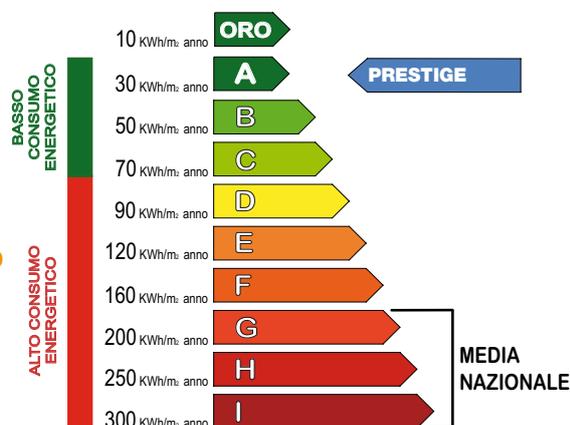

- ✓ Trasmittanza termica $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Adatta a casa 3 litri (classe A)
- ✓ Abbattimento acustico fino a -46 dB
- ✓ Permeabilità all'aria fino a classe 4
- ✓ Tenuta a pioggia battente fino a classe 9A
- ✓ Resistenza al vento fino a classe C5/B5



Superfici lineari e lisce,
di facile pulizia
e quindi igieniche.

Grande versatilità di scelta
dei vetri per ottenere
le prestazioni prestabilite.

Canalina Termica WARM EDGE
migliora la prestazione del vetro
e riduce la condensa.

Rinforzi in acciaio appositamente
studiati per garantire la migliore
solidità statica e la funzionalità a
lungo termine.

Sistema a tre guarnizioni
di battuta, di alta qualità che
conservano nel tempo l'elasticità.

La struttura da 70 mm a 5 camere assicura
un'elevata capacità isolante con riduzione
concreta dei costi di riscaldamento.
Maggior comfort per la riduzione della
rumorosità dall'esterno

Camere adibite allo scarico dell'acqua
di drenaggio, isolate dai rinforzi interni.

Prestige

- ❖ La struttura del sistema permette l'alloggiamento di ferramenta antieffrazione, con fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi in acciaio e il montaggio di vetri speciali.
- ❖ Cerniere inferiori e superiori fissate saldamente ai rinforzi in acciaio.
- ❖ Materiale caratterizzato da elevata resistenza all'invecchiamento e all'azione del tempo. Non necessita di particolare manutenzione.
- ❖ Colori di serie: 6 (*Bianco liscio, Crema, Ciliegio, Noce, Noce scuro, Mogano*)
Pellicole a richiesta: 32. Possibilità accoppiamento colori (interno-esterno).



INDUSTRIA SERRAMENTI ITALIANA

Indirizzo:
Via Regia, 21/B
35018 San Martino di Lupari PD
tel. 049.9461910 - fax 049.9462226
internet: www.isi-italia.it
e-mail: info@isi-italia.it

Rivenditore di zona: