



improve your life

Caldo Aria Benessere 2013/2014

Indice

Termoventilatori	4
Termoconvettori elettrici, pannelli radianti, multifunzione, stufe al quarzo e alogene, radiatori ad olio minerale.	11
Stufe e radiatori a gas	16
Stufe a legna	18
Deumidificatori, Umidificatori, Purificatori d'aria	20
Diffusori di essenze, lampade nebulizzanti vaporizzatori di oli essenziali puri	23
Coperte e cuscini termici	26
Schede tecniche	30

Riscaldamento elettrico



TERMOVENTILATORI CERAMICI A TORRE



HiFan hifi

- Design hi-tech, tipo casse dolby surround, finitura silver/nero lucido
- Estremamente silenzioso
- Display digitale, simboli a LED e comandi "soft touch"
- Telecomando slim utilizzabile fino a 6 m di distanza
- Oscillazione automatica per la diffusione ottimale dell'aria in ambiente
- Timer programmabile (0 - 12 ore)
- Temperatura ambiente regolabile (15 - 35°C)
- Filtro antipolline, facilmente rimovibile per la pulizia
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento

Dimensioni: 1018x290x290mm



W 1500/2500



new

Lounge



- Design slim molto originale, ovalizzato
- Finitura elegante, nero opaco / display nero lucido con contorno cromato
- 2 modalità di riscaldamento : ECO / COMFORT
- Min. / Max. consumo: 1200/ 2000 W
- Display digitale, simboli a LED e comandi "soft touch"
- Telecomando slim utilizzabile fino a 6 m di distanza
- Oscillazione automatica di 90°
- Timer programmabile (1-2-4-8 ore)
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo anti-ribaltamento

Dimensioni: 867x258x258mm



W 1200/2000



TERMOVENTILATORI CERAMICI A TORRE



Metal

new

- Casing in metallo, ultrasottile
- Base in vetro molto elegante e solida
- Ampia superficie di emissione aria calda
- 2 ventilatori DC compact silenziosissimi
- 2 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT
- Min./Max. consumo elettrico : 1400/2400W
- Display digitale, simboli a LED
- Termostato digitale (15-35°C)
- Telecomando slim
- Oscillazione automatica di 90°
- Timer programmabile (1 – 12 ore)
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento

Dimensioni: 702x263x263mm



W 1400/2400



HiFan tower

- Design hi-tech, con base in vetro nero molto elegante
- Estremamente silenzioso, grazie ai suoi 3 AC compact fan
- Ampio display digitale, simboli a LED bianchi e comandi "soft touch"
- Ultra-sottile
- Oscillazione automatica per la diffusione ottimale dell'aria in ambiente
- Timer programmabile (0 - 7,5 ore)
- Telecomando multifunzione utilizzabile fino a 6 m di distanza
- Filtro antipolline, facilmente rimovibile per la pulizia
- Realizzato in materiale plastico autoestinguente e antiurto
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo anti-ribaltamento

Dimensioni: 788x263x263mm



W 1300/2500



TERMOVENTILATORE CERAMICO E PURIFICATORE

new

Rock



- 3 in 1 : Riscalda o raffredda l'ambiente e purifica l'aria
- Design originale, finitura elegante, nero lucido
- 2 modalità di riscaldamento : ECO / COMFORT
- Ionizzatore incorporato
- Lampada UV per eliminazione dei batteri
- Filtro antipolline sul retro
- Min./Max. consumo elettrico 1000/2000 W
- Display digitale, simboli a LED e comandi "soft touch"
- Telecomando slim e termostato digitale (15-35°C)
- Oscillazione automatica di 90°
- Timer programmabile (1 - 23 ore)
- Comodissima maniglia finitura silver mat
- Dispositivo anti-ribaltamento e anti-surriscaldamento

Dimensioni: 550x200x236mm



W 1000/2000



TERMOVENTILATORI CERAMICI DA BAGNO



HiFan black

- Design e funzioni Hi-tech
- Collocabile a pavimento, su un ripiano oppure appeso alla parete grazie allo speciale supporto snodabile
- Applicato a parete, come uno split flat, può essere orientato verso il basso, a destra e sinistra ed ha i **requisiti IP21 (utilizzo in bagno)**
- Estremamente silenzioso, grazie ai 2 speciali AC compact fan
- Ampio display digitale, simboli a LED rossi e comandi "soft touch"
- Telecomando slim utilizzabile fino a 6 m di distanza
- Ultra-sottile: solo 8 cm di profondità
- Timer programmabile (0 - 12 ore)
- Temperatura ambiente regolabile (5 - 35°C)
- Filtro per l'aria anti-polline, facilmente rimovibile per la pulizia
- Realizzato in materiale plastico autoestinguente e antiurto
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo anti-ribaltamento

Dimensioni: 180x440x80mm



W 1300/2000



TERMOVENTILATORI CERAMICI DA BAGNO

new



Beat



- Design accattivante
- Finitura opaca total black
- **Protezione IP21 (utilizzo anche in bagno)**
- 2 modalità di riscaldamento : ECO / COMFORT
- Min/max consumo: 1300/2000W
- Ventilazione estiva
- Termostato regolabile
- Base oscillante
- Doppia protezione elettronica, contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo di sicurezza antiribaltamento

Dimensioni: 347x177x222mmm



W 1300/2000



HiFan digit e digit plus

- Realizzati in materiale plastico autoestinguente, bianco hi-gloss
- **Protezione IP21 (utilizzo anche in bagno)**
- Ventilazione estiva
- Griglia frontale metallica e verniciatura del frame con tecnica silver hi-gloss
- Pannello comandi digitale e display a cristalli liquidi
- Timer da 1 a 24h
- Rotazione automatica di 60°, con base rotante a scomparsa
- Sistema Argo DPM (dynamic power management)
- Tasti in gomma e display retroilluminato in blu
- Ventilatore tangenziale molto silenzioso (Hi Fan Digit Plus)
- Telecomando ad infrarossi (Hi Fan Digit Plus)
- Doppio isolamento elettrico
- Dispositivo di sicurezza antiribaltamento

Dimensioni: 250x190x155mm (Digit)


Dimensioni: 380x180x160mm (Digit Plus)



W 900/1800



Telecomando Digit Plus

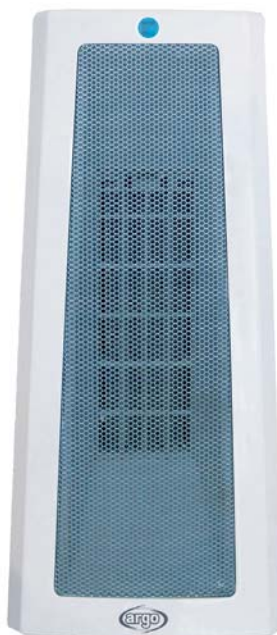

digit plus



digit

TERMOVENTILATORI CERAMICI DA TAVOLO

new



Grunge

- Design divertente
- Semplicità d'utilizzo
- 2 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT
- Ventilazione estiva
- Max consumo elettrico: 1800W
- Termostato ambiente regolabile
- Controllo automatico della temperatura
- Doppia protezione elettronica contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo anti-ribaltamento

Dimensioni: 200x200x/30mm



W 1800

new

Funk



- Design giocoso, finitura silver
- Semplicità d'utilizzo
- 2 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT
- Ventilazione estiva
- Max consumo elettrico: 1500W
- Doppia protezione elettronica contro i rischi di surriscaldamento
- Dispositivo anti-ribaltamento

Dimensioni: 200x235x128mm



W 1500



TERMOVENTILATORI CERAMICI DA PARETE

new



Wally



- Finitura molto elegante silver metallizzato / silver mat
- 2 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT
- Display LCD e tasti soft-touch
- Telecomando a infrarossi
- Comodo vano riponi-telecomando
- Oscillazione automatica flap
- Consumo min./max.: 1000/2000W
- Timer di funzionamento 1-8 ore
- Ionizzatore incorporato
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

Dimensioni: 125x545x215mm



W 1000/2000



Splitto jr

- Equipaggiato con ventilatore tangenziale estremamente silenzioso
- Potenza a controllo manuale.
- Realizzato in materiale plastico autoestinguente ed antiurto di colore bianco perla
- Griglia di protezione in materiale plastico antideformante alla alte temperature
- Flap con oscillazione automatica
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

Dimensioni: 200x500x140mm



W 1000/1200



TERMOVENTILATORI CON RESISTENZA ELETTRICA A FILO

new



Pop Ice & Green



- Design allegro, di color bianco puro o verde
- 2 modalità di riscaldamento : ECO/COMFORT
- Ventilazione estiva
- Consumo min./max. 1000/2000W
- Termostato ambiente regolabile
- Controllo automatico della temperatura
- Pratica maniglia per il trasporto
- Doppio isolamento elettrico
- Dispositivo anti-ribaltamento

Dimensioni: 210x220x135mm



W 1000/2000



new

Rap Orange & Techno



- Design giocoso, finitura colorata o techno
- 2 modalità di riscaldamento : ECO/COMFORT
- Ventilazione estiva
- Consumo min./max. 1000/2000W
- Termostato ambiente regolabile
- Controllo automatico della temperatura
- Doppio isolamento elettrico

Dimensioni: 180X225X200mm



W 1000/2000

ORANGE



TECHNO



Astro



Ufo

Astro e Ufo

- Realizzati in materiale plastico autoestinguente e antiurto
- Resistenza elettrica a filo
- Funzione antigelo (Astro)
- Guida luce sul retro che indica il funzionamento (Ufo)
- Ventilazione fredda/calda (1000 w) /molto calda (2000 w) (Astro)
- Ventilazione fredda/calda (1500 w) (Ufo)

Dimensioni: 221x222x151mm (Astro)

Dimensioni: Ø 215X185mm (Ufo)



W 1000/2000 (Astro)
W 1500 (Ufo)

TERMOCONVETTORI ELETTRICI CON PANNELLO IN VETRO

new



Blues



- Design elegante con ampio pannello in vetro temperato di colore nero
- Display a LED
- **Protezione IP24 (utilizzo anche in bagno)**
- 3 modalità di riscaldamento: ECO, SUPER, COMFORT
- Consumo min./max.: 750/1500W
- Termostato elettronico(5-35°C)
- Timer di funzionamento 0*3-8 ore
- Controllo da pannello comandi o telecomando slim
- Uso portatile o installazione a parete

Dimensioni: 515x820x260mm (con ruote)

Dimensioni: 452x820x105mm (senza ruote)



W 750/1500



Glam Black & White



- Design stylish
- Struttura robusta con pannello frontale in vetro temperato di colore bianco o nero
- Elevata efficienza energetica: caldo immediato, supersilenzioso, ecologico
- 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Consumo min./max.: 750/1500W
- Termostato per la regolazione della temperatura ambiente
- Uso portatile o installazione a parete

Dimensioni: 502x600x245mm (inclusi piedini)

Dimensioni: 455x600x100mm (senza piedini)



750/1500W



new

TERMOCONVETTORI ELETTRICI

new

Soul & Soul TT



- Fashion design
- Struttura in metallo
- 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/SUPER
- Consumo min./max.: 750/2000 W
- Termostato ambiente per la regolazione della temperatura
- Versione standard (SOUL) e versione con potente ventilatore TURBO e TIMER 24 ore (TT)
- Uso portatile o installazione a parete
- Comode maniglie laterali per il trasporto

Dimensioni: 382x600x220 (inclusi piedini)
Dimensioni: 350x600x100 (senza piedini)



(Soul TT)



W 750/1250/2000



HiFloor design HiFloor design plus

- Design innovativo in stile console
- Leggerissimo e facile da usare
- 3 step di potenza: 750/1250/2000 W
- Termostato ambiente per la regolazione della temperatura
- Due versioni: Design e Design Plus
- Entrambe hanno un potente ventilatore (funzione turbo)
- La versione Design Plus è dotata anche di Timer di funzionamento 24h
- Emissione di aria anteriore e superiore (Turbo mode)
- Maniglie laterali per il trasporto

Dimensioni: 450x693x190mm



solo Design Plus



W 750/1250/2000

PANNELLO RADIANTE A MICA TERMICA

HiFloor ray



- Irraggiamento ottimale del calore e contenimento dei consumi
- Elemento riscaldante in Mica Termica
- Formato slim con griglia frontale in metallo
- Controllo di potenza a tre step: 500/1000/1500 W
- Termostato ambiente
- Facile da trasportare
- Ideale per utilizzo a pavimento
- Dotato anche di appositi supporti per installazione fissa a parete

Dimensioni: 455x780x240mm

Dimensioni: 455x780x80mm (senza supporti)



W 500/1000/1500



MULTIFUNZIONE A RESISTENZA CERAMICA

Quadro

4 IN 1

- Termoventilatore a resistenza ceramica PTC
- Umidificatore evaporativo
- Ionizzatore
- Purificatore d'aria

- Ventilatore radiale estremamente silenzioso
- Controllo elettronico della temperatura e del timer di funzionamento
- Controllo di umidità con igrometro elettronico
- Cinque step di potenza da 600 a 2000 watt
- Purificazione dell'aria con filtro antipolline
- Filtro ai carboni attivi e filtro da fibre naturali con caratteristiche termostatiche
- Realizzato in materiale plastico autoestinguente ed antiurto, verniciatura nera hi-gloss

Dimensioni: 430x450x175mm



W 1000/2000



QUADRO



STUFE AL QUARZO E ALOGENE

Creola q3

- Stufa elettrica con 3 candele al quarzo
- Piccola ed efficiente
- 3 livelli di potenza termica, fino a 1500 watt
- Griglia metallica di protezione
- Dispositivi di sicurezza contro il surriscaldamento
- Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

Dimensioni: 210x410x183mm



W 1500



House



new

- Design stylish, finitura elegante metallizzata
- Maniglia incorporata
- 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- Consumo max: 1200W
- Ampio raggio di oscillazione (70°)
- Griglia metallica di protezione
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- Dispositivo di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

Dimensioni: 700x380x250mm



W 600/1200



RADIATORI A OLIO MINERALE

Chily 7-9-11

- Linea tradizionale di radiatori ad olio minerale riscaldato da elettricità
- Il calore è diffuso per convezione naturale ed irraggiamento da 7, 9 o 11 elementi riscaldanti
- Termostato ambiente
- Dispositivo antiribaltamento ed antisurriscaldamento
- Certificati per la massima sicurezza prevista dalle norme Europee

Dimensioni: 642x346x125mm (Chily 7)



W 900/1500

Dimensioni: 642x426x125mm (Chily 9)



W 900/1500

Dimensioni: 642x506x125mm (Chily 11)



W 1200/2000



Riscaldamento a gas e a legna



STUFA A GAS A INFRAROSSI

Infra xl silver - xl

- Design tradizionale, adatto ad ogni ambiente
- Accensione piezoelettrica
- Tre livelli di potenza termica, da 1.3 kW (min.) a 4.1 kW (max.)
- In dotazione, regolatore di pressione e tubo gas certificati IMQ, conformi alle regolamentazioni nazionali per collegamento alla bombola GPL
- Vano posteriore per bombola fino a 15 kg
- Ruote pluridirezionali: dotate di ferma ruota le due posteriori
- Triplice dispositivo di sicurezza: ODS, che spegne la stufa quando la percentuale di ossigeno in ambiente supera i limiti consentiti; PPF, che interrompe automaticamente l'erogazione del gas in caso di spegnimento della fiamma pilota; anti-urto anti-ribaltamento che blocca automaticamente l'erogazione di gas in caso di urto e rischio di ribaltamento
- Versione nera (Infra xl) o speciale finitura argento (Infra xl silver)

Dimensioni: 730x420x365mm

SILVER



BLACK



W 1300/4100



STUFE A GAS PER INSTALLAZIONE FISSA



246

Dimensioni:
760x720x250mm



W 10300



316

Dimensioni:
695x830x270mm



W 11000

Ventosole

- Ventosole e Thermosole sono stufe a gas per installazione fissa con espulsione dei fumi di combustione a camino
- Disponibili in diversi modelli di potenza termica, con o senza ventilazione forzata, accensione piezoelettrica o elettronica
- Adatte per gas metano o GPL (opzionale) ed ancora smaltate come una volta
- Tutte le stufe Argo offrono soluzione per applicazioni da 5000 a 11000 W di potenza termica
- Le stufe Argo sono sicuro riferimento per tutte le circostanze in cui serve tanta potenza termica e non è possibile ristrutturare gli edifici

Thermosole



1.62

Dimensioni:
580x440x240mm



W 6500



2.78

Dimensioni:
645x600x240mm



W 8450



2.98

Dimensioni:
710x660x240mm



W 9200

RADIATORI A GAS A FLUSSO BILANCIATO

Lyra 3000sq - 3000vtq - 4000vtq



- Radiatore a flusso bilanciato per installazioni di riscaldamento primario
- Adatto ad alimentazione GPL o Metano
- Bruciatore a camera stagna in ghisa
- Flusso aria calda diffuso in ambiente per convezione naturale e ventilazione forzata (nei modelli vtq)
- Disponibile in tre versioni:
 - Lyra 3000sq: 3060 watt
 - Lyra 3000vtq: 3060 watt ventilati
 - Lyra 4000vtq: 4000 watt ventilati
- Ventilatore tangenziale molto silenzioso
- Accensione piezoelettrica e regolazione di potenza termica
- Soluzione ideale per la realizzazione di impianti di riscaldamento fissi ed autonomi in totale sicurezza in edifici storici, in aree rurali...

Dimensioni: 490x590x205mm
(Lyra 3000)

Dimensioni: 490x710x205mm
(Lyra 4000)



W 3060



W 4000

STUFE A LEGNA



GREY



GREEN



Mignon sl



GREY



GREEN



Super sl

- Le famose stufe "Bruciatutto" Argo, evoluzione del primo progetto che risale al 1953, sono dimostrazione della lungimiranza e dell'affidabilità di Argo
- Oggi le stufe Super e Mignon sono più moderne, idonee alle attuali normative e conformi ai requisiti per la detrazione d'imposta
- Efficienze sempre superiori al 70% garantiscono calore e massima efficienza nel bruciare la legna, fonte di energia rinnovabile
- Il top in ghisa ha comodi anelli asportabili sui quali è possibile cucinare proprio come ai vecchi tempi
- La camera di combustione è realizzata con mattoni refrattari
- Il vano raccogli cenere è facilmente accessibile sul fronte delle stufe
- Ancora smaltate come una volta
- Disponibili in due eleganti colorazioni che non passano mai di moda adattabili a qualsiasi ambiente

Dimensioni: 740x320x320mm (Mignon sl)

Dimensioni: 860x380x380mm (Super sl)



W 6000 (Mignon sl)



W 8000 (Super sl)



Trattamento Aria

Deumidificatori,
Umidificatori e
Purificatori d'aria.



DEUMIDIFICATORI D'ARIA

new



Deolo baby

- Design elegante e minimal
- 11 Lt/gg (32°C/80%u.r.)
- Super-compatto e "user friendly"
- Auto-regolazione del livello di umidità
- Filtro di purificazione dell'aria, facilmente rimovibile
- Allarme luminoso riempimento tanica
- Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- Maniglie per il trasporto integrate
- Pratiche ruote pluridirezionali a parziale scomparsa
- Funzionamento da 5 a 32°C
- Sistema di sbrinamento automatico

Dimensioni: 417x312x235mm



new



Deolo 13/17/21

- 13/17/21 (32°C/80%u.r.) Lt/gg
- Super-silenzioso e "user friendly"
- Flusso d'aria ottimizzato per la massima efficacia di deumidificazione: ideale per asciugare la biancheria
- 4 step di regolazione del livello di umidità: dal 20% all'80%
- Filtro di purificazione dell'aria, facilmente rimovibile
- Allarme luminoso riempimento tanica
- Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- Maniglie per il trasporto integrate
- Pratiche ruote pluridirezionali a parziale scomparsa
- Avvolgicavo integrato
- Funzionamento da 5 a 32°C
- Sistema di sbrinamento automatico

Dimensioni: 503x320x215mm



UMIDIFICATORI A ULTRASUONI

Diffusore di aromi integrato

Steammy



- Compatto e semplice da utilizzare
- Produce vapore freddo con soli 16W di consumo
- Dotato di apposita vaschetta per gli oli essenziali
- LED colorati indicano lo stato di funzionamento
- Arresto automatico in caso di mancanza di acqua
- Volume di vapore regolabile (+/-20%)
- Funzionamento indipendente senza ricarica di acqua fino a 3 ore

Dimensioni: 135xø167mm



ml/h 100



ml 350



Hydro digit



- Controllo digitale
- Produce vapore freddo o tiepido con bassissimo consumo di energia elettrica
- Pannello comandi digitale con selezione del livello di umidità relativa desiderata e del livello di emissione di vapore (alto/medio/basso)
- Timer di funzionamento programmabile
- Igrometro digitale incorporato per la regolazione dell'elemento ad ultrasuoni
- Funzione di preriscaldamento per un'umidificazione ancor più efficace: il vapore fuoriesce tiepido e la temperatura ambiente non diminuisce
- Emissione vapore orientabile a 360°
- Filtro a scambio ionico che depura il vapore dai sali per evitare che si depositino in ambiente

Dimensioni: 204x185x340mm



ml/h 250



ml 4000



PURIFICATORI D'ARIA



Puro

- Utilizzo personale
- Ideale per camerette, uffici singoli, sportelli pubblici singoli...
- Estremamente silenzioso e a bassissimo consumo di energia elettrica
- Utilizza la **tecnologia a gabbia elettrostatica** che offre il vantaggio di non dover sostituire il filtro
- Si pulisce estraendo la gabbia elettrostatica e lavando gli elementi con acqua ed eventuale detergente
- Elimina in modo efficace cattivi odori
- Conforme alle norme ARB, contribuisce all'eliminazione di innumerevoli inquinanti organici e batteri

Dimensioni: 330x120x81mm



m³/h 18



Jonio easy

- Utilizzo personale
- Ideale per camerette, uffici singoli, sportelli pubblici singoli...
- Estremamente silenzioso e a bassissimo consumo di energia elettrica
- Utilizza la **tecnologia del biossido di titanio** per la purificazione dell'aria tramite processo di ossidazione
- Elimina in modo efficace cattivi odori e contribuisce all'eliminazione di innumerevoli inquinanti organici e batteri.

Dimensioni: 243x85x98mm



m³/h 10



Jonio design

- Purificatore d'aria domestico
- Silenzioso e a bassissimo consumo di energia elettrica
- Utilizza la **tecnologia dei filtri HEPA** in grado di purificare l'aria al 99,997% da particelle fino alla dimensione del PM3 (3 micron)
- Equipaggiato con la funzione aggiuntiva di ionizzazione, elimina in modo efficace pollini, inquinanti sintetici ed industriali, inquinamento atmosferico di varia natura, cattivi odori
- Contribuisce all'eliminazione di innumerevoli inquinanti organici e batteri

Dimensioni: 495x363x167mm



m³/h 210



Benessere

Diffusori di essenze

Lampade nebulizzanti

Coperte e cuscini termici



VAPORIZZATORI DI OLI ESSENZIALI PURI

Olio

- Tre varianti: ceramica bianca, ceramica nera e placcata silver
- Semplice e sicuro, diffonde il profumo degli oli essenziali attraverso il calore prodotto al suo interno, ma l'involucro esterno resta freddo
- Non utilizza acqua calda: solo oli essenziali puri o miscele di oli essenziali puri
- Basta collegarlo all'alimentazione, accendere l'interruttore e porre poche gocce dell'olio preferito nell'apposito vano porta-essenze
- Può funzionare in modo continuativo in massima sicurezza perché dotato di dispositivo antisurriscaldamento, consumando solo 5 watt
- Un LED blu ne visualizza il funzionamento e crea un punto luce se lasciato acceso alla sera

Dimensioni: 60 x ø 130 mm

white

black

silver

DIFFUSORI DI AROMI

Zeno

- Diffusore di essenze con nebulizzatore e lampada LED RGB
- Ideale per camerette, studi e in genere per diffondere l'essenza di profumo preferita creando un'atmosfera rilassante
- La lampada LED RGB genera una luce dai colori pastello in una variazione cromatica continua molto bella da vedere che attrae e fa compagnia
- Il colore della luce può essere selezionato secondo il proprio gusto oppure la lampada può essere spenta lasciando in funzione solo il diffusore di essenze e il vaporizzatore
- Zeno è compatto, si integra bene in ogni ambiente ed arredamento, consuma pochissimi watt ed è realizzato con un materiale plastico molto fine al tatto; il basamento è disponibile in due colorazioni: bianco e rosa

Dimensioni: 150X128mm

light

rose



ml/h 15



LAMPADE NEBULIZZANTI E DIFFUSORI DI ESSENZE

Aiko & Loto

- Lampade nebulizzanti a LED RGB e Diffusori di essenze di ogni tipo
- Ideali come complemento d'arredo, queste lampade producono una nuvola di vapore freddo intensa e colorata da una variazione cromatica continua di colori pastello, che fa compagnia ed è molto bella da vedere
- Nel caso di Aiko la nuvola di vapore si diffonde in ambiente, mentre per Loto il vapore prodotto resta all'interno della boccia di vetro
- Con l'aggiunta dell'essenza del profumo preferito e la produzione naturale di anioni, queste lampade hanno un'azione rilassante e rigenerante
- Realizzate in vetro satinato di colore bianco tenue, esse ben si integrano in ogni ambiente ed arredamento

Dimensioni: 180X ø 130mm (Aiko)
Dimensioni: 123X ø 130mm (Loto)



ml/h ≥250



COPERTE TERMICHE

Coperta/Plaid termico

Daily

- Morbida coperta in soft coral fleece, grigio antracite, con finiture di pregio tono su tono
- Estremamente versatile, avvolge in un caldo abbraccio in ogni momento della giornata: come un plaid sul divano o in poltrona, oppure sopra al letto come coperta ausiliaria
- Controllo di potenza a 5 step
- Timer funzionamento da 1 a 8 ore
- Protezione da surriscaldamento e corto circuito
- Cavo di alimentazione scollegabile grazie allo speciale connettore con contatti dorati
- Lavabile in lavatrice a temperatura massima 40°C
- Conforme alle norme di sicurezza previste dalla regolamentazione Europea.

Dimensioni: 180x130cm



W 120



COPERTE TERMICHE

- Coperte elettriche con finiture di pregio ed anelli per il fissaggio al materasso
- Adatte ad un uso continuativo, da posizionare tra lenzuolo e materasso
- Doppio utilizzo per ARMONY: come coperta di "pile" da utilizzare senza alimentazione elettrica sul divano o in poltrona e, con alimentazione elettrica, come coperta termica da posizionare tra lenzuolo e materasso
- Disponibili in versione doppia (190x180) e singola (180x90)
- Controllo di potenza a due step con protezione da corto circuito ed interruzione automatica del passaggio di corrente
- La versione doppia è riscaldata a due zone indipendenti, per una potenza massima di 60 watt per zona
- Cavi di alimentazione scollegabili tramite appositi connettori con contatti dorati
- Lavabili a mano (NATURE) oppure mano e in lavatrice alle basse temperatura (ARMONY e SYNTONY)
- Conformi alle norme di sicurezza previste dalla regolamentazione Europea

Nature

in pura lana di pecora australiana
single & double



Dimensioni: 180x90cm
(Singola)



W 60

Dimensioni: 190x180cm
(Doppia)



W 60+60



Armony blue & violet

in pile
single & double



Syntony

in poliestere
single & double



CUSCINO TERMICO

Neccky pad

- Cuscino termico specifico per la zona cervicale
- Dona tepore e relax a spalle e collo
- Realizzato con un pile morbidissimo (Micromink fleece), effetto velluto
- Ergonomico: facile da indossare, una volta posizionato, non si sposta più grazie ai due magneti che uniscono i lati anteriori
- 4 livelli di temperatura selezionabili da comando e identificabili con led di vario colore
- Spegnimento automatico dopo 120 minuti
- Protezione da surriscaldamento e corto circuito
- Lavabile anche in lavatrice, con detergente e programma delicato
- Cavo di alimentazione scollegabile per il lavaggio
- Conforme alle norme di sicurezza previste dalla regolamentazione Europea

Dimensioni: 36x56cm



W 100



120 min

Schede tecniche



SCHEDE TECNICHE

TERMOVENTILATORI CERAMICI		HI-FAN HIFI	LOUNGE	METAL	HI-FAN Tower
Modalità di riscaldamento / livelli di potenza	no.	2	2	2	2
Modalità di riscaldamento		LOW/HIGH	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	LOW/HIGH
Volume riscaldabile	m ³	80	60	80	80
Protezione IP21 per utilizzo in bagno					
Ventilazione estiva					
Ionizzazione e lampada UV					
Filtro antimuffa/antibatteri lavabile		•			•
Apparecchio portatile		•	•	•	•
Possibilità di installazione fissa a parete					
Rotazione automatica		•	•	•	•
Rotazione manuale					
Inclinazione regolabile					
Funzione antigelo					
Termostato manuale					
Termostato digitale				•	
Timer digitale		•	•	•	•
Timer programmabile					
Telecomando a raggi infrarossi		•	•	•	•
Comandi a sensore capacitivo		•	•		•
Comandi a membrana				•	
Comandi a tasti					
Display LCD		•	•	•	•
Ventilazione forzata		•	•	•	•
Ventilatore tangenziale		•	•		•
Ventilatore assiale				•	
Resistenza ceramica		•	•	•	•
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	1500/2500	1200/2000	1400/2400	1300/2500
Protezione PTC		•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•	•
Dispositivo antiribaltamento		•	•	•	•
Dimensioni/ingombri (H./L./P.)	mm	1018/290/290	867/258/258	702/263/263	788/263/263
Peso	Kg	5,6	3	4,6	4,7

TERMOVENTILATORI CERAMICI		ROCK	HI-FAN Black	BEAT	HI-FAN Digit plus	HI-FAN Digit
Modalità di riscaldamento / livelli di potenza	no.	2	2	2	3	3
Modalità di riscaldamento		ECO/COMFORT	LOW/HIGH	ECO/COMFORT	LOW/HIGH/AUTO	LOW/HIGH/AUTO
Volume riscaldabile	m ³	60	60	60	60	60
Protezione IP21 per utilizzo in bagno			•	•	•	•
Ventilazione estiva		•		•	•	•
Ionizzazione e lampada UV		•				
Filtro antimuffa/antibatteri lavabile		•	•			
Apparecchio portatile		•	•	•	•	•
Possibilità di installazione fissa a parete			•			
Rotazione automatica		•		•	•	•
Rotazione manuale			•			
Inclinazione regolabile			•			
Funzione antigelo						
Termostato manuale				•		
Termostato digitale		•	•		•	•
Timer digitale		•	•			
Timer programmabile					•	•
Telecomando a raggi infrarossi		•	•	•	•	
Comandi a sensore capacitivo		•	•			
Comandi a membrana					•	•
Comandi a tasti						
Display LCD		•	•		•	•
Ventilazione forzata		•	•	•	•	•
Ventilatore tangenziale		•			•	
Ventilatore assiale			•	•		•
Resistenza ceramica		•	•	•	•	•
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	1000/2000	1300/2000	1300/2000	900/1800	900/1800
Protezione PTC		•	•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•	•	•
Dispositivo antiribaltamento		•	•	•	•	•
Dimensioni/ingombri (H./L./P.)	mm	550/236/200	180/440/80	347/177/222	380/180/160	250/190/155
Peso	Kg	3,7	2	2	2,1	1,6

SCHEDE TECNICHE

TERMOVENTILATORI CERAMICI		GRUNGE	FUNK	WALLY	SPLITTO Jr
Modalità di riscaldamento		ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	LOW/HIGH
Modalità di riscaldamento / livelli di potenza	no.	2	2	2	3
Volume riscaldabile	m ³	60	50	60	60
Ventilazione estiva		•	•	•	•
Umidificazione evaporativa a freddo					
Ionizzazione				•	
Apparecchio portatile		•	•		
Possibilità di installazione fissa a parete				•	•
Filtro antipolvere e antipolline					
Funzione antigelo					
Termostato manuale		•			
Termostato digitale				•	
Timer digitale				•	
Timer programmabile				•	
Telecomando a raggi infrarossi				•	
Comandi a membrana				•	
Comandi a tasti					•
Display LCD				•	
Ventilazione forzata		•	•	•	•
Deflettori orientabili manualmente					
Deflettori automatici				•	•
Ventilatore tangenziale				•	•
Ventilatore assiale		•	•		
Ventilatore radiale					
Resistenza ceramica		•	•	•	•
Resistenza a filo					
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	900 / 1800	750 / 1500	1000/2000	1000/2000
Protezione PTC		•	•	•	•
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•	•
Dispositivo antiribaltamento		•	•		
Dimensioni/ingombri (H./L./P.)	mm	200/200/130	200/235/128	125/545/215	200/500/140
Peso	Kg	1,2	1	3,5	3,2

TERMOVENTILATORI & MULTIFUNZIONE		POP ICE & GREEN	RAP ORANGE & TECHNO	UFO	ASTRO	QUADRO BLACK
Modalità di riscaldamento		ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	HIGH	LOW/HIGH	LOW/HIGH
Modalità di riscaldamento / livelli di potenza	no.	2	2	2	3	2
Volume riscaldabile	m ³	60	60	50	60	60
Ventilazione estiva		•	•	•	•	•
Umidificazione evaporativa a freddo						•
Ionizzazione						•
Apparecchio portatile		•	•	•	•	•
Possibilità di installazione fissa a parete						
Filtro antipolvere e antipolline						•
Funzione antigelo					•	
Termostato manuale		•	•		•	
Termostato digitale						•
Timer digitale						
Timer programmabile						•
Telecomando a raggi infrarossi						
Comandi a membrana						•
Comandi a tasti						
Display LCD						
Ventilazione forzata		•	•	•	•	•
Deflettori orientabili manualmente						•
Deflettori automatici						
Ventilatore tangenziale						
Ventilatore assiale		•	•	•	•	
Ventilatore radiale						•
Resistenza ceramica						•
Resistenza a filo		•	•	•	•	
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	1000/2000	1000/2000	1500	1000/2000	1000/2000
Protezione PTC						•
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•	•	•
Dispositivo antiribaltamento		•			•	•
Dimensioni/ingombri (H./L./P.)	mm	210/220/135	180/225/200	21,5(Diam.)/18,5(P.)	221/222/151	430/450/175
Peso	Kg	1	1	1	1,1	5,5

SCHEDE TECNICHE

TERMOCONVETTORI & PANNELLI RADIANTI		BLUES	GLAM WHITE & BLACK	SOUL & SOUL TT	HI FLOOR DESIGN/DESIGN PLUS	HI FLOOR Ray
Modalità di riscaldamento		ECO / SUPER / COMFORT	ECO / COMFORT	ECO / COMFORT / SUPER	LOW / MED / HIGH	LOW / MED / HIGH
Modalità di riscaldamento / livelli di potenza	no.	3	2	3	3	3
Volume riscaldabile	m ³	50	50	60	60	50
Apparecchio portatile		•	•	•	•	•
Possibilità di installazione fissa a parete		•	•	•	•	•
Termostato manuale				•	•	•
Termostato digitale		• (COMFORT)				
Timer manuale				• (TT)	• (DESIGN PLUS)	•
Timer digitale		•				
Comandi a tasti		•	•	•	•	•
Telecomando a infrarossi		•				
Tipologia Riscaldamento		convezione naturale	convezione naturale	convezione naturale	convezione naturale	irraggiamento
Ventilazione forzata				• (TT)	•	
Ventilatore assiale				• (TT)	•	
Resistenza a filo		•	•	•	•	
Resistenza a mica termica						•
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	750/1500/variabile	750/1500	750/1250/2000	750/1250/2000	500/1000/1500
Dispositivo antisurriscaldamento		•	•	•	•	•
Dimensioni (H./L./P.)	mm	515/820/260	502/600/245	382/600/220	450/693/190	470/780/240
Dimensioni (H./L./P.) senza supporti/ruote	mm	452/820/105	455/600/100	350/600/100		470/780/80
Peso	Kg	9,5	5,5	3,5	4,5	4,8

STUFE AL QUARZO E ALOGENE, RADIATORI A OLIO MINERALE		HOUSE	CREOLA Q3	CHILY 7	CHILY 9	CHILY 11
Modalità di riscaldamento		ECO/COMFORT	LOW/MED/HIGH	LOW/HIGH	LOW/HIGH	LOW/HIGH
Modalità di riscaldamento / livelli di potenza	no.	2	3	2	2	2
Volume riscaldabile	m ³	40	20	42	51	60
Apparecchio portatile		•	•	•	•	•
Riscaldamento per convezione naturale				•	•	•
Riscaldamento per irraggiamento		•	•	•	•	•
Resistenza tubolare				•	•	•
Candele alogene	no.	2				
Candele al quarzo	no.		3			
Elementi ad olio minerale	no.			7	9	11
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	600/1200	500/1000/1500	900/1500	900/1500	1200/2000
Dispositivo antisurriscaldamento		•		•	•	•
Dispositivo antiribaltamento		•	•	•	•	•
Dimensioni (H./L./P.)	mm	700/380/250	210/410/183	642/346/125	642/426/125	642/506/125
Peso	Kg	2,5	1,53	8,04	10	11,96

SCHEDE TECNICHE

STUFE A GAS A INFRAROSSI RADIATORI A GAS A FLUSSO BILANCIATO		INFRA XL / XL SILVER	LYRA 4000 VTQ	LYRA 3000 VTQ	LYRA 3000 SQ
Potenza di riscaldamento	W	1300/4100	4000	3060	3060
Portata termica massima	W				
Volume riscaldabile max.	m ³	120	150	110	100
Apparecchio portatile		•	•	•	•
Diametro del tubo di scarico fumi	mm		120	120	120
Accensione piezoelettrica		•	•	•	•
Fiamma pilota		•			
Regolazione manuale potenza di riscaldamento		•			
Termostato modulante flusso gas al bruciatore			•	•	•
Camera di combustione in ghisa a tenuta stagna			•	•	•
Tipo di Riscaldamento		Irraggiamento	Convezione	Convezione	Convezione
Ventilazione forzata			•	•	
Ventilatore tangenziale			•	•	
Velocità di ventilazione	no.		1	1	
Consumo di gas Metano	m ³ /h		0,400	0,310	0,310
Consumo di gas GPL	g/h	98/195/292	289	222	222
Tensione di alimentazione	V/F/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dispositivo di controllo anidride carbonica		•			
Dispositivo anti-spegnim.fiamma pilota		•			
Dispositivo anti-ribaltamento		•			
Dimensioni (H./L./P.)	mm	740/420/360	490/710/205	490/590/205	490/590/205
Peso	Kg	9	40	30	30

STUFE A GAS PER INSTALLAZIONE FISSA		VENTOSOLE 316 ASQ-A	VENTOSOLE 246 ASQ	THERMOSOLE 2.98 ASQ	THERMOSOLE 2.78 ASQ	THERMOSOLE 1.62 ASQ
Potenza di riscaldamento	W	9100	8500	7600	6900	5300
Portata termica massima	W	11000	10300	9200	8450	6500
Volume riscaldabile max.	m ³	400	380	270	250	200
Installazione fissa a parete/pavimento		•	•	•	•	•
Vernice a smalto porcellanata a 900°C		•	•	•	•	•
Diametro del tubo di scarico fumi	mm	80/100	80	80	80	80
Accensione elettronica		•				
Accensione piezoelettrica			•	•	•	•
Fiamma pilota			•	•	•	•
Regolazione manuale potenza						•
Termostato modulante flusso di gas		•	•	•	•	
Tipo di Riscaldamento		Convezione	Convezione	Convezione	Convezione	Convezione
Tipo di Riscaldamento		Irraggiamento	Irraggiamento	Irraggiamento	Irraggiamento	Irraggiamento
Ventilazione forzata		•	•			
Velocità di ventilazione	no.	2	1			
Consumo di gas Metano	m ³ /h	1,164	1,090	0,974	0,894	0,690
Consumo di gas GPL	g/h	860	810	720	660	500
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50			
Dispositivo controllo scarico fumi		•	•	•	•	•
Dimensioni (H./L./P.)	mm	695/830/270	760/720/250	710/660/240	645/600/240	580/440/240
Peso	Kg	38	35	27	23	13

STUFE A LEGNA		MIGNON SL (green/grey)	SUPER SL (green/grey)
Potenza di riscaldamento	W	6000	8000
Volume riscaldabile max.	m ³	150	250
Superficie delle piastre calde	m ²	0,95	1,15
Installazione fissa a pavimento		•	•
Vernice a smalto porcellanata a 900°C		•	•
Diametro del tubo di scarico fumi	mm	100	120
Consumo di legna nelle 24 ore	Kg	6 / 8	10 / 12
Rendimento della stufa a legna	%	70,5	70
Volume della camera di combustione legna	dm ³	16	24
Tipo di Riscaldamento		Irraggiamento	Irraggiamento
Dimensioni (H./L./P.)	mm	740/320/320	860/380/380
Peso	Kg	49	75

SCHEDE TECNICHE

DEUMIDIFICATORI		DEOLO BABY	DEOLO 13	DEOLO 17	DEOLO 21
Capacità di deumidificazione	l/24h	11	13	17	21
Temperatura di riferimento		32°C	32°C	32°C	32°C
Umidità relativa di riferimento		80%	80%	80%	80%
Portata d'aria max.	m³/h	110	115	126	126
Capacità della tanica/serbatoio	l	1,6	2,5	2,5	2,5
Tipo di refrigerante		R134a	R134a	R134a	R134a
Pressione sonora	dB(A)	38	40	41	41
Apparecchio portatile		•	•	•	•
Umidostato manuale		•	•	•	•
Filtro a rete antimuffa ed antipolline		•	•	•	•
Velocità di ventilazione	no.	1	1	1	1
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	250	260	410	480
Dimensioni (H./L./P.)	mm	417/312/235	503/320/215	503/320/215	503/320/215
Peso	Kg	11	11,2	13,3	13,7

UMIDIFICATORI & PURIFICATORI D'ARIA		STEAMMY	HYDRO DIGIT	JONIO DESIGN	PURO	JONIO EASY
Portata d'aria max.	m³/h			210	18	10
Capacità della tanica/serbatoio	l	0,35	4			
Pressione sonora	dB(A)			30	<20	15
Apparecchio portatile		•	•	•	•	•
Rendimento max.	ml/h	100	250			
Volume ambiente max.	m³	40	60	110	40	40
Umidificazione ad ultrasuoni		•	•			
Umidostato manuale		•				
Umidostato elettronico			•			
Filtro a rete antimuffa ed antipolline				•		
Filtro ai carboni attivi				•		
Filtro HEPA				•		
Filtro catalitico a fibre vegetali				•		
Filtro fotocatalitico						•
Filtro a scambio ionico		•	•			
Filtro elettrostatico					•	
Ionizzazione		•	•	•		•
Conforme norme ARB					•	
Timer programmabile		•	•	•		
Telecomando a infrarossi				•		
Comandi a tasti		•	•	•	•	•
Display LCD			•	•		
Trasformatore		24V				
Velocità di ventilazione	no.	1		3	1	
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	16	85	40	2,8	5
Dimensioni (H./L./P.)	mm	135(H.)/Φ 167	204/185/340	495/363/167	330/120/81	243/85/98
Peso	Kg	0,65	2,5	4,5	1	0,56

SCHEDE TECNICHE

DIFFUSORI OLI ESSENZIALI & LAMPADE DECORATIVE NEBULIZZANTI		ZENO Light/Rose	LOTO	AIKO	OILO white, black, silver
Diffusore di oli essenziali		•			•
Vaporizzatore di oli essenziali puri					•
Lampada decorativa & diffusore oli essenziali			•	•	
Nebulizzatore e lampada LED RGB incorporati		•	•	•	
Base in speciale materiale plastico colore bianco		• Light			
Base in speciale materiale plastico colore rosa		• Rose			
Vetro satinato bianco			•	•	
Ceramica bianca, nera o placcata argento					•
Umidificazione a ultrasuoni		•	•	•	
Variazione cromatica continua		•	•	•	
Possibilità stop su colore a scelta		•			
Emissione vapore in ambiente		•		•	
Emissione vapore all'interno della sfera			•		•
Capacità serbatoio	ml	80	1200	800	
Volume vapore emesso	ml/h	15±5	≥250	≥250	
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Trasformatore		DC 24V	DC 24V	AC 24V	
Potenza ssorbita	W	12	15	15	5
Dimensioni (Altezza/Circonferenza)	mm	150 / 128			
Dimensioni (Altezza/Diametro)	mm		123 / Ø130	180 / Ø130	60 / Ø130
Peso	Kg	0,4	1,5	1	0,55

CUSCINI RISCALDANTI & COPERTE TERMICHE		NECKY PAD	DAILY	NATURE single	NATURE double
Cuscino termico per la zona cervicale		•			
Coperta esterna per letto o divano			•		
Coperta per letto singolo				•	
Coperta per letto matrimoniale					•
Coperta da posizion.tra lenzuolo e materasso				•	•
Pura lana di pecora australiana				•	•
Polar fleece (pile)					
Soft Polar fleece (pile)			•		
Micromink fleece (ciniglia)		•			
Poliestere					
Colore		grigio	grigio antracite	bianco	bianco
Anelli per il fissaggio al materasso				•	•
Zone indipendenti	No.	1	1	1	2
Potenza termica massima	W	100	120	60	60+60
Livelli di potenza selezionabili	No.	4	5	2	2
Timer di funzionamento			1-8h		
Cavo di alimentazione scollegabile		•	•	•	•
Connettori con contatti dorati antiruggine		•	•	•	•
Lavaggio a mano				•	•
Lavaggio delicato in acqua		30° max	40° max		
Protezione anti-suriscaldamento		•	•	•	•
Protezione anti-corto circuito		•	•	•	•
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensioni (Lunghezza/Larghezza)-(Alt./Larg./Pro.)	cm	36 / 56	180 / 130	180 / 90	190 / 180
Peso	Kg	1,00	1,75	1,81	3,8

COPERTE TERMICHE		ARMONY single	ARMONY double	SYNTONY single	SYNTONY double
Cuscino termico per la zona cervicale					
Coperta esterna per letto o divano					
Coperta per letto singolo		•		•	
Coperta per letto matrimoniale			•		•
Coperta da posizion.tra lenzuolo e materasso		•	•	•	•
Pura lana di pecora australiana					
Polar fleece (pile)		•	•		
Soft Polar fleece (pile)					
Micromink fleece (ciniglia)					
Poliestere				•	•
Colore		blu/fucsia	blu/fucsia	bianco	bianco
Anelli per il fissaggio al materasso		•	•	•	•
Zone indipendenti	No.	1	2	1	2
Potenza termica massima	W	60	60+60	60	60+60
Livelli di potenza selezionabili	No.	2	2	2	2
Timer di funzionamento					
Cavo di alimentazione scollegabile		•	•	•	•
Connettori con contatti dorati antiruggine		•	•	•	•
Lavaggio a mano					
Lavaggio delicato in acqua		40° max	40° max	40° max	40° max
Protezione anti-suriscaldamento		•	•	•	•
Protezione anti-corto circuito		•	•	•	•
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Dimensioni (Lunghezza/Larghezza)-(Alt./Larg./Pro.)	cm	180 / 90	190 / 180	180 / 90	190 / 180
Peso	Kg	1,26	2,7	1,16	2,34

www.argoclima.com



improve your life

argoclima S.p.A.

headquarter
Via Varese, 90
21013 Gallarate (VA) ITALY
Tel: + 39 0331 755111
Fax: + 39 0331 776240
www.argoclima.com

702013104 - 06/2013

N.B. La casa costruttrice non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Argo è un marchio di **argoclima S.p.A.**, leader europeo nei settori della Climatizzazione, Riscaldamento e Trattamento Aria.