



Italkero
forme di calore.

radiatore a gas
gas stove



Poster PSwb

IL CALDO DALL'ALTO | THE CEILING HEATING



Poster PSwb

Italkero



CASA

Combustione forzata, camera stagna.
Power flue stove, sealed chamber.

- Design funzionale.
- Doppia potenza e doppia silenziosità.
- **Scalda subito** appena acceso.
- **Vero comfort** grazie alla regolazione della temperatura con termostato digitale wireless.
- Modulazione automatica della potenza e della convezione forzata per il massimo dell'efficienza e silenziosità.
- **Ecologico**, bruciatore a tre torce a basso Nox.
- *Functional design.*
- *Double power, the most quietness.*
- *Warms straightaway after switch-on.*
- *Real comfort: temperature adjustment with Wireless digital chronothermostat.*
- *Automatic power and forced convection for maximum efficiency and quiet operation.*
- *Ecological, triple-torch burner with low nox emissions.*

stile personalizzabile | customized style

Mantello personalizzabile con diversi colori.
Cover customizable with different colors.

MADE IN ITALKERO



Caratteristiche Tecniche | Techniques Features

- **Installazione** a soffitto oppure a "mensola" (optional, 1).
- **Comandi**: semplice ed essenziale (3) e cronotermostato ambiente senza fili per il massimo comfort (optional, 4).
- Scambiatore modulare in alluminio pressofuso (2) a scambio incrociato.
- Tubazioni aspirazione e scarico (Ø 32 o 54mm) separate all'origine fino a 14 m.
- *Ceiling or wall installation thanks to the special „brackets“ (optional, 1).*
- *Controls: a simple and essential (3) and thermostat wireless environment for maximum comfort (optional, 4).*
- *Aluminium heat exchanger (2).*
- *Intake and exhaust pipes (diam. 32 mm. or 54mm) independent and separable line up to 14 mts. flue*




	Poster PSwb				
	40	60	80	90	u.m.
Tipo di scarico <i>Exhaust type</i>	C13-C33-C53-C63				-
Portata termica MAX (Hi) <i>Heat input MAX (Hi)</i>	3,85	6,5	8	10	kW
Portata termica MIN (Hi) <i>Heat input MIN (Hi)</i>	2,7	4,55	5,6	7	kW
Potenza termica MAX <i>Heat output MAX (Hi)</i>	3,5	5,85	7,4	9,1	kW
Potenza termica MIN <i>Heat output MIN (Hi)</i>	2,4	4	5,07	6,2	kW
Rendimento <i>Efficiency level</i>	90,5	90,2	92,5	91	%
*Volume riscaldabile MAX <i>*Heatable volume</i>	95	155	196	245	m³
Portata aria ventilatore <i>Fan air flow</i>	160	265	335	410	m³/h
Consumo G20 Nom. <i>Consumption G20 Nom.</i>	0,407	0,688	0,847	1,06	m³/h
Consumo G20 Rid. <i>Consumption G20 Red.</i>	0,285	0,481	0,593	0,742	m³/h
Consumo G30 Nom. <i>Consumption G30 Nom.</i>	0,303	0,512	0,630	0,788	Kg/h
Consumo G30 Rid. <i>Consumption G30 Red.</i>	0,212	0,358	0,441	0,552	Kg/h
Consumo G31 Nom. <i>Consumption G31 Nom.</i>	0,299	0,505	0,621	0,777	Kg/h
Consumo G31 Rid. <i>Consumption G31 Red.</i>	0,209	0,354	0,435	0,544	Kg/h
Tubo entrata gas <i>Gas connection pipe</i>	3/8"				Ø"
Alimentazione <i>Power supply</i>	230/50				V/Hz
Pot. elettrica assorbita <i>Power input</i>	135				W
Protezione elettrica <i>Electrical protection</i>	IP20				IP
Rumorosità a 3m <i>Noise level from 3m</i>	38	39	40		db A
Categoria GAS <i>Gas category</i>	II 2H 3+				Cat.
Foro nel muro <i>Hole in the wall</i>	65 or 110				Ømm
Tubo di aspirazione Ø <i>Intake flue line Ø</i>	32 or 54				Ømm
Tubo di scarico Ø <i>Exhaust flue line Ø</i>	32 or 54				Ømm
Lunghezza MAX tubi Ø 32, 2 terminali singoli <i>MAX flue line lenght Ø32, 2 single terminals</i>	9	1	no		m
Lunghezza MAX tubi Ø 54, 2 terminali singoli <i>MAX flue line lenght Ø54, 2 single terminals</i>	14				m
Lunghezza MAX tubi Ø 32, 1 terminal <i>MAX flue line lenght Ø32, 1 unique terminal</i>	8	1	no		m
Lunghezza MAX tubi Ø 54, 1 terminale unico <i>MAX flue line lenght Ø54, 1 unique terminal</i>	12				m
Larghezza <i>Width</i>	508	658	808	958	mm
Altezza <i>Height</i>	225				mm
Profondità <i>Depth</i>	580				mm
Peso netto <i>Net weight</i>	21,5	27,5	32,5	39,8	Kg


*NOTA: isolamento 30/50 kcal/h m³ | *insulation 30/50 kcal/h m³.*

**NOTA: lunghezza max tubazioni senza curve | *flue line lenght without bends.*

Installazione Installation					
	40	60	80	90	u.m.
Ø 32					
A		110			mm
B		142			mm
C		220			mm
M	65	65	-	-	mm
Ø 54					
A		100			mm
B		154			mm
C		220			mm
M		110			mm
G		96			mm

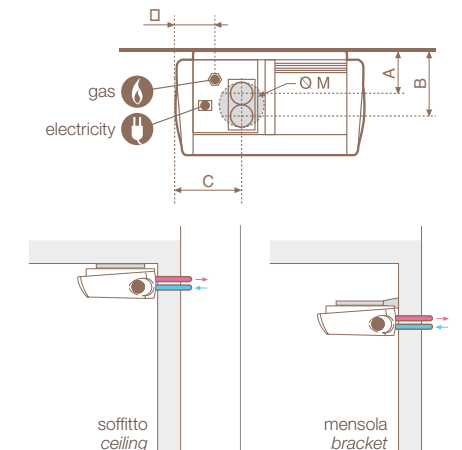

Aspirazione e scarico Intake and exhaust flue line	
1 terminale <i>1 unique</i>	2 terminali <i>2 single</i>

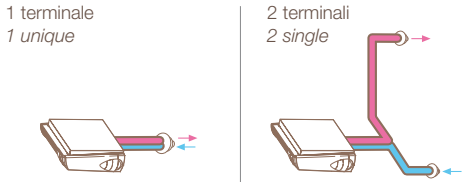

Dotazioni Equipped	
	· termostato ambiente digitale giornaliero e settimanale senza fili
	· kit trasformazione a GPL
	· wireless digital chronothermostat for daily and weekly program
	· kit LPG conversion

