

BRENDA-E




CÁMARAS LATERALES CON AISLAMIENTO TÉRMICO PARA PODER EMPOTRAR.
 SIDE CHAMBERS WITH THERMAL INSULATION WITH POSSIBILITY TO BE INSERTED.
 CÁMARAS LATERAIS COM ISOLAMENTO TÉRMICO QUE PERMITEM ENCASTRAR.
 CAMERE LATERALI CON ISOLAMENTO TERMICO PER INCASSARE.
 CHAMBRES LATÉRALES AVEC ISOLATION THERMIQUE POUR POUVOIR ÊTRE ENCASTRÉE.



Caratteristiche

- Oasys Plus
- Sistema Dual Camera
- Sistema di vetro pulito
- Sistema di modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Potenza max: 8,6kw
- Potenza (Kw) max-min: 7,8-4kw
- Rendimento (%): 90-93%
- Consumo max-min (kg/h): 1,8-0,9kg/h
- Potenza assorbita (W): 150-300W
- Volume riscaldabile (m3): 195m3
- Capacità di deposito (Kg): 21kg
- Interni vermiculite
- Autonomia (h) (min-max): 11,6-23,3h
- Peso (Kg): 127kg
- Possibilità di scarico fumi laterale o posteriore.
- Diametro di uscita di fumi (mm): 80mm
- Diametro di aspirazione di aria (mm): 40mm
- Ventilazione forzata: 1x270
- S1: Sistema di sicurezza: Termostato di sicurezza del pellet, Depressometro
- Accessori compatibili non inclusi: KIT WIFI

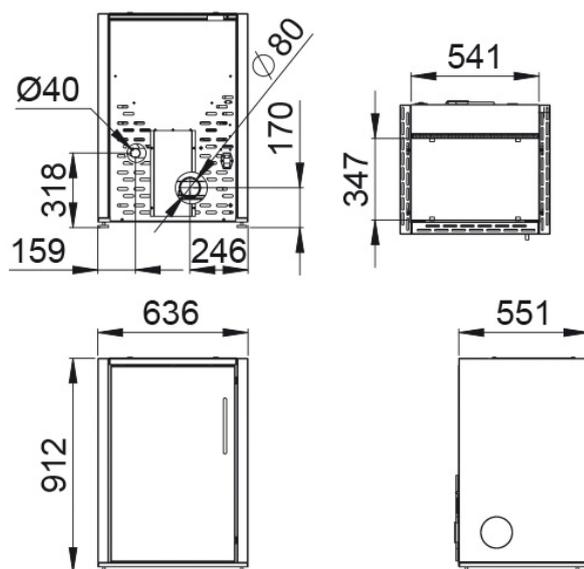

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riprodurre o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.