
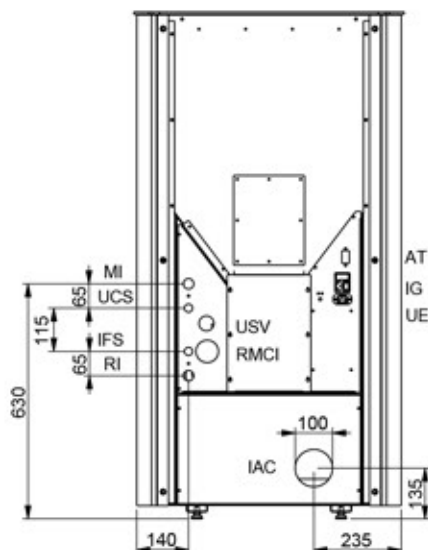
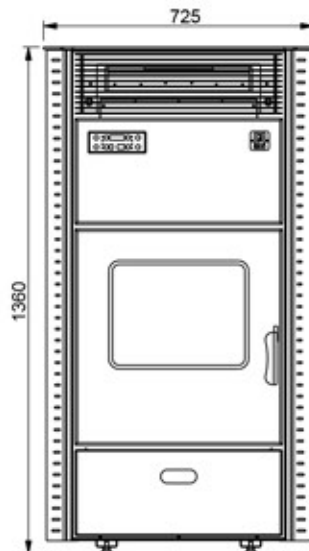


PluriFire 34



Legenda

IG - interruttore generale
UE - uscita elettrovalvola
AT - termostato ambiente esterno
RMCI - rubinetto manuale carico impianto
IAC - ingresso aria comburente
UCS - uscita acqua calda sanitaria
IFS - ingresso acqua fredda sanitaria
RI - ritorno impianto 3/4 M
MI - mandata impianto 3/4 M
USV - scarico valvole di sic. Ø 14

Legenda

IG - switch
UE - solenoid valve output
AT - external room thermostat
RMCI - manual faucet loading system
IAC - combustion air inlet
UCS - domestic hot water outlet
IFS - domestic cold water inlet
RI - 3/4 M system return
MI - 3/4 M system delivery
USV - safety valve discharge Ø 14



PF34

Potenza termica nominale a pellet <i>Thermal nominal power with pellets</i>	kW	34
Potenza termica nominale a legna <i>Thermal nominal power with wood</i>	kW	~31
Resa all'acqua a pellet / a legna <i>Water power with pellets / wood</i>	kW	~ 31 / 24
Resa all'ambiente a pellet / a legna <i>Environmental power pellets / wood</i>	kW	~ 3 / 4
Rendimento <i>Output</i>	%	~ 84
Consumo orario [pellet / legna] <i>Hourly consumption [pellet / wood]</i>	Kg/h	[1 - 6] / [1 - 7]
Dimensione canna fumaria <i>Dimension of chimney</i>	Ø cm	18
Dimensioni camera di combustione <i>Dimensions combustion chamber</i>	cm	45 x 40 x 25 h
Capacità serbatoio pellet <i>Capacity of pellet tank</i>	Kg	35
Produzione acqua calda sanitaria Δt=25°C <i>Production of domestic hot water Δt=25°C</i>	l/min	10
Peso <i>Weight</i>	Kg	~280



Bianco
White



Amaranto
Amaranth



Samoa
Samoa



Ciliegio
Cherry



Noce
Walnut

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. - Colours and finishes shown here are merely indicative.