

1000 EASY

STUFA A PELLETT VENTILATA



Il colore grigio antracite e le finiture curate permettono di integrare Easy in qualsiasi ambiente.

Area riscaldabile

58 m².






1- Schermo comandi programmabile, con telecomando

2- Bruciatore in ghisa

3- Maniglia antiscottatura

4- Uscita fumi laterale sinistra salvaspazio (optional)

Uscite fumi disponibili: posteriore - laterale sinistro (optional)

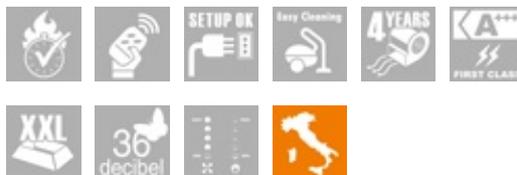


DETTAGLI



ACCESSORI OPTIONAL



DIMENSIONI

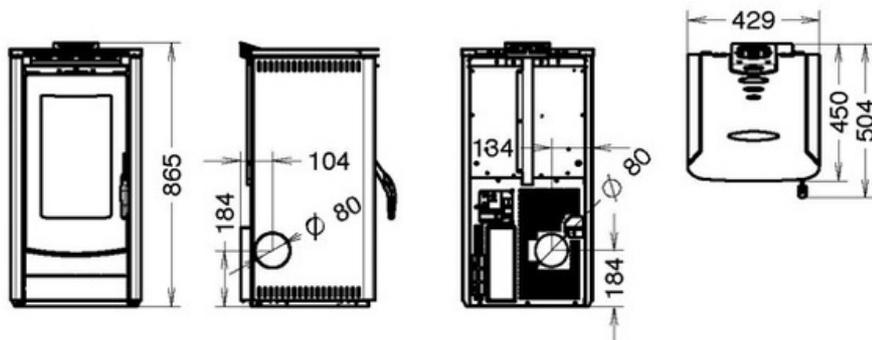

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	865X429X504
PESO (KG)	70
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	58
RENDIMENTO MAX (%)*A	86,3%
CLASSE ENERGETICA	A+
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	2,9 - 7,5
POTENZA NOMINALE (KW)*A	2,5 - 6,4
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	-
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	0,6 - 1,5
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	14,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	-
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	-
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	-
VENTILAZIONE AMBIENTE	SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	OPT
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	94,1
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	29,2
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	36
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	-
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	-
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	80
TIRAGGIO MINIMO RICHiesto (PA)	12
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	66-271
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE

UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETT SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREOLE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREOLEMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.