

SLIMQUADRO 11

STUFA A PELLETTA CANALIZZABILE



Thermorossi cambia i confini tra spazi e funzioni, la stufa diventa un "mobile" da inserire in assoluta libertà, un quadro da appendere dall'esclusivo design brevettato. Dotata di scambiatore di calore THERMOCORE® e pulizia ordinaria e straordinaria semplificata EASY CLEANING, disponibile in cristallo colorato in tinta unita oppure nelle versioni Moondecor e Sundecor. La versione Idra è dotata di bruciatore motorizzato con tecnologia PELLETPOWER®.



Area riscaldabile

92 m².





- 1 - Multyway Air System: flusso aria orientabile (fronte-retro-destro-sinistro)
- 2 - Maniglia removibile. Essenzialità nel design e maggior sicurezza
- 3 - Schermo comandi programmabile, con telecomando
- 4 - Preziosa porta focolare in cristallo e ghisa
- 5 - Finitura in cristallo
- 6 - Piedistallo removibile per installazione sospesa a muro

Uscite fumi disponibili: superiore - posteriore - laterale sinistro

Uscite per canalizzazione disponibili: due posteriori, 1 lato sinistro - 1 lato destro




DETTAGLI



ACCESSORI OPTIONAL



DIMENSIONI

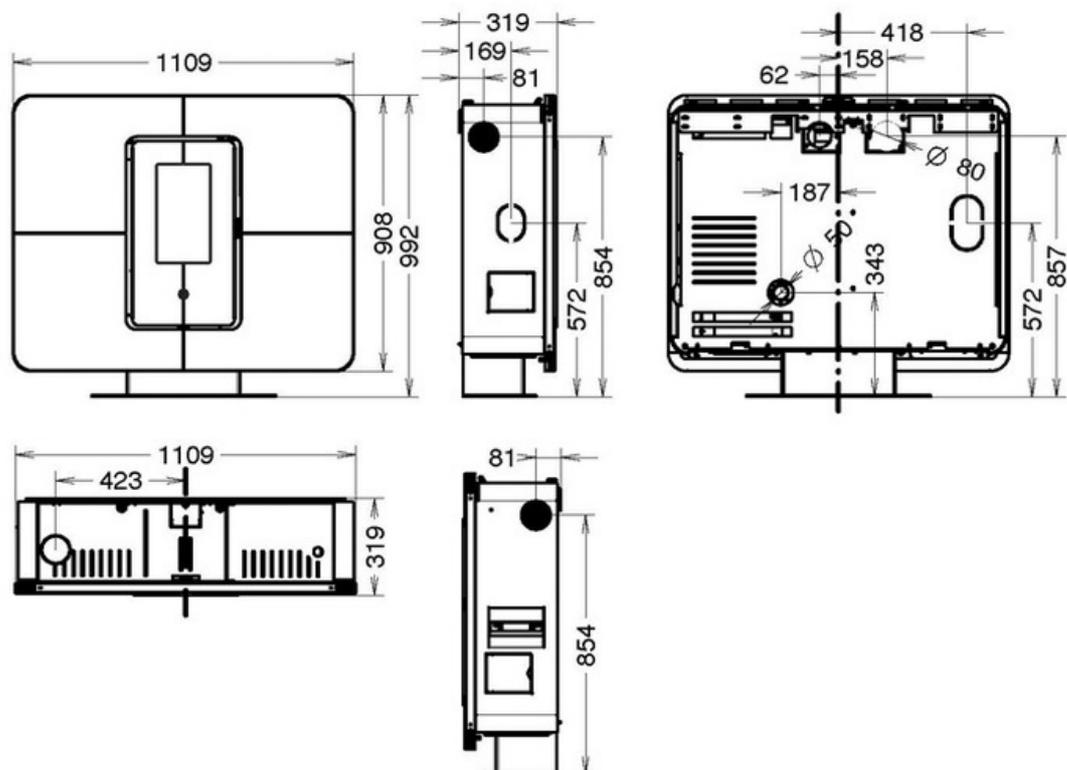

DATI TECNICI

DIMENSIONI (HXLXP)	992X1109X319
PESO (KG)	143
AREA RISCALDABILE (M ²)*A*C	92
RENDIMENTO MAX (%)*A	93,0%
CLASSE ENERGETICA	-
POTENZA AL FOCOLARE (KW)*A	4,8 - 11,4
POTENZA NOMINALE (KW)*A	4,5 - 10,2
POTENZA ALL'ACQUA (KW)*A	-
IRRAGGIAMENTO (KW)*A	-
CONSUMO ORARIO PELLETT (KG/H)*A	1 - 2,3
CONSUMO ORARIO LEGNA (KG/H)*A	-
CAPACITA' SERBATOIO (KG)*A	17,0
CANALIZZAZIONE ARIA CALDA	SI
MAX CANALIZZAZIONE SINGOLA (M)	16
PELLETPOWER® - BRUCIATORE BREVETTATO	-
VENTILAZIONE AMBIENTE	SI
ARIA PRIMARIA DA ESTERNO	SI
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	171
EMISSIONI CO (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-

EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 13% DI O ₂)*A	17,4
EMISSIONI POLVERI (MG/M ³ ; 10% DI O ₂)*A	-
SILENZIOSITA' (DB)	36
TELECOMANDO	SI
RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE	OPT
PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (3 AL GIORNO)	SI
SMART INFO	SI
CIRCOLATORE IMPIANTO (POMPA)	-
VASO D'ESPANSIONE	-
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE	SI
DIAMETRO USCITA FUMI (MM)	80
TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO (PA)	10
ASSORBIMENTO ELETTRICO (WATT)	70-270
TERMOSTATO DI SICUREZZA	SI

*A I DATI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O LE PRESTAZIONI ENERGETICHE VARIANO IN BASE AL TIPO DI COMBUSTIBILE UTILIZZATO. I VALORI DEI PRODOTTI A PELLETTA SONO STATI RILEVATI UTILIZZANDO COMBUSTIBILE OMOLOGATO SECONDO NORMATIVA EN 14961-2 A1-A2. I VALORI DEI PRODOTTI A LEGNA VARIANO IN BASE AL TIPO E ALLA QUALITÀ DI LEGNA UTILIZZATA.

*B DATI PROVVISORI IN CORSO DI OMOLOGAZIONE.

*C E' IMPORTANTE TENERE IN CONSIDERAZIONE CHE IL DATO RIGUARDANTE L'AREA RISCALDABILE DIPENDE IN MODO CONSIDEREBILE DALL'ISOLAMENTO DELL'ABITAZIONE (CLASSE ENERGETICA), DAL POSIZIONAMENTO NELLA PLANIMETRIA E DALLA ZONA CLIMATICA, QUINDI I VALORI INDICATI POSSONO VARIARE ANCHE CONSIDEREBOLMENTE. IL PRESENTE DATO È STATO CALCOLATO SULLA BASE DI UN'ALTEZZA DEL SOFFITTO NON SUPERIORE AI 3M. LA DITTA COSTRUTTRICE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.