

Descrizione del funzionamento




- Termostato ambiente con riduzione termica
- Interruttore per riscaldamento ON/OFF+spia di controllo
- Abbassamento di temperatura integrato (circa 4 K) possibile grazie al comando esterno (ad. es. timer TR 610 top2)
- Adatto a tutti i tipi di riscaldamento, ad es. riscaldamento a gas, ad acqua, elettrico con regolazione centralizzata/regolazione singolo ambiente
- Dispositivo di impostazione con limitazione meccanica dell'impostazione o arresto


Dati tecnici

Tensione d'esercizio	230 – 240 V AC
Frequenza	50 – 60 Hz
Tipo di contatto	Apertura
Potenza di commutazione	10 A (con 230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 4 A (con 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$), ,
Campo di impostazione temperatura	+5 °C ... +30 °C
Modo di funzionamento	Meccanico
Riscaldamento/raffreddamento commutabile	–
Precisione di regolazione	ca. 1 K, riduzione termica
Certificazioni	VDE
Colore	Bianco puro (simile a RAL 9010)
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Tipo di protezione	IP 30
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1

Schemi di collegamento

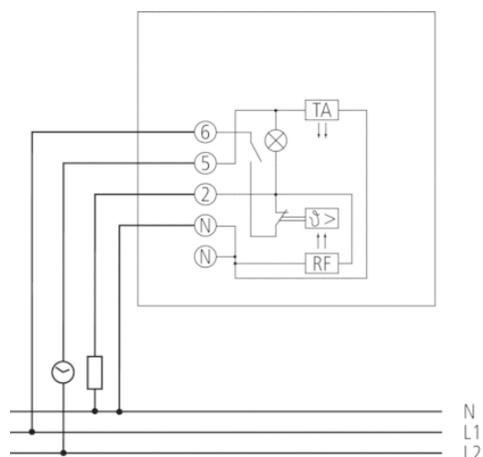

Disegni quotati

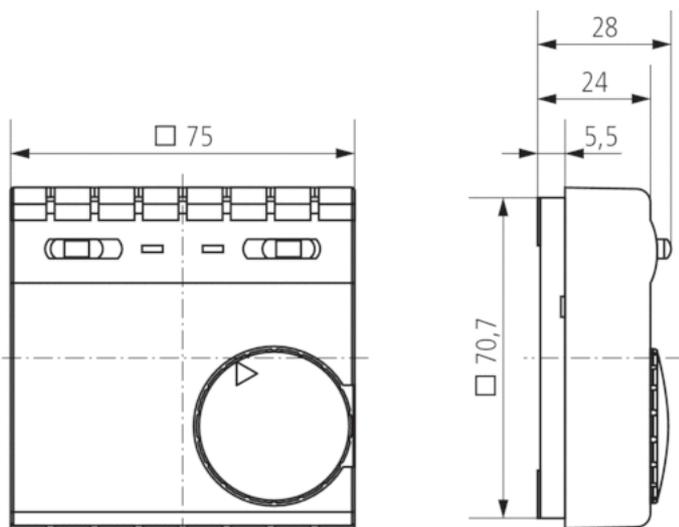

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V

- Cod. articolo: 9070441
Dettagli ► www.theben.de



Piastra di adattamento RAMSES 70x

- Cod. articolo: 9070480
Dettagli ► www.theben.de

