


MODELLI 10 ÷ 40

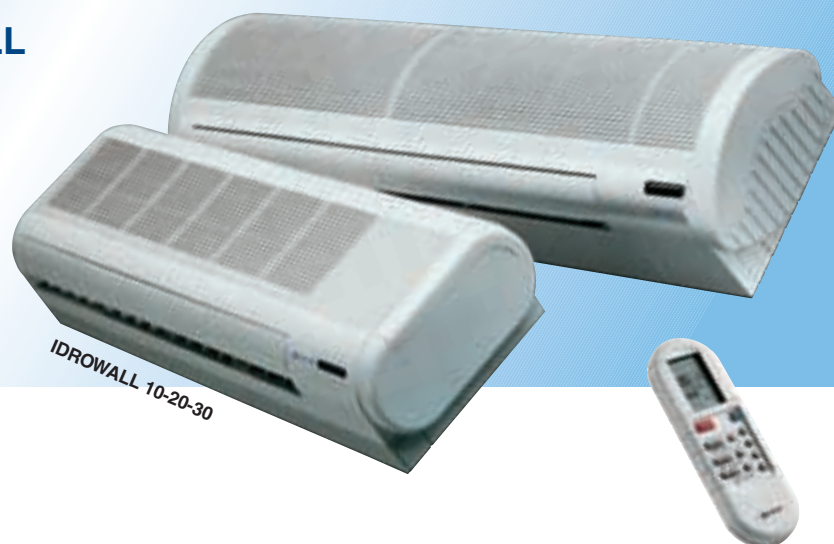

Ventilconvettori a parete.

Caratteristiche costruttive

- Scambiatore di calore: a batteria alettata con raccordi rapidi e uscita delle tubazioni in 5 diverse direzioni.
- Ventilatore tangenziale: a 3 velocità.
- Deflettore motorizzato a 5 posizioni: singolo per i modelli 10 ÷ 30; doppio per il modello 40.
- Controllo: elettronico a microprocessore.
- Struttura: in polimero PS per i modelli 10 ÷ 30 e in polimero ABS per il modello 40 completa di: filtro in polipropilene rigenerabile, alette orientabili e vaschetta raccogli-condensa a scarico naturale.




Funzioni di regolazione

-  **FULL AUTO**
-  **FULL AUTO ECONOMY**
-  **COOL**
-  **HEAT**
-  **DRY**
-  **FAN**
-  **MEMORY**
-  **BEEP**

Funzioni di comfort

-  **ORIENTING**
-  **SWING**
-  **AIR FILTERING**
-  **TIMER**
-  **SLEEP**
-  **TOO COOL**
-  **AUTO HOT START**



Deflettore motorizzato ad orientazione fissa od oscillante.




Telecomando a raggi infrarossi (accessorio).



Pannello comando elettronico a filo (accessorio).

Accessori forniti separatamente

- Cornice con valvola manuale e detentore.
- Cornice di installazione con elettrovalvola a 3 vie ON/OFF e detentore.
- Telecomando a cristalli liquidi e raggi infrarossi.
- Pannello comando elettronico a filo.
- Modulo interfaccia seriale.

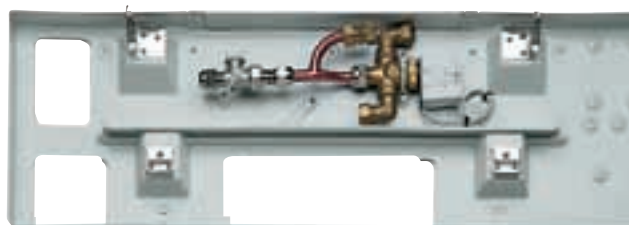

Cornice con elettrovalvola a 3 vie ON/OFF e detentore.



Cornice con valvola manuale.

MODELLO		10	20	30	40
❶ Potenzialità frigorifera nominale	kW	1,02	1,69	2,41	3,40
❷ Potenzialità termica nominale	kW	1,19	2,01	2,88	3,95
Portata aria velocità massima	m³/h	300	370	420	650
media	m³/h	260	315	355	550
minima	m³/h	215	255	290	450
❸ Pressione sonora velocità massima	dB(A)	36	38	40	42
❶/❷ Potenza assorbita	W	26	27	30	37
Alimentazione elettrica	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Larghezza	mm	800	800	800	950
Altezza	mm	280	280	280	280
Profondità	mm	155	155	155	180
Peso	kg	9	9	9	11

- ❶ Aria: 27°C B.S.; 19°C B.U.
Acqua: 7/12°C.
Velocità massima.
- ❷ Aria: 20°C
Acqua entrante: 45°C.
Velocità massima.
- ❸ A 1 m dal punto di uscita dell'aria.

Temperatura operativa acqua: 2/55°C.