



Samsung B2100 Manuale dell'utente



Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a “Introduzione al telefono cellulare”, “Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare”, e “Funzioni di base”.

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:



Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri




Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari



Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica “vedere pagina 12”)

- **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo messaggio**)
- [] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del telefono, ad esempio: [] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
- < > **Parentesi angolari:** indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

CE 0168

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza ...	2
Avvertenze di sicurezza	2
Precauzioni di sicurezza	4
Importanti informazioni per l'uso	7
Introduzione al telefono cellulare	11
Contenuto della confezione	11
Componenti del telefono	12
Tasti	14
Display	15
Icone	15
Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare	17
Installazione della scheda SIM e della batteria	17
Carica della batteria	19
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)	20

Funzioni di base	22	Attivazione della funzione Mobile Tracker	44
Accensione e spegnimento del telefono	22	Registrazione e riproduzione	
Accesso ai menu	23	di promemoria vocali	46
Personalizzazione del telefono	23	Modifica delle immagini	47
Funzioni di base per le chiamate	25	Giochi e applicazioni Java	50
Invio e visualizzazione di messaggi	26	Visualizzazione dei fusi orari	50
Inserimento e ricerca dei contatti	28	Svegliate	51
Funzioni di base della fotocamera	29	Utilizzo della calcolatrice	52
Ascolto della musica	30	Conversione di valute o misure	52
Navigazione nel Web	32	Impostazione di un timer per	
Funzioni avanzate	33	il conto alla rovescia	53
Funzioni avanzate per le chiamate	33	Utilizzo del cronometro	53
Funzioni avanzate della Rubrica	35	Creazione di una nuova attività	53
Funzioni avanzate di messaggistica	37	Creazione di un promemoria	53
Funzioni avanzate per la musica	38	Gestione dell'agenda	54
Strumenti e applicazioni	41	Risoluzione dei problemi	a
Utilizzo del Bluetooth	41	Indice	d
Attivazione e invio di un messaggio SOS	43		

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle seguenti precauzioni per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Protegete il vostro udito



L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di espansione dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati da Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare gravi lesioni o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.

- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare ogni possibile interferenza, mantenete almeno 15 cm (6 pollici) di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per consigli.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando inviate messaggi di testo o giocate, tenete il telefono in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.



Precauzioni di sicurezza

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative vigenti nell'area di utilizzo del telefono cellulare che limitano l'uso di questi dispositivi.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless a bordo degli aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate ad una modalità in cui le funzioni wireless vengono disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

CAUTION

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- **Il telefono è stato collaudato in un ambiente controllato ed è risultato resistente alla polvere e all'acqua in determinate circostanze (risponde ai requisiti per la classificazione IP57 come descritti nello standard internazionale IEC 60529 - Gradi di protezione degli involucri [Codice IP]; condizioni del test: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metro per 30 minuti). Nonostante questa classificazione, il telefono non è resistente ai danni da acqua in qualsiasi situazione.**
- La chiusura non corretta dei coperchi, l'immersione prolungata in acqua e/o una pressione eccessiva possono causare infiltrazioni all'interno del telefono. Non immergete intenzionalmente il telefono in acqua, né lasciate che entri a contatto con acqua e non esponetelo all'umidità.
- La chiusura non corretta dei coperchi, l'eccessiva esposizione alla polvere e/o una pressione eccessiva possono causare infiltrazioni di polvere. Non esporre a polvere e/o a sabbia per prolungati periodi di tempo.
- Il telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggerlo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni. Danni all'esterno del telefono possono ridurre la protezione da danni dovuti all'acqua. Non inserite oggetti appuntiti nel connettore dell'auricolare o nei fori del microfono e del ricevitore, poiché potrebbero forare la superficie e consentire ad acqua e polvere di penetrare.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Evitate di utilizzare la luce della torcia vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiare il telefono stesso o la scheda di memoria. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente, quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici presenti nelle abitazioni o sui veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultare i produttori dei dispositivi elettronici.

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovete una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.

- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,716 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)



Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati il layout del telefono cellulare, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente



Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese o offerti dal gestore telefonico.


Potete acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:



La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

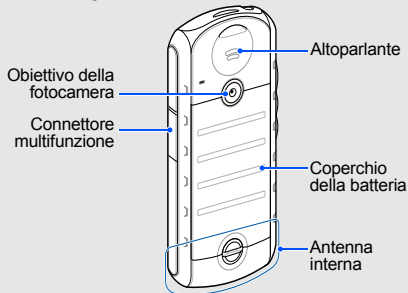

Potete bloccare i tasti in modo da prevenire qualsiasi utilizzo involontario del telefono. Per bloccare i tasti, tenete premuto [*]. Per sbloccare i tasti, tenete premuto [*].

Quando il blocco automatico della tastiera è attivo, i tasti vengono bloccati automaticamente allo spegnimento del display.

Resistenza all'acqua e alla polvere

Il telefono offre una protezione limitata contro esposizioni accidentali all'acqua in alcune condizioni, ma non dovete mai immergerlo in acqua accidentalmente.

- Non esponete il telefono ad alte pressioni di acqua o di altri liquidi, quali acqua salata, ionizzata o sporca.





- Se il telefono si bagna, asciugatelo subito e con cura utilizzando un panno morbido.






- Assicuratevi che tutti i coperchi siano allineati correttamente e ben chiusi.
- Tenete sempre pulito il coperchio del connettore multifunzione e fate attenzione a non danneggiarlo.
- Qualsiasi intervento di assistenza svolto sul telefono può ridurre la protezione da acqua e polvere. Evitate di esporre a polvere e acqua nel caso siano stati eseguiti interventi di assistenza sul telefono.
- L'esposizione del telefono a temperature estreme può ridurre la protezione da acqua e polvere. Evitate di esporre il telefono a temperature inferiori a 0 °C/32 °F o superiori a 45 °C/113 °F.



Tasti


Tasto	Funzione
 Tasti di programmazione	Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display
 Tasto direzionale	Nella schermata di standby, permette di accedere ai menu definiti dall'utente (i menu predefiniti possono variare a seconda del gestore telefonico). Nel Menu principale, consente di scorrere le opzioni dei menu
 Conferma/OK	Nella schermata di standby, avvia il browser Web o accede al Menu principale. Nel Menu principale, permette di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione

Tasto	Funzione
 Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
 Accensione o spegnimento/uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendolo premuto) e di terminare una chiamata. Nel Menu principale, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby
 Tasti alfanumerici	Consentono di immettere numeri, lettere e caratteri speciali. Nella schermata di standby, tenete premuto [1] per accedere ai messaggi vocali e [0] per immettere un prefisso internazionale

Tasto	Funzione
 <p>Funzioni speciali</p>	<p>Consentono di immettere caratteri speciali o di eseguire funzioni speciali. Nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso. Nella schermata di standby, tenete premuto [*] per bloccare o sbloccare i tasti e tenete premuto [*] per inserire una pausa durante la composizione di un numero di telefono</p>
 <p>Torcia</p>	<p>Consente di attivare o disattivare la torcia (tenendolo premuto)</p>
 <p>Volume</p>	<p>Consente di regolare il volume del telefono</p>


Display

Il display del telefono è diviso in tre aree:

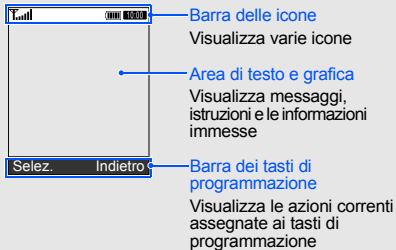












Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale

Icona	Definizione
	Stato della rete GPRS <ul style="list-style-type: none"> • Blu: rete GPRS connessa • Rosso: trasferimento di dati sulla rete GPRS in corso
	Stato della rete EDGE <ul style="list-style-type: none"> • Blu: rete EDGE connessa • Rosso: trasferimento di dati sulla rete EDGE in corso
	Chiamata vocale in corso
	Trasferimento di chiamata attivo
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva
	Collegamento a una pagina Web sicura in corso
	Roaming (al di fuori della propria rete)
	Bluetooth attivo

Icona	Definizione
	Kit vivavoce per auto o auricolare Bluetooth connesso
	Collegato con il PC
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Riproduzione di musica in corso
	Riproduzione di musica in pausa
	Radio FM attiva
	Scheda di memoria inserita
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria
	Ora corrente

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare


Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM e della batteria



Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria:


1. Svitare il blocco e rimuovere il coperchio della batteria.




Non usate le unghie per svitare. Utilizzate una moneta o un cacciavite.


 Se il telefono è acceso, tenete premuto [] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.




 Inserite la scheda SIM con i contatti dorati rivolti verso il telefono.

3. Inserite la batteria.



4. Riposizionare il coperchio della batteria e avvitate il blocco.




Avvitate il blocco completamente per fissare il coperchio della batteria. Per evitare danni causati da acqua, il coperchio della batteria deve essere ben chiuso.

Carica della batteria


Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione e inserite l'estremità piccola del caricabatteria.



Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

2. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di alimentazione standard AC 220V.

- Quando la batteria è completamente carica, (l'icona  non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione standard AC 220V.
- Scollegate il caricabatteria dal telefono.
- Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.



Spingete il coperchio a fondo per proteggere il connettore multifunzione. Per evitare danni causati da acqua, il connettore multifunzione deve essere ben chiuso.




Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di avviso e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.


Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono supporta schede di memoria microSD™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).



- Svitate il blocco e rimuovete il coperchio della batteria.
- Rimuovete la batteria.
- Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.



4. Sollevate il coperchio della scheda di memoria e inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il telefono.



5. Chiudete e bloccate il coperchio della scheda di memoria.




6. Inserite la batteria.
7. Riposizionate il coperchio della batteria e avvitate il blocco.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [].
2. Se necessario, immettete il PIN e premete <**Conferma**>.
3. All'avvio della procedura di configurazione guidata, personalizzate il telefono secondo le vostre preferenze seguendo le istruzioni presentate sul display.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Profilo Offline

Attivando il profilo **Offline** potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio a bordo degli aerei e negli ospedali.


Per passare al profilo **Offline**, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.



Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, premete **<Menu>** per accedere alla modalità Menu.
2. Scorrete i menu o le opzioni con il tasto direzionale.
3. Premete il tasto Conferma, **<Selez.>** o **<OK>** per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete **<Indietro>** per passare al livello superiore o **[]** per tornare alla schermata di standby.

Personalizzazione del telefono

Potete personalizzare il telefono secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete [**▲** / **▼**] per regolare il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

Nella schermata di standby, tenete premuto [**#**] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo in uso.
3. Premete **<Opzioni>** → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.

4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
 5. Premete <**Salva**>.
- Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Creazione di un profilo del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Immettete un nome per il profilo e premete il tasto Conferma.
4. Personalizzate le impostazioni audio secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, premete <**Salva**>.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.

2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Immagini**.
3. Selezionate **Sfondo** → un'immagine.
4. Premete <**Salva**>.

Selezione di un motivo colorato (Menu principale)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Selezionate un motivo colorato.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.



Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Attivo**.
2. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e premete <OK>.
3. Immettete nuovamente la password e premete <OK>.



Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.



Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [].
2. Per terminare la chiamata, premete [].

Regolazione del volume

Per regolare il volume durante una chiamata, premete [ / ].

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Conferma per attivare la funzione vivavoce.
2. Per tornare alla modalità normale, premete nuovamente il tasto Conferma.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, premete il pulsante dell'auricolare, quindi premetelo nuovamente e tenetelo premuto.
- Per rispondere a una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate come inviare e visualizzare SMS, MMS e messaggi di posta elettronica.

Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **Messaggio**.

2. Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Immettete il testo del messaggio.
 - ▶ Immissione di testo
Per l'invio come SMS, procedete al passo 7. Per allegare file multimediali e, quindi, inviare un MMS, continuate con il passo 4.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
5. Premete <**Opzioni**> → **Avanzate** → **Aggiungi oggetto**.
6. Immettete l'oggetto.
7. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **E-mail**.
2. Immettete un indirizzo e-mail e scorrete verso il basso.
3. Immettete l'oggetto e scorrete verso il basso.
4. Immettete il testo dell'e-mail.
5. Premete <**Opzioni**> → **Allega file multimediale** e allegate un file (se necessario).
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Tenete premuto [*****] per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Premete [*****] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.

- Tenete premuto [**#**] per passare alla modalità Simboli.

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Premete i tasti contenenti le lettere della parola che volete inserire. Per ogni lettera, toccate il rispettivo tasto una sola volta.2. Se la parola inserita è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se non appare la parola corretta, premete [0] per visualizzare le parole alternative per i tasti premuti.
Numeri	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità	Funzione
Simboli	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Selezionate **Controlla posta**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> → **Recupera** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca dei contatti

Apprendete le nozioni di base per utilizzare la **Rubrica**.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva** → una posizione di memoria (telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete il tasto Conferma o premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare il contatto in memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Immettete le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.



Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo premendo [↗]
- modificare le informazioni relative al contatto premendo <Opzioni> → **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Apprendete i fondamentali per scattare e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

3. Premete il tasto Conferma per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <Indietr.> per scattare un'altra foto (passo 2).

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di video

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per attivare la fotocamera.
2. Premete [1] per passare alla modalità Registrazione.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.

5. Premete il tasto Conferma o <□> per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Premete <↶> per registrare un altro video (passo 3).

Riproduzione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

Ascolto della musica tramite il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.

3. Premete il tasto Conferma per attivare la Radio FM.
4. Premete <Si> per avviare la sintonizzazione automatica. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.



La prima volta che utilizzate la **Radio FM**, vi verrà richiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare una stazione radio.
6. Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.

Ascolto dei file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless web. ► p. 32

- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. ► p. 38
- Ricezione tramite Bluetooth. ► p. 42
- Copia sulla scheda di memoria. ► p. 39
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► p. 38

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
▲ / ▼	Consente di aumentare o ridurre il volume

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Sinistra: consente di riavviare la riproduzione; passa al brano precedente (se premuto meno di 3 secondi); retrocedere nel brano in ascolto (tenendolo premuto) • Destra: consente di passare al brano successivo e di avanzare nel brano in ascolto (tenendolo premuto) • Su: consente di aprire la playlist • Giù: consente di interrompere la riproduzione

Navigazione nel Web

Apprendete come accedere alle vostre pagine Web preferite e memorizzarle. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Navigazione nelle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Browser** → **Homepage**.



Le opzioni **Browser** e **Homepage** potrebbero essere diverse a seconda del gestore telefonico.

2. Per spostarvi nelle pagine Web, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Tasto direzionale	Consente di scorrere una pagina Web verso l'alto o il basso
Conferma	Consente di selezionare un elemento

Tasto	Funzione
<Indietro>	Consente di tornare alla pagina precedente
<Opzioni>	Consente di accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Browser** → **Preferiti**.



L'opzione **Browser** potrebbe essere diversa a seconda del gestore telefonico.

2. Premete <Crea> o <Opzioni> → **Aggiungi preferito**.
3. Immettete il nome della pagina e l'indirizzo Web (URL).
4. Premete il tasto Conferma.

Funzioni avanzate


Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni avanzate per le chiamate



Di seguito sono descritte altre funzioni di chiamata.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino alla chiamata persa desiderata.
3. Premete [] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata o premete <**Recup.**> per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [↵].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, premete <**Opzioni**> → **Fine** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ⓞ].

34


Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:


1. Premete [↵] per rispondere alla seconda chiamata.
La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.


4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altri interlocutori (se necessario).
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [].

Chiamata di un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [0] per inserire il carattere +.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla **Rubrica** utilizzando i contatti memorizzati. ► p. 28

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <Opzioni> → **Biglietto da visita personale**.
3. Immettete i vostri dati personali e premete il tasto Conferma o premete <Opzioni> → **Salva**.



Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo tramite Bluetooth.

Impostazione di numeri di selezione rapida

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate un contatto da assegnare al numero.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a selezione rapida**.
4. Se necessario, selezionate un numero.
5. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete <**Aggiungi**>. Il contatto viene salvato nel numero di selezione rapida.



Ora potete chiamare questo contatto dalla schermata di standby tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo**.
4. Immettete un nome per il gruppo e premete <**Opzioni**> → **Salva**.
5. Selezionate il nuovo gruppo.
6. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni gruppo**.
7. Per impostare l'immagine per l'ID chiamante, premete il tasto Conferma → una categoria di immagini → un'immagine.

- Per impostare la suoneria per il gruppo, scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma → una categoria di suonerie → una suoneria.
- Premete <Opzioni> → **Salva**.

Funzioni avanzate di messaggistica

Creazione di modelli e utilizzo dei modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello SMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
- Selezionate una posizione vuota e inserite il nuovo modello.
- Immettete il testo e premete il tasto Conferma per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
- Premete <Opzioni> → **Crea** per creare un nuovo modello.
- Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ► p. 26
- Premete <Opzioni> → **Salva in** → **Modelli** per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → un tipo di messaggio.
- Nel campo di testo, premete <Opzioni> → **Inserisci** → **Modelli** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete **<Opzioni>** → **Modifica**.
Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come preparare file musicali, creare playlist e memorizzare le stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio**.

2. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
3. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla Guida di Samsung PC Studio.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Letto multimediale**.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player. Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.

4. Avviate Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o immettete il nome del vostro telefono nella finestra pop-up (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
7. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Aprite una cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Creazione di una playlist

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Playlist**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.
4. Immettete il titolo della playlist e premete il tasto Conferma.
5. Selezionate la nuova playlist.
6. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.
7. Selezionate i file da includere e premete <**Aggiungi**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Regolazione delle impostazioni di riproduzione e del suono per il lettore musicale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Premete <**Salva**>.

Registrazione di canzoni dalla Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per attivare la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Registra** per avviare la registrazione.

5. Al termine, premete il tasto Conferma o <**Ferma**>. Il file musicale verrà salvato in **Clip Radio FM (Archivio → Musica)**.



La funzione di registrazione è stata sviluppata solo per registrazioni vocali. La qualità della registrazione sarà notevolmente inferiore a quella dei supporti digitali.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per attivare la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Se necessario, premete <**Si**> per confermare. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione**.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Attivo**.
5. Per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono, scorrete verso il basso e quindi verso sinistra o destra fino a **Attivo**. Se selezionate **Personalizzato**, scorrete verso il basso e impostate il periodo di visibilità del vostro telefono.
6. Premete <**Salva**>.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino a un dispositivo e premete <**Selez.**>.
3. Immettete un PIN per il Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se impostato, e premete <**OK**>.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia biglietto da visita con** o **Invia con** → **Bluetooth** (quando inviate dati di contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati con Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN del Bluetooth e premete <**OK**>.
2. Se necessario, premete <**Si**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Utilizzo della modalità SIM remota

In modalità SIM remota, potete effettuare e rispondere alle chiamate solo con un kit veicolare vivavoce connesso tramite Bluetooth mediante la scheda SIM o USIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota:

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Modalità SIM remota**.

4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
5. Premete **<Salva>**.

Per utilizzare la modalità SIM remota, attivate la connessione Bluetooth da un kit veicolare vivavoce Bluetooth.



Il kit veicolare vivavoce Bluetooth deve essere autorizzato. Per eseguire l'autorizzazione, premete **<Opzioni>** → **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.

4. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma.
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete **<Opzioni>** → **Aggiungi** per tornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete **<Opzioni>** → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete **<Salva>** → **<Sì>**.

Per inviare un messaggio SOS, i tasti devono essere bloccati. Premete [**▲** / **▼**] quattro volte.



Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non premete [**☎**].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della nuova scheda SIM a due destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

Per attivare Mobile Tracker:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete **<OK>**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete il tasto Conferma per accedere all'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino a un contatto e premete il tasto Conferma.
7. Se necessario, selezionate un numero.

8. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete **<Opzioni>** → **Aggiungi** per tornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete **<Opzioni>** → **Salva** per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
11. Premete **<Opzioni>** → **Salva** → **<Accetta>**.

La funzione “Mobile Tracker” è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione “Mobile Tracker” non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.

Se viene attivata la funzione “Mobile Tracker”, nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell’apparecchio) dell’ultimo legittimo utilizzatore (“l’utente”), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all’atto di attivazione della funzione “Mobile Tracker”, contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un’altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione “Mobile Tracker” è stata creata, si raccomanda l’uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell’utente.

È pertanto responsabilità dell’utente assicurarsi che la funzione “Mobile Tracker” sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l’utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall’invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione “Mobile Tracker” sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate come utilizzare il registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Registratore vocale**.
2. Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale verso il basso.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete **<Opzioni>** → **Vai a Clip vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
▲ / ▼	Consente di aumentare o ridurre il volume
Tasto direzionale	<ul style="list-style-type: none"> • Sinistra: consente di retrocedere nel file • Destra: consente di avanzare nel file • Giù: consente di interrompere la riproduzione

Modifica delle immagini

Modifica delle immagini e applicazione di divertenti effetti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Carica**>.
5. Premete <**Opzioni**> → **Effetti** → un effetto.
6. Selezionate l'effetto da applicare e premete <**Fatto**>. Per alcuni effetti dovrete regolare il livello.
Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, spostate o ridimensionate il rettangolo e premete <**Opzioni**> → **Fatto**.

7. Dopo avere applicato tutti gli effetti, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome** → <**Si**>.
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Regolazione di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Carica**>.
5. Premete <**Opzioni**> → **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore). Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
6. Regolate l'immagine come desiderato e premete <**Fatto**>.

7. Dopo avere effettuato tutte le regolazioni, premete <Opzioni> → **Salva con nome** → <Sì>.
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <Opzioni> → **Salva**.

Trasformazione di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <Opzioni> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <Carica>.
5. Premete <Opzioni> → **Trasformazione** → **Ridimensiona**, **Ruota** o **Capovolgi**.
6. Ruotate o capovolgete l'immagine come desiderato e premete <Fatto>.
Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione → <Sì> e passate al punto 7.

7. Dopo avere applicato tutte le opzioni di trasformazione, premete <Opzioni> → **Salva con nome** → <Sì>.
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <Opzioni> → **Salva**.

Ritaglio di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <Opzioni> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <Carica>.
5. Premete <Opzioni> → **Ritaglia**.
6. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare e premete <Opzioni> → **Fatto**.
Per ridimensionare o modificare la forma del rettangolo, premete <Opzioni> → **Ridimensiona** o **Forma**.

7. Premete <Opzioni> → **Salva con nome** → <Sì>.
8. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <Opzioni> → **Salva**.

Inserimento di un elemento visivo

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <Opzioni> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <Carica>.
5. Premete <Opzioni> → **Inserisci** → un elemento (cornice, immagine, clipart, emoticon o testo).
6. Selezionate un elemento visivo o immettete il testo.
7. Se necessario, spostate l'immagine aggiunta. Per ridimensionare o ruotare l'immagine aggiunta, premete <Opzioni> → **Ridimensiona** o **Ruota**.
8. Premete <Fatto> o <Opzioni> → **Fatto**.
9. Dopo aver completato l'aggiunta degli elementi visivi, premete <Opzioni> → **Salva con nome** → <Sì>.
10. Immettete un nuovo nome per l'immagine e premete <Opzioni> → **Salva**.

Giochi e applicazioni Java

Imparate come utilizzare giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Visualizzazione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora di un altro Paese o città e impostare il fuso orario visualizzato sulla schermata principale.

Visualizzazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete verso il basso fino all'orologio centrale.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Scorrete verso il basso fino all'ultimo orologio.
5. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
6. Premete il tasto Conferma per salvare il fuso orario.



Per impostare l'ora legale, premete <**Opzioni**> → **Applica ora legale** → fusi orari.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Nella schermata di standby, il telefono può visualizzare sul display due orologi per due fusi orari diversi.

Dopo aver salvato i fusi orari:

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario da aggiungere e premete <Opzioni> → **Seleziona per secondo orologio**.
3. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Immagini**.
5. Scorrete verso il basso per selezionare **Orologio** e premete il tasto Conferma.
6. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Doppio** e premete <Salva>.
7. Premete <Salva>.

Svegli

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Svegli**.
2. Scorrete fino alla sveglia da impostare e premete il tasto Conferma.
3. Impostate le informazioni per la sveglia. Come tono della sveglia, potete scegliere la radio FM o un suono.
4. Premete <Salva> o premete <Opzioni> → **Salva**.



Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Premete <OK> o qualsiasi altro tasto per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <OK> per arrestare una sveglia con ripetizione oppure premete <Rinvia> o un tasto qualsiasi per far ripetere la sveglia dopo il periodo impostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Svegli**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete il tasto Conferma.
3. Se necessario, scorrete verso il basso.
4. Scorrete verso sinistra o destra fino a **Non attivo**.
5. Premete <Salva>.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete le ore o i minuti per il conto alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete il tasto Conferma per avviare o sospendere il conto alla rovescia.
5. Quando il conto alla rovescia termina, premete <**OK**> per arrestare l'allarme.

Utilizzo del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Conferma per avviare il cronometro e registrare gli intertempi.

3. Al termine, premete <**Ferma**>.
4. Premete <**Imposta**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Attività**.
2. Premete <**Crea**>.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Memo**.
2. Premete <**Crea**>.

3. Immettete il testo del promemoria.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Gestione dell'agenda

Imparate come modificare la visualizzazione dell'agenda e creare degli eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Immettete i dettagli dell'evento.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando utilizzate il telefono, potrebbero venire visualizzati i messaggi seguenti:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserire scheda SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.

Messaggio	Per risolvere il problema:
Immetti PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, è necessario immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco PIN .
Immetti PUK	La scheda SIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Errore rete” o “Nessuna rete”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione scarsa, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi: [📞].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è scarsa.

- Assicuratevi di non ostacolare l'area dell'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione scarsa, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituirla con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate più applicazioni contemporaneamente, il telefono richiede maggiore potenza e potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda

vedere strumenti, agenda

attività

vedere strumenti, attività

auricolare 26

batteria

indicatore batteria quasi

scarica, 20

installazione, 17

ricarica, 19

biglietti da visita 35

blocco

vedere blocco del telefono

blocco del telefono 25

d

Bluetooth

attivazione, 41

invio dati, 42

ricezione dati, 42

browser

vedere browser Web

browser Web

aggiunta di preferiti, 32

avvio della homepage, 32

calcolatrice

vedere strumenti,

calcolatrice

chiamate

composizione chiamate

perse, 33

dalla Rubrica, 35

esecuzione chiamate

aggiuntive, 34

esecuzione, 25

funzioni avanzate, 33

funzioni di base, 25

in conferenza, 34

messa in attesa, 34

numeri internazionali, 35

recenti, 33

recupero chiamate

in attesa, 34

risposta a chiamate

aggiuntive, 34

risposta, 25

visualizzazione chiamate

perse, 33

conferenza telefonica

vedere chiamate, in conferenza

contatti

aggiunta, 28
creazione di gruppi, 36
ricerca, 29

conto alla rovescia

vedere strumenti, conto alla rovescia

convertitore

vedere strumenti, convertitore

cronometro

vedere strumenti, cronometro

FM

vedere radio FM

foto

scatto, 29
visualizzazione, 29

fusi orari

impostazione doppio orologio, 51
visualizzazione, 50

Immagini 47

immagini

applicazione di effetti, 47
inserimento di elementi visivi, 49
regolazione, 47
ritaglio, 48
trasformazione, 48

Internet

vedere browser Web

Java

accesso ad applicazioni, 50
avvio di giochi, 50

lettore musicale

ascolto della musica, 30
creazione di playlist, 39
personalizzazione, 40
sincronizzazione, 38

messaggi

invio e-mail, 27
invio MMS, 26
invio SMS, 26
visualizzazione e-mail, 28
visualizzazione MMS, 28
visualizzazione SMS, 28

messaggio SOS 43

MMS

vedere messaggi

mobile tracker 44

modelli

- inserimento, 37
- multimediali, 37
- testo, 37

motivo colorato 24**profilo Offline** 22**profilo Silenzioso** 23**promemoria**

- vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali

- registrazione, 46
- riproduzione, 46

radio FM

- ascolto, 30
- memorizzazione stazioni, 40

Samsung PC Studio 38**scelte rapide** 24

f

scheda di memoria 20**scheda SIM** 17**sfondo** 24**SMS**

- messaggi, 26

strumenti

- agenda, 54
- attività, 53
- calcolatrice, 52
- convertitore, 52
- cronometro, 53
- editor immagini, 47
- sveglia, 51
- timer conto alla rovescia, 53

suoneria 23**svegli**

- arresto, 52
- creazione, 51
- disattivazione, 52

tasti di scelta rapida

- vedere scelte rapide

testo

- creazione attività, 53
- creazione promemoria, 53
- immissione, 27

timer

- vedere strumenti, timer conto alla rovescia

tono tasti 23**video**

- registrazione, 29
- riproduzione, 30

volume

- volume delle chiamate, 25
- volume tono tasti, 23

Windows Media Player 38

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: B2100

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168



Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27


Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22260A
Italian. 04/2009. Rev. 1.1