

FINLUX

FX32269S27YXD

TELEVISORE A COLORI
COLOUR TELEVISION



ISTRUZIONI PER L'USO
OPERATING INSTRUCTIONS

卷之三

111

Prodotto Laser di Classe

1: Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.

AVVERTENZA

Non inghiere batterie, pericolo di ustione chimica.

Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria. Se la batteria viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne in sole 2 ore e può portare al decesso.

Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie usate e batterie usate.

Se lo scampante batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di usarlo il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate immediatamente a un medico.

AVVERTENZA

- Non collocare mai la TV in una posizione instabile o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molti lesion, in particolare nei bambini, possono essere evitati prendendo facilmente precauzioni, quali ad esempio:
 - uso dimobili e/o supporti consigliati dal produttore della televisione.
 - uso unicamente di mobili in grado di sostenere in

modo sicuro la TV.
Garantire che la TV non sponga dal bordo del mobile che la sostiene.

Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio a credenza o libreria) senza ancorare il mobile alla TV con un adeguato supporto.

Non appoggiare la TV su indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.

Informare i bambini dei pericoli che si incontrano, salendo sui mobili per raggiungere la TV. Qualora la TV venga spostata e ricollocata in un altro ambiente, valgono le stesse considerazioni indicate sopra.

Avertenza: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Qualora si ritenga che le batterie vengano ingeriate o inserite all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVERTENZA

- Non collocare mai la TV in una posizione instabile o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molti lesion, in particolare nei bambini, possono essere evitati prendendo facilmente precauzioni, quali ad esempio:
 - uso dimobili e/o supporti consigliati dal produttore della televisione.
 - uso unicamente di mobili in grado di sostenere in

modo sicuro la TV.
Garantire che la TV non sponga dal bordo del mobile che la sostiene.
Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio a credenza o libreria) senza ancorare il mobile alla TV in un adeguato supporto.
Non appoggiare la TV su indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.
Informare i bambini dei pericoli che si incontrano, salendo sui mobili per raggiungere la TV. Qualora la TV venga spostata e ricollocata in un altro ambiente, valgono le stesse considerazioni indicate sopra.

IMPORTANT - LEGGERE, INTERAMENTE
queste istruzioni prima di installare o
utilizzare il dispositivo.
Note: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

AVVERTENZA: Non consentire mai a persone (bambini compresi) con problemi fisici, sensoriali o mentali o provvisti della dovuta esperienza elo conoscenza di usare il dispositivo elettrico senza essere sorvegliati.

- Usare le TV ad attitudini inferiori a 2000 metri, in ambienti asciutti ed in regioni con clima temperato.

- La TV è stata progettata per un uso domestico e simile, ma può essere usata anche in luoghi pubblici.
- Per la ventilazione consigliamo di lasciare un minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dall'blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglioli, tapetti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile, ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciarlo il cavo.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la spina, non scollegare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non ricoprire mai il cavo sull'alimentazione.
- Non potrebbe provocare un corto circuito. Allo stesso tempo, non può causare incendi.
- Una sospensione elettrica. Non può causare incendi.

- una scossa elettrica, non fare mai un ricatto né regalare con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato
- Non esporre la TV a gocce o schizzi di liquidi e non mettere oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).

558

- Non esportare la TV alla luce solare diretta: non colloca-

- re fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
 - Non mettere fonti di calore, come ad esempio stufe elettriche, radiatori, ecc. vicino alla TV.

AVVERTENZA

Non ingerire batterie, pericolo di ustione chimica.

Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto non possono contenere una batteria. Se la batteria viene ingerita, può causare gravi lesioni.

rimanente in sole 2 ore e può portare al decesso.
rimanente lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, smontate il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Qualsiasi s'ritenga che le batterie vengano ingoiate o inserite all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVERTENZA

- Non collocare mai la TV in una posizione instabile o inclinata. La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molti lesion, in particolare nei bambini, possono essere evitati prendendo facilmente precauzioni, quali ad esempio:
 - uso dimobili e/o supporti consigliati dal produttore della televisione.
 - uso unicamente di mobili in grado di sostenere in

modo sicuro la TV.
Garantire che la TV non sponga dal bordo del mobile che la sostiene.

Non posizionare mai la TV su mobili alti (ad esempio a credenza o libreria) senza ancorare il mobile alla TV con un adeguato supporto.

Non appoggiare la TV su indumenti o altri materiali che si interpongano fra la TV stessa e il mobile di sostegno.

Informare i bambini dei pericoli che si incontrano, salendo sui mobili per raggiungere la TV. Qualora la TV venga spostata e ricollocata in un altro ambiente, valgono le stesse considerazioni indicate sopra.

Attenzione, leggere le istruzioni di funzionamento

L'area indicata contiene batterie sostituibili.

Installazione delle batterie nel telecomando



Commutatore di controllo e funzionamento

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile richiedere al proprio rivenditore locale qualunque serie non stanco fornita in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parte indicate e anche degli altri accessori.
- Serrare saldamente le viti per il montaggio a parete a una TV di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

Caratteristiche

- TV color con telecomando
- TV portatile terrestre/cavo/satellite/integrata (DVBT-T2/CAS-52HEVC H.265)
- Ingresso HDMI per collegare altri dispositivi con presa HDMI
- Ingresso USB
- Sistema menu OSD
- Presa scarti per dispositivi esterni (ad esempio lettori DVD, PVR, video giochi, ecc.)
- Sistema audio stereo
- Collegamento cuffia
- Sistema programmazione automatica
- Ricerca manuale
- Spegnimento automatico fino a un massimo di otto ore.
- Timer spegnimento
- Protezione bambini
- Audio in modalità multimediala automatica in assenza di trasmissione.
- Riproduzione NTSC
- AVL (Limite Volume Automatico)
- PLL (Ricerca Frequenza)
- Ingresso PC
- Modulo Giochi (opzionale)
- Funzione immagine off

AVVERTENZA

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'elettrico attraverso le connessioni di COMUNE e NEUTRO o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra di protezione e ad un sistema televisivo di distribuzione che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento a un sistema di distribuzione televisivo deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisce isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenza (isolatore galvanico, vedere EN60728-11).

Informazioni per la tutela dell'ambiente

Questa televisione è progettata per essere rispettosa dell'ambiente. Per ridurre il consumo energetico è possibile attenersi ai seguenti passaggi:
Quando si imposta Risparmio energetico su Minimo, Medio, Massimo o Auto la TV ridurrà di conseguenza il consumo energetico. Quotidianamente si desidera impostare la Retroilluminazione su un valore basso, impostare come Personalizzato e regolare la Retroilluminazione (che si trova nell'impostazione Risparmio energetico) manualmente usando i tasti sinistri o destri sul telecomando. Impostare su Off per disattivare questa impostazione.

Nota: Le opzioni disponibili di Risparmio energetico potrebbero varcare secondo della Modalità selezionata nel menu Sistema-Immagine.
Le impostazioni di Risparmio energetico si trovano nel menu Sistema-Immagine. In caso contrario non sarà possibile intervenire sulle impostazioni.
Se viene premuto il tasto Destro mentre è selezionata l'opzione Auto o il tasto Sinistro mentre è selezionata l'opzione Personalizzato, il video verrà visualizzato il messaggio Lo schermo si presenterà fra 15 secondi". Selezione Procedi e premere OK per scegliere subito lo schermo. Qualora non venga premuto nessun tasto, lo schermo di spegnere dopo 15 secondi. Premere e quindi tasto sul telecomando o sulla TV per accendere lo schermo.


Installazione delle batterie nel telecomando

- Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in mostra lo scorrimento della batteria.
- Installare due batterie di tipo AAA. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano sorgenti e termometri di Standby-On/Off.
- Ricoprire il coperchio.

Collegare l'alimentazione

- IMPORTANTE:** L'apparecchio TV è stato progettato per funzionare con una tensione da 220-240V CA, 50 Hz. Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegare all'alimentazione principale. Inserire il cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica.

Collegamento antenna

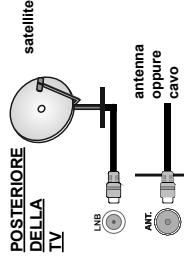

Per collegare l'antenna, inserire nella presa INGRESSO ANTENNA (ANT) o la presa satellite all'INGRESSO SATELLITE (LNB) sul retro della TV.

Collegamento antenna

- Il commutatore di controllo consente di controllare le funzioni di Volume / Programma / Sorgente e Standby-On/Off TV.

POSTERIORE DELLA TV

Collegamento antenna

- Per cambiare i canali: Premere la parte centrale del commutatore. Il banner delle informazioni compare a video. Scorrere tra i canali salvati premendo il commutatore su o giù.

Per modificare la sorgente:

- Premere due volte la parte centrale del commutatore (per due volte in totale); compare un video telefonico dei canali. Scorrere fra le fonti disponibili premendo il commutatore su o giù.

Per spegnere la TV:

- Premere la parte centrale del commutatore e tenerlo premuto per alcuni secondi; la TV passa in modalità standby.

Per accendere la TV:

- Premere la parte centrale del commutatore, la TV si accende.

Note:

- Spegnendo la TV questo cerchietto inizia a muoversi con l'impostazione del volume.

Funzionamento con telecomando

- Per collegare l'antenna, inserire nella presa INGRESSO ANTENNA (ANT) o la presa satellite all'INGRESSO SATELLITE (LNB) sul retro della TV.

Scelta ingresso

- Una volta collegati i sistemi esterni alla TV, sarà possibile passare a diverse fonti di ingresso. Premere i tasti Source sul telecomando per consecutivamente per selezionare la variante sorgenti.


Cambio dei canali e di volume

- Sarà possibile modificare il canale e regolare il volume usando il tasto Volume +/- e Programma +/- sul tasto

Se la TV è accesa e non è stata usata per un po', accenderà alla modalità standby. Alla successiva ricezione, viene visualizzata la seguente messaggio. TV passata in modalità standby automaticamente perché non è stata utilizzata a lungo." Premere OK per continuare.

Notifica

RICONOSCIMENTO DEL MARCHIO



HDMI I termini HDMI e High Definition Multimedia Interface, oltre che il logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, inc. negli USA e in altri paesi.

Prodotto su licenza della Laboratori Doby. Doby Audio e il simbolo doppia-D sono marchi registrati di Doby Laboratories.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di dispositivi e batterie usate

Batteria La strumentazione che reca l'indicazione di questi simboli non va smaltita come normali rifiuti domestici.


Rimandiamo alle strutture di riciclaggio e ai sistemi adeguati per lo smaltimento di questi prodotti.

Avvertenza: La dichiara Pw posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste sono piombo. Questi pulsanti potrebbero avere funzioni predefinite a seconda del modello. Sarà tuttavia possibile impostare una funzione speciale per questi pulsanti premendo per cinque secondi, quando ci si trova sulla sorgente del canale. Sullo schermo si visualizza un messaggio. Con il pulsante selezionato MY BUTTON viene associato con la funzione selezionata.

Si consiglia di notare che eseguendo la **Prima installazione**, il PULSANTE PERSONALE 1 e 2 torna alla funzione predefinita.

Telecomando

1. **Standby:** Accende / Spegne la TV
2. **Tasti numerici:** Alternare il canale inserisce un numero o una lettera nella casella di testo a video.
3. **TV:** Interruzione del segnale TV
4. **Mute:** Abissa completamente il volume della TV
5. **Volume +/-:**
6. **Menu:** Visualizza il menu TV
7. **Pulsanti di navigazione:** Aiuta a spostarsi nel menu, nel contenuto, ecc. e visualizza le sottosezioni nel menu.
8. **OK:** Confirma le selezioni utente, tene la pagina (in modalità TXT), visualizza l'elenco canali (modifica DTV)
9. **Indietro/Torna:** Torna alla schermata precedente, apre la pagina indice (in modalità TXT)
10. **Brown multimediale:** Apre la schermata dei browser multimediale
11. **Info:** Visualizza le informazioni sui contenuti a video, mostra le informazioni nascoste (mostra - in modalità TXT)
12. **Pulsante personale 1 (f):**
13. **Tasti colorati:** Attivano alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
14. **Lingua:** Alternare tra varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio scelti (ove disponibile, TV digitale).
15. **Sottotitoli:** Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibile)
16. **Ravvolgimento rapido:** Sposta i frame all'interno nei media come ad esempio film
17. **Nessuna funzione**
18. **Play:** Inizia a riprodurre i media in fase di riproduzione
19. **Arresto:** Interrompe il media in fase di riproduzione
20. **Avanzamento rapido:** Posta i frame in avanti nei media come ad esempio film
21. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione
22. **Schemma:** Modifica il rapporto dello schermo
23. **Testo:** Visualizza il televisivo (ove disponibile), premere nuovamente per mettere in sordina-impressione televisivo su una normale immagine di una trasmissione (mix)
24. **Pulsante personale 2 (r):**
25. **EPG (Guida programmazione elettronica):** Visualizza la guida dei programmi elettronico
26. **Esc:** Chiude ed esce dai menu visualizzati o torna alla schermata precedente
27. **Menu Rapido:** Visualizza un elenco del menu per accesso rapido
28. **Nessuna funzione**
29. **Programma +/-:**
30. **Passa:** segue un ciclo rapido fra i canali o sorgenti precedenti e attuali
31. **Fonte:** Visualizza tutte le trasmissioni disponibili e le sorgenti contenuto

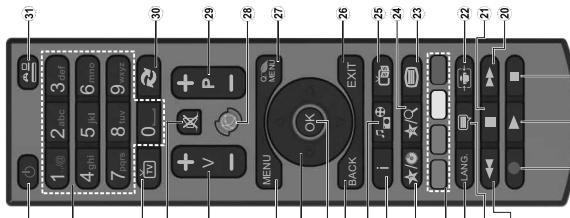

(*) IL MIO PULSANTE PERSONALE 1 e 2:

Questi pulsanti potrebbero avere funzioni predefinite a seconda del modello. Sarà tuttavia possibile impostare una funzione speciale per questi pulsanti premendo per cinque secondi, quando ci si trova sulla sorgente del canale. Sullo schermo si visualizza un messaggio. Con il pulsante selezionato MY BUTTON viene associato con la funzione selezionata.

Si consiglia di notare che eseguendo la **Prima installazione**, il PULSANTE PERSONALE 1 e 2 torna alla funzione predefinita.

Satellite: Se l'opzione di ricerca **Satellite** è accessa, la TV cercherà i canali satellitari digitali dopo il completamento delle altre impostazioni iniziali.

Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (220V AC, 50 Hz).

Se il tipo di installazione è standard sarà possibile selezionare **Tipo Antenna su Diretta**, **Cavo Satellite Singolo** oppure su **commutatore DiSEqC** usando i tasti **▼ ▶ ▲ ▼**.

Nel caso in cui si disponga di un ricevitore diretto e di una parola, selezionare questo tipo di antenna. Premere il tasto **OK** per continuare.

Selezionare un satellite disponibile nella schermata successiva e premere **OK** per eseguire la scansione dei servizi.

Cavo Satellite Singolo: Nel caso in cui si disponga di ricevitori multipli e di un cavo satellitare unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere il tasto **OK** per continuare. Configurare le impostazioni attenendosi alle seguenti istruzioni sulla schermata successiva. Premere **OK** per eseguire una scansione del dispositivo.

• Commutatore DiSEqC: Nel caso in cui si disponga di più parabole satellitari e di un cavo satellitale unico, selezionare questo tipo di antenna. Premere il tasto **OK** per continuare. Sarà possibile impostare fino a quattro satelliti (ove disponibili) per la versione v1.0 e sedici satelliti per la versione v1.1 sulla schermata successiva. Premere il tasto **OK** per eseguire la scansione del primo satellite nello stesso.

Se il tipo di installazione è **Operatore - Tivusat** verrà effettuata una ricerca.

Se il canale presente sul satellite **Hot Bird 13 Est** secondo l'ordinamento **Tivusat**.

Sarà possibile selezionare **Tipo Antenna su Diretta**, **Cavo Satellite Singolo** oppure su **commutatore DiSEqC** usando i tasti **▼ ▶ ▲ ▼**.

Diretta: Nel caso in cui si disponga di un ricevitore diretto e di una parola, sia accessa la TV, cercherà i canali terrestri digitali dopo che sono state complete le altre impostazioni iniziali.

Cavo Digitale: Qualora l'opzione di ricerca dei canali Antenna Digitale sia accessa la TV, cercherà i canali terrestri digitali con un codice PIN. Il numero PIN da creare ed inserire non può essere 0000. Sarà necessario inserire o viene chiesto di inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu successivamente.

Ricerca selezione del tipo di trasmissione

Antenna Digitale: Qualora l'opzione di ricerca dei canali Antenna Digitale sia accessa la TV, cercherà i canali terrestri digitali dopo che sono state complete le altre impostazioni iniziali. A seconda della selezione della **Pesce Pato** potrebbe essere richiesto di impostare e confermare un codice PIN. Il numero PIN da creare ed inserire non può essere 0000. Sarà necessario inserire o viene chiesto di inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu successivamente.

Note: La durata della ricerca varia a seconda del Tipo di ricerca selezionato.

Accensione/Spegnimento

Per accendere la TV

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente, quale ad esempio una presa a parete (220V AC, 50 Hz).

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premendo il tasto **Standby**, **Programma +/ -** o un tasto numerico sul telecomando.
- Prendendo l'interruttore di funzione laterale fino a che la TV non si accende dallo standby.

Per spegnere la TV

Premere il tasto **Standby** sul telecomando o premere il tasto **0** sul commutatore laterale della TV fino a che la TV non si accende dallo standby.

Per spegnere completamente la TV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Note: Quando la TV viene messa in modalità standby, il LED di standby potrebbe illuminarsi per indicare che alcune funzioni, come ad esempio la Ricerca Standa, lo Scansione Over Air o il Timer, sono attive. Il LED lampeggi anche quando si accende la TV dalla modalità standby.

Prima installazione

Cuando viene accessa per la prima volta, compare il menu "Selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

Sulla schermata successiva, impostare le preferenze servendosi dei tasti di navigazione.

Note: A seconda della selezione del Paese potrebbe essere richiesto di impostare e confermare un codice PIN. Il numero PIN da creare ed inserire non può essere 0000. Sarà necessario inserire o viene chiesto di inserire un PIN per qualsiasi funzionamento di menu successivamente.

Informazioni sulla selezione del tipo di trasmissione

Cavo Digitale: Qualora sia accessa la TV, cercherà i canali via cavo digitale dopo che sono state complete le altre impostazioni iniziali. A seconda della propria preferenza, potrebbe essere visualizzata una messaggio di conferma prima di avviare la ricerca.

YES quindi premere **OK** per procedere per l'operazione, selezionare **NO** e premere **OK**. Sarà possibile selezionare **Rate** o impostare valori quali ad esempio **frequenza**, **ID** o **rate**. Torna a ricorrere, Al termine, premere il tasto **OK**.

Note: La durata della ricerca varia a seconda del Tipo di ricerca selezionato.

Per collegare un dispositivo alla TV: Verificare che sia la TV che il dispositivo vengano spenti prima di eseguire eventuali collegamenti. Dopo aver realizzato il collegamento sarà possibile accendere le unità e usare.

Attenzione: Per collegare un dispositivo alla TV, verificare che sia la TV che il dispositivo siano disponibili per questo tipo di antenna. Premere il tasto **OK**.

continuare. Sarà possibile impostare quattro opzioni **DISH****E**C**** (ove presente) sulla schermata successiva. Premere il tasto **OK** per seguire la scansione del primo satellite, nell'elenco.

Analogico: Se viene attivata l'opzione di ricerca **Analogica**, la TV cercherà le trasmissioni disponibili che saranno state completeate tutte le altre impostazioni iniziali.

Sarà inoltre possibile impostare un tipo di trasmissione come preferito. Verrà data la priorità al tipo di trasmissione scelto durante il processo di ricerca, e i canali verranno elencati sulla parte superiore dello schermo come banner informazioni.

Questa azione è pensata unicamente per l'uso in negozio. Consigliamo di selezionare **Modella Home** per uso domestico. Questa opzione sarà disponibile nel menu **Sistema>Impostazioni>Altro** e può essere spiazzata successivamente.

Premere il tasto **OK** sul telecomando per continuare. Dopo aver completato le impostazioni iniziali, la TV inizierà a cercare le trasmissioni disponibili dei tipi di trasmissione selezionati.

Dopo aver salvato tutti i programmi disponibili, verranno visualizzati i risultati della scansione. Premere il tasto **OK** per continuare. Successivamente, verrà visualizzato il menu **Modifica Elenco Canali**. Sarà possibile modificare l'elenco canali conformemente alle proprie preferenze, ancora premendo il tasto **Menu** per uscire e guardare la TV.

Mentre la ricerca continua potrebbe venire visualizzato un messaggio che chiede se si intende ordinare i canali conformemente a **ICN#**. Selezionare **Si** e premere **OK** per confermare.

(*1*) Logici Channel Number che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza numerica di canali riconoscibile (ovv. disponibile).

Note: Non spegnere la TV mentre è in corso finalizzazione della prima installazione. Si prega di notare che alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione dei paesi.

Riproduzione multimediale trame ingresso USB

Sarà possibile collegare i file (file da 1,5 e 5,1 poli (dischi rigidi) con alimentazione esterna) o stick a memoria USB (usando gli ingressi su USB della TV).

IMPORTANTE! Eseguire il backup dell'elenco di archiviazione prima di eseguire il collegamento alla TV. Si noti che il produttore non è a alcun modo responsabile di eventuali danni o perdite di dati. Alcuni tipi di dispositivo USB (ad esempio lettori MP3 o dischi rigidisk) di memoria USB potrebbero non essere

compatibili con la TV. La TV supporta la formattazione di dischi NTFS e FAT32.

Attendere alcuni istanti prima di collegare e scollegare il lettore, dato che potrebbe accadere di inserire un file in fase di lettura. Questa operazione potrebbe causare danni fisici ai canali e al dispositivo USB. Non estrarre il drive in fase di riproduzione di un file.

Sarà possibile usare gli hub USB con gli ingressi USB disponibili o USB connesso.

Consigliamo di usare direttamente gli ingressi di ingresso USB della TV se si prevede di collegare un disco rigido USB.

Note: In base alla visualizzazione di file immagine, nel menu **Media Browser** può visualizzare solo 1000 file immagine salvati sul dispositivo o USB connesso.

Menu Browser multimediale

Sarà possibile riprodurre file fotografici, musicali (film archiviati in un disco USB collegando il disco alla TV e utilizzando la schermata del browser multimediale. Collegare un disco USB agli appositi ingressi posti al lato della TV. Premendo il tasto **Menù** mentre si trova in **Modella Media** Browser sarà possibile accedere alle opzioni menu **Immagine**, **Music** e **Impostazioni**.

Premendo nuovamente il tasto **Menù** si accederà allo schermata **Media Browser** usando il menu **Impostazioni**.

Funzionamento modalità LoopShuttle

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Lo stesso file verrà riprodotto a ciclo continuo (ripete attivando il tasto **OK**).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti una volta in ordine casuale.

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Per interrompere il funzionamento e controllare la TV tramite telecomando, premere il tasto **Quick Menu** sul telecomando, evidenziare **CEC RC Passthrough** e impostare su **Off** (premete il tasto Sx/Dir o Destra). Sarà inoltre possibile attivare o disattivare questa funzione sotto al menu **Sistema>Impostazioni>Altro**.

La TV supporta anche la funzione ARC (Audio Return Channel). Questa funzione è un collegamento audio passivo per sostituire altri cavi fra la TV e l'impianto audio (ricevitore AV o impianto audio).

Quando la funzione ARC è attiva, la TV non disattiva automaticamente l'audio delle altre uscite audio. Sarà quindi necessario abbassare manualmente il volume della TV a zero, qualora si desideri sentire l'audio unicamente dal dispositivo audio collegato (proprio come con altre uscite audio digitali ottiche o coaxiali).

Per modificare il livello del dispositivo collegato, selezionare un dispositivo dal menu e impostare il volume su **0**. I tasti di controllo del volume vengono indirizzati al dispositivo audio collegato.

Note: ARC è supportato solo tramite l'ingresso HDMI.

Controllo impianto audio

Consente di utilizzare un Amplificatore / Ricevitore audio con la TV. Sarà possibile controllare il volume sottostante del telecomando della TV. Per attivare questa funzione impostare l'opzione **Altro** su **Amplificatore**. Gli altoparlanti della TV verranno disattivati e l'audio della sorgente guardata verrà fornito dall'impianto audio collegato.

Note: Il dispositivo audio dovrebbe supportare le funzioni **System**, **Audio Control** e l'opzione **CEC** dovrebbe essere impostata su **Attiva**.

Per utilizzare un amplificatore ricevitore, è necessario che sia possibile impostare le preferenze del schermata **Media Browser** usando il menu **Impostazioni**.

Premendo nuovamente il tasto **Menù** si accederà allo schermata **Media Browser** usando il menu **Impostazioni**.

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete attivando il tasto **OK**).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti una volta in ordine casuale.

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Avverte il riproduttore col tasto **Riproduci**, quindi attiva **[E]**. Tutti i file nell'elenco verranno riprodotti a ciclo continuo (ripete ogni file).

Per interrompere il funzionamento e controllare la TV tramite telecomando, premere il tasto **Quick Menu** sul telecomando, evidenziare **CEC RC Passthrough** e impostare su **On** (premete il tasto Sx/Dir o Destra).

Sarà possibile attivare o disattivare questa funzione sotto al menu **Sistema>Impostazioni>Altro**.

La TV supporta anche la funzione **LoopShuttle**. Questa funzione consente di controllare i dispositivi dotati di CEC, collegati tramite porti HDMI, servendosi del telecomando della TV.

L'opzione **CEC** nel menu **Sistema>Impostazioni>Altro** dovrebbe essere attivata prima di usare questa funzione.

Attivata: Premere il tasto **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI dal dispositivo CEC collegato dal menu **Sorgente**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sorgente CEC, verrà elencato nel menu **Sorgente** con il nome anziché col nome delle porte HDMI associate (come ad esempio lettore DVD, Recorder ecc.).

Inattivata: Premere il tasto **Sorgente** e selezionare l'ingresso HDMI dal dispositivo CEC collegato dal menu **Sorgente**. Quando viene collegato un nuovo dispositivo sorgente CEC, verrà elencato nel menu **Sorgente** con il nome anziché col nome delle porte HDMI associate (come ad esempio lettore DVD, Recorder ecc.).

Note: Il televisore eseguirà automaticamente le funzioni principali dopo aver selezionato la sorgente HDMI collegata.

Italiano - 9 -

Indice manu TV

Sistema - Contenuti menu Immagine	
Modalità	Regola il livello del volume.
Contrasto	Seleziona la modalità equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte solo quando ci si trova in modalità Uscita .
Luminosità	Regola la provenienza del suono dall'altoparlante sinistro o destro.
Nitidezza	Imposta i valori di contrasto e il livello del nero.
Colore	Controlla la luminosità dello schermo.
Risparmio energetico	Imposta il valore di nitidezza per gli oggetti visualizzati sullo schermo.
Personalizzato	Per l'impostazione di Risparmio energetico si può scegliere tra Personalizzato , Minimo , Medio , Massimo , Auto , Schermo Off oppure Off . <i>Nota:</i> Le opzioni disponibili potrebbero differire a seconda delle Modalità selezionate.
Retroluminosità	Questa impostazione controlla il livello di retroilluminazione. La funzione di retroilluminazione non sarà attiva se il Risparmio energetico viene impostato su un'opzione che non sia Personalizzato .
Impostazioni Avanzate	Sarà possibile modificare il rapporto di Contrasto Dinamico per raggiungere il valore desiderato.
Contrasto dinamico	In caso di segnale debole e immagine disturbata, usate l'impostazione Riduzione del rumore per ridurre l'inconveniente.
Riduzione rumore	Imposta il valore desiderato per la temperatura del colore. Freddo , Normale , Caldo e Personizzato ; queste sono le opzioni disponibili.
Punto di bianco	Se l'opzione Temp. colore è impostata su Personalizzato , questa impostazione sarà disponibile. Aumentare il livello di caldo o "freddo" dell'immagine premendo i tasti Sintesi o Testo.
Zoom Immagine	Imposta il formato desiderato dell'immagine.
Modalità Film	I film sono registrati in un numero diverso di fotogrammi per secondo rispetto ai normali programmi televisivi. Attivare questa funzione quando si guardano i film per vedere chiaramente le scene a movimento veloci.
Tonalità pelle:	Il livello di contrasto può essere regolato tra -5 e 5.
Cambio Colore	Regola la tonalità del colore desiderata.
Giudagno RGB (Opzionale)	Sarà possibile configurare i valori di temperatura colore utilizzando la funzione di Giudagno RGB . Quando si guarda una sorgente HDMI, questa funzione sarà visibile. Sarà possibile usare questa funzione per migliorare l'oscurità dell'immagine.
Gamma completa HDMI	Completa solo quando la sorgente di ingresso è impostata su VGA/PC.
Posizione PC	Ottimizza in automatico il display. Premete OK per ottimizzare.
Posizione automatica	Questo comando sposta l'immagine orizzontalmente sul alto destro o sinistro dello schermo.
Posizione H	Questa voce sposta l'immagine verticalmente verso la parte superiore e inferiore dello schermo.
Posizione V	Le regolazioni Dot Clock correggono l'interferenza che compare con una banda video limitata. In presentazione a più contatti, come fogli di lavoro o passaggi o testi in caratteri più piccoli. A seconda della sorgente di ingresso (computer, ecc.) si potrà vedere un'immagine confusa o poco stabile a video. Usare una fase per ottenere un'immagine più chiara con un procedimento per testativi.
Dot clock	Resetta le impostazioni immagine importanti alle impostazioni predefinite di fabbrica (faccendo la modifica Grado).
Fase	Mentre si trova in modalità VGA (PC), alcuni elementi del menu Immagine non saranno disponibili. Invece, le impostazioni Immagine mentre si trova in modalità VGA verranno aggiornate alle impostazioni Immagine.
Reset	Permette di cancellare tutte le impostazioni Immagine.

Sistema - Contenuti Menu Audio	
VOLUME	Regola il livello del volume.
Equalizzatore	Seleziona la modalità equalizzatore. Le impostazioni personalizzate possono essere fatte solo quando ci si trova in modalità Uscita .
Blancamiento	Regola il volume della cuffia.
Cuffie	Imposta il volume della cuffia.
Accorciarsi inoltre, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello basso, per evitare danni all'udito.	Accorciarsi inoltre, prima di usare le cuffie, che il volume della cuffia sia impostato a livello basso, per evitare danni all'udito.
Modulazione audio	Sarà possibile selezionare una modalità audio (se supportata dal canale selezionato).
AVL (Limit Volume Automatico)	La funzione definisce il suono per ottenere un livello di audio fisso fra i vari programmi.
Cuffia/Lineout	Quando si collega un amplificatore esterno alla TV utilizzando il jack delle cuffie, è possibile selezionare questa opzione come Lineout. Se le cuffie sono connesse alla TV, impostare questa opzione come Cuffia.
Basso dinamico	Prima di usare le cuffie, verificare che questa voce nel menu sia impostata sulla voce Cuffia. Se è impostata su Lineout, l'uscita dalla cuffia verrà impostata a massimo, e ciò potrebbe danneggiare l'udito.
Suono surround	Attiva o disattiva la funzione Bass dinamico.
Uscita digitale	La modalità surround audio può essere impostata su On od Off .
Sistema - Contenuti Menu Impostazioni	
Accesso Condizionato	Controlla i modi di accesso condizionato se disponibili.
Lingua	Sarà possibile impostare una lingua diversa da quella dell'emittente e del paese.
Genitori	Inserire la password corretta per modificare le impostazioni genitori. Sarà possibile scegliere frazione, te, Blocco Menù, Blocco Adulti, Blocco bambini o bloccare tutto. Sarà anche possibile impostare un nuovo PIN o modificare il PIN già esistente.
Not.:	Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese, nella Prima installazione. Il PIN predefinito non può essere impostato a 0000. Questo sarà stato definito il PIN/ricette a seconda della selezione paese durante la Prima installazione, usare il PIN definito.
Timer	Imposta il timer di spegnimento o di accensione della TV dopo un determinato intervallo di tempo. Imposta la timer per i programmi selezionati.
Data/Orario	Imposta la data e l'ora.
Fonti	Attiva o disattiva le opzioni sorgente selezionate.
Impostazioni di Rete/Internet	Visualizza le impostazioni di rete/internet.
Accessibilità	Visualizza le opzioni di accessibilità della TV.
Ipod/digitali	Attiva eventuali funzioni speciali inviate dall'emittente.
Descrizione Audio	Una traccia di narrazione verrà riprodotta per non vedenti o per le persone con problemi di vista. Premete OK per visualizzare tutte le opzioni menu Descrizione Audio. Questa funzione è disponibile solo se supportata dal canale trasmesso.

Per Scegliere di Più	Visualizza altre opzioni di impostazione della TV.
Timeout menu	Configura la durata delle schermate del menu.
Led di standby	Se è impostato su Off, l'LED di standby non si accende quando la TV è in modalità standby.
Aggiornamento software	Garantisce che nella TV sia installato il firmware più aggiornato. Premere OK per vedere le opzioni del menu.
Versione applicazione	Visualizza la versione dell'applicazione corrente.
Modalità Sottotitoli	Questa opzione viene usata per selezionare quale modalità sottotitoli sarà a video (sottotitoli DVB o sottotitoli TXT) qualora entrambe siano disponibili. Il valore predefinito è il sottotitolo DVB. Questa funzione è disponibile solo per opzioni della TV passi automaticamente in modalità standby quando non viene usata.
SPECIMENTO automatico della TV	Imposta l'orologio da modicche la TV passi automaticamente in modalità standby quando non viene usata.
Tasto Biss	Biss è un sistema di codifica del segnale satellitare usato per alcuni broadcast. Nel caso in cui sia necessario inserire una chiave Biss su una trasmissione, sarà possibile usare questa impostazione. Evidenziare Chiave Biss e premere OK per inserire le chiavi nel broadcast desiderato.
Modalità Store	Seleziona questa modalità per la visualizzazione del Negozio. Quando la Modalità Negozio è attivata, alcuni elementi nel menu TV potrebbero non essere disponibili.
Modalità Ascensione	Questa impostazione configura la preferenza relativamente alla modalità di accensione. Sono disponibili le opzioni Ultimo stato e Standby.
CEC	Con questa impostazione sarà possibile attivare e disattivare completamente la funzionalità CEC. Premere il tasto Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
Accensione automatica CEC	Questa funzione consente di disporre di dispositivi compatibili HDMI-CEC facendogli la TV ed eseguire automaticamente la sorgente in ingresso. Premere il tasto Sinistro o Destro per attivare o disattivare la funzione.
Altoparlanti	Per sentire l'audio della TV dal dispositivo audio collegato e compatibile, impostare su dispositivo audio.
OSS	Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.
Contenuti del menu installazione	Visualizza le informazioni sulla licenza del Software Open Source.
Ricerca automatica dei canali	Visualizza le opzioni di sintonizzazione automatica. Antenna Digitale: Ricerca e salva le trasmissioni digitali via cavo. Analogico: Cerca e salva le stazioni analogiche.
Ricerca manuale dei canali	Questa funzione può essere usata per l'impostazione manuale di trasmissioni.
Ricerca canali di rete	Visualizza i canali disponibili nel sistema di trasmissione. Antenna Digitale: Cerca i canali della rete a antenna. Cavo Digitale: Cerca i canali della rete via cavo.
Sintonizzazione fine analogica	Sarà possibile utilizzare questa impostazione per la sintonizzazione dei canali automatici. Visualizza i manuali delle impostazioni di installazione. Ricerca Standby[†]: La TV cercherà nuovi canali o canali mancanti, quando si trova a stand by. Veranno visualizzati gli elenchi trovati più di recente. Ajournamento di nome dei canali[†]: Se questa opzione è impostata su Attiva, le variazioni sulle trasmissioni, ad esempio l'infusione di un nuovo canale (liquido dei schermi), ecc., verranno aggiornate in modo automatico mentre si sta guardando il programma. ("La disponibilità" varia a seconda del modello.)
Impostazioni di installazione	Usare questa impostazione per cancellare i canali salvati. ^(†) Questa postazione è visibile solo quando l'opzione Paese è impostata su Danimarca, Svezia, Norvegia o Finlandia.
Cancella canali servizi	Questa impostazione consente di selezionare automaticamente le trasmissioni nella rete selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione è disponibile solo per l'opzione paese della Novelia.
Selezione rete attiva	Questa impostazione consente di selezionare automaticamente le trasmissioni nella rete selezionata da elencare nell'elenco canali. Questa funzione è disponibile solo per l'opzione paese della Novelia.
Prima installazione	Rimuove tutti i canali memorizzati e le impostazioni, reimposta la TV sulle impostazioni di fabbrica e avvia la prima installazione.

Blocco Adulti: Se è impostata questa opzione a TV riceve le informazioni genitori dalla trasmissione, mentre se il blocco genitori è disattivato viene disattivato l'accesso alla trasmissione.

Nota: Se l'*opzione paese della Prima installazione* è impostata su Francia, Italia o Austria, **Blocco Genitor** verrà impostato a 8 come valore predefinito.

Blocco bambini: Se questa opzione è impostata su ON, la TV può essere ancora controllata dal telefonando. In tal caso, il commutatore di controllo della TV non funzionerà.

Imposta PIN: Define un nuovo numero PIN.

PIN CI-CAM predefinito: Questa opzione non sarà chiavi nelnalloggiamento CI della TV. Sarà possibile di questa opzione.

Notar: Il PIN predefinito non può essere impostato su 0000. Notar: se non si è inserito nessun modulo CI nelnalloggiamento CI della TV. Sarà possibile che si sia stato definito il PIN (richiesto a seconda della selezione del paese) durante la **Prima installazione**, usare il PIN definito.

Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda della selezione del paese nella **Prima installazione**.

Guida Programmazione Elettronica (EPG)
Alcuni canali inviano informazioni sui loro programmi di trasmissioni. Premerne il tasto **EPG** per visualizzare il menu **Guida Programmi EPG**.

Ci sono 3 tipologie diverse di configurazioni di programma disponibili. **Programmazione temporale**, **Programma elenco** e **Programma orariosecessivo**. Per impostarsi da una modalità all'altra attenersi alle istruzioni sulla parte inferiore dello schermo.

Programma linea temporale
Zoom (tasto giallo): Premere il tasto **Giallo** per vedere gli eventi in un intervallo di tempo più ampio. **Filtro (tasto blu):** Visualizza le opzioni di filtroaggio. **Evidenzia Genere (tasto Sottotono):** Visualizza il menu **Evidenzia genere**. Usando questa funzione, è possibile eseguire una ricerca nella database della guida programmi conformemente al genere. Si effettuerà una ricerca delle informazioni disponibili nella guida programmi, e saranno evidenziati i risultati conformi ai criteri immessi.

Opzioni tasto OK: Visualizza le opzioni eventi. Dettagli: evento, tasto Info; Visualizza informazioni dettagliate sugli eventi selezionati.

Giorno preceduto (tasto programma +/-): Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo. **Cerca (tasto Test):** Visualizza al menu **Cerca Guida**. **Ora (tasto Orogene):** Visualizza l'eventuale del canale evidenziato.

Programma ELENCO (†)
(In questa opzione di layout, verranno elencati solo gli eventi del canale selezionato.

Blocco Menù: Questa impostazione permette o nega l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione

Blocco Menù: Questa impostazione permette o nega l'accesso a tutti i menu o ai menu di installazione

Prest. Fascia oraria (tasto rosso): Visualizza gli eventi della fascia temporale precedente. Glossario: (tasti Programma 1-4): Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo. Dettagli evento (tasto marrone): Visualizza le informazioni dettagliate sugli eventi selezionati. Filtro (tasto blu): Visualizza le opzioni di filtraggio. Fascia oraria successiva (tasto verde): Visualizza gli eventi della fascia temporale successiva. Opzioni tasto OK: Visualizza le opzioni eventi.	Tasto Orario (tasto OK): Visualizza le opzioni eventi. Dettagli evento (tasto marrone): Visualizza le informazioni dettagliate sugli eventi selezionati. Filtro (tasto blu): Visualizza le opzioni di filtraggio. Opzioni canale: Utilizzando quest'opzione, è possibile passare al canale selezionato. Imposta Timer / Evento / Elimina Timer su Evento: Dopo aver selezionato un evento nel menu EPG, premere il tasto OK . Selezionare l'opzione "Imposta timer su Evento" e premere il tasto OK . Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per attivare un timer già impostato, evidenziare l'evento e premere il tasto OK . Quando selezionare "Elimina Timer sull'orizzonte" il timer verrà annullato. Note: Non è possibile modificare queste opzioni una volta che sono state impostate. Per cancellare un timer, non basta scartarlo. Premere il tasto Power sulla TV oppure chiudere la finestra del menu.
Servizi televisivo	Premere il tasto Text per accedere. Premere nuovamente per attivare la modalità mix che consente di visualizzare la pagina televisiva e la trasmissione TV contemporaneamente. Premere ancora una volta per uscire. Quando si dispone del sistema FASTEXT, le sezioni della pagina del televisivo sono codificate a colore e possono essere selezionate premendo i tasti colorati. Attenersi alle istruzioni visualizzate a video. Televideo digitale

Ricerca aggiornamento software tramite interfaccia utente	Ricerca oraria (tasto rosso): Visualizza gli eventi della fascia temporale precedente. Glossario: (tasti Programma 1-4): Visualizza gli eventi del giorno precedente o successivo. Dettagli evento (tasto marrone): Visualizza le informazioni dettagliate sugli eventi selezionati. Filtro (tasto blu): Visualizza le opzioni di filtraggio. Fascia oraria successiva (tasto verde): Visualizza gli eventi della fascia temporale successiva. Opzioni tasto OK: Visualizza le opzioni eventi.	Tasto Orario (tasto OK): Visualizza le opzioni eventi. Dettagli evento (tasto marrone): Visualizza le informazioni dettagliate sugli eventi selezionati. Filtro (tasto blu): Visualizza le opzioni di filtraggio. Opzioni canale: Utilizzando quest'opzione, è possibile passare al canale selezionato. Imposta Timer / Evento / Elimina Timer su Evento: Dopo aver selezionato un evento nel menu EPG, premere il tasto OK . Selezionare l'opzione "Imposta timer su Evento" e premere il tasto OK . Sarà possibile impostare un timer per gli eventi futuri. Per attivare un timer già impostato, evidenziare l'evento e premere il tasto OK . Quando selezionare "Elimina Timer sull'orizzonte" il timer verrà annullato. Note: Non è possibile modificare queste opzioni una volta che sono state impostate. Per cancellare un timer, non basta scartarlo. Premere il tasto Power sulla TV oppure chiudere la finestra del menu.
Modalità tipica monitor - ingresso PC	Assenza di audio	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che sia disattivato l'audio della TV. Premere il tasto Diagnostica audio o alzare il volume per controllare. L'audio viene emesso solo da un altoparlante. Controllare le impostazioni di bilanciamento dal menu Audio. <p>Telecomando - nessun funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Le batterie potrebbero essere scaricate. Sostituire le batterie. Sorgenti di ingresso - non è stato possibile effettuare la selezione <ul style="list-style-type: none"> Se non è possibile selezionare una fonte di ingresso possibile che non sia collegato al dispositivo. Controllare i cavi AV e il collegamento qualora si stia cercando di modificare la sorgente di ingresso dedicata al dispositivo collegato.

Indice	Risoluzione	Frequenza
1	640x480	60 Hz
2	800x600	56 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	66 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1580x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

(X)

O:

Disponibile

Compatibilità segnale AV e HDMI	Sorgente	Segnali supportati	Disponibile
EXT (SCART)	NTSC 60	O	O
	RGB 50	O	O
AV	RGB 60	O	O
	PAL 50/60	O	O
laterale	NTSC 60	O	O
	480i, 480P	60Hz	O
PC/PBP	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080P	50Hz, 60Hz	O
	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
HDMI	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X)

O:

Disponibile

In certi casi i segnali della TV (LCD) possono non essere ricevuti e visualizzati correttamente. I problemi può essere causato dall'incompatibilità con gli standard dei dispositivi di ingresso (lettore DVD, decoder digitale ecc.). Se si dovesse verificare tali problemi, contattare il rivenditore e il produttore dei dispositivi.

• Il cavo dell'antenna è danneggiato?

• Sono stati usati gli ingressi corretti per collegare le antenne?

• In caso di dubbio, contattare il rivenditore.

Formati di file supportati per la modalità USB
Risoluzioni DVI supportate

In fase di collegamento del dispositivo ai connettori della TV, usando il cavo convertitore DVI (cavo da DVI a HDMI - non fornito in dotazione), rimandiamo alle seguenti informazioni sulla risoluzione.

Media	Estensione	Formato	Note
Video	.mpg, .mpeg	MPEG1-2	MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2: 920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2	
	.mp4	MPEG4, Xvid, H.264	1920x1080 @ 30P
	.mkv	MPEG4, VC-1	
	.avi	MPEG2, MPEGA, Xvid, H.264	
	.flv	H.264/VP6, 1920x1080 @ 30P	Sorenson: 352x228 @ 30P
	.mp4, .m4v, .3gp, .mp4, .3gp, HEVC/H.265, .ts, .mp4, .m4v, .3gp	1080P @ 60fps - 50Mbps	HEVC/H.265
Audio	.mp3	MPEG1 Layer 2/3	1920x1080 @ 30P
		Lane2: 32Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (Frequenza di campionamento)	
		16Mbps - 32Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz (Frequenza di campionamento)	
		32Kbps - 640Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
		16Mbps - 576Kbps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 11.025kHz, 12kHz (Frequenza di campionamento)	
		32Kbps ~ 6Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
	EAC3		
	LPCM	Unsigned 8bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 48bit PCM (big endian), DVD LPCM (64/0x040bit / Bit rate)	
		32kHz, 44.1kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 16kHz, 8kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz (Frequenza di campionamento)	
	IMA-ADPCM / MS-ADPCM	384Kbps (Bit rate) / 8kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
	LBR	32Kbps ~ 96Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Frequenza di campionamento)	
Immagine	Baseline	Risoluzione (LxH): 1700x1000	
	Progressive	Risoluzione (LxH): 4000x4000	
	bmp	-	Risoluzione (LxH): 5760x4096
	sub, sm	-	-
Sottotitoli			

Contents

Safety Information

Safety Information	20
Markings on the Product.....	21
Environmental Information	22
Features	22
Accessories included.....	22
Standby Notifications.....	22
TV Control Switch & Operation	22
Inserting the Batteries into the Remote	23
Connect Power	23
Antenna Connection	23
Notification	23
Remote Control	24
Connections	25
Switching On/Off.....	26
First Time Installation.....	26
Media Playback via USB Input	27
Media Browser Menu.....	27
CEC and CEC RC Passthrough	27
TV Menus Contents.....	28
General TV Operation	31
Using the Channel List	31
Configuring Parental Settings	31
Electronic Programme Guide (EPG)	31
Textex Services	32
Software Upgrade.....	32
Troubleshooting & Tips	32
PC Input Typical Display Modes	33
AV and HDMI Signal Compatibility	33
Supported File Formats for USB Mode	34
Supported DVI Resolutions	35



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti: l'utente finale dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per il lavaggio successivo dell'apparecchiatura ai riciclaggi, al trattamento o allo smaltimento ambientalmente compatibile ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute a favore del materiale di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso



Prodotto conforme alle normative ad esso applicabili

Prodotto importato e distribuito da:
Gruppo Industriale Vest S.p.A.
Società Unipersonale
Via Polidoro di Caravaggio, 6
20156 Milano (MI)



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REPAIR, COVER OR BACK OPEN INSIDE REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.
Note: Follow the on screen instructions for opening the related features.

IMPORTANT -Please read these instructions fully before installing or operating

A WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge use electrical devices unsupervised.
• Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places. For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, don't pull up the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV if the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubber overspray.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Warning:** Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product may contain a coin/button cell battery. The product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wallmount kit is optional. You can obtain from your local dealer if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wallmounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

WARNING

Never place a television set in unstable or inclined locations. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not standing the television set on cloth or other materials placed beneath the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly.

To reduce energy consumption, you can follow these steps:

- If you set the **Energy Saving to Minimum, Medium, Maximum or Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** located under the **Energy Saving** setting manually using Left or Right button on the remote. Set as Off to turn this setting off.
- Note: Available **Energy Saving** option may differ depending on the selected Mode in the **System>Picture** menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **System>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed. If pressed **Right** button while **Auto** option is selected or **Left** button while **Custom** option is selected. **Screen** will be off in 15 seconds. message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: **Screen Off** option is not available if the **Mode** is set to **Game**. When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Up direction
- Down direction
- Volume / Info / Sources List selection
- Standby-On switch
- The Control button allows you to control the Volume/ Programme/Sound and Standby-On functions of the TV.
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2/H265)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- OSD input
- Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)

To **change volume:**
Increase the volume by pushing the button up.
Decrease the volume by pushing the button down.
To change channel: Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen.

- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.

- Automatic sound mute when no transmission.
- N-TSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLI (Frequency Search)
- PC/input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Accessories included
- Remote Control
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Class II Equipment With Functional Earthing: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth, the earth connection is used for functional purposes.

Protective Earth Connection: The marked terminal is intended for connection of the protective earthing conductor associated with the supply wiring.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution See Operating Instructions: The marked (cautioned areas) contain(s) user replaceable components or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that

is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

To **change source**: Press the middle of the button in (twice for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

To turn the TV off: Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

To turn on the TV: Press the middle of the button in, the TV will turn on.

Notes:

- If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting.
- Main menu OSD cannot be displayed via control buttons.

Operation with the Remote Control

Press **Menu** button on your remote control to display main menu screen. Use the directional buttons to select a menu tab and press **OK** to enter. Use the directional buttons again to select or set an item. Press **Return/Back** button or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Volume +,-** and **Programme +/-** buttons on the remote.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

Notice: The sign **Pb** below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.




Connect Power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Remote Control


1. **Standby:** Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
3. **TV:** Switches to TV Source
4. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
5. **Volume +/-:**
6. **Menu:** Shows the TV menu
7. **Directional buttons:** Helps to navigate menus, content etc. and displays the subpages in **X/T** mode when pressed Right or Left
8. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous screen, opens index page in (TXT mode)
10. **Media browser:** Opens the media browsing screen
11. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
12. **My button 1 (T):**
13. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
14. **Language:** Displays among sound modes (analogue TV, where available)
15. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)
16. **Rapid reverse:** Moves frames backwards in media such as movies
17. **No function:**
18. **Play:** Starts to play selected media
19. **Stop:** Stops the media being played
20. **Rapid advance:** Moves frames forward in media such as movies
21. **Pause:** Pauses the media being played
22. **Screen:** Changes the aspect ratio of the screen
23. **Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
24. **My button 2 (T):**
25. **EPG (Electronic programme guide):** Displays the electronic programme guide
26. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
27. **Quick Menu:** Displays a list of menus for quick access
28. **No function:**
29. **Programme +/-:**
30. **Swap:** Quickly cycles between previous and current channels or sources
31. **Source:** Shows all available broadcast and content sources

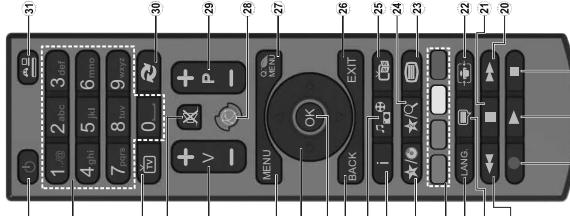

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT)** socket or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (LNB)** socket located on the back of the TV.

Stellite



**REAR
OF
THE TV**

LNB

aerial

or

cable

Notification

TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

The terms **HDMI** and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



© HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries

[European Union only]

Equipment bearing these symbols should not be disposed as general household waste. You should look for appropriate recycling facilities and systems for the disposal of these products.

Notice: The sign **Pb** below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



Battery

Products

(*) MY BUTTON 1 & MY BUTTON 2:

These buttons may have default functions depending on the model. However you can set a specific function to these buttons on channel or program selection when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the selected MY BUTTON is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, MY BUTTON 1&2 will return to their default function.

If the type of installation is standard, you can select Antenna's Type on Direct, Single Satellite Cable or DISEQC Switch using the button or .

Switching On/Off

To Switch the TV On

To connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).
To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button. Programme +/- or a numeric button on the remote control.
- Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby.

To Switch the TV Off

Press the Standby button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode.
To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

To First Time Installation

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby screen will blink to indicate that features such as Standby Search, One At A Time and Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

About Selecting Broadcast Type

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK.

On the next screen, set your preferences using the directional buttons.

Note: Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN code. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN.

Digital Aerial

If Digital Aerial broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable

If Digital Cable broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed.

Analogue

If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you can see a broadcast type as your version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press OK button to scan the first satellite in the list.

Analogue

If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

Additionally you will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the Channel List. When finished, press OK to continue.

Store Mode

This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the top of the screen as an info banner. This option should be made:

Connections	Connector	Type	Cables	Device
SIDE AV	Scart Connection (back)			
SIDE AV	VGA Connection (back)			
PC/YPbPr/Audio Connection (side)	PC/YPbPr/Audio Cable			
HDMI Connection (back)				
SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)				
SIDE AV	Side AV (Audio/Video Connection (side))			
HEADPHONE	Headphone Connection (side)			
PC to YPBPR	YPBPr Video Connection (back)			
USB Connection (side)				
CI Connection (side)				

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **System>Settings>More** menu and can be turned on/off later.

Press OK button on the remote control to continue. After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

After all the available stations are stored, scan results will be displayed. Press **OK** to continue. The **Edit Channel List** menu will be displayed next. You can edit the channel list according to your preferences or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the **LCN**). Select **Yes** and press **OK** to confirm. (**LCN** is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Wait some time, options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch hard disk with external power supply/external hard disk drive or USB memory stick to your TV by using the **USB Inputs** of the TV.

IMPORTANT! Back-up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting.

Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk. **Note:** When viewing image files the **Media Browse** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

Media Browser Menu

Media Browser menu allows you to play music, and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the **Menu** button while in the **Media Browser** mode will access the **Picture**, **Sound** and **Settings** menu options. Pressing the **Menu** button again will exit from this screen. You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu.

Loop/Shuffle Mode Operation

Start playback with the Play button and activate [E]	All files in the list will be continuously played in original order
Start playback with the OK button and activate [E]	The same file will be played continuously (repeat)
Start playback with the Play button and activate [E]	All files in the list will be played once in random order
Start playback with the Play button and activate [E]	All files in the list will be continuously played in the same random order.
CEC and CEC RC Passthrough	This function allows to control the CEC-enabled devices that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **System>Settings>More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the **HDMI** input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI port's name(such as DVD Player, Recorder 1 etc.)

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected.

To enable this operation and control the TV via remote, begin press **Quick Menubutton** on the remote, highlight the **CEC RC Passthrough** and set as **On** by pressing Left or Right button. This feature can also be enabled or disabled under the **System>Settings>More** menu.

The TV supports an **ARC** (Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). When **ARC** is active, TV does not mute its other audio outputs automatically. So, you need to decrease TV volume to zero manually, if you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or coaxial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: **ARC** is supported only via the **HDMI1 Input**.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Speakers** option in the **System>Settings>More** menu as **Amplifier**. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control and **CEC** option should be set as **Enabled**.

TV Menu Contents

System - Picture Menu Contents

Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colors.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . Note: Available options may differ depending on the selected Mode .
Backlight	This setting controls the backlight level. The Backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the "warmth" or "coolness" of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between 5 and 5.
Colour Shift	Adjusts the desired colour tone.
RGB Gain (Optional)	You can configure the colour temperature values using the RGB Gain feature.
HDMI Full Range	While watching content from an HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition	Automatically optimizes the display. Press OK to optimize.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interference that appears as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source (computer etc.) you may see a mazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Same Mode).

While in **G/C (PC) mode, some items in **Picture** menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be adopted to the **Picture Settings** while in **PC** mode.**

System - Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Headphone/Lineout	Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.
Sound Mode	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes.
Dynamic Bass	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as a Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone .
Surround sound	Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphones . If it is set to Unhook , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
Digital Out	Enables or disables the Dynamic Bass.
	Surround sound mode can be changed as On or Off
	Sets digital out audio type.

More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle). If both is available, Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Sets the desired time for the TV to automatically go to standby mode when not being operated.
Bass Key	Bass is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Keys or a broadcast, you can use this setting. Highlights Bass Key and press OK to enter Keys on the desired broadcast.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are available.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Speakers	To hear the TV's audio from the connected compatible audio device set as Amplifier . You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.
OSS	Displays Open Source Software license information.

System - Settings Menu Contents	
Conditional Access	Controls conditional access modules when available.
Language	You may see a different language depending on the broadcaster and the country.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Rating , Child Lock and Guardian in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICAM PIN using the related options.
Timers	Set Sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes.
Date/time	Sets date and time.
Sources	Enables or disables selected source options.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it.

Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. Digital Aerial : Searches and stores aerial DVB stations. Digital Cable : Searches and stores cable DVB stations. Analogic : Searches and stores analogue stations. This feature can be used for direct broadcast entry.
Manual Channel Scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. Digital Aerial : Searches for aerial network channels. Digital Cable : Searches for cable network channels. Scan
Analogue Fine Tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored.
Installation Settings (Optional)	Displays installation settings menu. Standby Search : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown Dynamic Channel Update (*). If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc. will be applied automatically while watching.
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Satellite Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
First Time Installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

General TV Operation

Using the Channel List

Child Lock: If this option is set to **ON**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.
Set PIN: Defines a new PIN number.

Default CI CAM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN or the CI CAM using this option.

Note: Default PIN can not be set to 0000. If you have defined the First Time Installation use the PIN that you've defined. Some options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation.

Electronic Programme Guide (EPG)

Some channels send information about their broadcast schedules. Press the **Erg** button to view the Programme Guide menu.

There are 3 different types of schedule layouts available: **Timeline Schedule**, **List Schedule** and **Now/Next Schedule**. To switch between them follow the instructions on the bottom of the screen.

Timeline Schedule

Zoom (Yellow button): Press the **Yellow** button to see events in a wider time interval.

Filter (Blue button): Views filtering options.

Highlight Genre (Subtitles button): Displays Highlight Genre menu. Using this feature, you can search the programme quick database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched, and results matching your criteria will be highlighted.

Options (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the events of previous or next day.

Search (Text button): Displays Guide Search menu. **Now** (Source button): Displays current event of the highlighted channel.

List Selector(?)

(*) In this input option, only the events of the highlighted channel will be used.

Prev. Time Slice (Red button): Displays the events of previous time slice.

Next/Prev Day (Programme +/- buttons): Displays the events of previous or next day.

Event Details (Info button): Displays detailed information about selected events.

Filter (Text button): Views filtering options.

Time Slice (Green button): Displays the events of previous or next time slice.

Options (OK button): Displays event options.

Now/Next Schedule

Options (OK button): Displays event options.

Event Details (Info button)

Displays detailed information about selected events.

Filter (Blue button)

Views filtering options.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press OK button to display Event Options menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel.

Set Timer on Event / Delete Timer on Event: After you have selected an event in the EPG menu, press the OK button. Select **Timer on Event** to open the timer setup. You can set a timer for future events.

To cancel an already set timer, highlight that event and press the OK button. Then select **Delete Timer on Event**. The timer will be cancelled.

Adds: You can add up to 10 other channels or source (if there is an active timer for one of the current channels). It is not possible to set more than two or more individual events at the same time.

Teletext Services

Press the **Text**button to enter Teletext mode. This mode allows you to read the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. Available sections in teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text**button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Screen will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Timeline Schedule

Press the **Text**button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Screen will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

No picture

This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

Poor picture

If you have selected the correct TV system. Check if you have the correct channel frequency if you have done manual tuning.

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

Input sources - can not be selected

If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not, check the volume to increase the volume to check.

Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Reboot

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select System>Settings and then More. Navigate to Software upgrade and then the OK button. In Upgrade options menu select Scan for upgrade and press OK button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the OK to continue with the reboot process.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if Automatic scanning option in the Upgrade options menu is set to Enabled and if the TV is connected

to an aerial signal. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: Don't unplug the power cord while led is blinding during the reboot process. If the TV comes on after the upgrade, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV.

Poor picture

If you have selected the correct TV system. Check if you have the correct channel frequency if you have done manual tuning.

Poor signal

Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access.

Check antenna access.

Check if you have selected the correct channel frequency if you have done manual tuning.

Picture quality

The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

Antenna cable damaged?

Are suitable plugs used to connect the antenna? If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected.

Is the antenna connected properly?

Check if the TV's muted. Press the Mute button or increase the volume to check.

Sound may be coming from only one speaker.

Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

Input sources - can not be selected

If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not, check the AV cables and connections if you are trying to switch to the input source dedicated to the connected device.

Reboot

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select System>Settings and then More. Navigate to Software upgrade and then the OK button. In Upgrade options menu select Scan for upgrade and press OK button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed confirm the question asking about rebooting the TV by pressing the OK to continue with the reboot process.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if Automatic scanning option in the Upgrade options menu is set to Enabled and if the TV is connected

PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions. Your TV supports up to 1920x1080

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60 Hz
2	800x600	60 Hz
3	800x600	60 Hz
4	1024x768	60 Hz
5	1024x768	60 Hz
6	1280x768	60 Hz
7	1280x800	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1360x768	60 Hz
10	1400x1050	60 Hz
11	1600x1200	60 Hz
12	1920x1080	60 Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
PAL 50/60	O	
NTSC 60	O	
RGB 50	O	
RGB 60	O	
Side AV	O	
NTSC 60	O	
480i, 480P	60Hz	O
576i, 576P	50Hz	O
PC/VGA/HDTV	50Hz, 60Hz	O
1080i	50Hz, 60Hz	O
1080P	50Hz, 60Hz	O
480P	60Hz	O
480P	60Hz	O
576i, 576P	50Hz	O
HDMI	50Hz, 60Hz	O
1080i	24Hz, 25Hz	O
1080P	30Hz, 50Hz,	O
480P	60Hz	O

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.


Supported File Formats for USB Mode

Media	Extension	Format	Notes
Video	.mpg .mpeg .vob	MPEG1+2 MPEG2 MP4 MPEG4_Xvid, H.264	MPEG1+768x576 @ 30P, MPEG2@1920x1080 @ 30P
	.mkv	MPEG4_VC-1	1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2 MPEG4_Xvid, H.264	
	.flv	H.264VP6_1920x1080 @ 30P Sorenson 352x238 @ 30P	
	.mp4, .mov, .3gp, .3g2, MPEG transport stream, ts, tp, tp, .m4v		
	.3gp	MPEG4_H.264	1920x1080 @ 30P
Audio	.mp3	MPEG3 Layer 2/3	Layer2: 32Kbps / 44.1kHz, 38kHz, 19kHz, 22.05kHz, 24kHz (Sampling rate) Layer3: 32Kbps / 32kHz (Sampling rate) / 24kHz, 19kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz, 24kHz (Sampling rate)
		(works only with video files)	
	.aac	AC3	
	.wma	16Kbps ~ 576Kbps (Bit rate) / 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz, 12kHz, 8kHz (Sampling rate)	
		EAC3	32Kbps ~ 512Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 38kHz (Sampling rate)
	.pcm	LPCM	Unsigned 16bit PCM, Signed/Unsigned 16bit PCM (big / little endian), 2abit PCM (big endian), DVD-LPCM 16/20/24bit (Bit rate) 6kHz, 8kHz, 11.025kHz, 12kHz, 16kHz, 22.05kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 17.025kHz, 192kHz, 384kHz (Sampling rate)
		IMA-ADPCM MS-ADPCM	384Kbps (Bit rate) / 8kHz ~ 48kHz (Sampling rate)
		LBR	32Kbps ~ 960Kbps (Bit rate) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (Sampling rate)
Picture	.jpeg	Baseline	Resolution(WxH): 1700x2000
		Progressive	Resolution(WxH): 400x6000
	.bmp	-	Resolution(WxH): 576x6056
Subtitle	.sub .srt	-	-

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				<input checked="" type="checkbox"/>		
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>					
832x624						<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1152x864		<input checked="" type="checkbox"/>				
1152x870					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x860		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1440x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1600x1200		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1680x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1920x1080		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>



Information regarding EU countries (only)
The symbol indicates that the product must not be disposed of with the normal household wastes. Correct disposal of this product prevents any potentially negative impact on the environment and human health that could arise from any inappropriate handling of the product itself. To receive more detailed information regarding disposal of your unit, we recommend that you contact the competent public agencies, the waste collection service or the shop where you purchased the product.

Due to the continuous evolution of the products, the features and design of this model may change without notice




Imported and distributed by:
Gruppo Industriale Vest S.p.A.
Società Unipersonale
Via Poldoro da Caravaggio, 6
20156 Milano (MI)

In conformity with applicable rules and regulations

Specifiche		Specification
Trasmissione TV	PAL/B/G D/K K/I'	PAL B/G D/K K/I'
Canali ricevibili	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Ricezione digitale	TV con decoder digitale terrestre/cavo/satellite integrati (DVB-T-T2/C/S-S2/H/HEVC H.265)	Fully integrated decoder terrestrial-cable-satellite (DVB-T2/C/S2 - HEVC - H.265)
Numeri dei canali memorizzabili	10 000	Number of Preset Channels 10 000
Indicatore di canale	OSD	Channel Indicator On Screen Display
Ingresso antenna RF	75 Ohm (non bilanciato)	RF Aerial Input 75 Ohm (unbalanced)
Tensione Operativa	220-240V CA 50Hz	Operating Voltage 220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo	Audio German+Nicam Stereo
Potenza Uscita Audio (WRMS.) (10% THD)	2 x 6	Audio Output Power (WRMS.) (10% THD) 2 x 6
Consumo energetico (W)	65	Power Consumption (W) 65
TV Dimensioni PxLxA (con piedistallo) (mm)	185 x 735 x 476	TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm) 185 x 735 x 476
TV Dimensioni PxLxA (senza piedistallo) (mm)	78/90 x 735 x 438	TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm) 78/90 x 735 x 438
Display	32"	Display 32"
Temperatura di funzionamento e umidità	0°C fino a 40°C, 85% umidità	Operation temperature and operation humidity 0°C up to 40°C, 85% humidity max

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

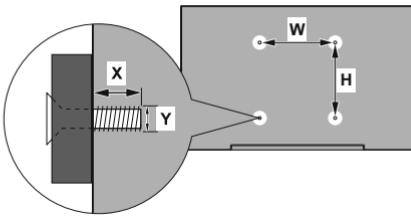

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochabstandgrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filiage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamancos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVAR MONTAJI APARATI ÖLÇÜLERİ	Açılayacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΒΑΘΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σύγιαστος οπών (mm)	Μεγέθη Βάθους	Μήκος (X)	Σπειριδά (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkęptów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZED VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry sroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagysága(mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X)	Fișet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterstolar (mm)	Skruvstolrör	Längd (X)	Träd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTERING METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄSENNUUKSEN MITAT	Reikäkuviointi koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (x)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmonster størrørslser (mm)	Skruvestørrørslser	Lengde (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmonster-størrørslser (mm)	Skruvestørrørslser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕНЧАГА МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адгуртн	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х)	Разбія (Y)
македонски	МЕРИКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафот	Должина (Х)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплючими отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije sablona za bušenje	Dimenzije zavrtnjeva	Duzina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽÁKA NA STENU VESA	Rozmery velikosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X)	Závit (Y)
Slovenščina	MIERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije sablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Duzina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEŅOS MATAVIMAI	Angos Sablono dydis (mm)	Varčytų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu Šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINTAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus (X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NIJESISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimeve (mm)	Madhësitë e vidhavë	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربى	مقاييس VESA للثبيت على الجدار	أبعاد الغيب (مم)	أبعاد الراجحي	الطول (X)	الارتفاع (Y)
עברית	VESA זייד ייחודה מומלצת למשתמש	נתול בדבוקת חותם (מ"מ)	נתול בדבוקת	אורך (X)	גובה (Y)
فارسی	ناتانزه نگاری اتصال دیواری VESA	ناتانزه های اکتو سوون (میل متر)	ناتانزه های پیچ	طول (X)	رتفاع (Y)

Product Fiche			
B	Commercial Brand:FINLUX		
C	Product No.	10117663	
D	Model No.	FX32269527YXD	
E	Energy efficiency class	A+	
F	Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm)	32 inches	81 cm
G	On mode average power consumption (Watt)	31,0	
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	45	
I	Standby power consumption (Watt)	0,50	
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A	
K	Display resolution (px)	1366x768	

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll/cm) حجم الشاشة المرئي (العرضية) (العرضية,أقرب) (العرضية,أقرب)
Български	Справочник технически данни	Логотип производителя	Номер модели	Номер модели	Класс энергийна ефективност	Видим размер на екрана (видим, приблиз.) (инч / см) видима величина обозримости (uhlopříčka,přibl.(palce) /cm)
česká	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	Viditelná velikost obrazovky (uhlopříčka,přibl.(palce) /cm)
Dansk	Produktoplysningskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehoikkoluokka	Näkyvä kuvaruudun koko (diagonaalin, n.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Largeur d'écran visible (diagonale,approx. (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovачка марка	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala,približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inch-es/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modelnr.	Energiklass	Synlig skärmstörlek (diagonalförslag) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekażka,około) (cal/cm)
Magyar	Termékkismeretlő adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiatahársűrűségi osztály	Látható képtaromány (diagonális,kb.) (inches/cm)
Norsk	Produktinformasjon	Kommersiell merkevare	Produkt nr.	Modell nr.	Energieffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho do ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fisi produs	Marca comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonala, aprox.) (inch/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, около) (дюймов/см)
беларускі	Справочны лісток тэхнічных даных іздзяленія	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, около) (дюймов/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Класа на енергетска ефикасност	Големина на видим екран (дијагонал, околу) (инч/см)
український	Технічні дані	Кормецьна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (диагональ, Приблизно) (дюйми/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komerčijalna marka	Proizvod br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva vidljivog ekrana (diagonala, tokom,) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná vidljivog ekrana (uhloprička, základna) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komercialna znamka	Št. Izdeka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidljiva vidljivog ekrana (diagonala, pribl.) (palcev/cm)
Ελληνικ	Δεκτικό προϊόντος	Εμπορικό σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Ορθογώνιος σύνορας (διάγωνος, πτυχ.) (inches/cm)
Bosanski	Tehnički podaci	Komerčijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno) (inča/cm)
לְבָנִית	טכניון דוח	קומරציאלית מארק	מספר סדרה	מספר סדרה	הדריך אינטראקטיבי	(העתקה) (העתקה,אינטראקטיבי) (העתקה,אינטראקטיבי)
Türkçe	Ürün fisi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Gördürilen ekran boyutu (çapraz, yakaşık.) (inç)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit tek dhëshëm (diagonal, afershit) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminotas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekran dydis (ištrūkinė, approx.) (collis/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modela nr.	Energieeffektivitātes klase	Ekrāna izmērs (pa diagonāli, apriņķā) (collas/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Toota firma	Toote nr.	Modelli nr.	Energiaklass	Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, unnes) (tolli/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره مخصوص	شماره مدل	گروه کاربر اینترنتی	نمایشگر اینترنتی (مشخصات,پردازش)

(*) English
(**) Deutsch
Energy consumption kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
Energieverbrauch kWh/Jahr; auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Консультации по вопросам KWH подорожали, но работают с 8:00 до 22:00. Время работы консультантов энергии синий защищает от нападок на употребления вредных веществ.

(*) cestina
(**) Dansk
televizió kvízová k tomu využívateľství zo spoločnosti energetického sektora pre poskytovanie informácií, ktoré sú v príprave k novým deňom po dnu 30. apríla. Skutočnosť spoločnosti energetického sektora závisí na zásadnej použití televizijských plôšiek.

(*) Suomi
(**) Français
Energiakulutus kWh/a vuodessa, kun otetaan, että televisio käytetään 4 tunta päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöltävasta käytön ja sähkön tuotannon välisestä suhteesta. Tämä sähkön tuotanto on kohdentettu sähkön käytölle. Sähkön tuotannon funktionnointi näkyy kolmea kuukautta myöhemmin.

(*) Nederland
Uitrolak energie iznosh kogdini godinje na temelju utroska energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrosak energije ovisi o tome kako se upotrebljava televizor.
Energieverbruik kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie, wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.

(*) **Español**: Ofrece 100 canales de televisión y 1000 horas de programación diaria durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.
(**) **Sólo para**: Ofrece 100 canales de televisión y 1000 horas de programación diaria durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.

(*) Svenska
(**) Italiano
Consumo di energia kWh/Whanno calcolato sulla base del consumo di televisione in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal utilizzo reale del televisore.

(1) Elektroenergia skupiona w jednym z dni w tygodniu z użyciem energii zadejty do gospodarstwa domowego przez 365 dni. (2) Elektroenergia skupiona w jednym z dni w tygodniu z użyciem energii zadejty do gospodarstwa użytkownika telewizora.

(*) Português
(**) Română
Consum de energia de kWh pe an, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televídeo é utilizado.

(*) Русские
(*) Белорусские
Энерготранспортное «Б+» в году приводится из расчета пользования услугами телевидения при работе 4 часа в день на протяжении 365 дней. Фактическое потребление электроэнергии будет зависеть от того, сколько времени вы фактически тратите на просмотр телеканалов.

(*) **Беларускі** та **Украінскі** мовы ў складзе атракцыйных праграм на выставе «Денія на працы» ў друку. Фактычны складзені ўзораў элекцратуры будзе заснаваны на аснове яго. Іх вынарыстотэльства тэлевізараў ёсць КПВТ гораду, а вони заснованы на потрошчавакта на тэлевізорах універсалі рабіцца 4 часу днёва, 365 днёвно. Рэалітат энергетыка потрошчавакта ёсць від саюза касоў скорості

(*) український телевізіонний уряд, який вимагає засновувати АВТ на рівні базуються на потужності, споживаній телевізором, що працює протягом 4 годин на день, впродовж 365 днів. Фактичне споживання електроенергії залишить від

(*) Slovenská republika
Spotrebiteľská energia kWh sa rok na základe spotreby elektrickej televízora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne 365 dní skutočnej spotreby energie závisí od toho, ako sa televízor používa.

(*) Slovensčina
(*) Ελληνικά
Poraboda energētikē kāvētā ietehnā, glede na vysokou energetickú účinnosť, ktorá deluje 4 ure na dan v rokach 365 dní. Dejanska poraboda energie je odvodená od následne upravanej televízorov.

(*) Bosanski
لُبْرَانِي
Bosnian
Energetska potrošnja je XYZ kWh na godišnjem nivou, na osnovu potrošnje TV-a koji radi 4 h dnevno, 365 dana. Stvarna energetska potrošnja zavisi od toga koliko je TV korisit. Dnevna potrošnja je XYZ kWh. Prema tom, preko 40% potrošnje će biti u doba noći (od 22:00 do 06:00), a preko 60% će biti u doba dana (od 06:00 do 22:00).

(*) Türkçe
(*) Şirket
365 gün boyunca kWh'ye saat çalıyan teknolojik güç referansı alınarak kWh enerji tüketimi, 365 gün boyunca kWh'ye saat çalıyan teknolojik güç referansı alınarak kWh enerji tüketimi, tüketilen enerji tutarı nafta kullandırılmış olacaktır.

(†) Lietuvos energijos suaudojimą per metus nurodomas atstžvelgiu – tai, kiek energijos suaudojama televizorių veikiant 4 valandas per dieną (365 dienų). Faktinių energijos suaudojimų lėta, kiek laiko bus naudoti išskirtinės AKAIS priežiūra, nes šiems televizorių elektrosenergijos patiriai, darbo ilgis 365 dienų. Žestradas diena faktiskai energijos patiriamis būs atlikto ar t. y. televizorių tik iš žemės.

میزان صرفه از روز بین 4 و 10 ساعت برای میان مصرف تقریبی به 4 ساعت میان مصرف افزایش نموده است. همچنان که در این میزان صرفه از روزی 365 روز میان مصرف تقریبی به 4 ساعت میان مصرف تقریبی کاهش نموده است.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиоизточник TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι η ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πλέον την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktivi 2014/53/EL nõuetekeli. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikal oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekstu EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konforma mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kolu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcz, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härdmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkraren om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50447338