


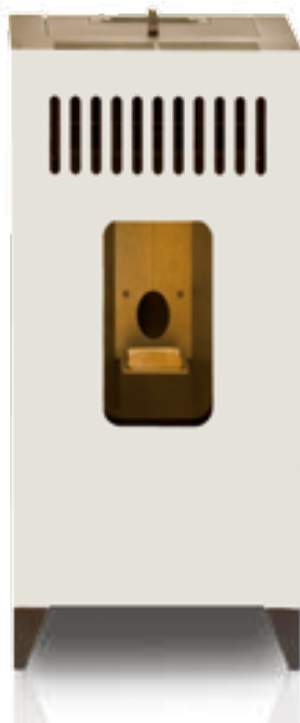

PLUS

Display con programmazione giornaliera e settimanale.

Sistema a camera di combustione con accesso frontale.

Dimensioni estremamente compatte, solo 52 cm di profondità.

Consumi estremamente ridotti.

Estetica frontale TOTAL FLAT

CARATTERISTICHE

Potenza termica al focolare (min-max): 3,25-8,5 KW

Potenza termica nominale (min-max): 3,07-7,9 KW

Rendimento medio: 92,3%

Volume riscaldabile: 110m² - 300m³

Autonomia di funzionamento: 12,2 h*

Serbatoio capiente: 15kg di capienza, pari a 1 sacco di pellet, garantisce una durata prolungata

Sistema di controllo elettronico programmabile




Display integrato, orientabile e user-friendly

Doppia porta con chiusura magnetica

Guarnizione di chiusura del braciere in "Glass fiber"

Telecomando multifunzione

Cover disponibili nei colori:

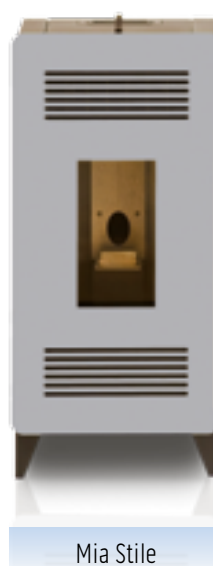

Mia Stile





Mia Vertical

*al funzionamento medio e riempimento 15kg pellet

Nome prodotto		MIA2 7,5	MIA2 9	MIA2 11
Codice prodotto		99469	99477	99476
Potenza termica al focolare (min-max)	KW	3,38 - 7,29	2,09 - 7,29	2,09 - 10,0
Potenza termica nominale (min-max)	KW	3,11 - 6,66	2,00 - 7,64	2,00 - 8,88
Consumo orario ovuli legno (min -max)	Kg / h	0,7 - 1,5	0,4 - 1,8	0,4 - 2,1
Rendimento (alla potenza minima)	%	91,68	95,48	95,48
Rendimento (alla potenza massima)	%	91,26	89,84	88,78
CO al 13% di ossigeno (alla potenza minima)	mg/m³	400	178	178
CO al 13% di ossigeno (alla potenza massima)	mg/m³	202	209	161
Temperatura scarico fumi (min - max)	°C	87 - 142	52,3 - 138,2	52,3 - 154,2
Massa fumi (min - max)	g / s	4 - 5	2,7 - 6,9	2,7 - 7,8
Volume riscaldabile	m³	229	300	380
Dimensioni (Alt. X Larg. X Prof.)	mm	1000x455x521	1050x455x520	1050x455x520
Dimensione con imballo	mm	1170x610x570	1190x610x570	1190x610x570
Peso (senza porta)	kg	63,0	73,0	73,0
Peso (con porta)	kg	73,0	83,0	83,0
Diametro tubi uscita fumi	Ø mm	80	80	80
Dimensioni ovuli in legna (pellet)	Ø mm	6	6	6
Tensione	V	230	230	230
Frequenza	Hz	50	50	50
Capacità serbatoio di alimentazione	kg	15	15	15
Autonomia di funzionamento (alla potenza minima)	h	20	30	34

Caratteristiche

Porta fuoco con vetro ceramico autopulente	✓	✓	✓
Pannello comandi digitale	✓	✓	✓
Accensione elettrica con resistenza	✓	✓	✓
Serbatoio pellet carica dall'alto	✓	✓	✓
Gestione temperatura ambiente	✓	✓	✓
Gestione programmabile delle accensioni giornaliere e settimanali	✓	✓	✓
Telecomando	✓	✓	✓
Schienale e scambiatore in ghisa			
Doppia combustione	✓	✓	✓
Tiraggio forzato	✓	✓	✓
Canalizzazione dell'aria calda con possibilità di parzializzazione			

	Art.	Cod.
	COVER STILE ARANCIO	B0690
	COVER STILE BIANCA	B0691
	COVER STILE SILVER	B0692
	COVER VERTICALE ARANCIO	B0694
	COVER VERTICALE BIANCA	B0695

	Art.	Cod.
	COVER VERTICALE SILVER	B0696
	MODULO 40X40X53	B0697
	MODULO 80X40X53	B0698
	SPORTELLINO 37,5x37,5	B0699
	MENSOLA 40	B0700

	Art.	Cod.
	MENSOLA 80	B0701
	MODULO PORTA-PELLET 40X40X53	B0702
	CORRIMANO	B0703
	KIT PALETTA	B0704