

quality made in Italy



CLASSE A

DETRAZIONI FISCALI

SMARTPHONE CONNECT

<in
out>



INSTALLAZIONE INTERNA



INSTALLAZIONE ESTERNA



INSTALLAZIONE A INCASSO

Caldia Murale a Condensazione

STYLE B / 25 - 29

syber

syiber

Sylber nasce nel **1961** a Vaprio D'Adda (Mi) come azienda specializzata nella produzione di scaldabagni a gas e successivamente di caldaie murali.

Sylber completa il suo catalogo con **Sistemi Solari, Moduli a condensazione, Pompe di Calore idroniche e sanitarie** affermandosi così come marchio leader nel settore Idrotermosanitario.

Sylber è in grado di offrire al mercato una gamma ampia e completa, grazie al know-how del **Gruppo Riello**, a cui appartiene.

Alla base di questa sostanziale evoluzione aziendale, un ruolo chiave è rappresentato certamente **dall'investimento tecnologico e dalla ricerca**, intesi come risposta alle crescenti richieste e ai nuovi bisogni sociali in termini di comfort, qualità e sicurezza.

Con questo obiettivo, tutta la produzione Sylber si caratterizza per l'elevato know-how sia di progetto che di componentistica, **sviluppando tecnologie d'avanguardia e mirando a soddisfare le esigenze di ogni utente**, attraverso l'offerta di prodotti che esprimano un'efficace sintesi tra flessibilità di impiego e risposta.

INDICE

Caratteristiche e modelli disponibili	p.4
Comando BeSMART	p.5
Disegni tecnici	p.6
Configurazioni da interno	p.8
Configurazioni da esterno	p.9
Configurazioni da incasso	p.10
Intubamento	p.11
Smaltimento condensa	p.12
Canne fumarie in pressione	p.13
Accessori fumisteria	p.14
Accessori generali	p.17
Estensioni di garanzia	p.19

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

LEGENDA: S: Camera stagna / R: Solo riscaldamento

MODELLI	U.D.M.	STYLE B 25 S	STYLE B 29 S
SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA ERP			
Efficienza energetica riscaldamento	Classe	A	A
Efficienza energetica sanitario profilo XL	Classe	A	A
Rendimento stagionale riscaldamento	%	91	91
CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI			
Portata termica nominale riscaldamento / sanitario	kW	25 / 25	29 / 29
Potenza termica nominale riscaldamento (80 - 60 °C)	kW	24,18	28,10
Potenza termica nominale riscaldamento (50 - 30 °C)	kW	25,88	30,02
Portata termica ridotta riscaldamento / sanitario	kW	5 / 5	6 / 6
Rendimento a Pn max - min (80 - 60 °C)	%	96,7 - 95,8	96,9 - 97,4
Rendimento a carico ridotto 30% (47 °C ritorno)	%	99,8	100,6
Rendimento a Pn max - min (50 - 30 °C)	%	103,5 - 107,2	103,5 - 106,5
Rendimento a carico ridotto 30% (30 °C ritorno)	%	107,9	108,3
NOx	Classe	5	5
Tensione di alimentazione / frequenza	Volt / Hz	230 / 50	230 / 50
Potenza elettrica max riscaldamento (circolatore escluso)	Watt	43	50
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	X5D
ESERCIZIO RISCALDAMENTO			
Pressione e temperature massime	bar / C°	3 / 90	3 / 90
Pompa: prevalenza max disponibile all'impianto / alla portata	mbar / litri / h	297 / 800	297 / 800
Capacità vaso espansione	litri	8	8
ESERCIZIO SANITARIO			
Pressione minima / massima	bar	0,2 / 6	0,2 / 6
Quantità di acqua calda con $\Delta t = 25^\circ$	litri / min	14	17
Portata minima acqua sanitaria	litri / min	2	2
COLLEGAMENTI			
Riscaldamento / gas	Ø	3/4"	3/4"
Sanitario	Ø	1/2"	1/2"
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA COASSIALI Ø 60-100			
Lunghezza massima	m	5,85	4,85
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3
TUBI SCARICO FUMI E ASPIRAZIONE ARIA SDOPPIATI Ø 80			
Lunghezza massima	m	60 + 60	21 + 21
Perdita per l'inserimento di una curva 90°/45°	m	1,5 / 1	1,5 / 1
DIMENSIONI CALDAIA			
Dimensioni caldaia (HxLxP)	mm	715 x 405 x 248	715 x 405 x 248
Peso netto caldaia + box	kg	27	29
Versioni gas disponibili **	-	MTN	MTN

(**) Per la trasformazione gas rivolgersi ai nostri Centri Assistenza Tecnica

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

COMANDO OTBus BeSMART WiFi



WiFi Box




Codice	Foto	Descrizione	Prezzo € (Iva esclusa)
20112113		Modem WiFi per sim card	117,00 €
20112112		WiFi extender	63,00 €
20112080		Sonda esterna fotovoltaica	77,00 €
20112079		Ricevitore caldaia RF - Wireless	63,00 €
20111885		WiFi Box per collegamento internet o RF	158,00 €
20111880		Comando Comfort BeSMART (2)	87,00 €
20111879		Comando Comfort BeSMART WiFi (1)	218,00 €
20008401		Connettore OTBus (1 per caldaia)	10,00 €

(1) Con WiFi Box per connessione internet tramite ADSL WiFi di casa. (2) Per collegamento via cavo caldaia.

BeSMART WiFi e App BeSMART per telegestione completa:

Da remoto puoi accedere e spegnere la caldaia, modificare le temperature, programmare il cronotermostato settimanale, visualizzare la temperatura di casa e resettare la caldaia.

SCHEMA INDICATIVO DI SISTEMA

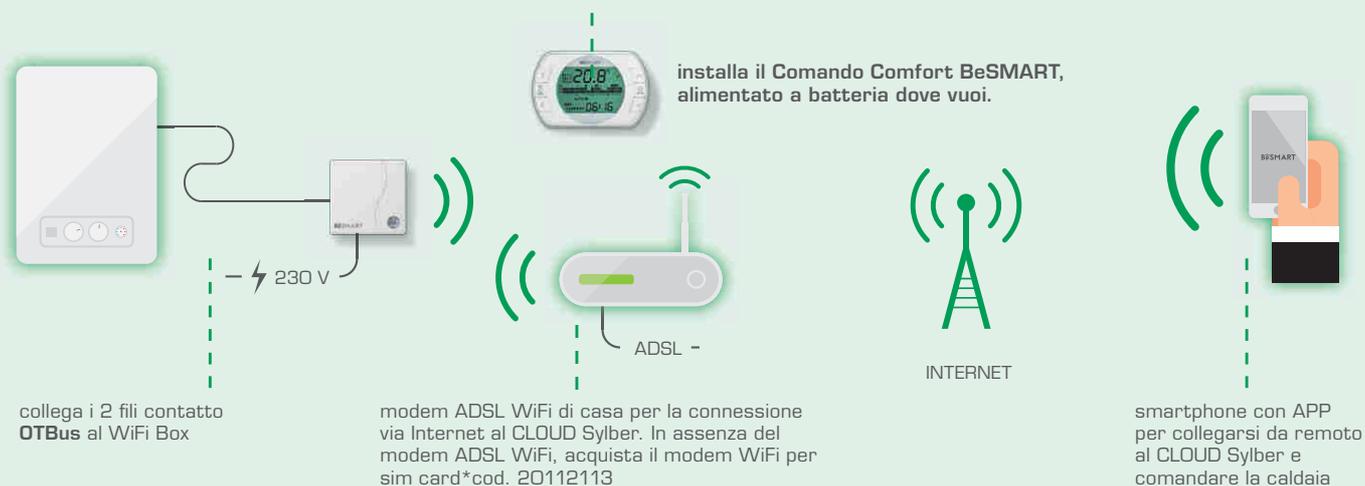


*È necessaria una sim card dati per il funzionamento


Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

LEGENDA RR: Ritorno riscaldamento / MR: Mandata riscaldamento / ES: Entrata sanitario / US: Uscita sanitario
G: Gas / SC: Scarico condensa / MB: Mandata bollitore / RB: Ritorno bollitore


STYLE B 25/29

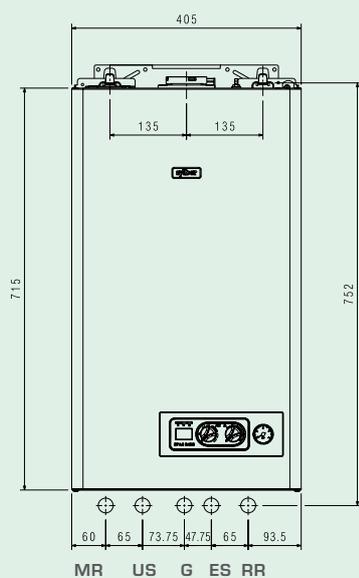

DISPOSIZIONE ATTACCHI

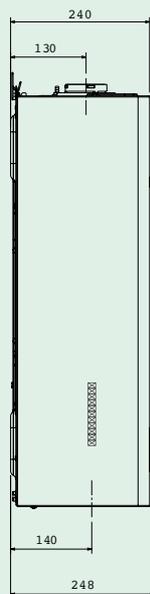


VISTA DALL'ALTO

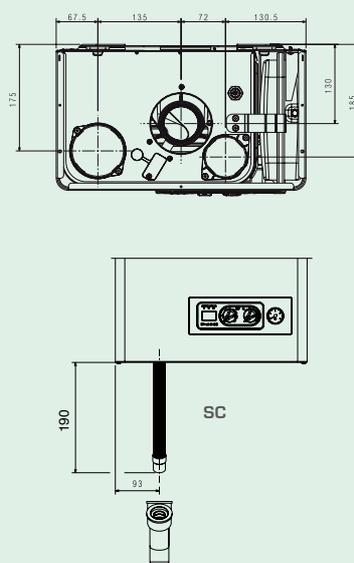

CONFIGURAZIONI DA INTERNO CON BeSMART



CONDOTTO CONCENTRICO PER
SCARICO FUMI/ASPIRAZIONE ARIA Ø 60-100






BeSMART

WiFi Box

CONNETTORE OTBus



CONDOTTI SDOPPIATI PER
SCARICO FUMI/ASPIRAZIONE ARIA Ø 80

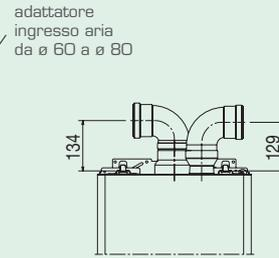


Le diverse configurazioni offrono la possibilità di poter scegliere la caldaia di diversa potenza (25 o 29 kW) e il tipo di comando a distanza (BeSMART o BeSMART con WiFi Box).

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso


LEGENDA RR: Ritorno riscaldamento / MR: Mandata riscaldamento / ES: Entrata sanitario / US: Uscita sanitario
G: Gas / SC: Scarico condensa / MB: Mandata bollitore / RB: Ritorno bollitore

CONFIGURAZIONI DA ESTERNO CON BeSMART


ADATTATORE DIAMETRO 80 CON PRESA ARIA
(TIPO B23P/B53P)



COPERTURA INFERIORE RACCORDI




BeSMART




WiFi Box



CONNETTORE OTBus



COPERTURA SUPERIORE

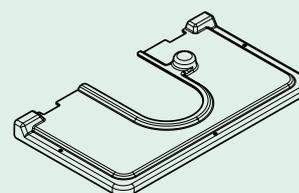


Le diverse configurazioni offrono la possibilità di poter scegliere la caldaia di diversa potenza (25 o 29 kW) e il tipo di comando a distanza (BeSMART o BeSMART con WiFi Box).

CONFIGURAZIONI DA INCASSO CON BeSMART


BeSMART



GUSCIO INCASSO

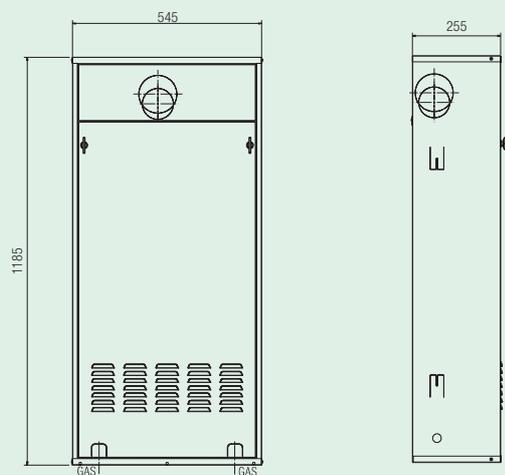

KIT SDOPPIATO Ø 80 PER INCASSO




WiFi Box



CONNETTORE OTBus



RACCORDI IDRAULICI PER INCASSO



Le diverse configurazioni offrono la possibilità di poter scegliere la caldaia di diversa potenza (25 o 29 kW) e il tipo di comando a distanza (BeSMART o BeSMART con WiFi Box).

CONFIGURAZIONI DA INTERNO

Murali Eco Condensing da Interno, da esterno e da incasso

STYLE B



Modello	Codice/Gas	Dimensioni HxLxP (mm)	Portata termica Min-Max (kW)	Produzione Sanitaria (litri/min)	Classe	Prezzo € (Iva esclusa)
25	20115795	715x405x248	5 - 25	14	A A	1.400,00 €
29	20115796	715x405x248	6 - 29	17	A A	1.550,00 €

Style B 25



CONFIGURAZIONE da INTERNO

Cod. 20125503

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115795	1	Caldaia Style B 25 S	1.400,00 €
20111880	1	Comando a distanza BeSMART	87,00 €
20062932	1	Kit collegamento sistema sdoppiato Ø 80	16,50 €
20008401	1	Connettore OTBus	10,00 €
Prezzo configurazione			1.514,00 €

CONFIGURAZIONE da INTERNO WiFi

Cod. 20125509

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115795	1	Caldaia Style B 25 S	1.400,00 €
20111879	1	Comando a distanza BeSMART Wi-Fi	218,00 €
20062932	1	Kit collegamento sistema sdoppiato Ø 80	16,50 €
Prezzo configurazione			1.635,00 €

Style B 29



CONFIGURAZIONE da INTERNO

Cod. 20125504

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115796	1	Caldaia Style B 29 S	1.550,00 €
20111880	1	Comando a distanza BeSMART	87,00 €
20062932	1	Kit collegamento sistema sdoppiato Ø 80	16,50 €
20008401	1	Connettore OTBus	10,00 €
Prezzo configurazione			1.664,00 €

CONFIGURAZIONE da INTERNO WiFi

Cod. 20125510

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115796	1	Caldaia Style B 29 S	1.550,00 €
20111879	1	Comando a distanza BeSMART	218,00 €
20062932	1	Kit collegamento sistema sdoppiato Ø 80	16,50 €
Prezzo configurazione			1.785,00 €

CONFIGURAZIONI DA ESTERNO

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

STYLE B



DETRAZIONE
FISCALE
65%



CONTO
TERMICO



DETRAZIONE
FISCALE
50%

Modello	Codice/Gas	Dimensioni HxLxP (mm)	Portata termica Min-Max (kW)	Produzione Sanitaria (litri/min)	Classe 	Prezzo € (Iva esclusa)
25	20115795	715x405x248	5 - 25	14		1.400,00 €
29	20115796	715x405x248	6 - 29	17		1.550,00 €

CONFIGURAZIONE da ESTERNO

Cod. 20125505

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115795	1	Caldaia Style B 25 S	1.400,00 €
20111880	1	Comando a distanza BeSMART	87,00 €
20027301	1	Adattatore per esterno Ø 80 con presa aria	51,20 €
20012595	1	Kit copertura superiore caldaia	57,50 €
20012594	1	Kit copertura inferiore caldaia	25,50 €
20008401	1	Connettore OTBus	10,00 €
Prezzo configurazione			1.631,00 €

CONFIGURAZIONE da ESTERNO WiFi

Cod. 20125511

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115795	1	Caldaia Style B 25 S	1.400,00 €
20111879	1	Comando a distanza BeSMART Wi-Fi	218,00 €
20027301	1	Adattatore per esterno Ø 80 con presa aria	51,20 €
20012595	1	Kit copertura superiore caldaia	57,50 €
20012594	1	Kit copertura inferiore caldaia	25,50 €
Prezzo configurazione			1.752,00 €

Style B 25



CONFIGURAZIONE da ESTERNO

Cod. 20125506

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115796	1	Caldaia Style B 29 S	1.550,00 €
20111880	1	Comando a distanza BeSMART	87,00 €
20027301	1	Adattatore per esterno Ø 80 con presa aria	51,20 €
20012595	1	Kit copertura superiore caldaia	57,50 €
20012594	1	Kit copertura inferiore caldaia	25,50 €
20008401	1	Connettore OTBus	10,00 €
Prezzo configurazione			1.781,00 €

CONFIGURAZIONE da ESTERNO WiFi

Cod. 20125512

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (Iva esclusa)
20115796	1	Caldaia Style B 29 S	1.550,00 €
20111879	1	Comando a distanza BeSMART Wi-Fi	218,00 €
20027301	1	Adattatore per esterno Ø 80 con presa aria	51,20 €
20012595	1	Kit copertura superiore caldaia	57,50 €
20012594	1	Kit copertura inferiore caldaia	25,50 €
Prezzo configurazione			1.902,00 €

Style B 29



CONFIGURAZIONI DA INCASSO

Murali Eco Condensing da Interno, da esterno e da incasso

STYLE B



Modello	Codice/Gas	Dimensioni HxLxP (mm)	Portata termica Min-Max (kW)	Produzione Sanitaria (litri/min)	Classe	Prezzo € (Iva esclusa)
25	20115795	715x405x248	5 - 25	14	A A+	1.400,00 €
29	20115796	715x405x248	6 - 29	17	A A+	1.550,00 €

Style B 25



Style B 29



CONFIGURAZIONE INCASSO GUSCIO SLIM

Cod. 20125507

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (iva esclusa)
20115795	1	Caldia Style B 25 S	1.400,00 €
20111880	1	Comando a distanza BeSMART	87,00 €
20027197	1	Kit sdoppiato Ø 80 con presa aria per incasso guscio condensing	54,00 €
20016963	1	Raccordi idraulici incasso guscio slim con rubinetti (mod. S)	66,00 €
20014742	1	Incasso guscio slim	180,00 €
20008401	1	Connettore OTBus	10,00 €
Prezzo configurazione			1.797,00 €

CONFIGURAZIONE INCASSO GUSCIO SLIM WiFi

Cod. 20125513

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (iva esclusa)
20115795	1	Caldia Style B 25 S	1.400,00 €
20111879	1	Comando a distanza BeSMART Wi-Fi	218,00 €
20027197	1	Kit sdoppiato Ø 80 con presa aria per incasso guscio condensing	54,00 €
20016963	1	Raccordi idraulici incasso guscio slim con rubinetti (mod. S)	66,00 €
20014742	1	Incasso guscio slim	180,00 €
Prezzo configurazione			1.918,00 €

CONFIGURAZIONE INCASSO GUSCIO SLIM

Cod. 20125508

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (iva esclusa)
20115796	1	Caldia Style B 29 S	1.550,00 €
20111880	1	Comando a distanza BeSMART	87,00 €
20027197	1	Kit sdoppiato Ø 80 con presa aria per incasso guscio condensing	54,00 €
20016963	1	Raccordi idraulici incasso guscio slim con rubinetti (mod. S)	66,00 €
20014742	1	Incasso guscio slim	180,00 €
20008401	1	Connettore OTBus	10,00 €
Prezzo configurazione			1.947,00 €


CONFIGURAZIONE INCASSO GUSCIO SLIM WiFi

Cod. 20125514

Codice	Q.tà	Descrizione	Prezzo (iva esclusa)
20115796	1	Caldia Style B 29 S	1.550,00 €
20111879	1	Comando a distanza BeSMART Wi-Fi	218,00 €
20027197	1	Kit sdoppiato Ø 80 con presa aria per incasso guscio condensing	54,00 €
20016963	1	Raccordi idraulici incasso guscio slim con rubinetti (mod. S)	66,00 €
20014742	1	Incasso guscio slim	180,00 €
Prezzo configurazione			2.068,00 €

INTUBAMENTO PER IL RECUPERO DI VECCHIE CANNE FUMARIE

LEGENDA L1: 1 curva 90° + 4,5 metri lineari / L2: 1 curva 90° + 4,5 metri lineari
L3: Consultare il manuale installatore o la scheda tecnica per i dati tecnici puntuali

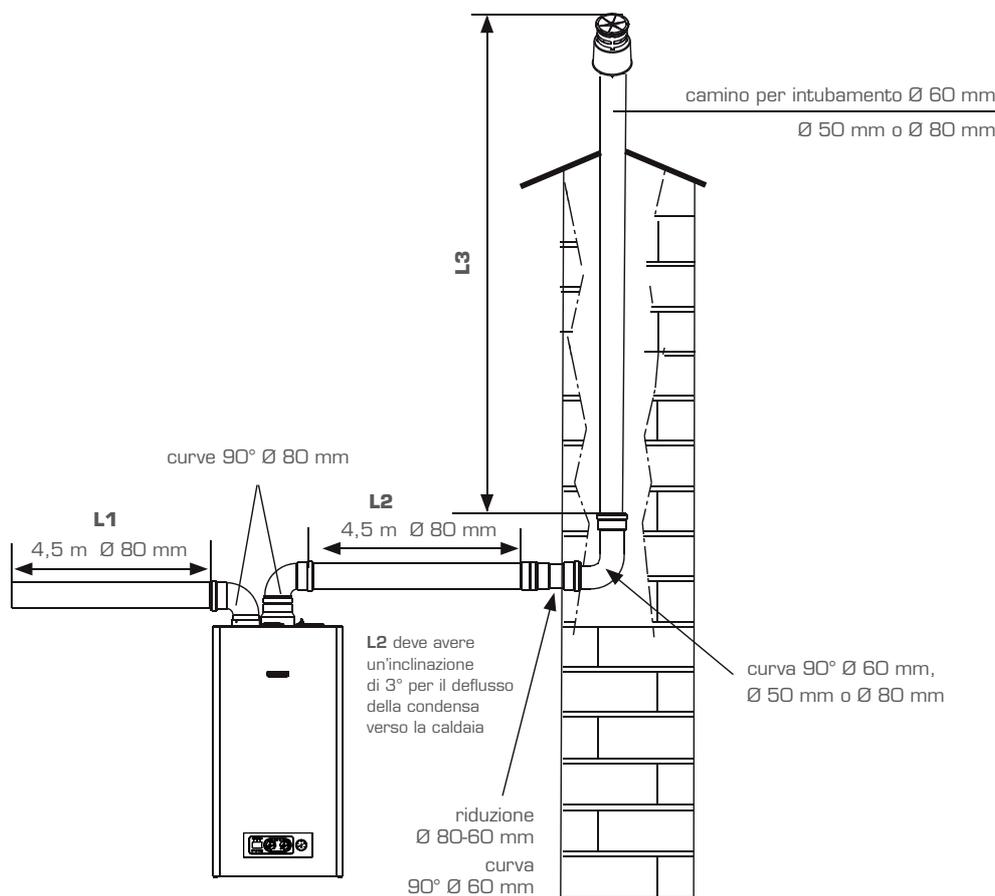

Gli schemi sono puramente indicativi, tutte le configurazioni di fumisteria devono fare riferimento alle normative vigenti di progettazione e di installazione.

Con **Style B** è possibile intubare le canne fumarie grazie alla fumisteria dedicata.

I principali condotti della fumisteria sono disponibili nella sezione fumisteria della presente brochure, mentre i manuali di caldaia forniscono le indicazioni di regolazione e di (lunghezza massima dei sistemi di intubamento*).

*SISTEMA IN PP PER INTUBAMENTO Ø 80-50

Lunghezze max L1 + L2: metri 4,5 + 4,5 (Ø 80 aspirazione e curva 90°+ scarico e curva 90°)

Lunghezza max L3: metri 12 mod. 25 kW; metri 2 mod. 29 kW (Ø 50 Classe H1 in canna fumaria verticale)

*SISTEMA IN PP PER INTUBAMENTO Ø 80-60

Lunghezze max L1 + L2: metri 4,5 + 4,5 (Ø 80 aspirazione e curva 90°+ scarico e curva 90°)


Lunghezza max L3: metri 30 mod. 25 kW; metri 13 mod. 29 kW (Ø 60 Classe P1 in canna fumaria verticale)

*SISTEMA IN PP PER INTUBAMENTO Ø 80-80

Lunghezze max L1 + L2: metri 4,5 + 4,5 (Ø 80 aspirazione e curva 90°+ scarico e curva 90°)

Lunghezza max L3: metri 113 mod. 25 kW; metri 182 mod. 29 kW (Ø 80 Classe H1 in canna fumaria verticale)

CANNE FUMARIE E SMALTIMENTO CONDENSA

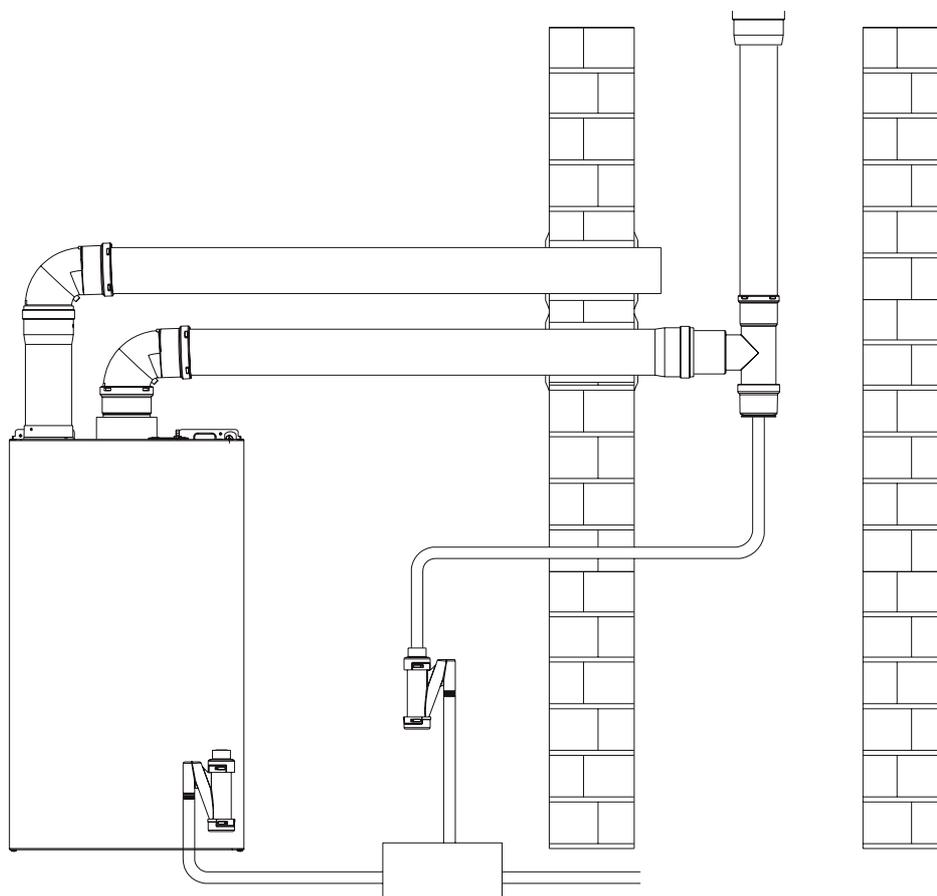

Gli schemi sono puramente indicativi, tutte le configurazioni di fumisteria devono fare riferimento alle normative vigenti di progettazione e di installazione.

In caso di collegamento della caldaia ad un sistema intubato, il sistema stesso deve essere di classe W ed avere alla base un dispositivo per la raccolta e lo smaltimento della condensa, dell'acqua piovana e/o neve (nel caso in cui non venga installato il terminale copri camino). Lo smaltimento dei reflui deve essere trattato secondo le normative vigenti.

Anche in caso di collegamento ad un camino o canna fumaria verticale, si raccomanda di prevedere idoneo sistema di smaltimento condensa.

Nel caso d'installazione di una eventuale pompa di rilancio condensa verificare i dati tecnici relativi alla portata forniti dal costruttore per garantire il corretto funzionamento della stessa.

CANNE FUMARIE IN PRESSIONE

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

INSTALLAZIONE SU CANNE FUMARIE COLLETTIVE IN PRESSIONE POSITIVA (3CEp)

La canna fumaria collettiva è un sistema di scarico fumi adatto a raccogliere ed espellere i prodotti della combustione di più apparecchi installati su più piani di un edificio.

L'installazione 3CEp è possibile solo con accessori dedicati fornibili a richiesta (vedi CLAPET alla sezione accessori fumisteria della presente brochure).


I CLAPET disponibili sono di due tipi: Ø 80 -125 concentrico e Ø 80 per lo scarico fumi del sistema sdoppiato*.

Le canne fumarie collettive in pressione positiva possono essere utilizzate soltanto per apparecchi a condensazione di tipo C, di conseguenza la configurazione B53P/B23P è vietata.

Per installazioni 3CEp è necessario modificare la velocità minima del ventilatore in accordo con quanto espresso nella tabella multigas; la regolazione è possibile solo con gas G20.

La manutenzione in caso di condotti collettivi in pressione dev'essere effettuata come indicato nel paragrafo specifico "Manutenzione canne collettive in pressione".

* NB nel caso si utilizzi il CLAPET concentrico Ø 80/125 è necessario acquistare l'adattatore da Ø 60/100 a Ø 80/125 presente nella pagina accessori fumisteria.

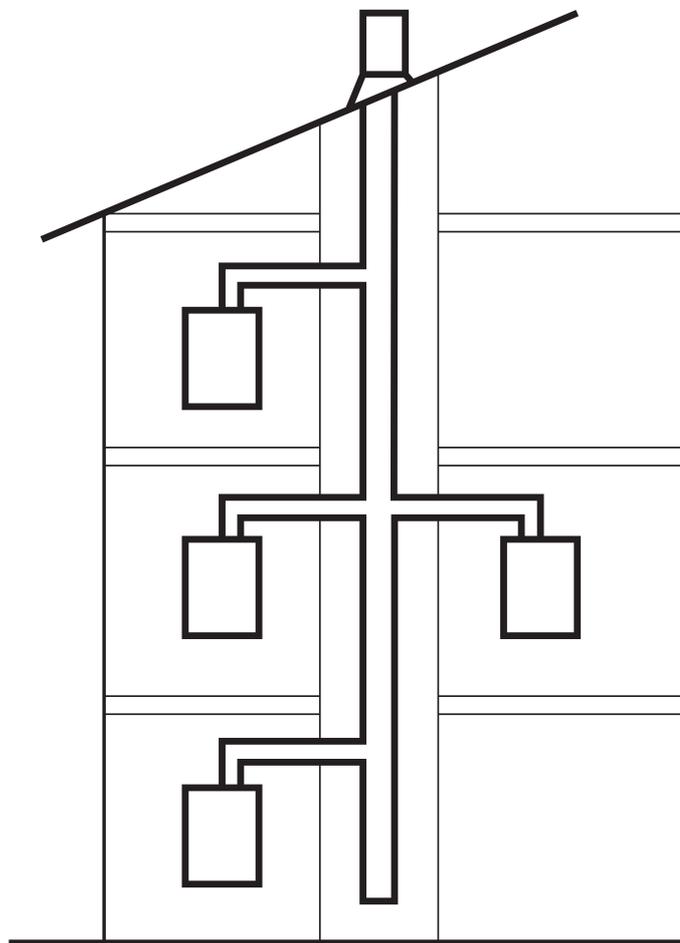

Gli schemi sono puramente indicativi, tutte le configurazioni di fumisteria devono fare riferimento alle normative vigenti di progettazione e di installazione.




Manutenzione canne collettive in pressione (3CEp)


In caso di manutenzione che necessitasse di scollegamento dei condotti di scarico fumi, è necessario provvedere a tappare l'elemento aperto proveniente dalla canna fumaria in pressione.

La non osservanza di quanto descritto, può compromettere la sicurezza di persone e animali per la possibile fuoriuscita di monossido di carbonio dalla canna fumaria.

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

CODICE	FOTO	DENOMINAZIONE	LISTINO
20067406		Kit flangia aria regolabile - Ø 80	10,50 €
20044868		Kit clapet Ø 80/125 per canne fumarie collettive in pressione	88,00 €
20044862		Kit clapet Ø 80 per canne fumarie collettive in pressione	54,00 €
GAMMA FUMISTERIA Ø 80/125 CONCENTRICO			
20062440		Distanziale (5 pz) - Ø 80/125	41,00 €
1102269		Adattatore da Ø 60/100 a Ø 80/125	52,00 €
1101679		Terminale orizzontale Ø 80/125	113,00 €
1101669		Terminale verticale Ø 80/125	162,00 €
1101659		Ispezione rettilinea Ø 80/125	97,00 €
1101649		Curva concentrica 90° con ispezione Ø 80/125	101,00 €
1101639		Prolunga concentrica 2000 mm Ø 80/125	152,00 €
1101629		Prolunga concentrica 1000 mm Ø 80/125	95,00 €
1101619		Prolunga concentrica 500 mm Ø 80/125	58,00 €
1101609		Curva concentrica 90° - Ø 80/125	74,00 €
1101599		Curva concentrica 45° - Ø 80/125	58,00 €
1100069		Tegola universale per scarico verticale con tetti spioventi	57,00 €
1100059		Tegola universale per scarico verticale con tetti piani	38,00 €

Murali Eco Condensing da Interno, da esterno e da incasso

CODICE	FOTO	DENOMINAZIONE	LISTINO
GAMMA FUMISTERIA Ø 60/100 CONCENTRICO			
20027557		Collettore a parete Ø 60/100	60,00 €
20027213		Collettore verticale Ø 60/100	100,00 €
20027202		Curva concentrica 90° Ø 60/100	30,80 €
20027193		Curva concentrica 45° Ø 60/100	50,00 €
20027170		Prolunga concentrica 1000 mm Ø 60/100	43,00 €
20027163		Prolunga concentrica 500 mm Ø 60/100	20,20 €
1220199		Distanziali per tubo Ø 100 - (confezione 4 pezzi)	20,00 €
1550169		Tegola universale per scarico verticale con tetti spioventi	60,00 €
1220289		Tegola universale per scarico verticale con tetti piani	25,00 €
GAMMA FUMISTERIA INTUBAMENTO (H1) Ø 50			
20021607		Prolunga Ø 50 (250 mm)	16,00 €
20070026		Kit collegamento camino con riduzione 80/50 e curva base	50,00 €
20070023		Kit 4 distanziali di centraggio per intubamento Ø 50	33,00 €
20031841		Curva a 45° - Ø 50	19,00 €
20031840		Curva a 90° - Ø 50	19,00 €
20021609		Prolunga - Ø 50 (1000 mm)	27,00 €
20021608		Prolunga - Ø 50 (500 mm)	19,00 €

ACCESSORI FUMISTERIA

Murali Eco Condensing da Interno, da esterno e da incasso


CODICE	FOTO	DENOMINAZIONE	LISTINO
GAMMA FUMISTERIA INTUBAMENTO (P1) Ø 60			
20046760		Curva a 90° - Ø 60	20,30 €
20046782		Kit sifone di scarico condensa	35,70 €
20046779		Kit raccordo a T - Ø 60 con scarico condensa e riduzione 80/60	23,00 €
20046778		Kit collegamento camino Ø 80/60 con curva 90° Ø 60	32,30 €
20046777		Kit 5 fascette stringitubo - Ø 60	55,50 €
20046775		Kit pannello di chiusura per intubamento	54,00 €
20046774		Kit mensola di sostegno camino per intubamento	28,00 €
20046773		Kit 3 fascette distanziali per intubamento Ø 60	50,50 €
20046772		Collettore verticale Ø 60/100 (PP - PPU)	150,00 €
20046771		Prolunga - Ø 60 (2000 mm)	32,30 €
20046770		Prolunga - Ø 60 (1000 mm)	15,00 €
20046768		Prolunga - Ø 60 (500 mm)	10,00 €
20046763		Curva a 45° - Ø 60	19,80 €
GAMMA FUMISTERIA (H1) Ø 80 (anche per intubamento)			
20027197		Kit sdoppiato Ø 80 con presa aria per incasso guscio condensing	54,00 €
20062932		Kit collegamento sistema sdoppiato Ø 80	16,50 €
20027301		Adattatore per esterno Ø 80 con presa aria	51,20 €

ACCESSORI FUMISTERIA - GENERALI

Murali Eco Condensing da Interno, da esterno e da incasso

CODICE	FOTO	DENOMINAZIONE	LISTINO
20027267		Curva 45° - Ø 80	16,50 €
20027263		Curva 90° - Ø 80	16,50 €
20027223		Prolunga - Ø 80 (1000 mm)	21,20 €
20027220		Prolunga - Ø 80 (500 mm)	16,50 €

ACCESSORI GENERALI

20105959		Kit circolatore ErP basso consumo altissima prevalenza 7mt flex	275,00 €
20097192		Pompa di rilancio condensa	140,00 €
20086187		Curve in ottone per connessioni a muro, rubinetti gas e sanitario	70,00 €
20086186		Curve in ottone: rubinetti riscaldamento con filtro, rubinetti gas e sanitario	100,00 €
20051979		Kit collegamenti idraulici a muro con rubinetti gas e sanitario	56,00 €
20049748		Sonda esterna con connettore	33,50 €
20039567		Kit resistenza antigelo sifone*	68,00 €
20035644		Valvola miscelatrice deviatrice solare	220,00 €
20017044		Kit resistenze antigelo mod. S (-10°C)*	123,00 €
20016963		Raccordi idraulici incasso guscio slim con rubinetti (mod. S)	66,00 €
20014742		Incasso guscio slim	180,00 €
20012595		Kit copertura superiore caldaia	57,50 €
20012594		Kit copertura inferiore caldaia	25,50 €

*Per la corretta protezione antigelo installare entrambi i kit

ACCESSORI GENERALI

Murali Eco Condensing da interno, da esterno e da incasso

CODICE	FOTO	DENOMINAZIONE	LISTINO
20008794		Kit collegamenti idraulici a muro con tubi (Cu) a saldare, rubinetti gas e sanitario	60,00 €
1550419		Kit ricariche anticalcare (8 pezzi)	33,50 €
1550409		Kit dosatore anticalcare con ricariche	112,00 €
1220639		Termostato limite per impianti a bassa temperatura	22,00 €
1101999		Rubinetti riscaldamento con filtro per connessioni a muro	85,00 €

CON SYLBER SEI SEMPRE TRANQUILLO

Sylber propone sulle proprie caldaie un'estensione della garanzia convenzionale che assicura a te e alla tua caldaia fino a 10 anni di tranquillità. Con Sylber puoi scegliere la formula **5 OK** o **10 OK**, che prevede l'estensione della garanzia convenzionale rispettivamente di 5 o 10 anni dalla verifica iniziale ed avvio della garanzia convenzionale stessa.

I servizi **5 OK** e **10 OK** prevedono pezzi di ricambio, manodopera e diritti di chiamata/di uscita gratuiti, come da condizioni generali della garanzia convenzionale.

Come ottenere il servizio 5 OK e 10 OK

Il servizio è riservato a tutti i clienti che, entro 30 giorni dall'installazione o dalla data di verifica e avvio della garanzia convenzionale, verseranno a mezzo bollettino postale la somma di:

€ 73,00 per 5 OK o € 198 per 10 OK - versione gamma murali standard

€ 99,00 per 5 OK o € 270 per 10 OK - versione gamma murali condensing



e sottoscriveranno con il CAT Sylber un Piano di Manutenzione Sylber della durata di 2 anni tipo comfort e si impegneranno a rinnovarlo per tutta la durata del servizio (rispettivamente 5 o 10 anni) pena la decadenza della copertura di garanzia.

Tale sottoscrizione costituisce condizione imprescindibile per l'avvio delle formule **5 OK** e **10 OK**.

I vantaggi:

Il Centro Assistenza Tecnico Autorizzato Sylber (di seguito CAT) è supportato da Sylber il che assicura la qualità del servizio e quindi ti offre:

- Sicurezza: un periodico controllo rende la caldaia sicura ed affidabile
- Serietà: tariffe chiare e senza sorprese
- Durata: i periodici controlli assicurano longevità alla tua caldaia
- Risparmio: ridotti consumi grazie all'efficienza
- Ufficialità: ricambi originali e controllati come prescritti dal costruttore che ne garantisce il funzionamento
- Rispetto delle norme sulla sicurezza: effettuazione di tutte le operazioni previste per legge (DPR 412/93, 551/99 - D.L. 192/05, D.L. 311/05 e successive modifiche)
- Certezza di avere sempre un supporto da parte di CAT che sono aggiornati tramite corsi, formazione e documentazione che Sylber produce periodicamente.

Il servizio verrà rilasciato come da condizioni generali di garanzia convenzionale e in piena sussistenza delle manutenzioni previste dalla Legge - DPR 412/93 e 551/99 D.L. 192/05 D.L.311/05 e successive modifiche - e dal Costruttore.

Le attività di manutenzione dovranno essere documentate e certificate da un Cat Sylber.

Per saperne di più il Cat Sylber sarà lieto di illustrarti tutti i vantaggi di **5 OK** e **10 OK**.

Per ulteriori informazioni sul servizio chiama il nostro servizio clienti al numero 199 115 115*, oppure leggi le condizioni del servizio sulla brochure OK.

Nota Bene: Il servizio è limitato alla sola caldaia con esclusione dei collegamenti idraulici, elettrici, all'impianto e degli scarichi.

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 18.30 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00. Negli altri orari e giorni festivi il costo è di 0,06 euro/min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'operatore utilizzato.



ENTRA E SCOPRI
Style B

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Sede Commerciale

Via Risorgimento 23 A - 23900 Lecco

www.sylber.it

Servizio Clienti

199 115 115*

Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00. Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro/min. IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.



Sylber propone sulle proprie caldaie un'estensione della copertura del servizio di garanzia convenzionale che assicura a te e alla tua caldaia 5 anni di tranquillità.

sylber