

# HT Milano

CLIMATIZZATORI CONDENSATI  
AD ACQUA SENZA UNITÀ ESTERNA

Listino 2019



**HT**  
MILANO

your freshness company

## LISTINO MONO SERIE SPLIT PARETE

### PREZZO **PACKAGING** INCLUDE INTERNE E MOTOCONDENSANTI

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-KW	DESCRIZIONE	NUMERO U.I.	LISTINO SET COMPLETO UI+UE P.C.	LISTINO SET COMPLETO SOLO FREDDO
AHT 009   SP AHT 009   SP SF	SP 00432	9000 -2,6	CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 9000 BTU	1		
AHT 012   SP AHT 012   SP SF	SP 00433	12000 - 3,5	CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 12000 BTU	1		
AHT 018   SP AHT 018   SP SF	SP 00434	18000 - 5,3	CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 18000 BTU	1		
AHT 024   SP AHT 024   SP SF	SP 00435	24000 - 6,4	CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA 24000 BTU	1		

## LISTINO MULTI SERIE SPLIT PARETE

### PREZZO **PACKAGING** INCLUDE INTERNE E MOTOCONDENSANTI

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-KW	DESCRIZIONE	NUMERO U.I.	LISTINO SET COMPLETO UI+UE P.C.	LISTINO SET COMPLETO SOLO FREDDO
AHT 061   SP AHT 061   SP SF	SP 00436	18000 - 5,1 <b>9000+9000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>9000-9000</b> BTU	2		
AHT 062   SP AHT 062   SP SF	SP 00437	21000 -5,9 <b>9000+12000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>9000-12000</b> BTU	2		
AHT 063   SP AHT 063   SP SF	SP 00438	24000 7,1 <b>12000+12000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>12000-12000</b> BTU	2		
AHT 071   SP	SP00439	27000 7,8 <b>9000+9000+9000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>9000-9000-9000</b> BTU	3		ND
AHT 072   SP	SP 00440	30000 8,4 <b>9000-9000-12000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>9000-9000-12000</b> BTU	3		ND
AHT 073   SP	SP 00441	34000 10 <b>12000-12000-12000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>12000-12000-12000</b> BTU	3		ND
AHT 083   SP	SP 00442	36000 11,5 <b>9000-9000-9000-12000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>9000-9000-9000 12000</b> BTU	4		ND
AHT 085   SP	SP 00444	40000 12,2 <b>9000-9000-9000-18000</b>	CLIMATIZZATORE MULTI SPLIT INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA CON UNITA' INTERNA SPLIT A PARETE DA <b>9000-9000-9000 18000</b> BTU	4		ND

#### MISURE MOTOCONDENSANTI

MODELLO	MISURE IN MM A-L-P
AHT 009   SP - AHT 012   SP	460 - 455 - 340
AHT 018   SP - AHT 061   SP - AHT 062   SP - AHT 063   SP	500 - 570 - 500
AHT 024   SP - AHT 071   SP - AHT 072   SP - AHT 073   SP - AHT 083   SP - AHT 085   SP	580 - 570 - 500



#### MISURE UNITA' INTERNE SPLIT PARETE

MODELLO	SPLIT 9000 BTU	SPLIT 12000 BTU	SPLIT 18000 BTU	SPLIT 24000 BTU
CAPACITA' BTU	9000	12000	18000	24000
MAX ARIA MCH	520	580	900	1100
MISURE L A P mm	745 - 250 -180	745 - 250 -180	915 -315 -195	1131 - 315 - 230
PESO KG	7,5	7,5	12	13



## GAMMA RESIDENZIALE

HT MILANO continua a lavorare per offrire **una gamma residenziale molto ampia, adatta a qualsiasi esigenza.**

Sempre nell'ottica di offrire massimo confort e innovazione nel prodotto, questo anno **presentiamo una proposta in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal mercato proponendo sviluppi di avanguardia nel settore.**



## PRODIGY **NOVITA'**

Nella ricerca per il **miglior compromesso tra efficienza e comfort** HT MILANO sviluppa la miglior tecnologia possibile. La nuova unità PRODIGY nasce per diventare il **nuovo emblema di split residenziale** e si posiziona sul mercato rappresentando un **compromesso tra i valori fondamentali che ci guidano.**



**+** *ACCESO FACILE E COMODO AL FILTRO SENZA LA NECESSITA' DI APRIRE IL PANNELLO*



**+** *APERTURA DELL'UNITA' FACILE E RAPIDA GRAZIE AL PANNELLO FRONTALE ROTATIVO.*



**+** *MANUTENZIONE DEL VENTILATORE SENZA SMONTAGGIO DELL'UNITA' DALLA PARETE*

## INSTALLAZIONE

- **Dima cartacea per installazione**, dima robusta e semplice quale supporto. Possibilità di traslazione orizzontale dell'unità di circa 50mm
- L'unità è dotata di particolari **cerniere in grado** di creare una apertura di 168mm per facilitare le cartellature delle tubazioni e lo scarico della condensa.

**Sistema brevettato** per sostenere il pannello frontale mentre si eseguono i collegamenti elettrici.

**Morsettiera di collegamento** grande e robusta

**+** *FACILITA' DI ACCESSO ALLA SCHEDA ELETTRONICA E AL QUADRO ELETTRICO PER INTERVENTO O SOSTITUZIONE.*

## LISTINO MONO SERIE COMMERCIAL

PREZZO INCLUDE SOLO GRUPPO MOTOCONDENSANTE

MODELLO PDC SOLO FREDDO	CODICE	POTENZA BTU KW	DESCRIZIONE	LISTINO SOLO U.E. P.C.	LISTINO SOLO U.E SOLO FREDDO
AHT 009 I AHT 009 I SF	MC 00222	9000 - 2,6	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 2		
AHT 012 I AHT 012 I SF	MC 00223	12000 - 3,5	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 2		
AHT 018 I AHT 018 I SF	MC 00224	18000 - 5,7	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 2		
AHT 024 I AHT 024 I SF	MC 00225	24000 - 7,1	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 2		
AHT 032 I	MC 00226	32000 -9,4	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 3		ND
AHT 036 I	MC 00227	36000 -10,5	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 4		ND
AHT 048 I	MC 00228	48000 - 14	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 4		ND
AHT 060 I	MC 00229	60000 -16	CLIMATIZZATORE MONO INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA ABBINABILE A PAV. SOFF. - CASSETTA - CANALE - TELAIO TIPO 5		ND

## LISTINO MULTI SERIE COMMERCIAL

PREZZO INCLUDE SOLO GRUPPO MOTOCONDENSANTE


MODELLO PDC SOLO FREDDO	CODICE	POTENZA BTU KW	DESCRIZIONE	NUMERO U.I ABBINABILI	LISTINO SOLO U.E. P.C.	LISTINO SOLO U.E SOLO FREDDO
AHT 061 I AHT 061 I SF	FM 1101	9000+9000 (5,1)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH DUAL TELAIO TIPO 2	2		
AHT 062 I AHT 062 I SF	FM 1102	9000+12000 (6,1)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH DUAL TELAIO TIPO 2	2		
AHT 063 I AHT 063 I SF	FM 1103	12000+12000 (6,4)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH DUAL TELAIO TIPO 2	2		
AHT 064 I AHT 064 I SF	FM 1113	12000+18000 (7,5)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH DUAL TELAIO TIPO 3	2		
AHT 071 I	FM 1104	9000+9000+9000 (7,9)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH TRIAL TELAIO TIPO 3	3		ND
AHT 072 I	FM 1105	9000+9000+12000 (8,2)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH TRIAL TELAIO TIPO 3	3		ND
AHT 073 I	FM 1106	12000+12000+12000 (10,5)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH TRIAL TELAIO TIPO 3	3		ND
AHT 074 I	FM 1116	12000+12000+18000 (11,8)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH TRIAL TELAIO TIPO 3	3		ND
AHT 081 I	FM 1107	9000+9000+9000+12000 (11,5)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH QUADRI TELAIO TIPO 3	4		ND
AHT 082 I	FM 1108	9000+9000+9000+18000 (12,5)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA FREE MATCH QUADRI TELAIO TIPO 3	4		ND

## LISTINO MULTI PENTA CON DISTRIBUTORE COMMERCIAL

PREZZO INCLUDE SOLO GRUPPO MOTOCONDENSANTE E DISTRIBUTORE

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-KW	DESCRIZIONE	NUMERO U.I ABBINABILI	LISTINO SOLO U.E.
AHT 090 I	PS 1190	55000 (15,27 KW)	CLIMATIZZATORE INVERTER POMPA DI CALORE CONDENSATO AD ACQUA PENTA MONOTUBO CON DISTRIBUTORE 5 ATTACCHI TELAIO TIPO 4	5	

## MONO SERIE COMMERCIAL

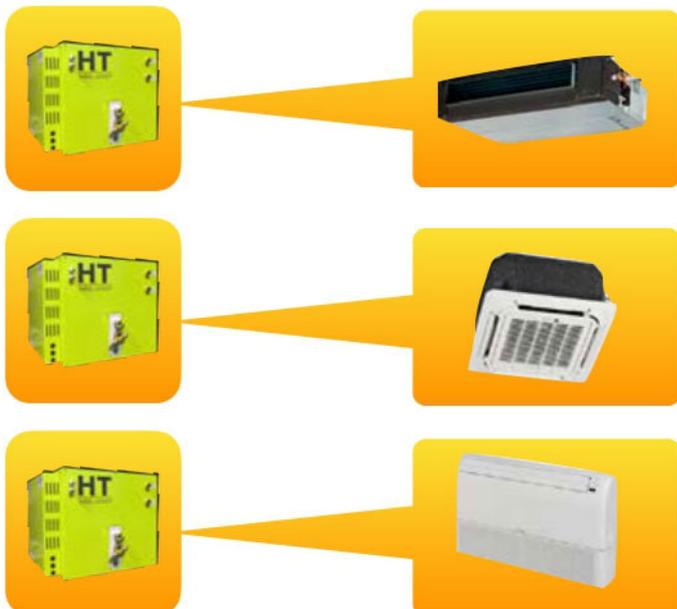


La gamma HT MILANO **monosplit** aumenta e migliora le sue unità per il 2019. Concepita per adattarsi alle necessità dei suoi clienti e agli spazi da climatizzare si possono utilizzare tutti i modelli della tecnologia 3D. Questo significa che tutte le unità sono dotate di compressori DC INVERTER.

Disponibili nella versione R-410A e R32, con una estetica accurata e soprattutto, pensata e progettata per rendere più facile l'installazione e la manutenzione. Con una Facilità di montaggio, smontaggio e con un accesso facile ai suoi componenti principali stiamo parlando senza dubbio di un'unità che rivoluzionerà il concetto di confort termico in casa\*.

## MULTISPLIT DUAL TRIAL QUADRI COMMERCIAL


Utilizzo d'onda sinusoidale a 180° per la corrente di guida del compressore che ne agevola l'operatività eliminando completamente il problema delle correnti armoniche e del rumore elettromagnetico. Utilizzo di compressori ad Alta

Efficienza tipo a Doppio Rotore equipaggiati di supermagneti d'ultima generazione. Utilizzo di tecnica di controllo del ricircolo dell'olio refrigerante. Utilizzo di valvole d'espansione elettroniche per una distribuzione del refrigerante alla massima resa. Tecnologia d'auto adattamento al voltaggio d'alimentazione che consente un largo range da 176V a 264V regolando sempre al miglior valore ottimale la frequenza e il voltaggio di protezione. Design degli scambiatori termici con disegno a percorso inverso con miglioramento elevato dell'efficienza.

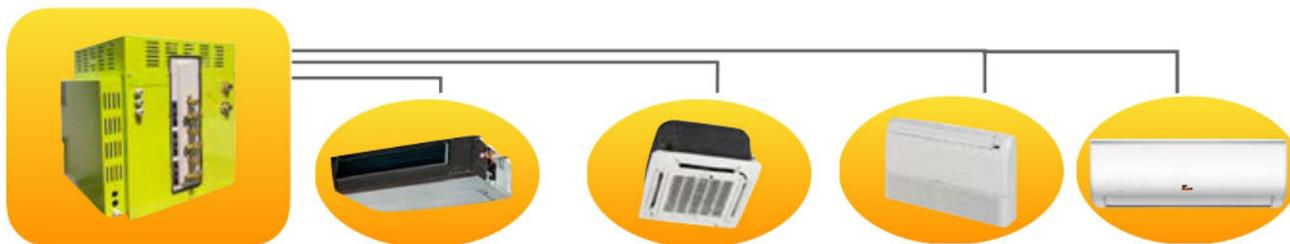

## PENTA CON DISTRIBUTORE REMOTO

Le connessioni sono tutte a cartellare per una maggiore semplicità d'installazione, tra l'unità esterna e il distributore si utilizza una coppia di tubi 1/2+5/8, mentre il distributore esterno è dotato da 4 coppie 1/4 e 3/8 + 1 coppia 1/2 e 5/8 dalle quali poi si parte a connettere fino a 5 unità interne. Questo consente di mettere la macchina esterna in posizione più lontana e poi collegarla al distributore che può essere messo in un punto più comodo come ad esempio al piano della casa e dal distributore far partire poi le connessioni con i tubi più piccoli verso le unità interne.

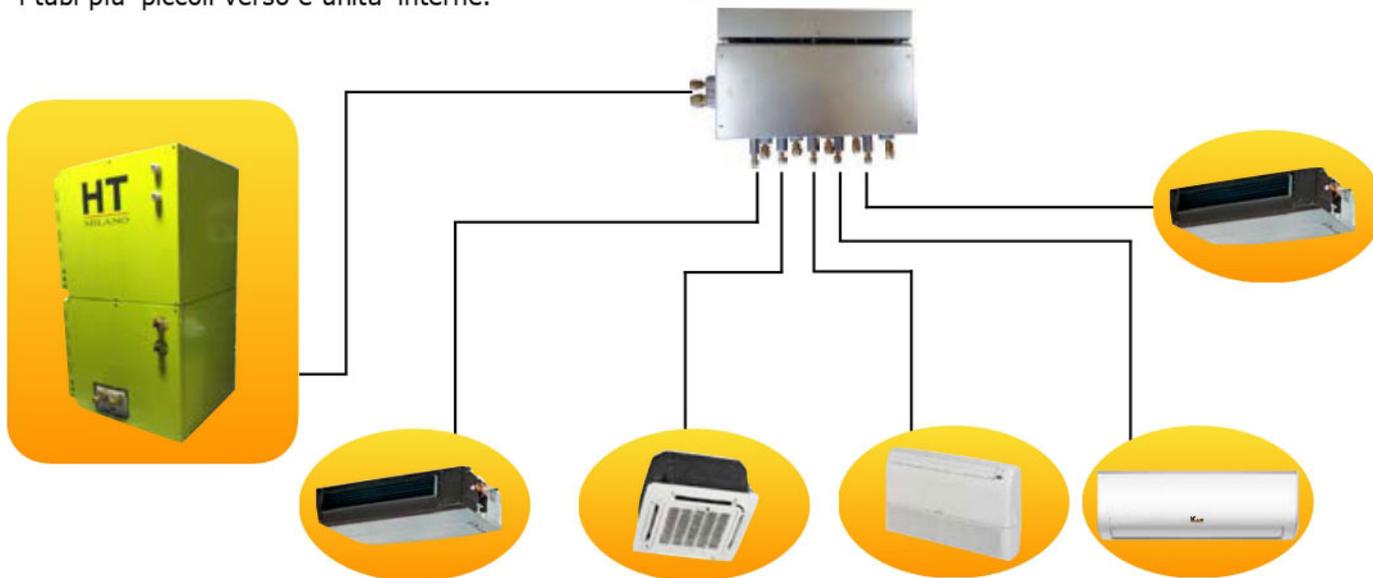

## LISTINO UNITA' INTERNE CANALIZZABILI

PREZZO INCLUDE SOLO UNITA' INTERNA CANALIZZABILE **SERIE COMMERCIAL**

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-H (KW)	MISURE MM L-P-A	PESO KG	NOTE	LISTINO
009 I CZ	CZ 00345	9000 2,6	770 - 600 - 190	20	ABBINABILE MONO E MULTI	
012 I CZ	CZ 00346	12000 (3,5)	770 - 600 - 190	21	ABBINABILE MONO E MULTI	
018 I CZ	CZ 00347	18000 - 5,7	770 - 600 - 190	22	ABBINABILE MONO E MULTI	
024 I CZ	CZ 00348	24000 - 7,1	1200 - 487 - 190	35	ABBINABILE MONO E MULTI	
032 I CZ	CZ 00349	32000 -9,4	1200 - 487 - 190	40	ABBINABILE SOLO AI MONO	
036 I CZ	CZ 00350	36000 -10,5	1150 - 710 - 270	48	ABBINABILE SOLO AI MONO	
048 I CZ	CZ 00351	48000 - 14	1200 - 800 - 300	51	ABBINABILE SOLO AI MONO	
060 I CZ	CZ 00352	60000 -16	1200 - 800 - 300	52	ABBINABILE SOLO AI MONO	

## LISTINO UNITA' INTERNE CASSETTA

PREZZO INCLUDE SOLO UNITA' INTERNA CASSETTA **SERIE COMMERCIAL**

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-H (KW)	MISURE MM L-P-A	PESO KG	NOTE	LISTINO
009 I CA	CA 00448	9000 2,6	650 - 570 - 270	25	ABBINABILE MONO E MULTI	
012 I CA	CA 00449	12000 (3,5)	650 - 570 - 270	25	ABBINABILE MONO E MULTI	
018 I CA	CA 00450	18000 - 5,7	650 - 570 - 270	25	ABBINABILE MONO E MULTI	
024 I CA	CA 00451	24000 - 7,1	650 - 570 - 270	28	ABBINABILE MONO E MULTI	
032 I CA	CA 00452	32000 -9,4	650 - 570 - 270	30	ABBINABILE SOLO AI MONO	
036 I CA	CA 00453	36000 -10,5	840 - 840 - 230	33	ABBINABILE SOLO AI MONO	
048 I CA	CA 00454	48000 - 14	840 - 840 - 230	35	ABBINABILE SOLO AI MONO	
060 I CA	CA 00455	60000 -16	840 - 840 - 230	39	ABBINABILE SOLO AI MONO	

## LISTINO UNITA' INTERNE PAVIMENTO SOFFITTO

PREZZO INCLUDE SOLO UNITA' INTERNA PAVIMENTO SOFFITTO **SERIE COMMERCIAL**

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-H (KW)	MISURE MM L-P-A	PESO KG	NOTE	LISTINO
009 I FC	FC 552	9000 2,6	990 - 230 - 680	31	ABBINABILE MONO E MULTI	
012 I FC	FC 553	12000 (3,5)	990 - 230 - 680	33	ABBINABILE MONO E MULTI	
018 I FC	FC 554	18000 - 5,7	990 - 230 - 680	33	ABBINABILE MONO E MULTI	
024 I FC	FC 555	24000 - 7,1	990 - 230 - 680	35	ABBINABILE MONO E MULTI	
032 I FC	FC 556	32000 -9,4	990 - 230 - 680	36	ABBINABILE SOLO AI MONO	
036 I FC	FC 557	36000 -10,5	1300 - 200 - 650	37	ABBINABILE SOLO AI MONO	
048 I FC	FC 558	48000 - 14	1660 - 240 - 680	52	ABBINABILE SOLO AI MONO	
060 I FC	FC 559	60000 -16	1660 - 240 - 680	53	ABBINABILE SOLO AI MONO	

## LISTINO UNITA' INTERNE SPLIT PARETE

PREZZO INCLUDE SOLO UNITA' INTERNA SPLIT PARETE **SERIE COMMERCIAL**

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU-H (KW)	MISURE MM L-P-A	PESO KG	NOTE	LISTINO
009 I SP	SP 00991	9000 2,6	745 - 250 - 180	7,5	ABBINABILE SOLO AI MULTI	
012 I SP	SP 00992	12000 (3,5)	745 - 250 - 180	7,5	ABBINABILE SOLO AI MULTI	
018 I SP	SP 00993	18000 - 5,7	915 - 315 - 195	12	ABBINABILE SOLO AI MULTI	
024 I SP	SP 00994	24000 - 7,1	1131 - 315 - 230	13	ABBINABILE SOLO AI MULTI	



Dotate di serie della Pompetta d'evacuazione della condensa

per potenze superiori ai 5 Kw il telecomando viene fornito di serie insieme al comando a muro, il comando a muro settimanale e opzionale

nelle potenze 2,5 3,5 5 Kw è fornito di serie un comando a muro, disponibile come accessorio il comando a muro con programmazione settimanale e come accessorio il telecomando



Le potenze da 2,5 3,5 e 5 Kw sono dotate di serie della Pompetta d'evacuazione della condensa

per potenze superiori ai 5 Kw il telecomando viene fornito di serie insieme al comando a muro, il comando a muro settimanale e opzionale

nelle potenze 2,5 3,5 5 Kw è fornito di serie un comando a muro, disponibile come accessorio il comando a muro con programmazione settimanale e come accessorio il telecomando



Unita' interne posizionabili in verticale a pavimento e a parete, in orizzontale a soffitto. Di serie telecomando.

Optional pannello comando a muro con timer settimanale

Telecomando fornito a corredo su tutte le versioni



Comando a muro con programmazione settimanale opzionale



Telecomando con termostato aggiuntivo per controllo temperatura delocalizzato + timer 24h accensione e spegnimento impostabile mediante l'orologio sul telecomando

Telecomando fornito a corredo dello split



*Split Bianco con linea passante cromata per un design semplice ed elegante al tempo stesso, compatto non invasivo. Display invisibile a retroproiezione led.*

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	NOTE	LISTINO
OPHT 00100	SET 4 PIEDINI ANTIVIBRANTI	SET 4 PIEDINI A CAMPANA CON VENTOSA	
OPHT 00130	KIT SILENT *	RIVESTIMENTO BUGNATO PANNELLI	
OPHT 00120	FILTRO Y MAGLIA METALLICA 500 MC	FILTRO DA 1/2" FF OTTONE PER INGRESSO ACQUA	
OPHT 00140	VALVOLA PRESSOSTATICA *	VALVOLA MECCANICA PER RIDUZIONE ACQUA IN FREDDO	
OPHT 00150	AVVIAMENTO E COLLAUDO	AVVIAMENTO E COLLAUDO TECNICI HT MILANO	
OPHT 00160	KIT WI-FI	<b>DISPONIBILE SOLO PER SERIE SPLIT PARETE PACKAGING</b>	
OPHT 00170	COMANDO A MURO SETTIMANALE		
OPHT 00180	TELECOMANDO		
OPHT 00200	STAFFA TELAIO 1		
OPHT 210	STAFFA TELAIO 2		

\* FORNITI MONTATI A BORDO DI FABBRICA



## DIMENSIONI MOTOCONDENSANTI

TELAIO TIPO	ALTEZZA MM	LARGHEZZA MM	PROFONDITA' MM
1	455	460	340
2	470	570	500
3	580	570	500
4	950	570	500
5	1050	570	500



## VALORI EER COP MULTI COMMERCIALE E PACKAGING

MODELLO	CODICE	POTENZA BTU KW	EER	COP	SEER	SCOP
AHT 061 I	FM 1101	9000+9000 (5,1)	3,23	3,84	7,2	4,9
AHT 062 I	FM 1102	9000+12000 (6,1)	3,23	3,84	7,2	4,9
AHT 063 I	FM 1103	12000+12000 (6,4)	3,24	3,90	7,2	4,9
AHT 064 I	FM 1113	12000+18000 (7,5)	3,24	3,90	7,2	4,9
AHT 071 I	FM 1104	9000+9000+9000 (7,9)	3,22	3,73	7,2	4,9
AHT 072 I	FM 1105	9000+9000+12000 (8,2)	3,22	3,73	7,2	4,9
AHT 073 I	FM 1106	12000+12000+12000 (10,5)	3,22	3,73	7,2	4,9
AHT 074 I	FM 1116	12000+12000+18000 (11,8)	3,22	3,73	7,2	4,9
AHT 081 I	FM 1107	9000+9000+9000+12000 (11,5)	3,15	3,87	7,2	4,9
AHT 082 I	FM 1108	9000+9000+9000+18000 (12,5)	3,15	3,87	7,2	4,9

## CONSUMO 1W

In relazione alla **normativa ERP**, che analizza i consumi dell'unità alle diverse condizioni di lavoro è stato perfezionato e raggiunto il consumo nella **modalità Stand-by** (unità a riposo), minimo di **1W**. Ciò permette un **risparmio energetico del 80%** rispetto alle generazioni precedenti di unità a parete. A differenza delle unità tradizionali il cui consumo era di 5W.





Tutti i componenti delle unità HT MILANO hanno requisiti che permettono garantire una grande efficienza.

I **ventilatori con motore DC Inverter** delle unità esterne forniscono un controllo più preciso grazie alle 5 **velocità**, riducono la **rumorosità** e consentono un maggiore **risparmio energetico**. Così come i ventilatori delle unità interne a **12 velocità**, **altamente precisi rispondono alle varie esigenze delle varie zone da climatizzare**.

## VALORI EER COP MONO COMMERCIALE E PACKAGING

MODELLO	POTENZA BTU KW	EER	COP	SEER	SCOP
AHT 009 I	9000 - 2,6	3,95	4,56	7,2	4,9
AHT 012 I	12000 - 3,5	4,47	4,73	7,2	4,9
AHT 018 I	18000 - 5,7	4,56	4,9	7,2	4,9
AHT 024 I	24000 - 7,1	4,12	4,75	7,2	4,9
AHT 032 I	32000 - 9,4	4,6	4,74	7,2	4,9
AHT 036 I	36000 - 10,5	4,65	4,22	7,2	4,9
AHT 048 I	48000 - 14	4,53	4,53	7,2	4,9
AHT 060 I	60000 - 16	4,6	4,51	7,2	4,9

**Breeze** è un climatizzatore monoblocco che unisce la potenza di un climatizzatore condensato ad acqua alla semplicità e immediatezza di installazione. Non ci sono collegamenti frigoriferi o elettrici da fare, sarà sufficiente collegare carico e scarico dell'acqua come una lavatrice.

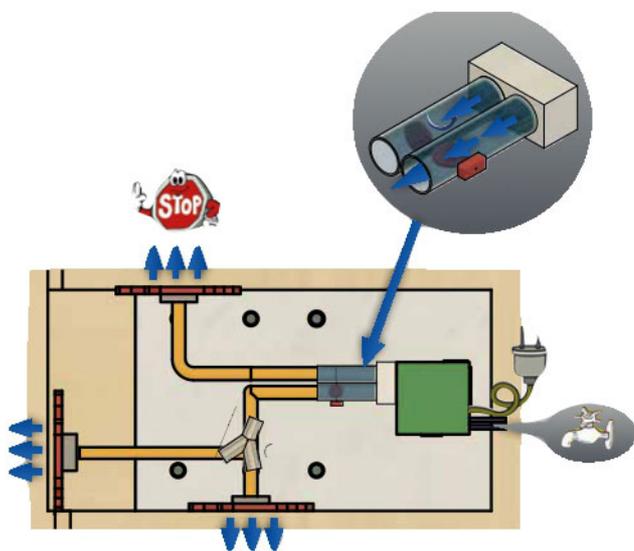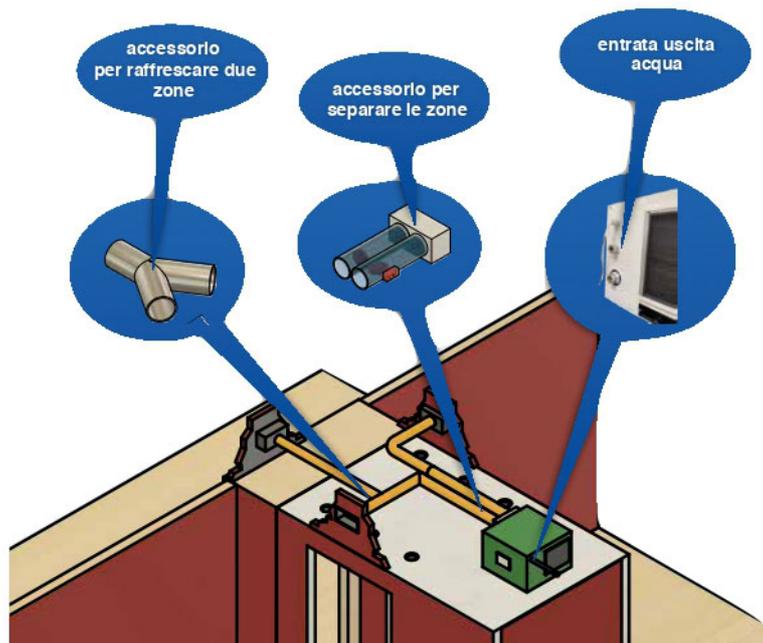

Potrete decidere quali sono gli ambienti in cui non è necessaria la simultaneità. Tutti gli accessori vengono forniti precablati e pronti per essere installati senza difficoltà.

Utilizzando **Breeze** per i vostri impianti potrete impegnare potenze inferiori per climatizzare più stanze. Con gli accessori disponibili è possibile sezionare l'impianto, potrete quindi climatizzare due camere da letto contemporaneamente ed escludere il soggiorno o viceversa.



# Brreeze


## CLIMATIZZATORE MONOBLOCCO SENZA UNITÀ ESTERNA

SI INSTALLA SENZA PATENTINO F-GAS

### LISTINO MONOBLOCCO POMPA DI CALORE

MODELLO	POTENZA CALDO FREDDO KW	CONSUMO CALDO FREDDO KW	TENSIONE	CLASSE CALDO FREDDO	CONSUMO ACQUA CALDO FREDDO	MISURE A-L-P MM	PESO KG	PORTATA ARIA MCH	RUMORE	GAS	EER COP	LISTINO
012 MBRZ	4,1 3,7	1,1 1,05	220/50/1	A++ A++	0,3 MCH 0,15 MCH	350-500-500	35	450-600	53 DBA	R 410 A	4,47-4,73	
018 MBRZ	6,1 5,3	1,5 1,4	220/50/1	A++ A++	0,4 MCH 0,21 MCH	350-500-500	39	600-850	55 DBA	R 410 A	4,55-4,9	

### LISTINO ACCESSORI

	ACCESSORIO	LISTINO	DESCRIZIONE
	<b>SEPARATORE DI ZONA</b>		Kit composto da un plenum con due uscite circolari da 120 mm isolato, due manicotti con serranda circolare e tapparelle di chiusura sfalsate di 90° per permettere di poter chiudere una zona e aprire un'altra contemporaneamente. Esempio: utilizzando questo sistema si può climatizzare un bilocale di circa 55 mq utilizzando una potenza di 12000 btu-h canalizzando l'aria in soggiorno/cucina oppure in camera.
	<b>BRAGA PER TUBO FLESSIBILE dn 120</b>		Accessorio per poter climatizzare contemporaneamente due locali dividendo l'aria nei due locali.
	<b>TUBO FLESSIBILE INSONORIZZATO dn 127</b>		Tubo flessibile con caratteristiche termoacustiche, suggerito per ottimizzare il rendimento termico e contemporaneamente eliminare qualsiasi fruscio provocato dall'aria in uscita dalle bocchette.
	<b>BOCCHETTA + PLENUM 150 x 300 MM</b>		Kit standard formato da una cassetta di calma e di una bocchetta di mandata avente misure 300 x 160 mm in alluminio verniciato bianco.
	<b>GRIGLIA DI RIPRESA 600 x 400 MM</b>		Griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco.

**Breeze** HT Milano *Extreme Cool* sono marchi del gruppo "HT Europe srl".



Via Edison, 14 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02.23.17.54.39  
[www.htmilano.com](http://www.htmilano.com)  
[info@htmilano.com](mailto:info@htmilano.com)