

ROSY MIRROR



Colore: Effetto Argento F07



Pressione max: 5 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato	

Riscaldamento e design di interni si incontrano e sintetizzano in Rosy Mirror, il nuovo monocolonna d'arredo che abbina la luminosità dello specchio allo stile lineare degli elementi radianti. Rosy Mirror è accessoriabile con mensole in legno nei colori bianco, rovere e wenghè.

Materiali:

- Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- Corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50x10 mm.
- Specchio

Kit di fissaggio:

Supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone totalmente riciclabili. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

A polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza. (Processo certificato DIN 55900-1,-2)

Colori:

Colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori consultare la tabella colori a pag. 212 con sovrapprezzo del 30%.

Accessori:

Per l'elenco completo consultare pag. 186

ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 MENSOLE IN LEGNO PER ROSY MIRROR CON SPECCHIO CENTRALE 162 x 100 mm	
	Bianco	Cod. 5991990500006
	Rovere	Cod. 5991990500005
	Wenghè	Cod. 5991990500007

	KIT 2 MENSOLE IN LEGNO PER ROSY MIRROR CON SPECCHIO LATERALE 218 x 100 mm	
	Bianco	Cod. 5991990500009
	Rovere	Cod. 5991990500008
	Wenghè	Cod. 5991990500010




ACCESSORI TECNICI

		VALVOLA KRISTAL A SQUADRA BIANCO R01-RAL 9010*	
Attacco tubo RAME	Codice	Attacco tubo MULTISTRATO	Codice
Ø 10/12/14/15/16	5991990311012	Ø 14/16/18	5991990311011

*I codici nelle tabelle si riferiscono al colore standard BIANCO R01 - RAL 9010; i colori diversi dallo standard vengono forniti esclusivamente a corredo del radiatore colorato. Riferirsi alle maggiorazioni tabella colori di pag. 212.

VERSIONE CON SPECCHIO CENTRALE

Misure per valvole tipo Kristal Cordivari

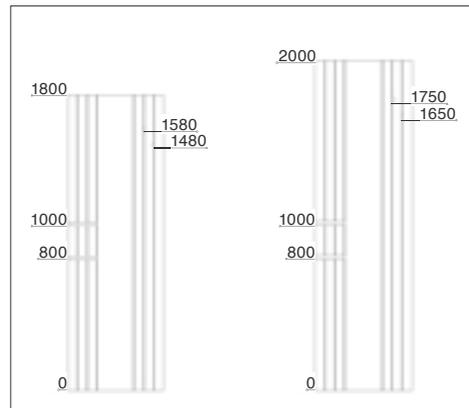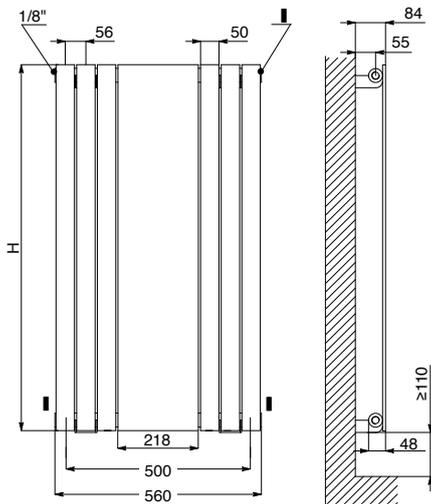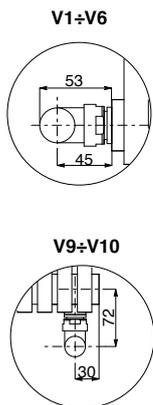

Posizionamento accessori d'arredo - mensole e appendiabiti

ROSY MIRROR SPECCHIO CENTRALE




I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ad articoli di colore BIANCO R01-RAL 9010.

Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Peso a vuoto [Kg]	Capacità [lt]	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
					Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
1800	560	500	22,4	7,0	684	588	$\phi = 4,5038 * \Delta t^{1,2840}$
2000	560	500	24,6	7,4	756	650	$\phi = 5,4126 * \Delta t^{1,2626}$

(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 202

VERSIONE CON SPECCHIO LATERALE

Misure per valvole tipo Kristal Cordivari

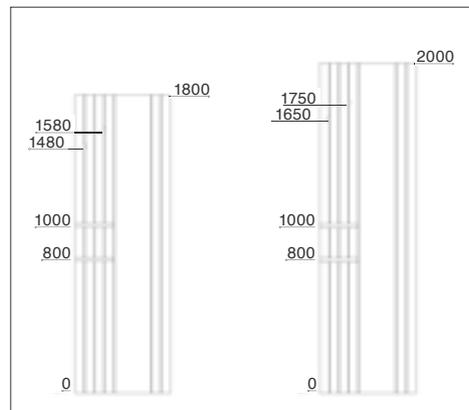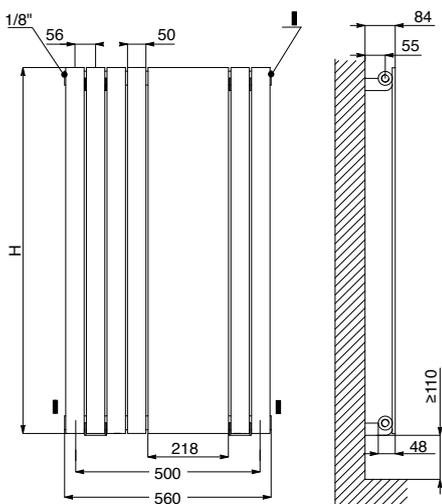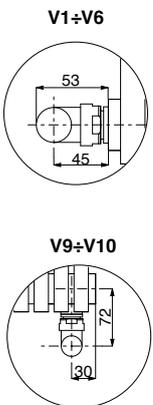

Posizionamento accessori d'arredo - mensole e appendiabiti

A richiesta, disponibile con specchio a sinistra


ROSY MIRROR SPECCHIO LATERALE

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ad articoli di colore BIANCO R01-RAL 9010.


Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	Peso a vuoto [Kg]	Capacità [lt]	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ *		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
					Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
1800	560	500	22,4	7,0	684	588	$\phi = 4,5038 * \Delta t^{1,2840}$
2000	560	500	24,6	7,4	756	650	$\phi = 5,4126 * \Delta t^{1,2626}$

(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 202

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

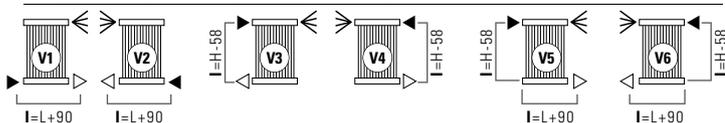

ALLACCIAMENTI SPECIALI



LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◁ Uscita	H Altezza
□ Manicotto base=20 - altezza=15	
▬ Cieco	
l Interasse	L Larghezza

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V10) Escluso allacciamento monotubo.