

Calderas Murales a Gas *Superlative Condens*

Condensación • Clase 5 • Microacumulación



- ✓ El mayor ahorro de gas
- ✓ Las mejores prestaciones en ACS
- ✓ Las menores emisiones CO₂ y NO_x

COINTRA
Avanzamos juntos

Calderas Murales a Gas

Superlative Condens

PRESTACIONES

A

AHORRO

- Condensación: Máximo rendimiento energético.
- Gran ahorro en consumo de gas (hasta el 30%).
- Indicada para instalaciones de calefacción de baja temperatura.

MÁXIMO CONFORT

- Microacumulación. Agua Caliente al instante: CONFORT Y AHORRO DE AGUA.
- Máxima estabilidad de la temperatura del agua durante su uso.
- Gran caudal de agua caliente: permite dos duchas simultáneas, incluso con el modelo 25 C.
- Silenciosas: nivel sonoro por debajo de 50 dB.

CALDERA ECOLÓGICA



- Clase 5 (mínimas emisiones de CO₂ y NO_x).
- Válidas para reposición con salida de gases a fachada (según RITE).

MEDIDAS REDUCIDAS

- 25 cm de profundidad en modelo 25 C. Se integra perfectamente en todos los muebles de cocina.



DATOS DE INSTALACIÓN

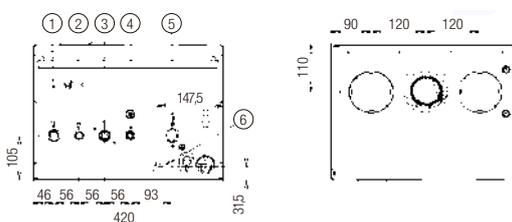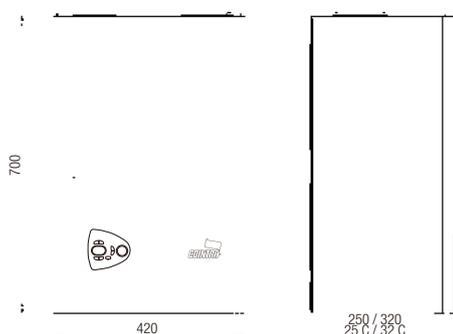

Leyenda:

- 1 Ida calefacción Ø 3/4".
- 2 Salida de A.C.S. Ø 1/2".
- 3 Entrada gas Ø 1/2".
- 4 Entrada agua sanitaria Ø 1/2".
- 5 Retorno calefacción Ø 3/4".
- 6 Descarga válvula seguridad.

A+

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA INSTALACIÓN AÑADIENDO CRONOCOMANDO MODULANTE Y SONDA EXTERIOR COINTRA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	SUPERLATIVE CONDENS 32 C	SUPERLATIVE CONDENS 25 C
Cámara de combustión	Estanca	Estanca
Potencia térmica útil nominal (50° - 30 °C) - (pot. máx. / pot. min)	31,3 / 7,2	26,5 / 6,2
Rendimiento nominal (80° - 60 °C) (%) - (pot. máx. / pot. min)	106,1 / 107,5	106,1 / 107,5
Rendimiento al 30% de la Potencia nominal (%)	108,8	108,8
Clase eficiencia energética	Calefacción	A
	A.C.S.	A → XL
Regulación temperatura de calefacción (°C)	30-90	30-90
Caudal agua sanitaria ΔT 25 °C (L/min)	18,3	15,5
Clasificación confort ACS (prEN 13203)	★★★	★★★
Tipo de gas	G.N. / G.L.P.	G.N. / G.L.P.
Longitud máx. equivalente - Tubo coaxial Ø 60/100 mm (m)	7	8
Medidas (alto x ancho x profundo) (mm)	700 x 420 x 320	700 x 420 x 250
Peso Neto (Kg)	31,5	30

COIN 118/16

Cointra Godesia, s.a.

info@cointra.es - www.cointra.es

Cointra Godesia, S.A. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento