

Cp30+ idro



EN14785:2011

Conto Termico
2.0

Rivestimento maiolica
disponibile nei seguenti colori:
[Majolica available color]

			CP30
Potenza globale (max/min)	[Global output]	kW	33.5 - 9.5
Potenza nominale (max/min)	[Nominal output]	kW	30.4 - 8.71
Potenza all'acqua (max/min)	[Water output]	kW	27.91 - 6.43
Potenza all'ambiente (max/min)	[Radiated output]		2.47 - 2.28
Consumo orario (max/min)	[Consumption]	Kg/h	2.47 - 2.28
Rendimento (max/min)	[Efficiency]	%	90.5 - 92.1
Capacità serbatoio	[Tank capacity]	Kg	~40
Condotto scarico fumi	[Diameter fumes]	ømm	80
Volume massimo riscaldabile	[Heating capacity]	m ³	~800
Potenza elettrica	[Electrical power]	W	100-300
Dimensioni	[Dimension]	cm	90x66x130
Peso	[Weight]	Kg	~250
Depressione canna fumaria	[Fumes depression]	Pa	12
Temperatura fumi	[Fumes Temp]	°C	140
PP al 13% O2 nominale	[PP at 13% O2]	mg/Nm ³	27.05
Capacità caldaia	[Boiler capacity]	l	60

l'altezza totale è dal piano terra fino alla sommità del display



Accensione automatica
automatic ignition



Cronotermostato
ProgramTimer




"5" Livelli di potenza
5 power level



Controllo combustione
Optimised combustion

OPTIONAL
MODULOWIFI
SCAMBIATORE ACQUA
SANITARIA

COLORI LAMIERA
PERSONALIZZABILI
Customizable color plates

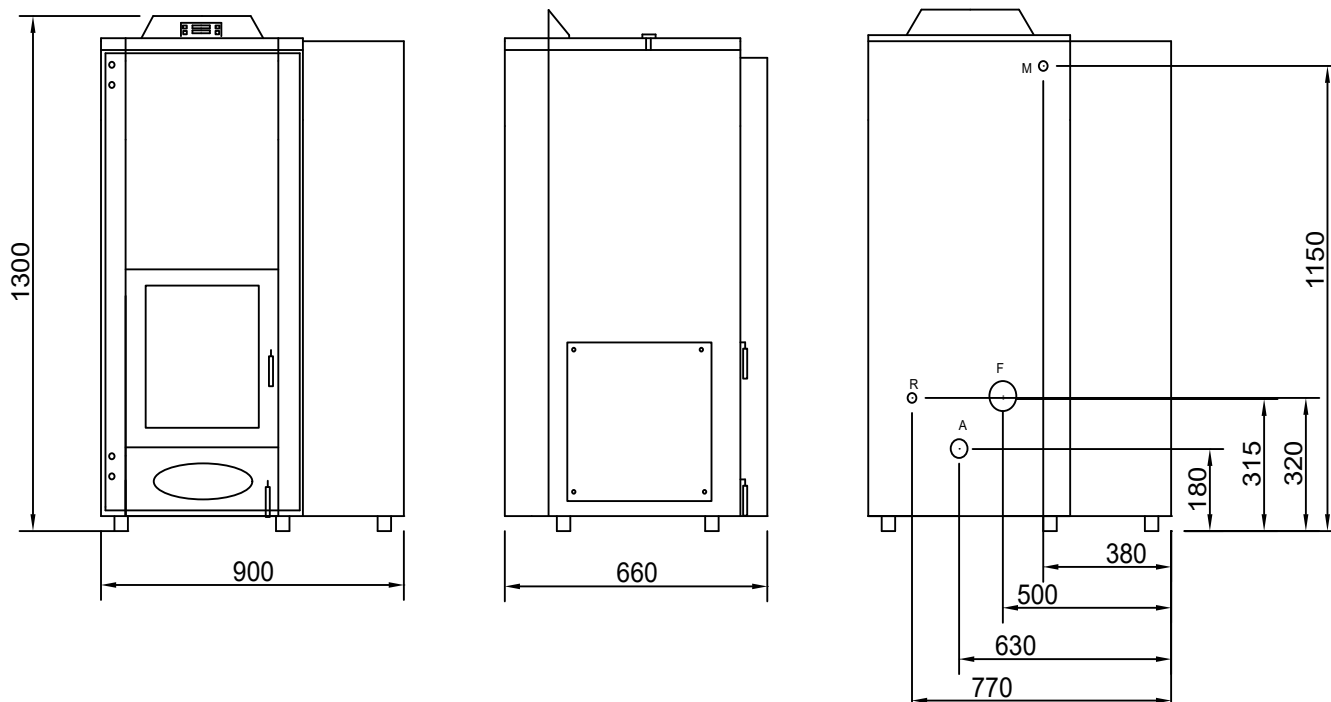

Quando la caldaia non è fornita di circolatore e vaso di espansione, oppure quando è montato lo scambiatore rapido cambiano le dimensioni e le posizioni di mandata e ritorno.

il kit circolatore e vaso di espansione non include accessori quali valvola di sfiato, valvola di sicurezza etc

F = uscita fumi Ø 80mm - A = ingresso aria Ø 60 M = mandata 3/4" R= ritorno 1"

I valori riportati nel presente opuscolo sono stati ottenuti in laboratorio utilizzando pellet con PCI di 4400 Kcal/Kg. I consumi possono variare in base alla qualità del combustibile utilizzato e alle modalità di montaggio. Pasian srl si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai prodotti descritti nel presente opuscolo senza necessità di preavviso, al fine di migliorarne il funzionamento. Variazioni cromatiche, dimensionali e stilistiche rispetto a quelle indicate nel presente catalogo non costituiscono motivo di contestazione. Data relative to the workshop with 5 kWh/kg pellet heat power. Consumption may vary depending on the dimensions and type of fuel used. All of the sizes, colour tones and styles reported are merely indicative and can undergo variations without notice. CE approved product.