



DESCRIZIONE

Caldaia murale a camera aperta e camera stagna, pensate per rispondere alla richiesta immediata di acqua calda. Sono dotate di un bollitore INOX AISI 316 L da 60 lt. Potenza termica da 8 kW a 28 kW.

MODELLI

FIESTA 28 BN 28 kW, camera aperta

FIESTA 28 BF 28 kW, camera stagna

IMPIEGHI

Applicazione civile

COSTRUZIONE

Alluminata, rame, bollitore inox

FONTI ENERGETICHE


Metano, gpl

GARANZIA

2 anni (non copre gli agenti atmosferici e la formazione di calcare)

CERTIFICAZIONE

CE direttiva gas 2009/142/CE

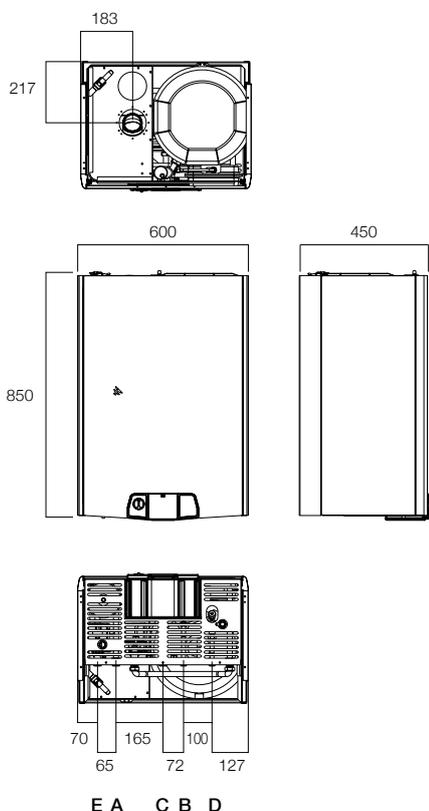

DATI TECNICI		28 BN	28 BF
Categoria		II2H3+	
Pin		0694BN3568	
Rendimento energetico (direttiva 92/42/CEE)		**	***
Tipo		B11BS	
Portata termica max (kW)	kW	31	30.5
Portata termica min	kW	10	10
Potenza termica max	kW	28.7	28.5
Potenza termica min	kW	8.7	8.5
Rendimento combustione	%	93.1	92.9
Rendimento H2O al 100%	%	92.5	93.6
Rendimento H2O al 30%	%	88.0	90.4
Perdita al camino		6.9	5.7
Perdita al mantello		0.6	0.7
Temperatura fumi alla Pm	°C	102.6	134.3
RISCALDAMENTO			
Regolazione temperatura riscaldamento radiatori	°C	40 / 80	
Regolazione temperatura riscaldamento pavimento	°C	20 / 40	
Vaso espansione	l	7	
Pressione max esercizio	bar	3	
Temperatura max	°C	90	
SANITARIO			
Sanitario boiler		60 LT	
Portata specifica ΔT 30°C (prelievo 10 Min.)		17.5 secondo pr EN 13203	
Portata specifica in servizio continuo ΔT 30°C		15.8	
Pressione max sanitario	bar	6	
Pressione min sanitario	bar	0.8	
Regolazione temperatura sanitario min/max	°C	30 / 60	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tensione/frequenza	V/Hz	230 / 50	
Potenza	W	140	
Protezione	IP	X4D	
DIMENSIONI E COLLEGAMENTI			
Larghezza	mm	600	
Altezza	mm	850	
Profondità	mm	450	
Peso	kg	68	72
Diametro tubo scarico	mm	140	-
Diametro tubo scarico/aspirazione concentrico	mm	-	60 / 100
Lunghezza concentrico min/max	m	-	0,5 ÷ 6
Diametro tubo aspirazione/scarico separati	mm	-	80 / 80
Lunghezza tubi separati	m	-	37 ÷ 37

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO (€)
FIESTA 28 BN camera stagna	GTNB 28	2.062,00
FIESTA 28 BF camera aperta	GTFB 28	2.138,00