


Dimensioni e dati tecnici

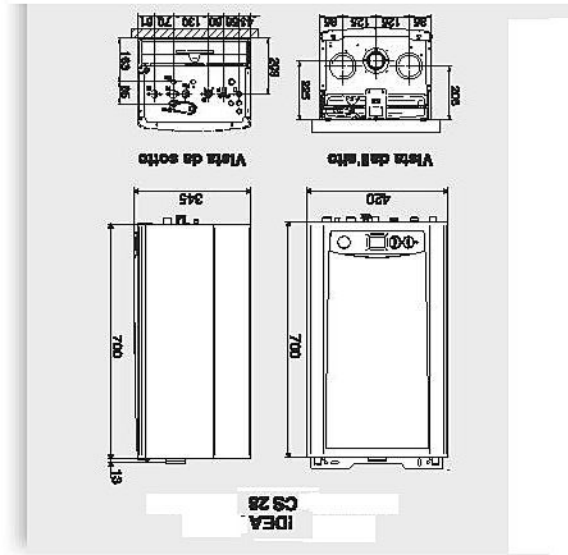

IDEA	
CS 28	
POTENZA UTILE NOMINALE	28 kW
POTATA TERMICA MASSIMA	30,1 kW
POTENZA UTILE MINIMA	10,2 kW
RENDIMENTO UTILE AL 30% DEL CARICO	90,42 %
RENDIMENTO UTILE A CARICO NOMINALE 100%	93,18 %
TEMPERATURA DEI FUMI max	103,5 °C
CLASSE DI RENDIMENTO (direttiva CEE 92/42)	***
PRESSIONE DEL CIRCUITO DI RISCALD. min/max	0,5÷3 bar
PRESSIONE DEL CIRCUITO SANITARIO min / max	0,5÷6 bar
PRODUZIONE DI A.C.S. in contínuo con H ₂ O - miscelata	18,1 l/m ³
ALIMENTAZIONE ELETTRICA Tensione/Frequenza	230/50 V/Hz
POTENZA MAX ASSORBITA	138 W
GRADO DI PROTEZIONE	IP X5D
CAPACITÀ VASO ESPANSIONE	8 l
PESO NETTO	37 kg
PESO LORDO	40 kg