

Serie 1

DIVA monosplit residenziale

CR remeha

vedi il prodotto online
con i dati tecnici
completi



Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore



VIDEO
Guarda la clip
della nuova famiglia
di climatizzatori DIVA.

A++

Oltre alle soluzioni per il riscaldamento, Remeha offre anche sistemi di climatizzazione. I nostri sistemi offrono comfort abitativo, efficienza energetica e, soprattutto, sono affidabili. Grazie alla tecnologia inverter, il sistema raffredda e riscalda con un elevato risparmio energetico, perfetto per garantire allo stesso tempo minori consumi, un comfort ottimale e un'elevata efficienza. I condizionatori d'aria creano un ambiente domestico più pulito e sano attraverso un'innovativa tecnologia di purificazione dell'aria che protegge anche da batteri e allergeni nocivi. Questo modello è stato premiato con riconoscimento di livello internazionale per la finitura moderna, elegante e raffinata ed è disponibile in un colore bianco satinato opaco. Ogni unità è dotata di serie di un telecomando a infrarossi programmabile di semplice utilizzo.

Dati tecnici

Model		9000Btu	12000Btu	18000Btu
Pot. frigorifera nom. (min.-max.)	kW	2,70 (0,50-3,10)	3,60 (0,80-3,60)	5,30 (1,20-6,10)
Pot. termica nom. (min.-max.)	kW	2,90 (0,50-3,30)	3,70 (1,00-3,80)	5,60 (1,20-6,60)
Pot. assorb. nom. raffredd. (min.-max.)	kW	0,80 (0,10-1,50)	1,09 (0,10-1,60)	1,73 (0,09-2,20)
Pot. assorb. nom. in riscald. (min.-max.)	kW	0,75 (0,10-1,50)	0,97 (0,20-1,60)	1,73 (0,20-2,20)
Assorb. nom. raffredd. (min.-max.)	A	3,60 (0,60-6,30)	4,80 (0,60-7,00)	7,60 (0,90-7,90)
Assorb. nom. corrente di riscald. (min.-max.)	A	3,40 (0,80-6,20)	4,30 (0,90-6,50)	7,60 (1,40-8,80)
Consumo energetico massimo	kW	1,6	1,9	2,9
Assorb. massimo di corrente	A	8,0	9,5	12,0
SEER		6,16	6,12	6,48
SCOP (Europa Centrale)		4,17	4,14	4,01
Classe energetica di raffredd.		A++	A++	A++
Classe energetica di riscald.		A+	A+	A+
EER		3,38	3,30	3,06
COP		3,87	3,81	3,24


Controllo totale della climatizzazione



Una gestione del comfort facile e intuitiva


il telecomando con display a cristalli liquidi fornito DI SERIE con le unità interne a cassetta e pavimento/soffitto Mono e Multi Split completo di doppia tastiera con menù rapido in superficie;

Unità interna

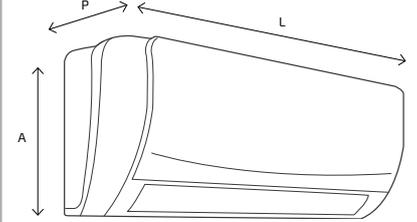

Dimensioni	L mm	P mm	A mm
DIVA Mono 9000Btu	792	201	292
DIVA Mono 12000Btu	792	201	292
DIVA Mono 18000Btu	940	224	316

Unità esterna

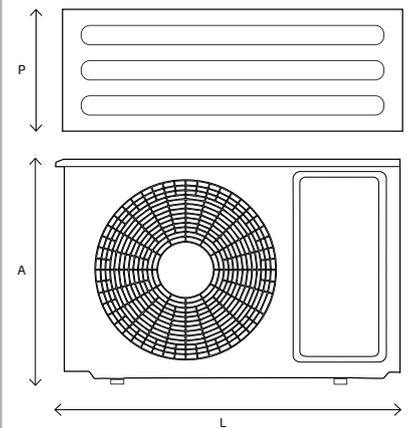

Dimensioni	L mm	P mm	A mm
DIVA Mono 9000Btu	720	287	540
DIVA Mono 12000Btu	720	287	540
DIVA Mono 18000Btu	802	316	535

FILTRO AL PLASMA

- UCCIDE I BATTERI
- RIMUOVE GLI ODORI
- RIMUOVE LA POLVERE
- MANTIENE L'ARIA FRESCA

iFavor



richiamo dei parametri memorizzati con un tasto

iFeel



adeguamento del funzionamento sulla base della temperatura ambiente occupato

Timer



programmazione del periodo di funzionamento

Dry



funzione di deumidificazione dedicata indipendente dal raffreddamento

Auto clean



mantiene pulita l'unità interna evitando formazione di funghi e muffe

Auto restart



il funzionamento riprende automaticamente in caso di assenza di tensione

Anti discomfort



evita correnti di aria fredda nel funzionamento invernale

Turbo



grazie all'inverter la potenza erogata in risc./raffresc. viene istantaneamente massimizzata per un comfort immediato

Sleep



adattamento automatico del funzionamento nel periodo notturno. Più silenziosità, meno consumo

Auto Swing



orientamento automatico del flusso dell'aria (disp. solo per parete, cassetta e pav. / soffitto)

Stand-by



0,5 W per l'ottimizzazione dei consumi



Revis ha scelto di affidare la qualità dei suoi prodotti alla professionalità di installatori esperti e li forma continuamente per rispondere alle tue esigenze.



190.00.199