


Modello Praga

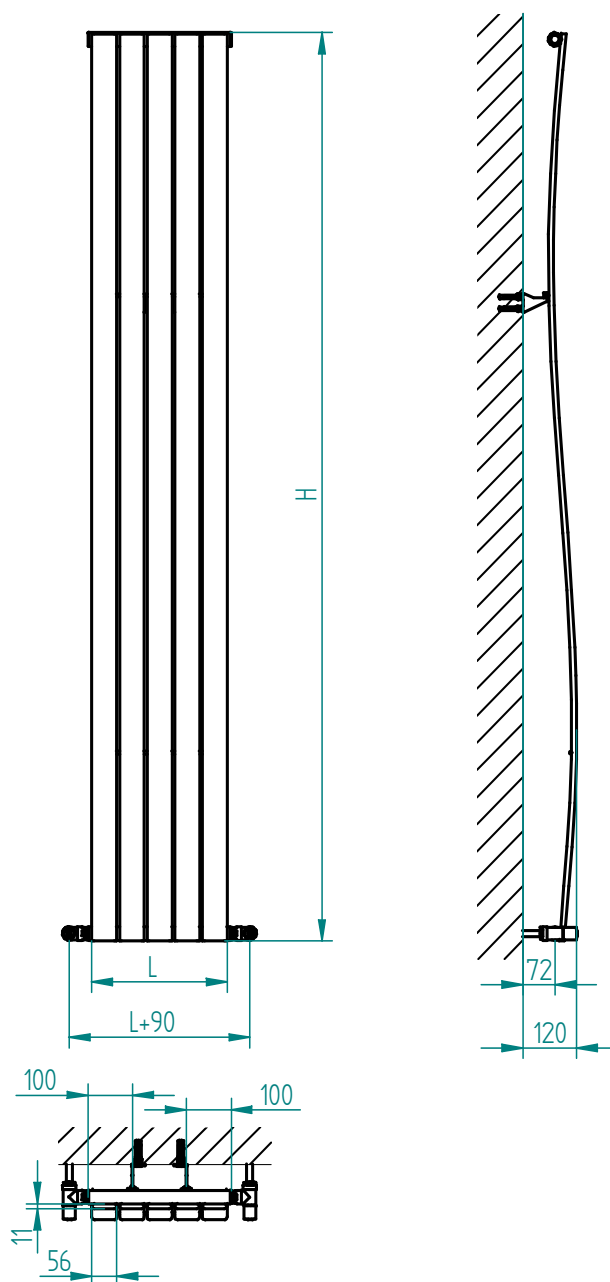

Pressione di Test: 7 bar
Pressione di Lavoro: 3 bar
Massima temperatura di Lavoro: 95 °C
Connessioni: G ½

Elemento costruttivo	Tipologia
Collettori	Circolari Ø30 – 2 [mm]
Elementi	Piastra semiovale 56x11-1,5 [mm]

Attacchi Standard:

Con valvola ZE 105
 $I = L + 90 \text{ mm}$



Attacchi Optional:

$I = 62 - (n.\text{elem} - 2 \text{ elem.}) \text{ mm}$



		PG 200		
		H [mm]	2000	
n. elementi	L [mm]	W ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	Peso [kg]	Volume [l]
4	260	544	12,3	3,6
5	322	680	15,4	4,4
6	384	816	18,5	5,3
7	446	952	21,5	6,2
8	508	1088	24,6	7,1
9	570	1224	27,7	8
10	632	1360	30,7	8,9