


Modello TV

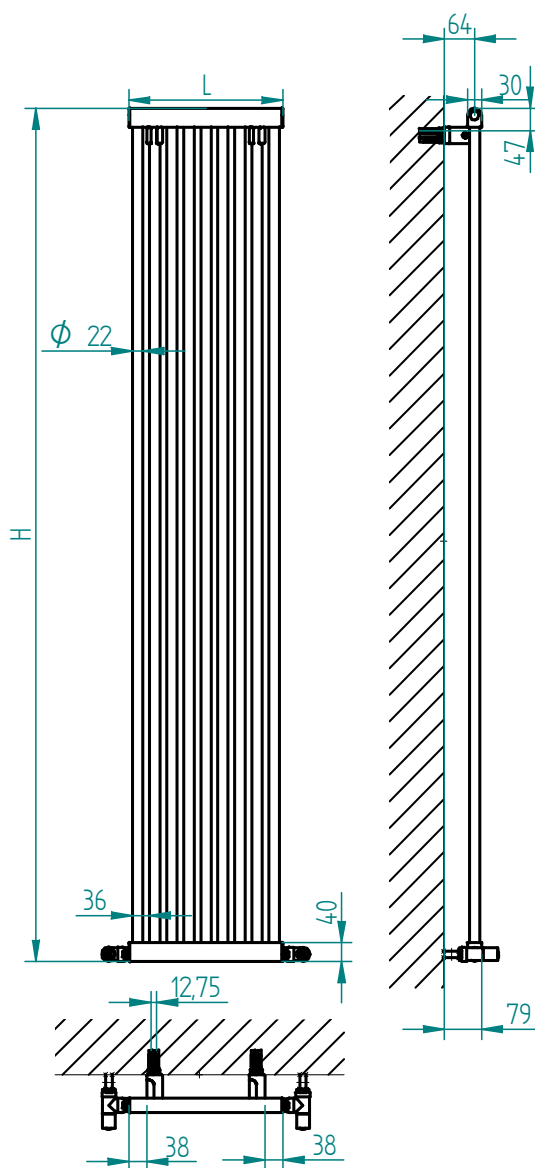

Pressione di collaudo: 7 bar
Pressione massima di esercizio: 5,3 bar
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Conessioni: G 1/2

Elemento costruttivo	Tipologia	Colorazione
Collettori	semiovale 40 x 30 – 1,2	Colorato
	semiovale 40 x 30 – 1,5	Cromo
Elementi	Ø 22 -1,2	Colorato

Attacchi Standard:



$I = H - 30 \text{ mm}$



Con ZE 072
 $I = 35 \text{ mm}$



$I = L + 85 \text{ mm}$

Attacchi Optional:




$I = 36 \times (n. \text{ elem.} - 1 \text{ elem.}) \text{ mm}$

		TV 70			TV 90			TV 120		
		H [mm]	700		H [mm]	900		H [mm]	1200	
		I [mm]	670		I [mm]	870		I [mm]	1170	
n. elem	L [mm]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]
4	145	132	2,0	1,0	172	2,5	1,3	224	3,2	1,3
5	181	165	2,4	1,3	215	3,1	1,6	280	4,0	1,7
6	217	198	2,9	1,5	258	3,7	1,9	336	4,8	2,0
7	253	231	3,4	1,8	301	4,3	2,2	392	5,5	2,4
8	289	264	3,9	2,0	344	4,8	2,5	448	6,3	2,7
9	325	297	4,3	2,3	387	5,4	2,8	504	7,1	3,0
10	361	330	4,8	2,6	430	6,0	3,2	560	7,9	3,4
11	397	363	5,3	2,8	473	6,6	3,5	616	8,7	3,7
12	433	396	5,7	3,1	516	7,2	3,8	672	9,4	4,0
13	469	429	6,2	3,3	559	7,8	4,1	728	10,2	4,4
14	505	462	6,7	3,6	602	8,4	4,4	784	11,0	4,7
15	541	495	7,1	3,8	645	9,0	4,7	840	11,8	5,1
16	577	528	7,6	4,1	688	9,6	5,0	896	12,5	5,4
17	613	561	8,1	4,3	731	10,2	5,4	952	13,3	5,7
18	649	594	8,6	4,6	774	10,8	5,7	1008	14,1	6,1
19	685	627	9,0	4,8	817	11,4	6,0	1064	14,9	6,4
20	721	660	9,5	5,1	860	12,0	6,3	1120	15,7	6,7
21	757	693	10,0	5,4	903	12,6	6,6	1176	16,4	7,1
		TV 150			TV 180			TV 200		
		H [mm]	1500		H [mm]	1800		H [mm]	2000	
		I [mm]	1470		I [mm]	1770		I [mm]	1970	
n. elem	L [mm]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]
4	145	272	4,0	2,0	328	4,7	2,3	352	5,2	2,6
5	181	340	4,9	2,5	410	5,8	2,9	440	6,5	3,2
6	217	408	5,9	3,0	492	7,0	3,5	528	7,7	3,9
7	253	476	6,8	3,5	574	8,1	4,1	616	9,0	4,5
8	289	544	7,8	4,0	656	9,3	4,7	704	10,3	5,2
9	325	612	8,8	4,5	738	10,4	5,3	792	11,5	5,8
10	361	680	9,7	5,0	820	11,6	5,9	880	12,8	6,5
11	397	748	10,7	5,5	902	12,7	6,4	968	14,1	7,1
12	433	816	11,7	6,0	984	13,9	7,0	1056	15,3	7,8
13	469	884	12,6	6,4	1066	15,0	7,6	1144	16,6	8,4
14	505	952	13,6	6,9	1148	16,2	8,2	1232	17,9	9,0
15	541	1020	14,5	7,4	1230	17,3	8,8	1320	19,2	9,7
16	577	1088	15,5	7,9	1312	18,5	9,4	1408	20,4	10,3
17	613	1156	16,5	8,4	1394	19,6	10,0	1496	21,7	11,0
18	649	1224	17,4	8,9	1476	20,8	10,6	1584	23,0	11,6
19	685	1292	18,4	9,4	1558	21,9	11,1	1672	24,2	12,3
20	721	1360	19,4	9,9	1640	23,0	11,7	1760	25,5	12,9
21	757	1428	20,3	10,4	1722	24,2	12,3			

CROMO										
		TV 70			TV 180			TV 200		
		H [mm]	700		H [mm]	1800		H [mm]	2000	
		I [mm]	670		I [mm]	1770		I [mm]	1970	
n. elem	L [mm]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]
4	145	108	2,4	1,0	260	5,7	2,2	280	6,3	2,4
5	181	135	2,9	1,2	325	7,1	2,8	350	7,9	3,0
6	217	162	3,5	1,5	390	8,5	3,3	420	9,4	3,7
7	253	189	4,1	1,7	455	9,9	3,9	490	11,0	4,3
8	289	216	4,7	1,9	520	11,3	4,4	560	12,5	4,9
9	325	243	5,2	2,2	585	12,7	5,0	630	14,1	5,5
10	361	270	5,8	2,4	650	14,1	5,5	700	15,7	6,1
11	397	297	6,4	2,7	715	15,5	6,1	770	17,2	6,7
12	433	324	6,9	2,9	780	16,9	6,6	840	18,8	7,3
13	469	351	7,5	3,1	845	18,4	7,2	910	20,3	7,9
14	505	378	8,1	3,4	910	19,8	7,7	980	21,9	8,5
15	541	405	8,7	3,6	975	21,2	8,3	1050	23,4	9,1
16	577	432	9,2	3,9	1040	22,6	8,8	1120	25,0	9,8
17	613	459	9,8	4,1	1105	24,0	9,4	1190	26,5	10,4
18	649	486	10,4	4,4	1170	25,4	10,0	1260	28,1	11,0
19	685	513	10,9	4,6	1235	26,8	10,5	1330	29,7	11,6
20	721	540	11,5	4,8	1300	28,2	11,1	1400	31,2	12,2

Modello TV orizzontale

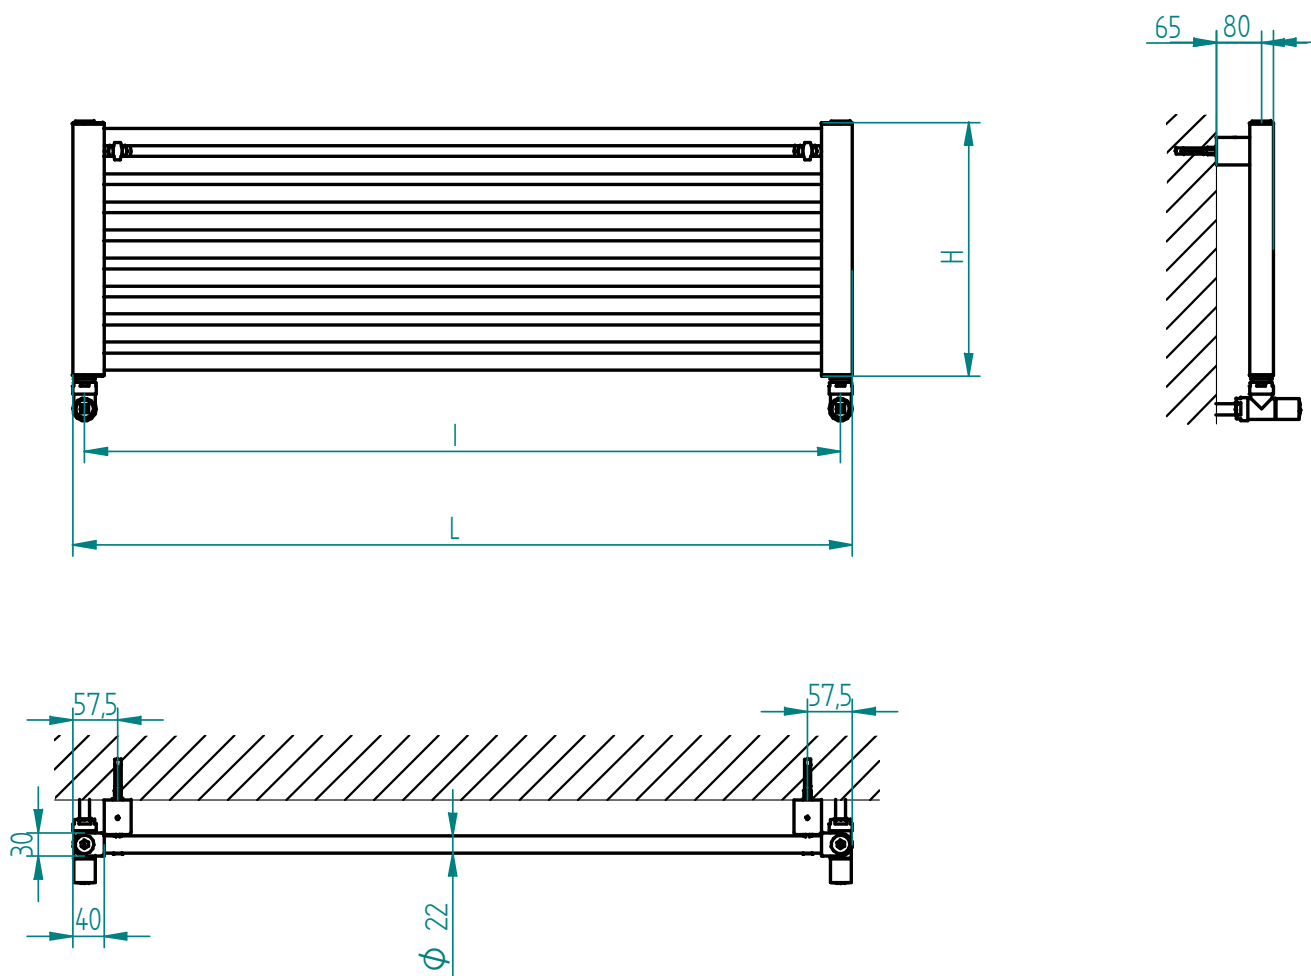

Pressione di collaudo: 7 bar
Pressione massima di esercizio: 5,3 bar
Temperatura massima di esercizio: 95 °C
Connessioni: G 1/2

Elemento costruttivo	Tipologia	Colorazione
Collettori	semiovale 40 x 30 – 1,2	Colorato
	semiovale 40 x 30 – 1,5	Cromo
Elementi	Ø 22 -1,2	Colorato

Collegamento Standard	
	I = H - 30 mm
	Con valvola ZE072/vert I = 40 mm
Attacco Optional	
	I = 36 x (n.elem – 1 elem) mm

Mod. : **TV orizz.**

3/1

Le misure si intendino indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente non sono impegnativi. La **BRANDONI** srl si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto

		TV 70			TV 90			TV 120		
		L [mm]	700		L [mm]	900		L [mm]	1200	
		I [mm]	670		I [mm]	870		I [mm]	1170	
n. elem	H [mm]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]
4	145	132	2,0	1,0	172	2,5	1,3	224	3,2	1,3
5	181	165	2,4	1,3	215	3,1	1,6	280	4,0	1,7
6	217	198	2,9	1,5	258	3,7	1,9	336	4,8	2,0
7	253	231	3,4	1,8	301	4,3	2,2	392	5,5	2,4
8	289	264	3,9	2,0	344	4,8	2,5	448	6,3	2,7
9	325	297	4,3	2,3	387	5,4	2,8	504	7,1	3,0
10	361	330	4,8	2,6	430	6,0	3,2	560	7,9	3,4
11	397	363	5,3	2,8	473	6,6	3,5	616	8,7	3,7
12	433	396	5,7	3,1	516	7,2	3,8	672	9,4	4,0
13	469	429	6,2	3,3	559	7,8	4,1	728	10,2	4,4
14	505	462	6,7	3,6	602	8,4	4,4	784	11,0	4,7
15	541	495	7,1	3,8	645	9,0	4,7	840	11,8	5,1
16	577	528	7,6	4,1	688	9,6	5,0	896	12,5	5,4
17	613	561	8,1	4,3	731	10,2	5,4	952	13,3	5,7
18	649	594	8,6	4,6	774	10,8	5,7	1008	14,1	6,1
19	685	627	9,0	4,8	817	11,4	6,0	1064	14,9	6,4
20	721	660	9,5	5,1	860	12,0	6,3	1120	15,7	6,7
21	757	693	10,0	5,4	903	12,6	6,6	1176	16,4	7,1

		TV 150			TV 180			TV 200		
		L [mm]	1500		L [mm]	1800		L [mm]	2000	
		I [mm]	1470		I [mm]	1770		I [mm]	1970	
n. elem	H [mm]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]
4	145	272	4,0	2,0	328	4,7	2,3	352	5,2	2,6
5	181	340	4,9	2,5	410	5,8	2,9	440	6,5	3,2
6	217	408	5,9	3,0	492	7,0	3,5	528	7,7	3,9
7	253	476	6,8	3,5	574	8,1	4,1	616	9,0	4,5
8	289	544	7,8	4,0	656	9,3	4,7	704	10,3	5,2
9	325	612	8,8	4,5	738	10,4	5,3	792	11,5	5,8
10	361	680	9,7	5,0	820	11,6	5,9	880	12,8	6,5
11	397	748	10,7	5,5	902	12,7	6,4	968	14,1	7,1
12	433	816	11,7	6,0	984	13,9	7,0	1056	15,3	7,8
13	469	884	12,6	6,4	1066	15,0	7,6	1144	16,6	8,4
14	505	952	13,6	6,9	1148	16,2	8,2	1232	17,9	9,0
15	541	1020	14,5	7,4	1230	17,3	8,8	1320	19,2	9,7
16	577	1088	15,5	7,9	1312	18,5	9,4	1408	20,4	10,3
17	613	1156	16,5	8,4	1394	19,6	10,0	1496	21,7	11,0
18	649	1224	17,4	8,9	1476	20,8	10,6	1584	23,0	11,6
19	685	1292	18,4	9,4	1558	21,9	11,1	1672	24,2	12,3
20	721	1360	19,4	9,9	1640	23,0	11,7	1760	25,5	12,9
21	757	1428	20,3	10,4	1722	24,2	12,3			

CROMO										
		TV 70			TV 180			TV 200		
		L [mm]	700		L [mm]	1800		L [mm]	2000	
		I [mm]	670		I [mm]	1770		I [mm]	1970	
n. elem	H [mm]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]	Watt [$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$]	Peso [kg]	Volume [l]
4	145	108	2,4	1,0	260	5,7	2,2	280	6,3	2,4
5	181	135	2,9	1,2	325	7,1	2,8	350	7,9	3,0
6	217	162	3,5	1,5	390	8,5	3,3	420	9,4	3,7
7	253	189	4,1	1,7	455	9,9	3,9	490	11,0	4,3
8	289	216	4,7	1,9	520	11,3	4,4	560	12,5	4,9
9	325	243	5,2	2,2	585	12,7	5,0	630	14,1	5,5
10	361	270	5,8	2,4	650	14,1	5,5	700	15,7	6,1
11	397	297	6,4	2,7	715	15,5	6,1	770	17,2	6,7
12	433	324	6,9	2,9	780	16,9	6,6	840	18,8	7,3
13	469	351	7,5	3,1	845	18,4	7,2	910	20,3	7,9
14	505	378	8,1	3,4	910	19,8	7,7	980	21,9	8,5
15	541	405	8,7	3,6	975	21,2	8,3	1050	23,4	9,1
16	577	432	9,2	3,9	1040	22,6	8,8	1120	25,0	9,8
17	613	459	9,8	4,1	1105	24,0	9,4	1190	26,5	10,4
18	649	486	10,4	4,4	1170	25,4	10,0	1260	28,1	11,0
19	685	513	10,9	4,6	1235	26,8	10,5	1330	29,7	11,6
20	721	540	11,5	4,8	1300	28,2	11,1	1400	31,2	12,2