

ZV-1 / ZV-2	ZANA VERTICALE	70
ZV-R	ZANA CURVO	73
ZH-1 / ZH-2	ZANA ORIZZONTALE	75
ZV-O	ZANA SEMICIRCOLARE	78
ZV-A	ZANA ANGOLARE	80
ZBD	ZANA DA BAGNO	82
LIBRA LU / LIBRA LD / LIBRA LL / LIBRA LR	ZANA LIBRA	84
MULTI 1 / MULTI 2	ZANA MULTI	87
PLINTH	ZANA PLINTH	90
	POSIZIONAMENTO LIBERO	92
	ACCESSORI	93
	ATTACCHI E CONNESSIONI	94



ZANA VERTICALE (ZV-1)

tipo	tubi (n)	larghezza (L mm)	altezza (H mm)									
			1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
CODICE 11254 ZV-1	8	304	75/65/20	680	769	859	950	1042	1136	1231	1327	1426
			55/45/20	359	406	454	502	550	600	650	701	753
			Prezzo RAL 9016	350	381	412	442	473	504	534	565	596
			Prezzo colore	403	438	474	508	544	580	614	650	685
	10	384	75/65/20	850	962	1074	1188	1303	1420	1539	1659	1782
			55/45/20	449	508	567	627	688	750	813	876	941
			Prezzo RAL 9016	421	459	497	536	574	612	651	689	727
			Prezzo colore	484	528	572	616	660	704	749	792	836
	12	464	75/65/20	1020	1154	1289	1425	1563	1704	1846	1991	2139
			55/45/20	539	609	681	752	825	900	975	1051	1130
			Prezzo RAL 9016	491	537	583	629	675	721	767	813	859
			Prezzo colore	565	618	670	723	776	829	882	935	988
14	544	75/65/20	1190	1346	1504	1663	1824	1988	2154	2323	2495	
		55/45/20	628	711	794	878	963	1050	1137	1227	1318	
		Prezzo RAL 9016	562	616	669	722	776	830	883	937	991	
		Prezzo colore	646	708	769	830	892	955	1015	1078	1140	
16	624	75/65/20	1360	1539	1719	1900	2085	2272	2462	2655	2852	
		55/45/20	718	813	908	1003	1101	1200	1300	1402	1506	
		Prezzo RAL 9016	632	694	754	816	877	938	1000	1061	1122	
		Prezzo colore	727	798	867	938	1009	1079	1150	1220	1290	
18	704	75/65/20	1531	1731	1933	2138	2345	2555	2769	2987	3208	
		55/45/20	808	914	1021	1129	1238	1349	1462	1577	1694	
		Prezzo RAL 9016	702	771	840	909	978	1047	1116	1185	1254	
		Prezzo colore	807	887	966	1045	1125	1204	1283	1363	1442	
20	784	75/65/20	1701	1923	2148	2375	2606	2839	3077	3319	3564	
		55/45/20	898	1015	1134	1254	1376	1499	1625	1753	1882	
		Prezzo RAL 9016	773	850	926	1003	1079	1156	1232	1309	1386	
		Prezzo colore	889	978	1065	1153	1241	1329	1417	1505	1594	
22	864	75/65/20	1871	2116	2363	2613	2866	3123	3385	3650	3921	
		55/45/20	988	1117	1248	1380	1513	1649	1788	1927	2071	
		Prezzo RAL 9016	843	928	1012	1096	1181	1264	1349	1433	1517	
		Prezzo colore	969	1067	1164	1260	1358	1454	1551	1648	1745	
24	944	75/65/20	2041	2308	2578	2850	3127	3407	3692	3982	4277	
		55/45/20	1078	1219	1361	1505	1651	1799	1950	2103	2259	
		Prezzo RAL 9016	913	1005	1097	1189	1281	1373	1465	1557	1649	
		Prezzo colore	1050	1156	1262	1367	1473	1579	1685	1791	1896	
26	1024	75/65/20	2211	2500	2793	3088	3388	3691	4000	4314	4634	
		55/45/20	1168	1320	1475	1631	1789	1949	2112	2278	2447	
		Prezzo RAL 9016	984	1084	1183	1283	1383	1482	1581	1681	1781	
		Prezzo colore	1132	1247	1360	1475	1590	1704	1818	1933	2048	
Watt/elemento (75/65/20°C)			85,03	96,17	107,41	118,77	130,29	141,97	153,85	165,93	178,22	
peso, kg/elemento			2,27	2,59	2,90	3,21	3,51	3,82	4,13	4,43	4,74	
contenuto, l/elemento			1,03	1,18	1,33	1,46	1,59	1,72	1,85	1,98	2,11	
esponente n			1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,29	1,29	1,29	1,29	

€05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

ZV-1 / ZV-2											
Numero di tubi (n)		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Larghezza (L)		304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024
Interasse connessioni basse 18 (R1)		240	320	400	480	560	640	720	800	880	960
Altezza (H)		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Interasse connessioni laterali 23/67 (R2)		1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965	
Interasse fissaggi		L-184	H-35								

ZANA VERTICALE (ZV-1, ZV-2)

MODELLI

- Singolo (ZV-1) e doppio (ZV-2)

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- ZV-2 è disponibile nella versione in posizionamento libero, vedere a pag. 92

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°Cv

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✓
Attacco monotubo per impianto bitubo	✓
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✓
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag. 236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- Radiatori a stock RAL 9016 e M301: 2/3 settimane dalla Ns. conferma d'ordine
- Radiatori non a stock: 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



ZV-1



ZV-2


ritorno mandata



codice 118210300000099

prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244

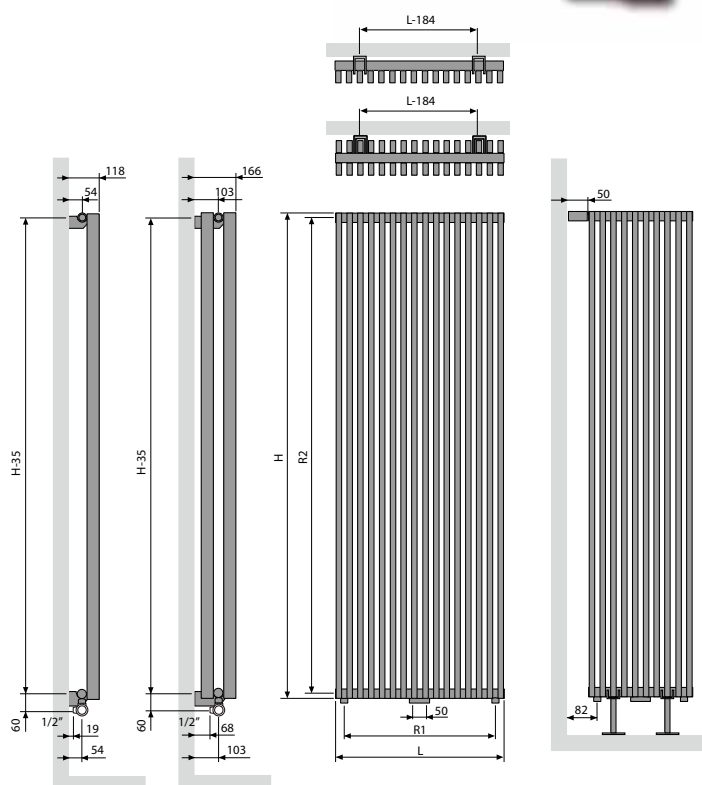

ZANA VERTICALE (ZV-2)

tipo	tubi (n)	larghezza (L mm)	altezza (H mm)									
			1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
CODICE 11255 ZV-2	16	304	75/65/20	1105	1242	1379	1515	1651	1788	1925	2062	2200
			55/45/20	584	656	728	800	872	944	1017	1089	1162
			Prezzo RAL 9016	560	610	659	707	757	806	854	904	954
			Prezzo colore	644	701	758	813	870	927	983	1040	1097
	20	384	75/65/20	1381	1553	1724	1894	2064	2235	2406	2577	2750
			55/45/20	729	820	910	1000	1090	1180	1271	1361	1452
			Prezzo RAL 9016	674	734	795	858	918	979	1042	1102	1163
			Prezzo colore	775	845	914	986	1056	1126	1198	1268	1338
	24	464	75/65/20	1657	1863	2068	2273	2477	2682	2887	3093	3300
			55/45/20	875	984	1092	1200	1308	1416	1525	1633	1743
			Prezzo RAL 9016	786	859	933	1006	1080	1154	1227	1301	1374
			Prezzo colore	903	988	1073	1157	1242	1327	1411	1496	1581
	28	544	75/65/20	1933	2174	2413	2651	2890	3129	3368	3608	3849
			55/45/20	1021	1148	1274	1400	1526	1652	1779	1905	2033
			Prezzo RAL 9016	899	986	1070	1155	1242	1328	1413	1499	1586
			Prezzo colore	1034	1133	1231	1328	1428	1527	1625	1724	1823
	32	624	75/65/20	2209	2484	2758	3030	3303	3576	3849	4124	4399
			55/45/20	1167	1312	1456	1600	1744	1888	2033	2178	2323
			Prezzo RAL 9016	1011	1110	1206	1306	1403	1501	1600	1698	1795
			Prezzo colore	1163	1277	1387	1501	1614	1726	1840	1952	2064
	36	704	75/65/20	2486	2795	3102	3409	3716	4023	4330	4639	
			55/45/20	1313	1476	1638	1800	1962	2124	2287	2450	
			Prezzo RAL 9016	1123	1234	1344	1454	1565	1675	1786	1896	
			Prezzo colore	1292	1419	1546	1673	1800	1926	2053	2180	
	40	784	75/65/20	2762	3105	3447	3788	4129	4470	4812		
			55/45/20	1459	1640	1820	2000	2180	2360	2541		
			Prezzo RAL 9016	1237	1360	1482	1605	1726	1850	1971		
			Prezzo colore	1422	1564	1704	1846	1985	2127	2267		
	44	864	75/65/20	3038	3416	3792	4167	4541				
			55/45/20	1604	1804	2002	2200	2398				
			Prezzo RAL 9016	1349	1485	1619	1754	1890				
			Prezzo colore	1551	1708	1862	2017	2173				
	48	944	75/65/20	3314	3726	4136	4545					
			55/45/20	1750	1968	2184	2400					
			Prezzo RAL 9016	1461	1608	1755	1902					
			Prezzo colore	1680	1849	2018	2188					
	52	1024	75/65/20	3590	4037	4481						
			55/45/20	1896	2132	2366						
			Prezzo RAL 9016	1574	1734	1893						
			Prezzo colore	1811	1995	2177						
			Watt/elemento (75/65/20°C)	138,09	155,26	172,35	189,39	206,43	223,48	240,58	257,73	274,96
			peso, kg/elemento	4,40	5,02	5,64	6,25	6,85	7,46	8,06	8,67	9,27
			contenuto, l/elemento	2,02	2,30	2,58	2,91	3,24	3,57	3,89	4,22	4,55
			esponente n	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

CE in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- I tubi verticali dello ZV-R sono leggermente curvati (10°).

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✗
Attacco monotubo per impianto bitubo	✗
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✓
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag.236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



ZV-R



ritorno mandata



codice 118210300000099

prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244

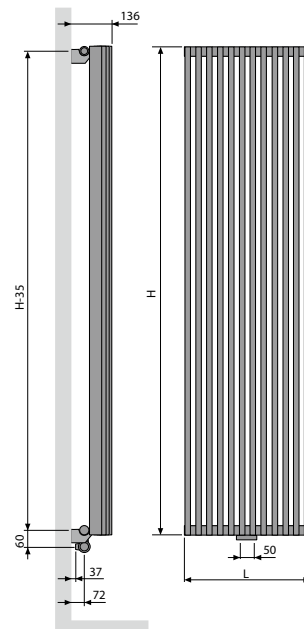

		ZV-R
Numero di tubi (n)	12	16
Larghezza (L)	485	648
Interasse connessioni	50	
Interasse fissaggi	H-35	

ZANA CURVO (ZV-R)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11244 ZV-R	485	1600	1154	603	1,27	31,08	14,16	12	575	661	-
	485	1800	1289	670	1,28	34,80	15,96	12	624	718	-
	485	2000	1425	741	1,28	38,52	17,52	12	673	774	-
	485	2200	1563	813	1,28	42,12	19,08	12	722	830	-
	648	1600	1539	804	1,27	41,44	18,88	16	764	879	-
	648	1800	1719	894	1,28	46,40	21,28	16	808	929	-
	648	2000	1900	988	1,28	51,36	23,36	16	873	1004	-
	648	2200	2085	1084	1,28	56,16	25,44	16	938	1079	-

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

ZANA ORIZZONTALE (ZH-1, ZH-2)

MODELLI

- Singolo (ZH-1) e doppio (ZH-2)

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm
- Attenzione: design orizzontale, ma sempre con tubi verticali !

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- ZH-1 è anche disponibile come radiatore da bagno (384 x 500 mm).

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI


Attacco monotubo per impianto monotubo	✓
Attacco monotubo per impianto bitubo	✓
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✗
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag. 236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).

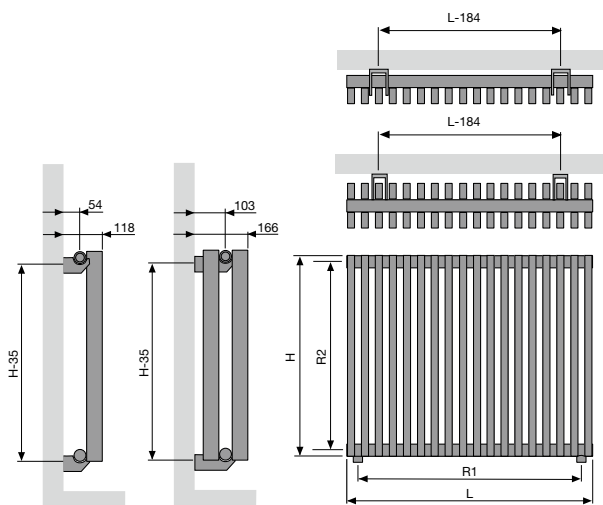

ZH-1



ZH-2

codice 118210100000099

prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244

Attenzione : I dati di seguito riportati fanno riferimento alla linea ZH1-ZH2 a pag. 75

	ZH-1 / ZH-2																
Larghezza (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544
Interasse connessioni basse 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480
Altezza (H)	500	600	700														
Interasse connessioni laterali 23/67 (R2)	465	565	665														
Interasse fissaggi	L-184	H-35															

ZANA ORIZZONTALE (ZH-1)

tipo	tubi (n)	larghezza (L mm)	altezza (H mm)		
			500	600	700
CODICE 11252 ZH-1	10	384	75/65/20 347		
			55/45/20 183		
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	249 286	
	18	704	75/65/20 624	728	831
			55/45/20 330	384	439
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	392 451	426 490
	20	784	75/65/20 694	809	923
			55/45/20 366	427	487
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	428 492	466 536
	22	864	75/65/20 763	890	1015
			55/45/20 403	470	536
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	464 534	506 582
	24	944	75/65/20 832	971	1107
			55/45/20 439	513	585
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	501 576	547 629
	26	1024	75/65/20 902	1052	1200
			55/45/20 476	556	634
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	536 616	586 674
	28	1104	75/65/20 971	1133	1292
			55/45/20 513	598	682
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	572 658	626 720
	30	1184	75/65/20 1040	1214	1384
			55/45/20 549	641	731
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	608 699	666 766
	32	1264	75/65/20 1110	1295	1476
			55/45/20 586	684	779
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	644 741	705 811
	36	1424	75/65/20 1248	1457	1661
			55/45/20 659	769	877
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	716 823	785 903
	40	1584	75/65/20 1387	1618	1846
			55/45/20 732	854	975
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	788 906	864 994
	44	1744	75/65/20 1526	1780	2030
			55/45/20 806	940	1072
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	859 988	944 1086
	48	1904	75/65/20 1665	1942	2215
			55/45/20 879	1026	1170
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	931 1071	1023 1176
	52	2064	75/65/20 1803	2104	2399
			55/45/20 952	1111	1267
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	1003 1153	1102 1267
	56	2224	75/65/20 1942	2266	2584
			55/45/20 1026	1197	1365
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	1075 1236	1182 1359
	60	2384	75/65/20 2081	2428	2768
			55/45/20 1099	1282	1462
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	1146 1318	1261 1450
	64	2544	75/65/20 2220	2589	2953
			55/45/20 1172	1367	1559
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	1218 1401	1341 1542
	68	2704	75/65/20 2358	2751	3138
			55/45/20 1245	1453	1657
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	1291 1485	1421 1634
	72	2864	75/65/20 2497	2913	3322
			55/45/20 1319	1538	1754
			Prezzo RAL 9016 Prezzo colore	1363 1567	1501 1726
Watt/elemento (75/65/20°C)			34,68	40,46	46,14
peso, kg/elemento			0,90	1,05	1,20
contenuto, l/elemento			0,41	0,47	0,54
esponente n			1,25	1,25	1,25

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori


tipo	tubi (n)	larghezza (L mm)	altezza (H mm)			
			500	600	700	
CODICE 11253 ZH-2	36	704	75/65/20	1035	1205	1372
			55/45/20	547	636	725
			Prezzo RAL 9016	627	682	738
			Prezzo colore	721	784	848
	40	784	75/65/20	1150	1339	1525
			55/45/20	607	707	805
			Prezzo RAL 9016	685	746	808
			Prezzo colore	788	857	929
	44	864	75/65/20	1265	1473	1677
			55/45/20	668	778	886
			Prezzo RAL 9016	742	810	878
			Prezzo colore	854	931	1010
	48	944	75/65/20	1380	1607	1830
			55/45/20	729	849	966
			Prezzo RAL 9016	802	875	946
			Prezzo colore	922	1006	1087
	52	1024	75/65/20	1494	1741	1982
			55/45/20	789	919	1047
			Prezzo RAL 9016	858	938	1016
			Prezzo colore	986	1078	1168
	56	1104	75/65/20	1609	1875	2135
			55/45/20	850	990	1127
			Prezzo RAL 9016	915	1002	1086
			Prezzo colore	1052	1152	1249
	60	1184	75/65/20	1724	2009	2287
			55/45/20	910	1061	1208
			Prezzo RAL 9016	973	1066	1157
			Prezzo colore	1119	1225	1330
	64	1264	75/65/20	1839	2143	2440
			55/45/20	971	1132	1288
			Prezzo RAL 9016	1030	1128	1226
			Prezzo colore	1185	1297	1409
	72	1424	75/65/20	2069	2411	2745
			55/45/20	1093	1273	1450
			Prezzo RAL 9016	1146	1256	1366
			Prezzo colore	1317	1444	1571
	80	1584	75/65/20	2299	2678	3050
			55/45/20	1214	1414	1611
			Prezzo RAL 9016	1261	1382	1506
			Prezzo colore	1450	1590	1731
	88	1744	75/65/20	2529	2946	3355
			55/45/20	1335	1556	1772
			Prezzo RAL 9016	1374	1510	1645
			Prezzo colore	1581	1737	1892
	96	1904	75/65/20	2759	3214	3660
			55/45/20	1457	1697	1933
			Prezzo RAL 9016	1490	1637	1784
			Prezzo colore	1713	1882	2052
	104	2064	75/65/20	2989	3482	3964
			55/45/20	1578	1839	2093
			Prezzo RAL 9016	1605	1763	1923
			Prezzo colore	1846	2028	2212
	112	2224	75/65/20	3219	3750	4269
			55/45/20	1700	1980	2254
			Prezzo RAL 9016	1720	1891	2064
			Prezzo colore	1978	2175	2374
	120	2384	75/65/20	3449	4018	4574
			55/45/20	1821	2122	2415
			Prezzo RAL 9016	1834	2018	2202
			Prezzo colore	2109	2320	2532
	128	2544	75/65/20	3679	4285	4879
			55/45/20	1943	2263	2576
			Prezzo RAL 9016	1949	2146	2342
			Prezzo colore	2241	2467	2694
	136	2704	75/65/20	3909	4553	5184
			55/45/20	2064	2404	2737
			Prezzo RAL 9016	2066	2274	2482
			Prezzo colore	2375	2615	2854
	144	2864	75/65/20	4139	4821	
			55/45/20	2186	2546	
			Prezzo RAL 9016	2181	2402	
			Prezzo colore	2508	2762	
Watt/elemento (75/65/20°C)			57,48	66,96	76,24	
peso, kg/elemento			1,69	1,98	2,28	
contenuto, l/elemento			0,75	0,89	1,03	
esponente n			1,28	1,28	1,28	

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

ZANA SEMICIRCOLARE (ZV-O)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11242 ZV-O	393	1400	1294	680	1,26	36,70	16,50	16	701	806	-
	393	1800	1610	846	1,26	45,40	23,45	16	838	964	-
	393	2000	1758	924	1,26	49,75	26,93	16	906	1042	-
	393	2200	1901	999	1,26	54,10	30,40	16	974	1120	-
	473	1400	1684	885	1,26	43,95	20,65	20	858	987	-
	473	1800	2094	1111	1,24	55,35	26,15	20	1028	1182	-
	473	2000	2287	1214	1,24	61,05	28,90	20	1113	1280	-
	473	2200	2473	1319	1,23	66,75	31,65	20	1198	1378	-

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

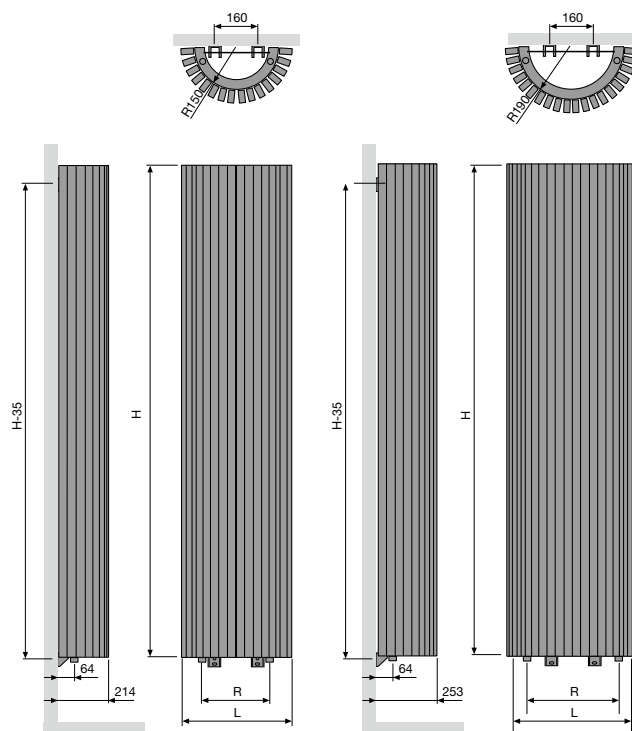

		ZV-O
Larghezza (L)	393	473
Interasse connessioni basse 18 (R)	249	333
Interasse fissaggi	H-35	

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Disponibile in 2 versioni: R150 e R190

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✗
Attacco monotubo per impianto bitubo	✗
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✗
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag.236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- Radiatori non a stock: 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



ZV-O



codice 118210100000099


prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244

ZANA ANGOLARE (ZV-A)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11237 ZV-A	268	1200	588	309	1,26	15,60	7,10	8	493	567	-
	268	1400	672	353	1,26	17,85	8,25	8	503	578	-
	268	1800	840	439	1,27	22,35	10,55	8	591	680	-
	268	2000	923	480	1,28	24,60	11,70	8	635	730	-
	268	2200	1007	524	1,28	26,85	12,85	8	679	781	-
	322	1200	751	395	1,26	20,05	8,88	10	593	682	-
	322	1400	857	450	1,26	22,90	10,30	10	604	695	-
	322	1800	1071	566	1,25	28,60	13,15	10	714	821	-
	322	2000	1177	622	1,25	31,45	14,58	10	769	884	-
	322	2200	1283	678	1,25	34,30	16,00	10	825	949	-

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

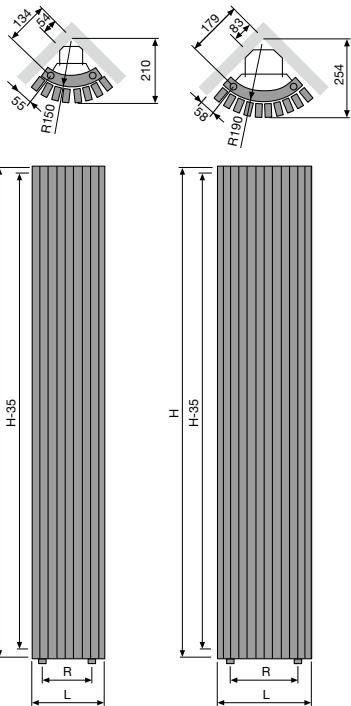

		ZV-A
Larghezza (L)	268	322
Interasse connessioni basse 18 (R)	112	171
Interasse fissaggi	H-35	

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Disponibile in 2 versioni: R150 e R190

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✗
Attacco monotubo per impianto bitubo	✗
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✗
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag.236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



ZV-A



codice 118210100000099

prezzo € 155


Riduzioni, vedere a pag. 244



ZANA DA BAGNO (ZBD)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11248 ZBD	500	984	658	360	1,18	19,35	8,80	21	663	762	500
	600	984	788	436	1,16	22,10	10,40	21	695	799	750
	500	1504	976	531	1,19	29,45	12,35	32	966	1111	1000
	600	1504	1151	633	1,17	33,70	15,80	32	1017	1170	1250
	500	1824	1189	647	1,19	35,67	14,53	40	1192	1371	1250
	600	1824	1383	757	1,18	40,84	19,12	40	1262	1451	1500

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

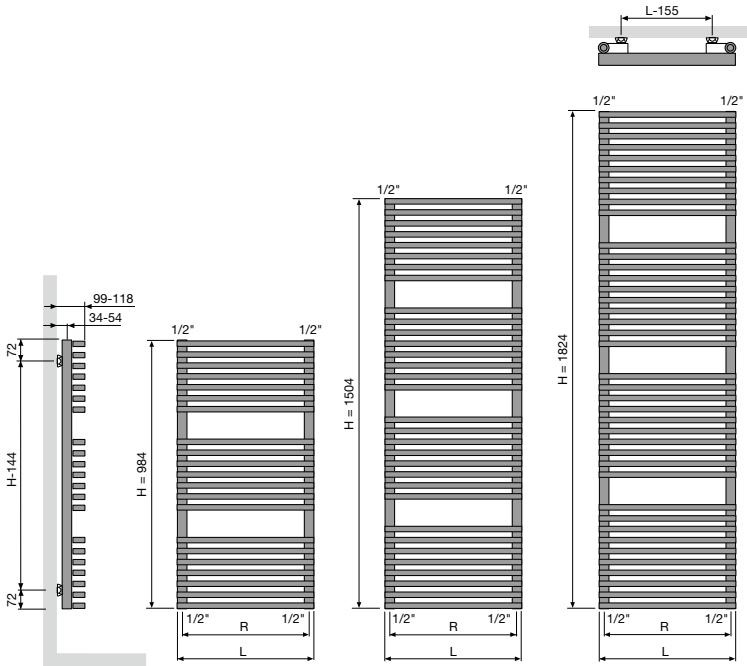

	Larghezza (L)	500	600
Interasse connessioni basse 18 (R)		465	565
Interasse fissaggi		L-155	H-144

TUBI

- Orizzontali, rettangolari, 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Verticali, posteriori, tondi (Ø 35 mm)

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✓
Radiatori misti	✓

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✗
Attacco monotubo per impianto bitubo	✗
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✗
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag. 236)	✗


- Per attacchi nelle posizioni 45, 54 un tubo di iniezione deve essere ordinato separatamente e deve essere installato sul lato del ritorno dell'acqua, vedere a pag. 233.

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- Radiatori a stock RAL 9016 e M301: 2/3 settimane dalla Ns. conferma d'ordine
- Radiatori non a stock: 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



ZBD



codice 118210100000099

prezzo € 155



Riduzioni, vedere a pag. 244



ZANA LIBRA (LIBRA LU, LIBRA LD)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11241 LIBRA LU	384	900	738	390	1,25	18,70	8,40	10	921	1059	-
	384	1400	1032	539	1,27	26,10	11,80	10	1158	1332	-
	384	1800	1278	665	1,28	31,90	13,60	10	1319	1517	-
	464	900	886	468	1,25	22,44	10,08	12	994	1143	-
	464	1400	1238	647	1,27	31,32	14,16	12	1250	1438	-
	464	1800	1534	798	1,28	38,28	16,32	12	1424	1638	-
	544	900	1034	546	1,25	26,18	11,76	14	1044	1201	-
	544	1400	1445	755	1,27	36,54	16,52	14	1313	1510	-
	544	1800	1789	930	1,28	44,66	19,04	14	1495	1719	-
CODICE 11238 LIBRA LD	384	900	738	390	1,25	18,70	8,40	10	921	1059	-
	384	1400	1032	539	1,27	26,10	11,80	10	1158	1332	-
	384	1800	1278	665	1,28	31,90	13,60	10	1319	1517	-
	464	900	886	468	1,25	22,44	10,08	12	994	1143	-
	464	1400	1238	647	1,27	31,32	14,16	12	1250	1438	-
	464	1800	1534	798	1,28	38,28	16,32	12	1424	1638	-
	544	900	1034	546	1,25	26,18	11,76	14	1044	1201	-
	544	1400	1445	755	1,27	36,54	16,52	14	1313	1510	-
	544	1800	1789	930	1,28	44,66	19,04	14	1495	1719	-

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

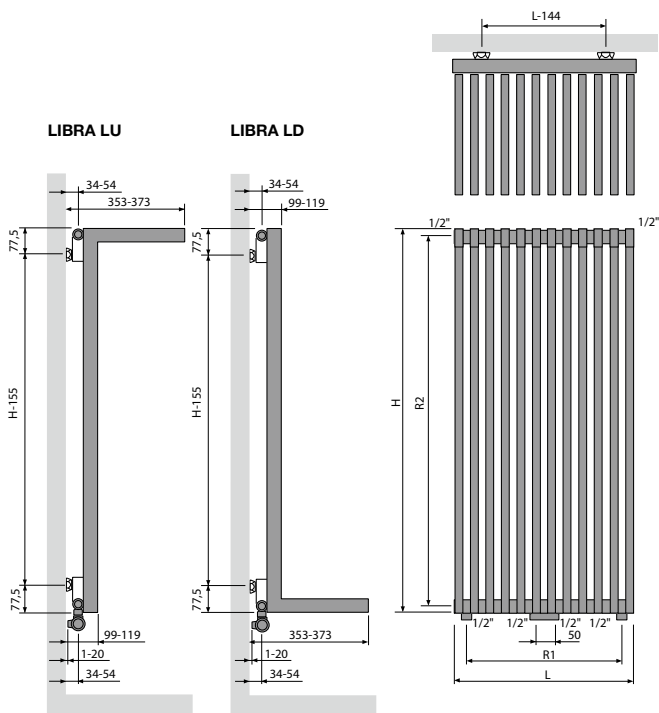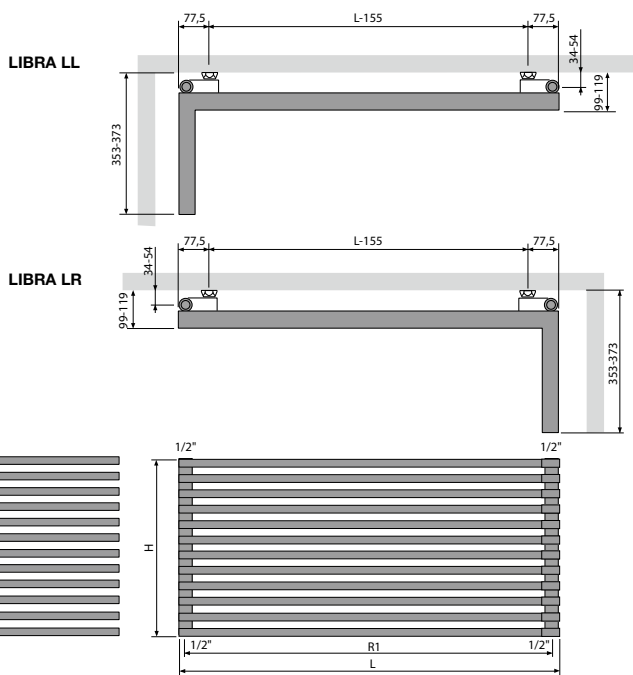

prezzi in euro (IVA esclusa)

ZANA LIBRA (LIBRA LU, LIBRA LD, LIBRA LL, LIBRA LR)

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- 3 possibilità: Libra LU: angolo in alto, Libra LD: angolo in basso, Libra LL / Libra LR: angolo a sinistra/destra

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	X
Radiatori misti	X

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	X
Attacco monotubo per impianto bitubo	X
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✓
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag. 236)	X

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



LIBRA LD

LIBRA LL, LIBRA LR



codice 118210100000099

prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244

LIBRA LU, LIBRA LD



codice 118210300000099

prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244



LIBRA LD

Larghezza (L)	384	464	544
Interasse connessioni basse 18 (R1)	320	400	480
Altezza (H)	900	1400	1800
Interasse connessioni laterali 23/67 (R2)	865	1365	1765
Interasse fissaggi	L-144	H-155	

LIBRA LU

Larghezza (L)	384	464	544
Interasse connessioni basse 18 (R1)	320	400	480
Altezza (H)	900	1400	1800
Interasse connessioni laterali 23/67 (R2)	865	1365	1765
Interasse fissaggi	L-144	H-155	

LIBRA LL

Larghezza (L)	900	1400	1800
Interasse connessioni basse 18 (R1)	865	1365	1765
Altezza (H)	384	464	544
Interasse connessioni laterali 67 (R2)	320	400	480
Interasse fissaggi	L-155	H-144	

LIBRA LR

Larghezza (L)	900	1400	1800
Interasse connessioni basse 18 (R1)	865	1365	1765
Altezza (H)	384	464	544
Interasse connessioni laterali 23 (R2)	320	400	480
Interasse fissaggi	L-155	H-144	

ZANA LIBRA (LIBRA LL, LIBRA LR)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11239 LIBRA LL	900	384	738	390	1,25	18,70	8,40	10	921	1059	-
	1400	384	1032	539	1,27	26,10	11,80	10	1158	1332	-
	1800	384	1278	665	1,28	31,90	13,60	10	1319	1517	-
	900	464	886	468	1,25	22,44	10,08	12	994	1143	-
	1400	464	1238	647	1,27	31,32	14,16	12	1250	1438	-
	1800	464	1534	798	1,28	38,28	16,32	12	1424	1638	-
	900	544	1034	546	1,25	26,18	11,76	14	1044	1201	-
	1400	544	1445	755	1,27	36,54	16,52	14	1313	1510	-
	1800	544	1789	930	1,28	44,66	19,04	14	1495	1719	-
CODICE 11240 LIBRA LR	900	384	738	390	1,25	18,70	8,40	10	921	1059	-
	1400	384	1032	539	1,27	26,10	11,80	10	1158	1332	-
	1800	384	1278	665	1,28	31,90	13,60	10	1319	1517	-
	900	464	886	468	1,25	22,44	10,08	12	994	1143	-
	1400	464	1238	647	1,27	31,32	14,16	12	1250	1438	-
	1800	464	1534	798	1,28	38,28	16,32	12	1424	1638	-
	900	544	1034	546	1,25	26,18	11,76	14	1044	1201	-
	1400	544	1445	755	1,27	36,54	16,52	14	1313	1510	-
	1800	544	1789	930	1,28	44,66	19,04	14	1495	1719	-

€ 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

ZANA MULTI (MULTI 1, MULTI 2)

ZANA

MODELLI

- Singolo (MULTI 1) e doppio (MULTI 2)

TUBI

- Verticali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Orizzontali, posteriori, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

DESCRIZIONE PRODOTTO

- Il modello Zana-Multi 1 è composto da una fila di tubi verticali.

STAFFE

- Staffe standard (fornite di serie con il radiatore)

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✗
Attacco monotubo per impianto bitubo	✗
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✗
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag.236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).




MULTI 1



MULTI 2

codice 118210100000099
prezzo € 155
Riduzioni, vedere a pag. 244

ZANA MULTI																				
Larghezza (L)	464	544	624	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704
Interasse connessioni basse 18 (R1)	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640
Altezza (H)	550	650	750																	
Interasse connessioni laterali 23/67 (R2)	465	565	665																	
Interasse fissaggi	H-85 L-344																			

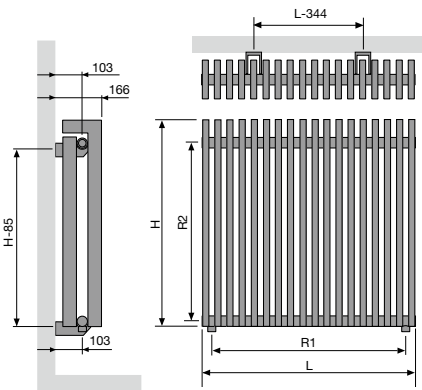

ZANA MULTI (MULTI 1)

tipo	tubi (n)	larghezza (L mm)	altezza (H mm)			
			550	650	750	
CODICE 11235 MULTI 1	14	464	75/65/20	520	592	664
			55/45/20	276	313	351
			Prezzo RAL 9016	591	635	672
			Prezzo colore	680	730	773
	16	544	75/65/20	606	691	775
			55/45/20	322	365	409
			Prezzo RAL 9016	667	718	761
			Prezzo colore	767	826	875
	18	624	75/65/20	693	790	886
			55/45/20	368	417	468
			Prezzo RAL 9016	741	800	849
			Prezzo colore	852	920	976
	20	704	75/65/20	779	889	997
			55/45/20	413	469	526
			Prezzo RAL 9016	816	882	937
			Prezzo colore	938	1014	1078
	22	784	75/65/20	866	987	1107
			55/45/20	460	521	585
			Prezzo RAL 9016	890	965	1026
			Prezzo colore	1024	1110	1180
	24	864	75/65/20	953	1086	1218
			55/45/20	506	573	643
			Prezzo RAL 9016	966	1046	1115
			Prezzo colore	1111	1203	1282
	26	944	75/65/20	1039	1185	1329
			55/45/20	551	626	702
			Prezzo RAL 9016	1040	1129	1204
			Prezzo colore	1196	1298	1385
	28	1024	75/65/20	1126	1284	1440
			55/45/20	598	678	760
			Prezzo RAL 9016	1115	1211	1292
			Prezzo colore	1282	1393	1486
	30	1104	75/65/20	1212	1382	1550
			55/45/20	643	730	819
			Prezzo RAL 9016	1189	1293	1380
			Prezzo colore	1367	1487	1587
	32	1184	75/65/20	1299	1481	1661
			55/45/20	689	782	877
			Prezzo RAL 9016	1264	1375	1469
			Prezzo colore	1454	1581	1689
	34	1264	75/65/20	1386	1580	1772
			55/45/20	736	834	936
			Prezzo RAL 9016	1339	1458	1558
			Prezzo colore	1540	1677	1792
	38	1424	75/65/20	1559	1777	1993
			55/45/20	827	938	1052
			Prezzo RAL 9016	1488	1622	1735
			Prezzo colore	1711	1865	1995
	42	1584	75/65/20	1732	1975	2215
			55/45/20	919	1043	1170
			Prezzo RAL 9016	1638	1786	1912
			Prezzo colore	1884	2054	2199
	46	1744	75/65/20	1905	2172	2436
			55/45/20	1011	1147	1286
			Prezzo RAL 9016	1787	1951	2090
			Prezzo colore	2055	2244	2404
	50	1904	75/65/20	2078	2370	2658
			55/45/20	1103	1252	1404
			Prezzo RAL 9016	1936	2115	2267
			Prezzo colore	2226	2432	2607
	54	2064	75/65/20	2252	2567	2879
			55/45/20	1195	1356	1520
			Prezzo RAL 9016	2086	2279	2444
			Prezzo colore	2399	2621	2811
	58	2224	75/65/20	2425	2765	3101
			55/45/20	1287	1460	1638
			Prezzo RAL 9016	2235	2444	2621
			Prezzo colore	2570	2811	3014
	62	2384	75/65/20	2598	2962	3322
			55/45/20	1379	1564	1754
			Prezzo RAL 9016	2385	2608	2799
			Prezzo colore	2743	2999	3219
	66	2544	75/65/20	2771	3160	3544
			55/45/20	1471	1669	1871
			Prezzo RAL 9016	2534	2772	2976
			Prezzo colore	2914	3188	3422
	70	2704	75/65/20	2944	3357	3765
			55/45/20	1563	1773	1988
			Prezzo RAL 9016	2684	2936	3153
			Prezzo colore	3087	3376	3626
	74	2864	75/65/20	3118	3555	3987
			55/45/20	1655	1877	2105
			Prezzo RAL 9016	2833	3102	3330
			Prezzo colore	3258	3567	3830
Watt/elemento (75/65/20°C)			43,30	49,37	55,37	
peso, kg/elemento			1,08	1,23	1,37	
contenuto, l/elemento			0,49	0,57	0,64	
esponente n			1,24	1,25	1,25	

€05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

prezzi in euro (IVA esclusa)


tipo	tubi (n)	larghezza (L mm)	altezza (H mm)					
			550	650	750			
CODICE 11236 MULTI 2	24	464	75/65/20	739	850	960		
			55/45/20	384	442	499		
			Prezzo RAL 9016	768	826	874		
			Prezzo colore	884	949	1005		
			28	544	75/65/20	862	992	1120
					55/45/20	448	516	582
	Prezzo RAL 9016	867			933	989		
			Prezzo colore	997	1073	1138		
			32	624	75/65/20	985	1134	1280
					55/45/20	512	590	666
	Prezzo RAL 9016	963			1040	1104		
			Prezzo colore	1108	1196	1269		
			36	704	75/65/20	1108	1276	1441
					55/45/20	576	664	749
	Prezzo RAL 9016	1061			1147	1218		
			Prezzo colore	1220	1319	1401		
			40	784	75/65/20	1231	1417	1601
					55/45/20	640	737	833
	Prezzo RAL 9016	1157			1255	1334		
			Prezzo colore	1331	1443	1534		
			44	864	75/65/20	1355	1559	1761
					55/45/20	705	811	916
	Prezzo RAL 9016	1256			1360	1450		
			Prezzo colore	1444	1564	1667		
			48	944	75/65/20	1478	1701	1921
					55/45/20	769	885	999
	Prezzo RAL 9016	1352			1468	1565		
			Prezzo colore	1555	1688	1800		
			52	1024	75/65/20	1601	1843	2081
					55/45/20	833	958	1082
	Prezzo RAL 9016	1450			1574	1680		
			Prezzo colore	1667	1810	1932		
			56	1104	75/65/20	1724	1984	2241
					55/45/20	897	1032	1165
	Prezzo RAL 9016	1546			1681	1794		
			Prezzo colore	1778	1933	2063		
			60	1184	75/65/20	1847	2126	2401
					55/45/20	961	1106	1249
	Prezzo RAL 9016	1643			1788	1910		
			Prezzo colore	1890	2056	2196		
			64	1264	75/65/20	1970	2268	2561
					55/45/20	1024	1179	1332
	Prezzo RAL 9016	1741			1895	2025		
			Prezzo colore	2002	2180	2329		
			72	1424	75/65/20	2217	2551	2881
					55/45/20	1153	1327	1498
	Prezzo RAL 9016	1934			2109	2256		
			Prezzo colore	2225	2425	2594		
80			1584	75/65/20	2463	2835	3201	
				55/45/20	1281	1474	1665	
	Prezzo RAL 9016	2129		2322	2486			
		Prezzo colore	2449	2670	2858			
		88	1744	75/65/20	2709	3118	3521	
				55/45/20	1409	1621	1831	
Prezzo RAL 9016	2323			2536	2717			
		Prezzo colore	2672	2917	3125			
		96	1904	75/65/20	2955	3402	3841	
				55/45/20	1537	1769	1997	
Prezzo RAL 9016	2517			2750	2947			
		Prezzo colore	2894	3162	3389			
		104	2064	75/65/20	3202	3685	4162	
				55/45/20	1665	1916	2164	
Prezzo RAL 9016	2712			2963	3177			
		Prezzo colore	3119	3407	3654			
		112	2224	75/65/20	3448	3969	4482	
				55/45/20	1793	2064	2331	
Prezzo RAL 9016	2906			3177	3407			
		Prezzo colore	3341	3654	3918			
		120	2384	75/65/20	3694	4252	4802	
				55/45/20	1921	2211	2497	
Prezzo RAL 9016	3101			3390	3639			
		Prezzo colore	3566	3899	4185			
		128	2544	75/65/20	3940	4536		
				55/45/20	2049	2359		
Prezzo RAL 9016	3294			3604				
		Prezzo colore	3788	4144				
		136	2704	75/65/20	4187	4819		
				55/45/20	2177	2506		
Prezzo RAL 9016	3489			3817				
		Prezzo colore	4013	4389				
		144	2864	75/65/20	4433			
				55/45/20	2305			
Prezzo RAL 9016	3683							
		Prezzo colore	4235					
Watt/elemento (75/65/20°C)			61,57	70,87	80,03			
peso, kg/elemento			1,83	2,11	2,39			
contenuto, l/elemento			0,83	0,97	1,11			
esponente n			1,28	1,28	1,28			

€05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

ZANA PLINTH (PLINTH)

tipo	larghezza (L mm)	altezza (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	esp. n	peso (kg)	contenuto (l)	tubi (n)	prezzo RAL 9016	prezzo colore	resistenza elettrica (Watt)
CODICE 11243 PLINTH	1000	254	462	246	1,23	13,21	4,86	8	401	461	-
	1200	254	554	296	1,23	15,85	5,83	8	446	513	-
	1400	254	647	345	1,23	18,49	6,80	8	491	565	-
	1600	254	739	394	1,23	21,14	7,78	8	536	616	-
	1800	254	832	444	1,23	23,78	8,75	8	581	668	-
	2000	254	924	493	1,23	26,42	9,72	8	625	719	-
	2200	254	1016	542	1,23	29,06	10,69	8	670	771	-
	2400	254	1109	592	1,23	31,70	11,66	8	715	822	-
	2600	254	1201	641	1,23	34,35	12,64	8	760	874	-
	2800	254	1294	690	1,23	36,99	13,61	8	805	926	-
	3000	254	1386	739	1,23	39,63	14,58	8	850	978	-

CE 05 in conformità con EN442-1: radiatori e convettori

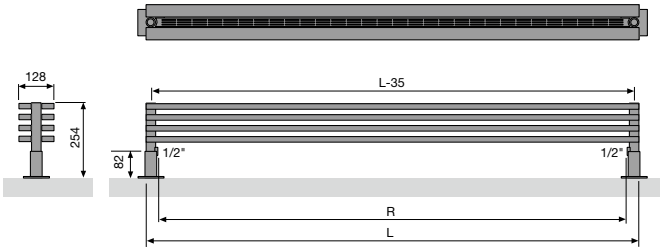

TUBI

- Orizzontali, rettangolari 45 x 20 mm

COLLETTORI

- Verticali, tondi Ø 35 mm

COLORI

- Standard bianco RAL 9016
- Non disponibile in M350 (inox look)
- Non disponibile in S600 (bianco ruvido opaco)
- Gamma colori vedere a pag. 6-7

STAFFE

- Piedini standard

DESCRIZIONE TECNICA

- Elettrosaldati da robot (saldature invisibili)
- Verniciatura di base ad immersione cataforetica (KTL)
- Pressione d'esercizio: 4 bar
- Temperatura massima d'esercizio: 110°C

ELETTRICO (vedere capitolo radiatori elettrici)

Radiatori solo elettrici pre-caricati	✗
Radiatori misti	✗

ATTACCHI E CONNESSIONI

Attacco monotubo per impianto monotubo	✗
Attacco monotubo per impianto bitubo	✗
Attacco bitubo per impianto monotubo (Connessione con attacco centrale) (vedere a pag. 234)	✗
Attacco bitubo per impianto bitubo (Standard) (vedere a pag. 237)	✓
Sistema integrato (vedere a pag. 236)	✗

TEMPI DI CONSEGNA (Tempo di consegna indicativo all'indirizzo di spedizione del cliente rivenditore)

- 6 settimane dalla Ns. conferma d'ordine

ATTACCO DEL RADIATORE

Precisare sempre l'attacco necessario per poter procedere all'inserimento Dell'ordine (vedere gli attacchi disponibili alla fine della Linea prodotto).



PLINTH



codice 118210100000099

prezzo € 155

Riduzioni, vedere a pag. 244

Attenzione: queste valvole si possono montare solo con attacchi a pavimento.

	PLINTH										
Larghezza (L)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Interasse connessioni basse 18 (R)	927	1127	1327	1527	1727	1927	2127	2327	2527	2727	2927

ZANA POSIZIONAMENTO LIBERO

SU RICHIESTA


POSIZIONAMENTO LIBERO		COLORE	CODICE	€
POSIZIONAMENTO LIBERO 	ZV-2			
		RAL 9016	118100700009016	64
		COLORE	11810070000xxxx	74
• Posizionamento libero dei radiatori in RAL 9016 e Pergamon: 1 supporto laterale, 2 piedini (H=150 mm) e 2 rosette nel colore del radiatore. • Posizionamento libero dei radiatori negli altri colori: 1 supporto laterale, 2 piedini (H=150 mm) nel colore del radiatore e 2 rosette cromate.				

ACCESSORI	LARGHEZZA RADIATORE	COLORE	CODICE	€
ZV / ZH / ZBD / LIBRA / MULTI				
PORTA ASCIUGAMANO DRITTO 		CROMATO	118322800000099	180
h = 22 mm; b = 720 mm (facilmente regolabile); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-R				
PORTA ASCIUGAMANO CURVO 		CROMATO	118322900000099	180
h = 22 mm; b = 720 mm (facilmente regolabile); d = 75 mm; a = 56 mm				
ZV-O				
PORTA ASCIUGAMANO SEMI CIRCOLARE 	393 mm	ALLUMINIO	118323200000000	217
	473 mm	ALLUMINIO	118323300000000	217
- Porta asciugamano semi tonda ZV-O 393 mm; h = 40 mm; b = 518 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm - Porta asciugamano semi tonda ZV-O 473 mm; h = 40 mm; b = 598 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm				
ZV-A				
PORTA ASCIUGAMANO ANGOLARE 	268 mm	ALLUMINIO	118323000000000	217
	322 mm	ALLUMINIO	118323100000000	217
- Porta asciugamano semi tonda ZV-A 268 mm; h = 40 mm; b = 335 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm - Porta asciugamano semi tonda ZV-A 322 mm; h = 40 mm; b = 386 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm				
ZV / ZV-R / ZH / ZV-O / ZV-A / ZBD / LIBRA / MULTI				
GANCIO O-RING 		CROMATO	118360300000099	30
h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				
ZV / ZV-R / ZH / ZV-O / ZV-A / ZBD / LIBRA / MULTI				
GANCIO SCANALATO 		CROMATO	118340300000099	30
h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm				

d = distanza fronte accessorio fronte radiatore
a = distanza accessorio fronte radiatore
b = larghezza massima portasciugamano


ZANA ATTACCO

ZANA VERTICALE: ZV-1/ZV-2 (A STOCK)

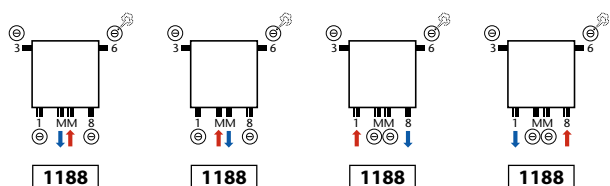


- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ZANA VERTICALE: ZV-1/ZV-2 (NON A STOCK)

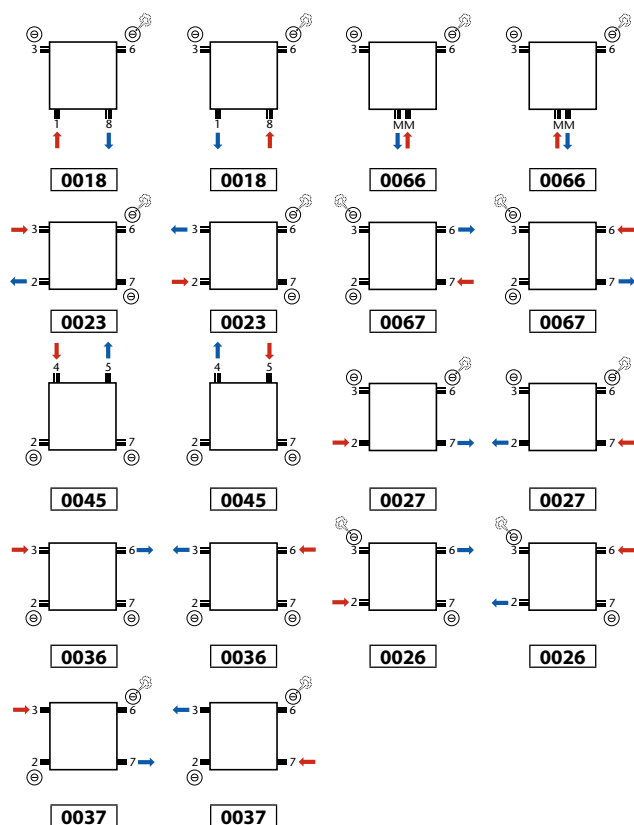


- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ZANA CURVO: ZV-R



- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.


ZANA ORIZZONTALE: ZH-1/ZH-2

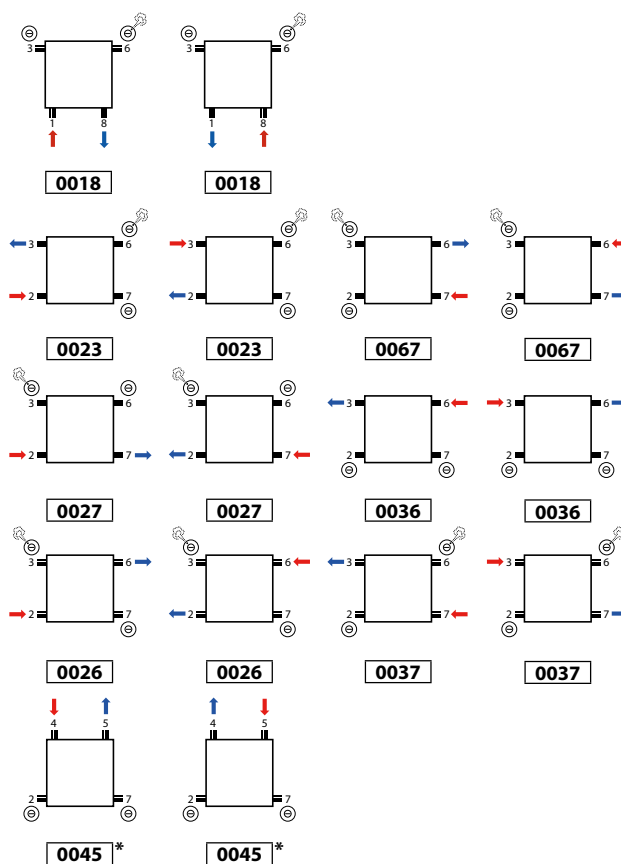

- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.


*Non per radiatore da toilette ZH-1

ZANA SEMICIRCOLARE: ZV-O / ZANA ANGOLARE: ZV-A




- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ZANA DA BAGNO: ZBD

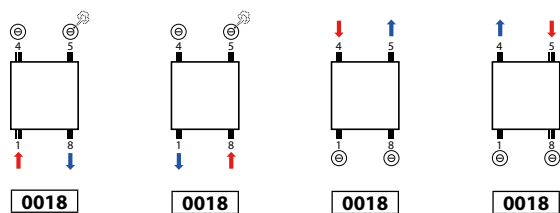


- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ZANA LIBRA: LIBRA LU / LIBRA LD

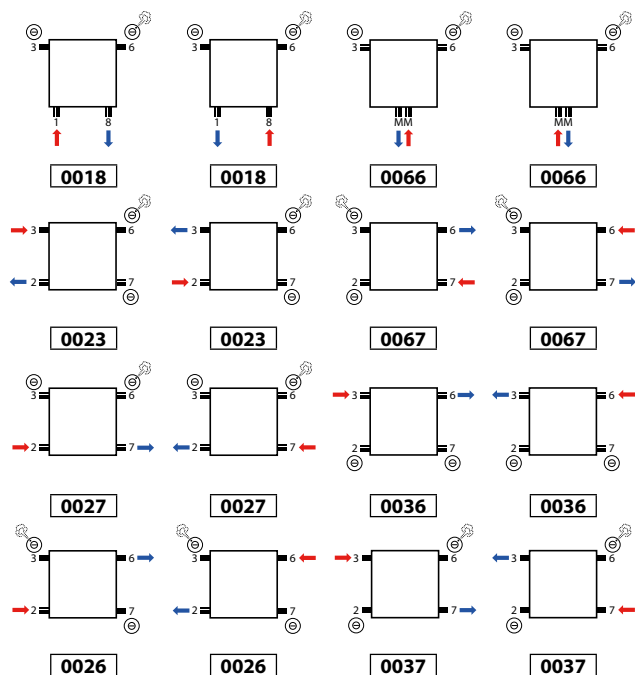


- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ZANA LIBRA: LIBRA LL

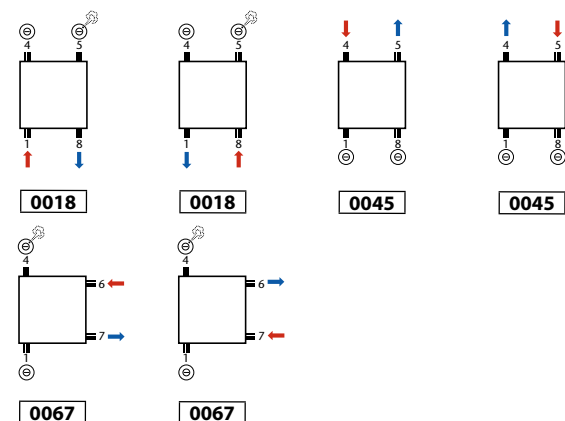

- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.


ZANA LIBRA: LIBRA LR

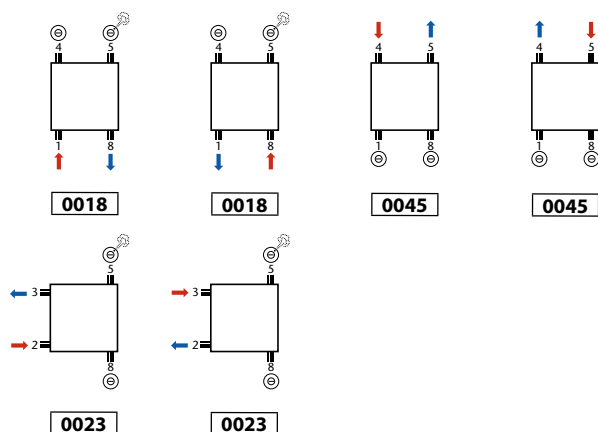

- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.


ZANA ATTACCO

ZANA MULTI: MULTI 1 / MULTI 2

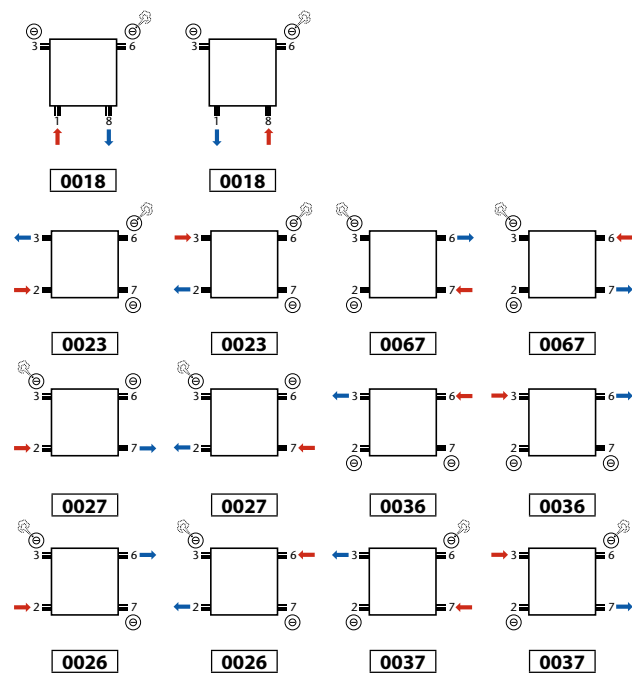

- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.

ZANA PLINTH: PLINTH



- Attenzione: le connessioni ai radiatori sono garantite come riportato dalle icone degli attacchi. Non siamo responsabili se le connessioni sono eseguite in modi diversi.