


SL/SLE



- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Camera di combustione in materiale refrattario
- / Alimentabile anche elettricamente (SLE)

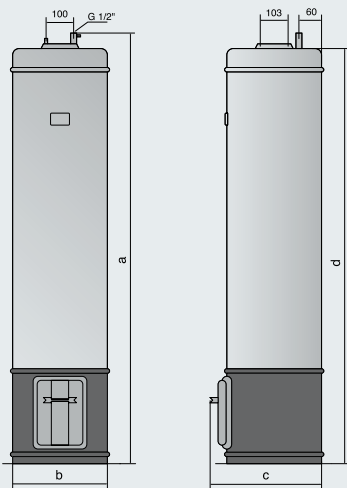

DATI TECNICI

SL 80/3

SLE 80/3

Capacità	l	75	75
Potenza	kW	-	1,200
Voltaggio	V	-	230
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min.	-	3,45
Temp. max d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	-	75
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	2	2
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Peso netto	kg	44	44

SL= Legna SLE= Legna-Elettrico

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	1480	1480
b	mm	350	350
c	mm	380	380
d	mm	1440	1440

SL - SLE

SL 80/3

SLE 80/3

CODICI	468028	468029
--------	--------	--------