BLUKER

Scaldacqua elettrico murale ad accumulo

- Garanzia 2 anni
- conforme alle nuove direttive Erp
- coibentazione con schiuma di poliuretano espanso ecologico
- caldaia smaltata
- anodo in magnesio
- termometro

CLASSE ENERGETICA

D

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

Codice Idro bric		SCASCA0161EL	SCASCA0120EL
Installazione		Verticale	Verticale
Potenza	W	1200	1200
Voltaggio	V	230	230
Capacità	l	50	80
Temp. max d'esercizio	C°	75	75
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min	1,50	2,56
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,96	1,22
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Protezione		X3	X3
Peso netto	Kg	16	21,5
Codice ean		5414849561625	5414849561632
Dimensioni	mm	a553 b398	a758 b603
Classe energetica		D	D
Profilo di prelievo		M	M

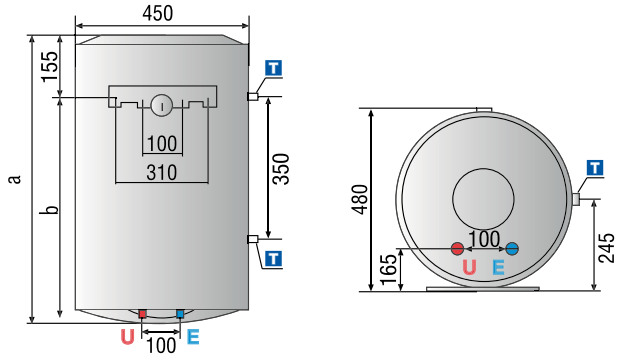

LEGENDA

E Entrata acqua fredda G 1/2"

U Uscita acqua calda G 1/2"

T Raccordo modello termoelettrico G 3/4"